



Häntäkuitusarjat

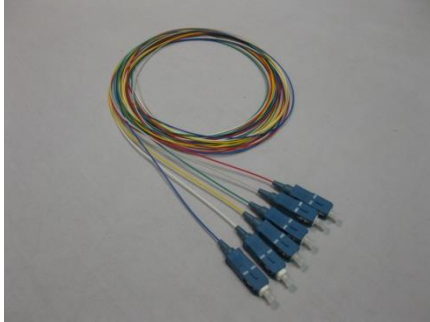


SC-6-SMT 2 m häntäkuitusrj




SC-6-SMT 3,5 m häntäkuitusrj




SC-12-SMT 2 m häntäkuitusrj

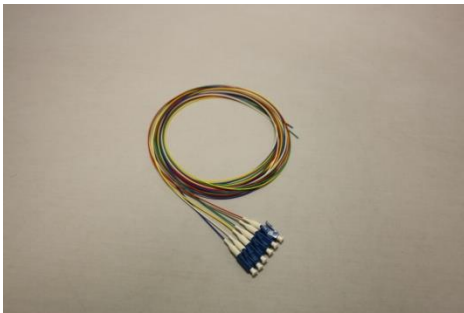

LC-6-SMT 2 m häntäkuitusrj



LC-6-SMT 3,5 m häntäkuitusrj

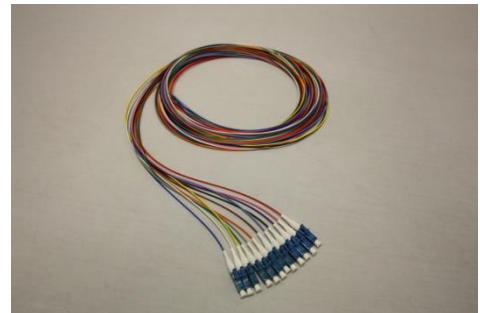

LC-12-SMT 2 m häntäkuitusrj


Ominaisuuksia:

- Kuitujen tyyppi: ITU-T –suosituksen G.652.D mukainen yksimuotokuitu
- Kuitujen määrä: 4, 6 tai 12 kpl
- Kuitujen päällyste: Kiinteä toisiopäällyste, ulkohalkaisija 0,9 mm
- Kuitujen väri: 4- ja 6-kuituisissa sarjoissa on standardin SFS 5648 mukainen värikoodaus (si/va/ke/vi/ha/pu). 12-kuituisissa sarjoissa on standardin ANSI/TIA 598-C ja suomalaisen FIN2012-määrityksen mukainen värikoodaus (si/va/ke/vi/ha/or/ru/tu/mu/vt/vp/pu)
- Kuitujen pituus: 1,5, 2 tai 3,5 m
- Kuitujen suojaus: 3,5 m pitkät häntäkuitusarjat on varustettu läpinäkyvällä 2 m pitkällä suojaputkella
- Liittimet: SC/UPC-, SC/APC- tai LC/UPC-liittimet joiden mitat ja rakenne ovat IEC-, ANSI/TIA- ja JIS-standardien mukaiset

- Liittimien materiaalit:
 - o Runko Muovi
 - o Holkki (ferrule) Keramiikka (zirkonia)
- Liittimien optiset ominaisuudet:
 - o PC-hionnan tyyppi: UPC tai APC
 - o Liitosvaimennus: < 0,30 dB aallonpituusalueella 1200 – 1630 nm
 - o Heijastusvaimennus: UPC ≥ 50 dB, APC ≥ 60 dB
- PC-hionnan laatu:
 - o Kuidun vetäytymä/työntymä: ≤ 0,05 µm
 - o Hionnan kaarevuussäde
 - SC 10 ≤ r ≤ 25 mm
 - LC 7 ≤ r ≤ 25 mm
 - o Hionnan epäkeskisyys: ≤ 50 µm
- Toimintalämpötila: -40...+60°C

Tuotekoodaus:

SC - 6 - SMT 2 m häntäkuitusrj

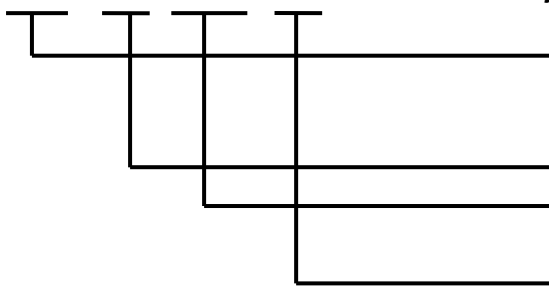
Liittimien tyyppi:

SC (SC/UPC), SC/APC

LC (LC/UPC)

Kuitujen määrä
Kuitujen tyyppi:

SMT = kiinteäpääll. yksimuotokuitu G.652.D (OS2)

Kuitujen pituus (m)

Tuote	Nestor-koodi	Snro
SC-4-SMT 1,5 m häntäkuitusrj.	LV1543	7284402
SC-6-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1001	7284000
SC-6-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1002	7284001
SC/APC-6-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1416	7284477
SC/APC-6-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1417	7284478
SC-12-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1003	7284002
SC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1712	7284443
SC/APC-12-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1551	7284442
SC/APC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1714	7284445
LC-6-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1004	7284003
LC-6-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1005	7284004
LC-12-SMT 2 m häntäkuitusrj.	LV1006	7284005
LC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusrj.	LV1713	7284444



SC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusri



SC/APC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusri



LC-12-SMT 3,5 m häntäkuitusri