


LAD SFJ 4310M-4310M

**½" Super joustava 4.3-10M
HF-jumpperikaapeli,
Low PIM, B2ca**

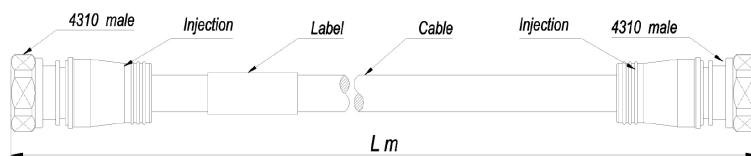

½" super joustava 50 ohm HF-jumpperikaapeli. Kaapelin molemmissa päissä 4.3-10 suorat urosliittimet jotka ovat kierrettävää mallia.

Käyttökohteena kiinteistöjen radiosisäverkot ja ulkokäyttö.

Taajuusalueelle 0 - 6.000 MHz, Low PIM 2x43dBm <-160 dBc.
CPR luokka: B2ca-s1a-d1-a1.

1 m: 7402496 LAD SFJ 4310M-4310M 1M HF
2 m: 7402497 LAD SFJ 4310M-4310M 2M HF
3 m: 7402498 LAD SFJ 4310M-4310M 3M HF
5 m: 7402499 LAD SFJ 4310M-4310M 5M HF
7 m: 7402488 LAD SFJ 4310M-4310M 7M HF
10 m: 7402489 LAD SFJ 4310M-4310M 10M HF

Taajuusalue 0 - 6.000 MHz

Impedanssi 50 ohm

Low PIM 2x43dBm <-160 dBc

VSWR @ 0.8-3.0 GHz: 1.10

IP 68 (24h, 1m, 20 C)

Käyttölämpötila-alue: -45 ... +85 C

Kaapelin vetolujuus: 500 N

Mutterin väntömomentti: 5 Nm

Eristysvastus: 5000 Mohm

Sisäeristeen jännitekestoisuus:

2000 V rms (DC)

Käyttöjännite: 1500 V

RoHS hyväksytty

Ulkovaippa UV-testattu

Saatavana eri pituuksia: 1m, 2m, 3m, 5m,
7m ja 10m.