



LAATUANTENNI OY

Vss tilan puhelinkuuluvuus ratkaisut eli passiivitoistin

WWW.LAATUANTENNI.FI



Toteutus N-uros/ SMA-uros valmiskaapeleilla



N-naarasliitin



Snro: 74 025 40

Halkaisijaltaan 10 mm SMA-urosliitin menee helposti putkeen ja Vss tilan läpiviennistä läpi. Kaapeli syötetään putkeen ulkoa päin sisätilaan.



H155-NU/SMAU-**5M** / 74 025 93 tai
H155-NU/SMAU-**10M** / 74 025 94

SMA-naarasliitin



Snro: 74 025 44

N-uros / SMA-uros valmiskaapelin jatkaminen



Suosittelava maksimipituus $\varnothing$ 5 mm kaapelille on 15m (10m+5m) ettei kaapelivaimennus nouse liian suureksi.

15m $\varnothing$ 5 mm kaapelin 900 MHz vaimennus on 4,4dB


15m $\varnothing$ 5 mm kaapelin 1800 MHz vaimennus on 6,5dB

Voidaan jatkaa suoraan ilman erillisadaptereita

Snro: 74 025 95 / SMA-U/N-2.5-JJ

Snro: 74 025 96 / SMA-U/N-5.0-JJ

Toteutus WLC 400 50 Ω kaapelilla 1-30 m pituuksille



N-naarasliitin



Snro: 74 025 40

Halkaisijaltaan 10 mm WLC 400 kaapeli menee helposti putkeen ja Vss tilan läpiviennistä läpi. Kaapelivedon max. pituus 30 metriä. Liittimet asennetaan kaapeliin vasta vedon jälkeen.




WLC 400 kaapelin Snro: 02 323 06

N-naarasliitin



Snro: 74 025 45

Liittimet & työkalut WLC 400 (50 Ω) kaapelille



7402555 NM/50-201/50 AG/AG N-uroosiliitin , Ören WLC 400 HFFR kaapelille, HardLine.



7402553 NM/50-RG8-CX3 QM 10.30 N-uroosiliitin , Ören WLC 400 HFFR kaapelille, kompressoitava. Comp Tool RG11-N tarvitaan liittimen puristamiseksi kiinni kaapeliin.




7541519 Comp Tool RG11-N Puristus / kompressiotyökalu NM/50-RG8-CX3 QM 10.30 liittimelle.



7541523 Cable Stripper RG11 Kuorintatyökalu 50 ohmin koaksiaalikaapelille Ören WLC 400 HFFR (0232306). Tekee valmiin kuorinnan 7402553 liittimelle (6,5/6,5 mm)

Toteutus N-uros / N-uros valmiskaapelilla



N-naarasliitin



Snro: 74 025 40

Läpivienneissä ja putkituksessa huomioi, että N-uros/N-uros valmiskaapelia käytettäessä liittimen ulkohalkaisija on n. 20 mm.




H155-NU/NU-10M valmiskaapelin Snro: 74 025 91

N-naarasliitin



Snro: 74 025 45

Adpaterit



Adapteri SMA-naaras/N-uros


74 025 61




Adapteri SMA-uros/N-naaras

74 025 64


Ulos AINA ympärisäteilevä antenni



- **74 025 40** Ympärisäteilevällä ulkoantennilla kuuluvat kaikki operaattorit eri suunnasta tulevista tukiasemista, eli "näkee" 360 ° ympärilleen horisontaalisesti.
- Vahvistus 4 / 4 / 3 dBi @ 698-960 / 1710-2700 / 3400-3800MHz eli kattaa kaikki mobiilitaajuudet

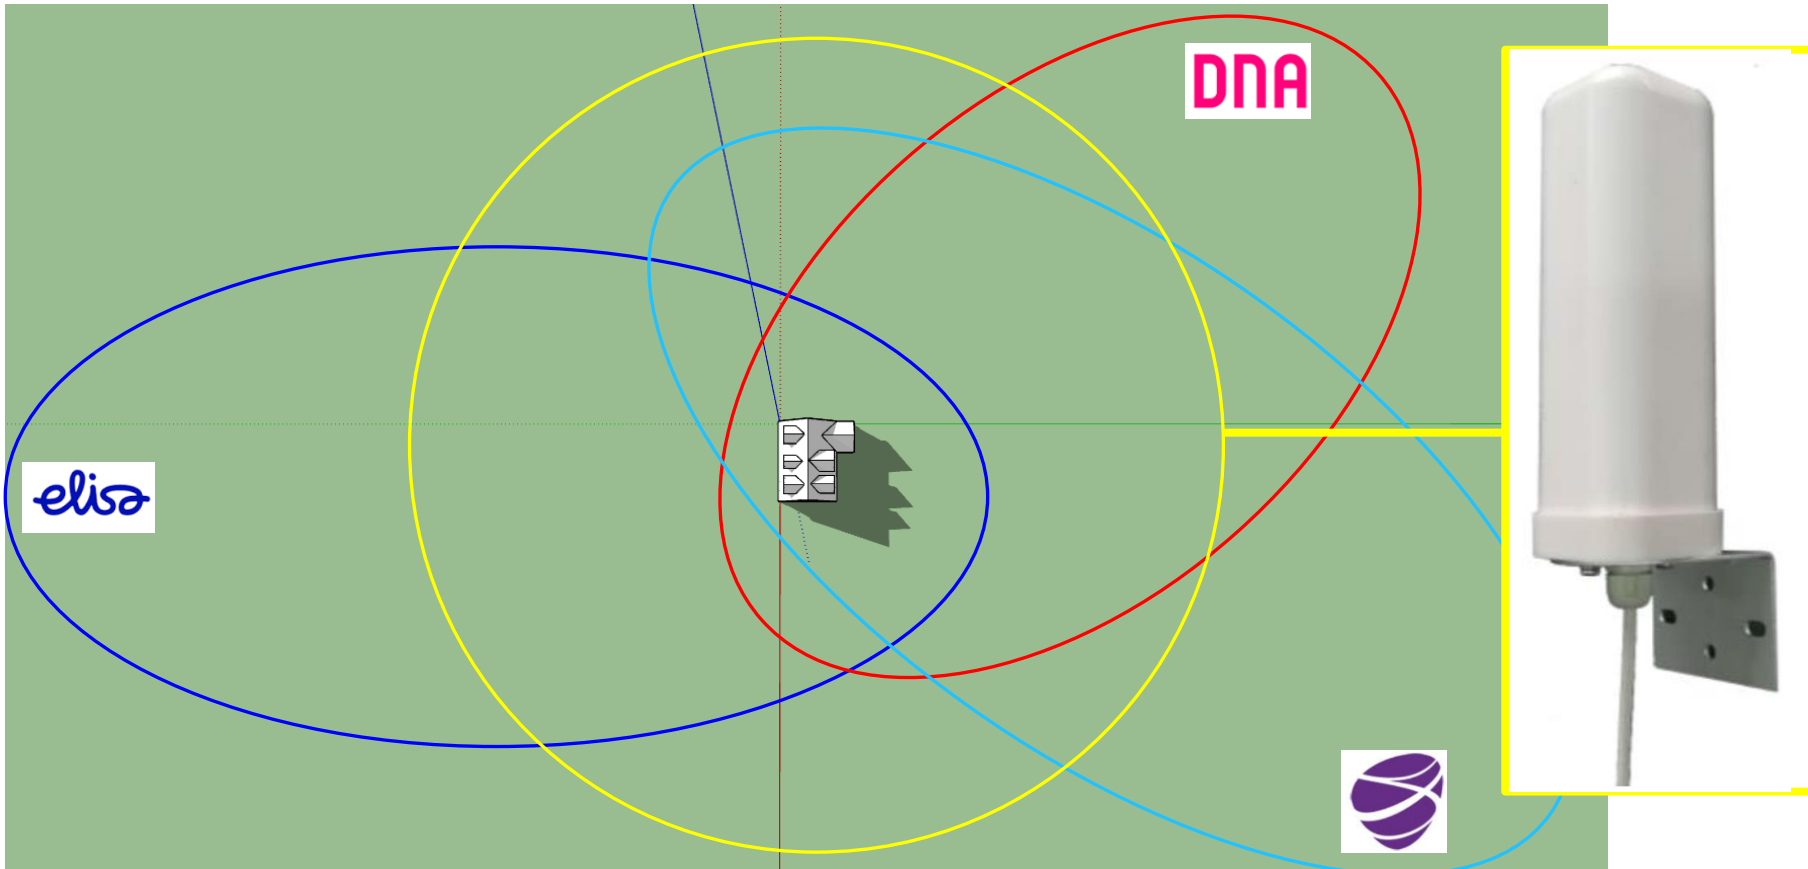

Sisälle AINA suuntaava antenni eli paneeli



- **74 025 44 ja 74 025 45** Suunta-antenni asennetaan siihen tilaan, jossa puhelinta tai muuta matkaviestintä käytetään n. 140-170 cm korkeuteen lattiapinnasta.
- Mitä lähempänä sisäantennia puhelin (puhuja) pystyy olemaan, sen parempi yhteys on.



KYSYMYKSIÄ ?



KIITOS MIELENKIINNOSTA!

Laatuantenni Oy
www.laatuantenni.fi
etunimi.sukunimi@laatuantenni.fi

Rälssintie 4, 00720
Helsinki



LAATUANTENNI OY

