



FRICO

PTA 01

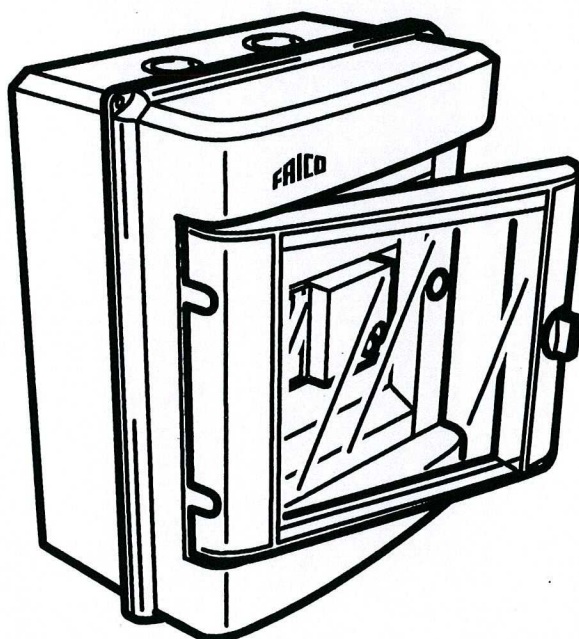

SE	... 6	GB	... 9
NO	... 7	DE	... 10
FI	... 8	RU	... 11

PTA 01

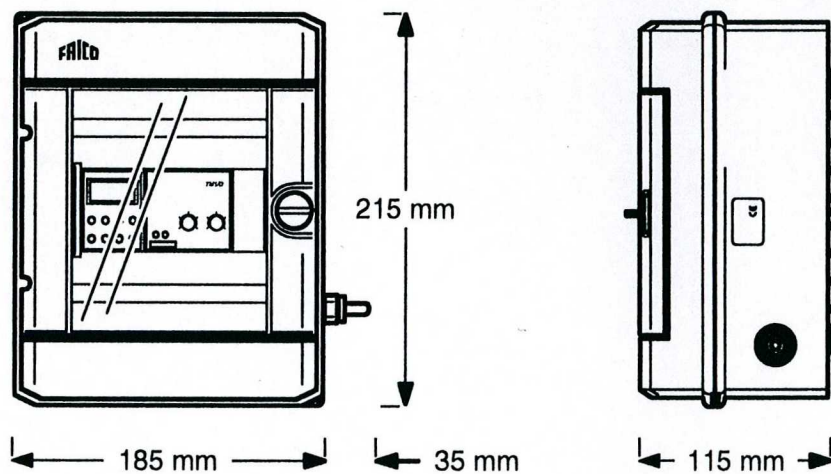

- 1. Kapsling IP55
- 2. Kopplingsplint
- 3. Kopplingsur
- 4. Termostat
- 5. Temperaturgivare

- 1. Schutzart IP55
- 2. Verbindungsklembrett
- 3. Schaltuhr
- 4. Thermostat
- 5. Temperaturegeber

- 1. Kotelo IP55
- 2. Riviliittimet
- 3. Kytinkello
- 4. Termostaatti
- 5. Lämpötila-anturi



- 1. Housing IP55
- 2. Terminals
- 3. Time switch
- 4. Thermostat
- 5. Temperature sensor

- 1. Kapsling IP55
- 2. Koblingsplint
- 3. Koblingsur
- 4. Termostat
- 5. Temperaturføler

- 1. Класс защиты IP55
- 2. Клеммная коробка
- 3. Кнопка таймера
- 4. Термостат
- 5. Температурный датчик



PTA 01

PTA01 + SE06-15

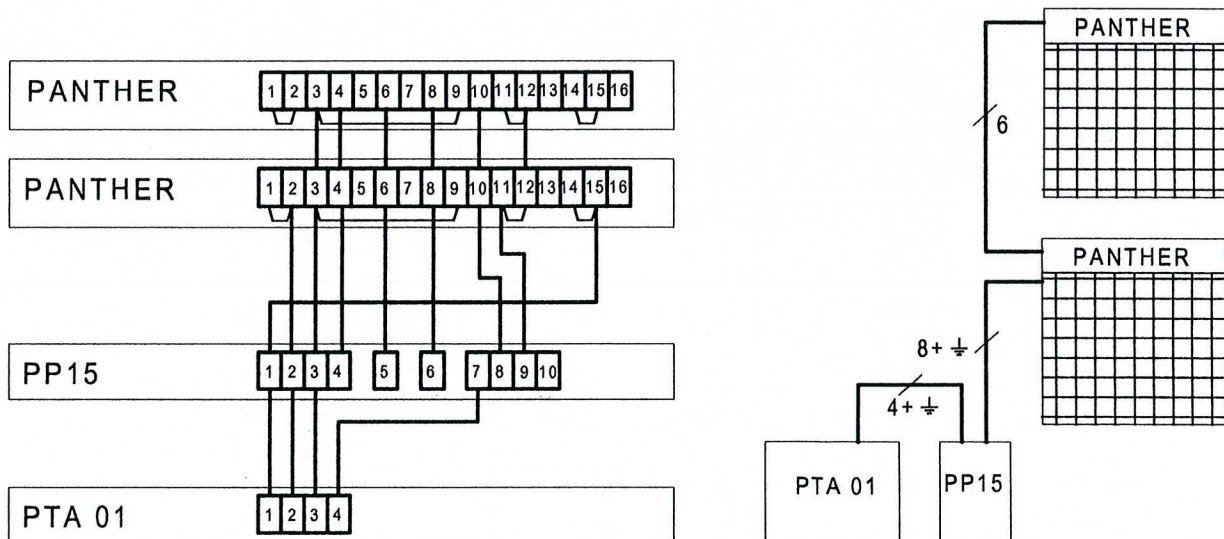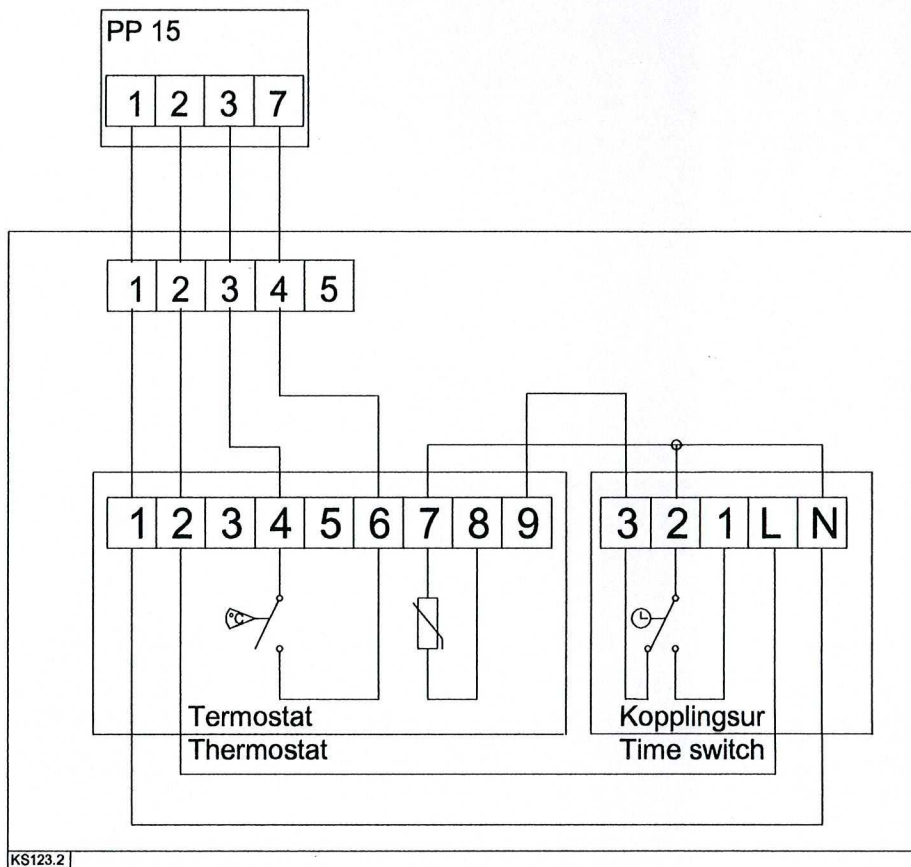



PTA 01

PTA01 + SE20

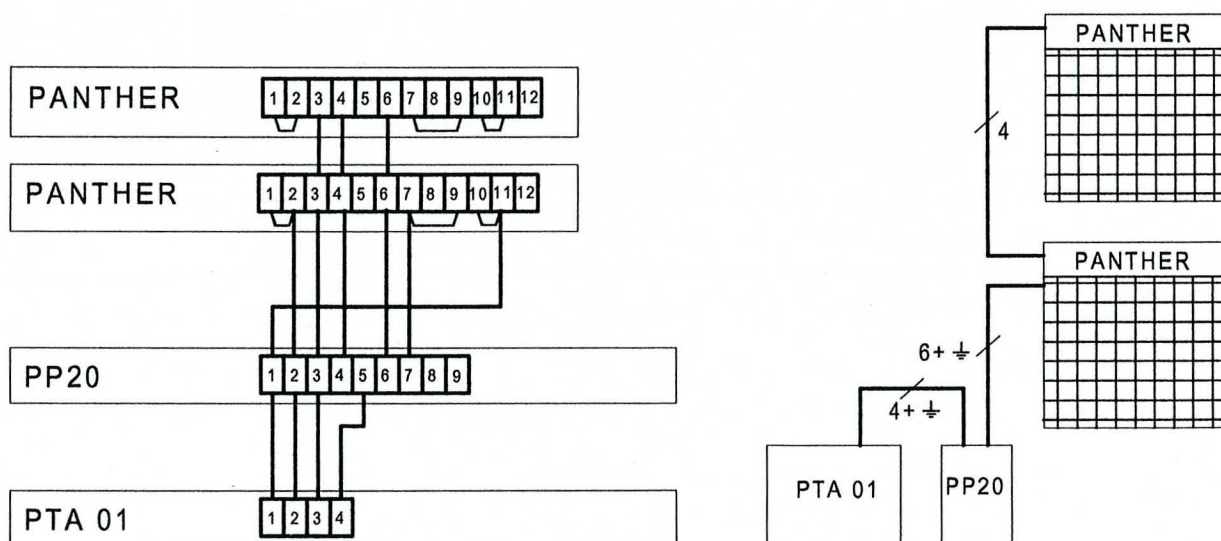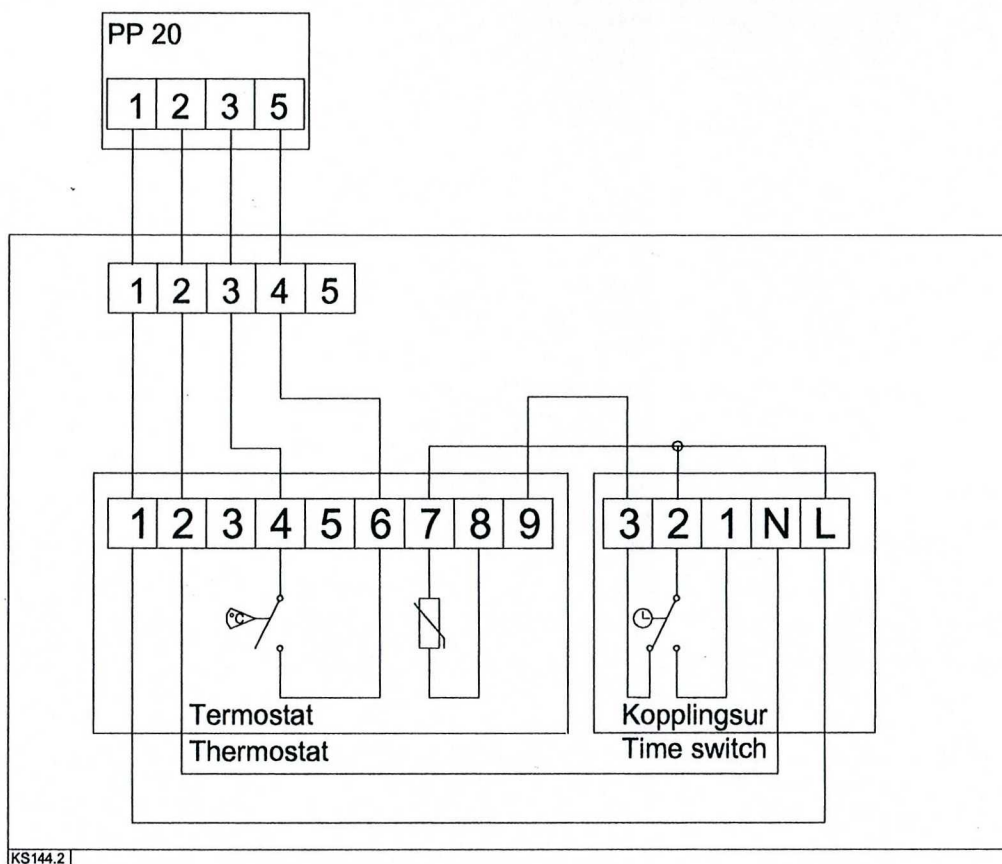

PTA 01

PTA01 + SE30

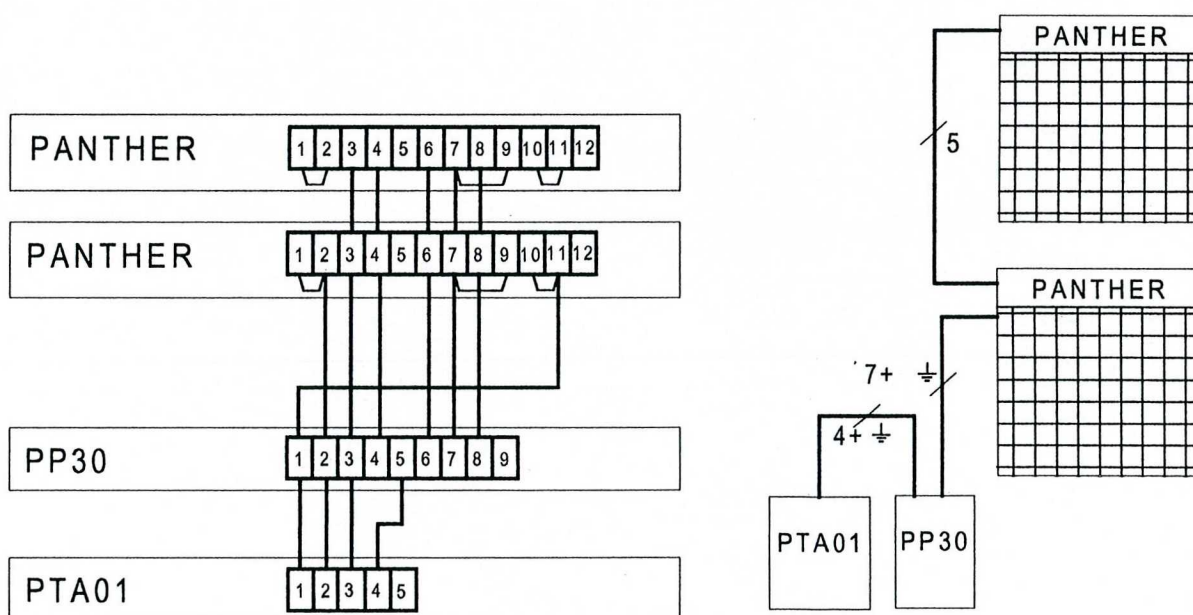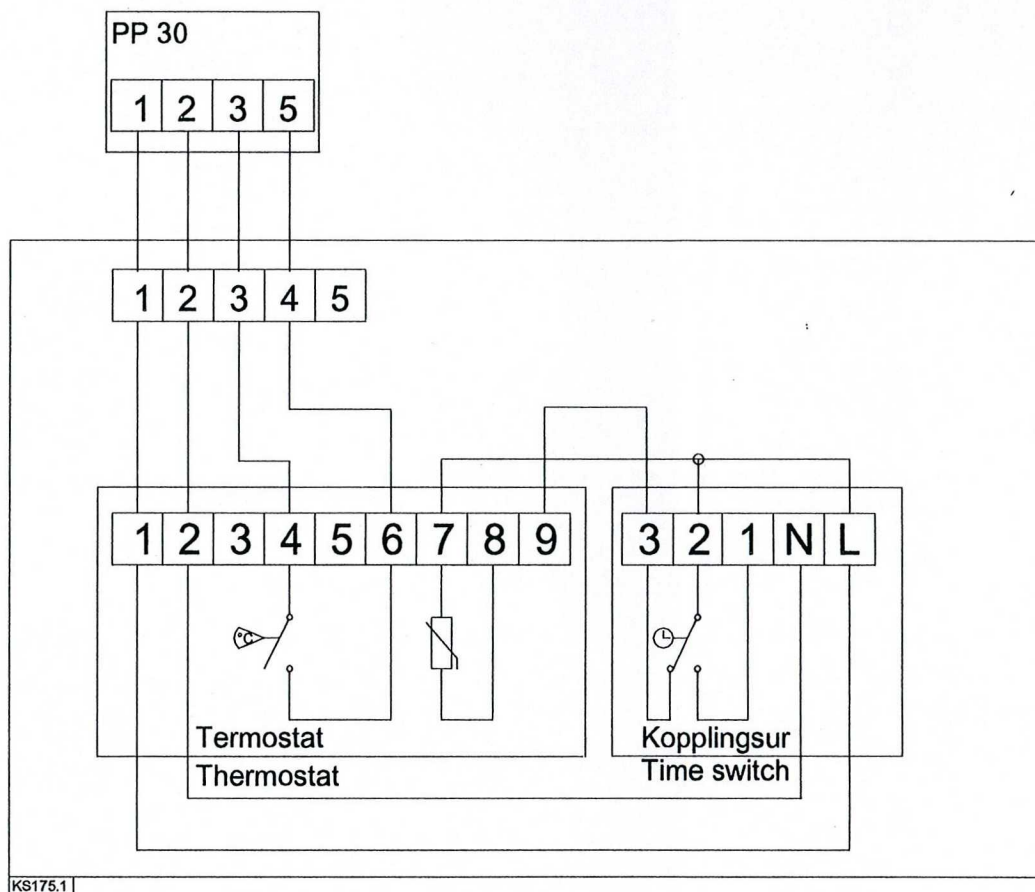

Lämpötila-automatiikka

Tolminta

Puhaltimen nopeutta ja lämpötehoa säädetään ohjauspaneelilla PP15. Kun käytetään PTA01 lämpötila-automatiikkaa, haluttu huonelämpötila asetellaan PTA01:ssä olevalla termostaatilla ④ (lämmittimen oma termostaatti ei ole käytössä).

Elektroniseen kytkinkelloon ③ voidaan ohjelmoida viikko-ohjelma. Päiväkäytössä kytkinkello on asennossa ON ja yökäytössä asennossa OFF.

Päiväkäyttö

Haluttu päivälämpötila asetetaan termostaatilla (merkitty "TEMP").

Yökäyttö

Yökäytössä lämpötila laskee automaattisesti 3°C:lla päivälämpötilasta. Jos haluttu lämpötilanpudotus on suurempi voidaan ohjaukseen käyttää laitteen omaa termostaattia. (Pyydä erillinen kytkentäkaavio)

Elektroninen kytkinkello ③

Katso erillistä kellon ohjelmointiohjetta.

Tekniset tiedot:

Tyyppi: STT-127N
Käyttöjännite: 230V, 50Hz
Kosketintoiminta: 1 vaihtokosketin,
10A – 230V AC1

Termostaatti ④

"TEMP" merkityllä vääntimellä asetetaan haluttu päivälämpötila. KytKentäero termostaatin päälle- ja poiskytkennän välillä asetetaan vääntimellä "DIFF". Lämpötila-anturi ⑤ on valmiiksi kytketty ja se on sijoitettu kotelon oikealle sivulle läpivientiaihioon.

HUOM! anturia tulee vetää ulospäin noin 20 mm, jotta anturi mittaisi lämpötilaa oikein.

Tekniset tiedot:

Tyyppi:	TM1/D
Käyttöjännite:	230V 50-60Hz
Ympäristönlämp:	0-50°C
Kosketintoiminta:	1 vaihtokosketin, 10A – 230V AC1
Lämp.asetusalue:	-15...+30°C
KytKentäeroalue:	0,5...10K
Lämpötila-anturi:	TG-B130 NTC 0-30°C

Maahantuoja:

Oy HedTec Ab

puh. 09-682 881