


FUJITSU

Testattu ja
hyväksytty
-30°C



Huippuluokan lämmitysteho!



Premium Power

NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU

KHCA Nordic ilmalämpöpumput ovat suunniteltu ja valmistettu Pohjoismaiden markkinoille. Nämä ilmalämpöpumput ovat valmistettu parhaista komponenteista huippuhyötysuhteen ja pakkastoimivuuden takaamiseksi.




www.klima-therm.com/fi

KlimaTherm

RATKAISU KOTIIN | NORDIC ILMALÄMPÖPUMPPU | 09-14KHCA

Rcfmi_qh_imkn_irg

Tyylikäs ja hiljainen sisäyksikkö on helppo sijoittaa asunnossa parhaalle paikalle. LowNoise -toiminnolla voidaan pudottaa ulkoyksikön äänitasoa 3dB, joka mahdollistaa ulkoyksikön sijoittamisen vaativaankin ympäristöön.

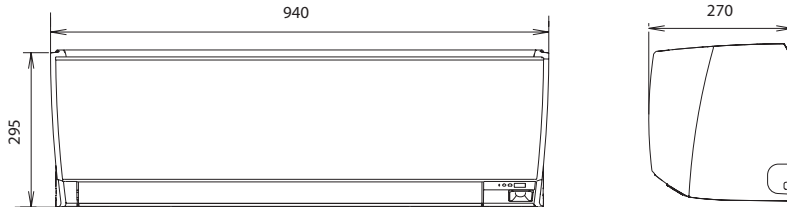

MALLI	SISÄYKSIKKÖ ULKYKSIKKÖ		ASYG09KHCA AOYG09KHCA	ASYG12KHCA AOYG12KHCA	ASYG14KHCA AOYG14KHCA
Teho (min.-max.)	Jäähdytys Lämmitys	kW	2.5 (0.9~4.65) 3.2 (0.9~7.2)	3.5 (0.9~4.8) 4.0 (0.9~7.4)	4.2 (0.9~5.5) 5.4 (0.9~8.2)
Hyötysuhde	Jäähdytys Lämmitys	SEER/EER SCOP/COP	9.36/5.56 5.21/5.52	9.06/4.61 4.89/5.06	8.36/4.29 4.86/4.66
Energialuokka	Jäähdytys Lämmitys		A+++ A+++	A+++ A++	A++ A++
Jännite/vaihe/taajuus	V / - / Hz / A		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Virta (max.)	Jäähdytys Lämmitys	A	2.1/6.5 2.7/10.5	3.5/7.5 3.6/11.0	4.4/9.0 5.2/11.5
Ääni	Sisäyks: (huil./max.) Ulkoysk: (huil./max.)	dB (A)	23/41 47 (43)	27/44 53 (49)	27/44 53 (49)
Ilmavirta/sisäyksikkö	Jäähd./läm.(max.)	m³/h	830/830	900/900	900/900
Mitat (KxLxS), nettopaino	Sisäyksikkö	mm	295x940x270		
		kg	14		
	Ulkoyksikkö	mm	620x790x290		
		kg	36		
Kylmäaine R-32		gr	1100		
Lisätäyttö 15m		gr/m	20		
Putkipituus (min.-max.)		m	3-20		
Putkikoot		tum	1/4" - 3/8"		
Korkeusero (max.)		m	15		
Toiminta-alue	Jäähdytys Lämmitys	°C	-10~46 -30~24		

Rgcbmr HgQl &CL/23/'CL/2603' kci_l, Jc knEi) 5aA sjiml_*) 0.äA qgCjijC, HcCfbwrwq) 13aA sjiml_*) 05aA qgCjijC, NjbCrCk kcmgicsbcI ct, t_jkqr_h_l rcic kCr qssI lgrcjs kssmiqr qciC n_gImtqfccc,



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurerekuja 1
04360 TUUSULA


Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA

Puh: 020 741 2222

myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

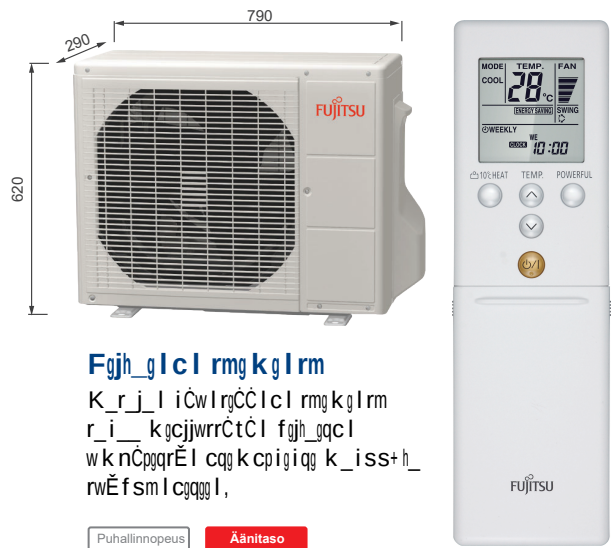

Fgjh_glc_lrmgkg_lrm

K_r_j_l iCwIrgCÇlclrmgkg_lrm
r_i_kgcjwrrCÇl fgh_gqcI
wknCpqrE l cagkcpigiqg k_iss+h_
rwE fsm l caggg l,

Puhallinnopeus
Quiet

Äänitaso
23 dB (A)

Älypuhelinohjain (lisävaruste)

Muuta asetuksia, lämpötilaa ja puhaltimen nopeutta puhelimellasi. Voit asettaa laitteen hälyttämään mikäli lämpötila nousee tai laskee liikaa tai sähkökatkoksen sattuessa.



Ulkolämpötila °C	Sisälämpötila +20°C					
	ASYG09KHCA		ASYG12KHCA		ASYG14KHCA	
	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)	TC (kW)	PI (kW)
-25	3.15	1.65	3.24	1.68	4.45	2.14
-20	3.38	1.80	3.48	1.83	4.93	2.40
-15	4.09	1.97	4.20	2.00	5.88	2.60
-10	5.10	2.02	5.24	2.05	6.41	2.53
-5	5.70	2.04	5.86	2.07	6.93	2.47
0	6.09	2.08	6.26	2.11	7.46	2.40
5	6.86	2.17	7.05	2.20	7.99	2.34
7	7.20	2.21	7.40	2.24	8.20	2.31

Liiketunnistin säästää energiaa

Sensori tunnistaa liikkeen huoneessa ja säätää pumpun toimintaa sen mukaisesti. Tyhjä huone tarvitsee vähemmän lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Automaatiikan ansiosta ilmalämpöpumppu on entistäkin energiatehokkaampi.

Ylläpitolämmitys +10°C



Ilmalämpöpumppu saadaan napin painalluksella säästeliäälle +10°C ylläpitolämmitykselle. Vapaa-ajan asunto ja tilat, joissa ei oleskella säännöllisesti, pysyvät kuivina. Tekstiilit säilyvät raikkaina ja lämpö saadaan nopeasti nostettua käyttäen Power Full -toimintoa.

Jälleenmyyjä: