

Tyylikäs ja huomaamaton ilmalämpöpumppu kotiin tai toimistoon!



AOYG09/12/14KBTB



AOYG18/22KBTB



AOYG24KBTB

Kompakti Kasettimalli


4-SUUNTAAN PUHALTAVA SISÄYKSikkÖ

Fujitsu kasettimallin sisäyksikkö sopii erinomaisesti tiloihin, joissa ilmalämpöpumpun halutaan olevan mahdollisimman huomaamaton. Asennettuna kasettimallista jää kattopintaan näkyviin vain tyylikäs ja huomaamaton paneeli.


Fujitsu kasettimalli soveltuu sekä jäähdytykseen että lämmitykseen, ja niitä käytetään niin toimistoissa, kokoustiloissa, ravintoloissa kuin asunnoissakin.



Mitat AUXG09/12/14/18/22/24KVLA

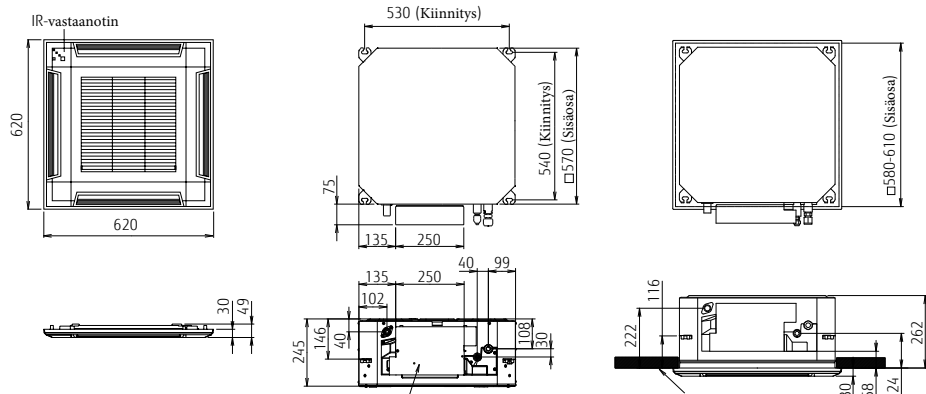


Kasettimallin asennus



Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu

Tehokas pumppu nostaa poistoveden jopa 700mm

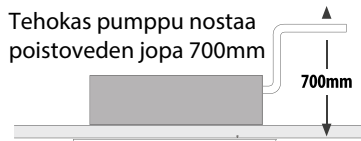

Tekniset ominaisuudet

Mallit	Sisäyksikkö	AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA	AUXG22KVLA	AUXG24KVLA
	Ulkoyksikkö	AOYG09KBTB	AOYG12KBTB	AOYG14KBTB	AOYG18KBTB	AOYG22KBTB	AOYG24KBTB
Jännite /vaihe/taajuus		230V / 1 / 50Hz					
Teho (min.-max.)	Jäähdytys	2.5 (0.9-3.2)	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)	6.0 (0.9-6.7)	6.8 (0.9-8.0)
	Lämmitys	3.2 (0.9-4.7)	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)	6.0 (0.9-7.5)	7.0 (0.9-8.0)	7.5 (0.9-9.1)
Ottotehot	Jäähdytys/lämmitys	0.55/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.60/1.66	1.82/1.87	2.21/2.03
EER	Jäähdytys	4.57	3.76	3.36	3.25	3.30	3.08
COP	Lämmitys	4.05	3.80	3.79	3.61	3.74	3.69
SEER	Jäähdytys	6.70	6.60	6.50	6.60	6.60	6.10
SCOP	Lämmitys (keskim.)	4.40	4.30	4.40	4.20	4.30	4.00
Energialuokka	Jäähdytys	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Lämmitys (keskim.)	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Virta	Jäähdytys/lämmitys	A	10	10	13	13	16
Kosteudenpoisto		I/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.7
Ääni	Sisäyksikkö (jäähdytys)	Max./hilj.	33/27	37/27	38/27	44/30	49/30
	Sisäyksikkö (lämmitys)	Max./hilj.	34/27	37/29	43/30	45/33	49/33
	Ulkoyksikkö (jäähdytys/lämmitys)	Max.	46/46	47/47	49/49	50/50	53/54
Äänenvoimakkuus	Sisäyksikkö (jäähdytys/lämmitys)		46/47	49/49	50/55	56/57	59/61
	Ulkoyksikkö (jäähdytys/lämmitys)		59/59	61/61	62/62	63/63	65/66
Ilmavirtaus	Sisäyks./ulkoyks. (jäähdytys)	Max.	540/1,480	600/1,580	680/1,670	830/2,240	930/2,700
	Sisäyks./ulkoyks. (lämmitys)	Max.	540/1,410	600/1,520	800/1,580	860/1,960	930/2,700
Mitat K x L x S	Sisäyksikkö	mm	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
	Ulkoyksikkö	mm	542x799x290	542x799x290	542x799x290	632x799x290	716x820x315
Paino	Sisäyksikkö	kg	15 (33)	15 (33)	15 (33)	16 (35)	16 (35)
	Ulkoyksikkö	kg	32 (71)	33 (73)	33 (73)	36 (79)	42 (93)
Putkikoot		tum	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2
Poistoputken halkaisija (sisä/ulko)		mm	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Putkenpituus min.-max. (esitetyt)		m	3-20 (15)	3-25 (15)	3-25 (15)	30 (20)	30 (20)
Korkeusero (max.)			15	20	20	25	25
Toiminta-alue	Jäähdytys	°C	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46	-15 to 46
	Lämmitys		-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24	-25 to 24
Kylmäaine			R32				
	Kylmäaineen määrä	kg(CO2eq-T)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	0.85 (0.574)	1.02 (0.689)	1.25 (0.844)
Kassetti paneeli	Malli		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
	K x L x S	mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620
	Paino	kg	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3

Pidätämme oikeuden valmistajan tekemiin suunnittelumuutoksiin ja painovirheisiin.



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com



WiFi etäohjaus UTY-TFSXZ1 (Lisävaruste)

WiFi-moduulin ansiosta laitetta voidaan ohjata älypuhelimella, tietokoneella tai tabletilla.

FGLair on helppokäyttöinen ja sujuva applikaatio.



FGLair

KlimaTherm

Klima-Therm Oy
Huurrekuja 1
04360 TUUSULA
Puh: 020 741 2222

Klima-Therm Oy
Piilipuunkatu 11
21200 RAISIO

Klima-Therm Oy
Autokeskuksentie 8
33960 PIRKKALA
myynti@klima-therm.com

www.klima-therm.com/fi

Jälleenmyyjä: