**Lähetysten sisältö:**

Säteilylämmitin
Johto 0,4 m
Käyttöohjeet

SOLAMAGIC ECO⁺ PRO 2000 – INTEGROITU RATKAISU

Huipputehokas integroitu lämpösäteilijä viimeisteltyyn rakentamiseen. Täydellinen ratkaisu katetulle parvekkeelle, terassille tai sisäänkäynnin yhteyteen.

Yleiset tekniset tiedot

Asennus: kattorakenteisiin upotettuna

Teho: 2000 W

Kapasiteetti: Jopa 17 m²

Teknologia: Huippukehittynyt

Solamagic No-glare® -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar®

No-glare® -lämpöelementti

Punahehku: 55-60 lux/kW/m²

Liitäntä: 230 V/50 Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 400 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali:

Säänkestävää alumiinia
ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely:

Pulverimaalaus ja lakka sekä
kaksinkertainen pohjamaalaus
korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0
ja EN-ISO 9227

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä



Paino: 4,5 kg

Ampeeriluku:

8,7 amp, min. sulake 10 amp

**Mitat**

1a	Pituus:	444 mm
1b	Kokonaispituus:	690 mm
2a	Leveys:	144 mm
2b	Kokonaisleveys:	325 mm
3	Korkeus:	110 mm
4	Kulmansäätö:	+/- 10°

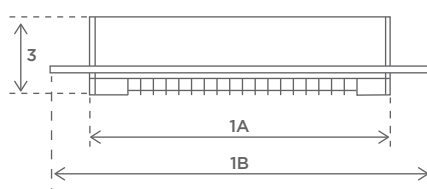



ASENNUS

Huipputason integroitu lämpösäteilijä viimeisteltyyn rakentamiseen.

Loftmontage

A1: Etäisyys vaikutusalueella	700 mm
A2: Etäisyys seinästä I	350 mm
A3: Etäisyys seinästä II	200 mm
A4: Upotussyvyys:	200 mm
Kattolevyn	
maksimipaksuus:	16 mm
Aukkopituus:	650 mm
Aukkoaleveys:	300 mm
Kulmansäätö:	+/-10°

Suositteltu asennuskorkeus: 1,8 - 2,5 metriä

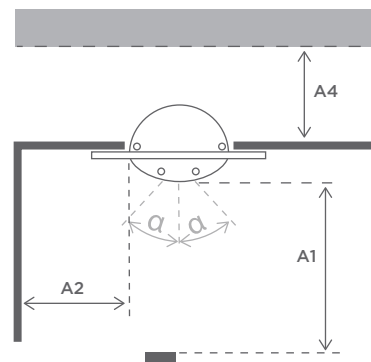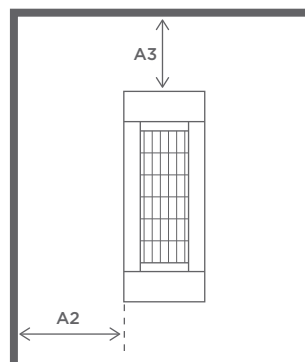

 A4 etäisyys soveltuu käytettäväksi tiloissa, joissa ilma pääsee kiertämään. Tiiviissä tilassa suojaetäisyys 450 mm.

Solamagicin integroidut ratkaisut soveltuvat myös sisäkäyttöön. Moduulikatoille Solamagicin integroidut ratkaisut voidaan toimittaa standardimitoilla 625x625 mm ja 600x600 mm.

Solamagicin integroidut lämpösäteilijät toimitetaan vakiona väreissä valkoinen (RAL 9010) tai titaanharmaa (RAL 9006). Voimme toimittaa Solamagicin groidut lämpösäteilijät lisämaksusta haluamassasi RAL-väriässä.



Automatisointi

Solamagicin automatisoidut ratkaisut mahdollistavat lämmönsäädön ja/ tai Solamagic-tuotteiden ajan ja lämpötilan säädön esimerkiksi älypuhelimella/ tabletilla/ tietokoneella, kannettavalla kaukosäätimellä tai kiinteällä seinäpaneelilla (lisävarusteet lisämaksusta).

Takuu

Solamagicin ECO⁺ PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuuehtomme osoitteessa www.solamagic.fi