



Lämmitysteknologiaa Pohjoisen vaativiin olosuhteisiin



Ammattilaisille



Nopea ja helppo asennus



Käyttöikä jopa 20 vuotta



Roiskevesitiivis IP24
Suojausluokka II



Nemko-sertifiointi




Pohjoisen vaativa ilmasto on tehnyt meistä sähkölämmityksen ammattilaisia


Glen Dimplex Nordic on norjalainen, energiatehokkaiden lämmitys- ja mukavuusratkaisujen johtava toimija.

Arvomme perustuvat korkeatasoiseen osaamiseen, motivoituneeseen henkilökuntaan, hyvään laatuun kaikissa prosesseissamme ja nykyaikaisen teknologian hyödyntämiseen. Tuloksena on sekä laadukkaita sähkölämmitykseen että sen ohjaukseen suunniteltuja tuotteita.

 **Dimplex**



Dimplex Top..... 6



Dimplex Front..... 8



Ohjausyksiköt..... 10



Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmä..... 12




Terassilämmittimet..... 15



Pakkasvahti / pienoislämmitin..... 15



Sähkötakat..... 17



Tekniset tiedot..... 18

Alumiini Ruotsista. Teräs Suomesta. Suunnittelu ja kehitys Norjassa. **Tuloksena Pohjois- maista laatulämpöä.**

Asettamalla markkinoiden korkeimmat laatuvaatimukset, tuomme markkinoille hinnaltaan kilpailukykyisiä, asennusystävällisiä ja energiatehokkaita lämmittimiä. Haluttaessa niitä voidaan ohjata Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmällä. Innovatiivista teknologiaa ja pohjoismaista suunnittelua parhaimmillaan.



Suunniteltu
ammattilaisille



Nopea ja helppo
asennus



Käyttöikä jopa
20 vuotta



Roiskevesitiivis IP24
Suojausluokka II




Nemko-sertifiointi

Uudet Dimplex Top ja Front

Uusi, innovatiivinen tekninen alusta ja päivitetty muotoilu vievät lämmitysteknologian jälleen uusiin ulottuvuuksiin.

Dimplex Top ja Front ovat tekniikaltaan, ulkonäöltään ja suunnittelultaan markkinoiden edistyneimpiä lämmittimiä.

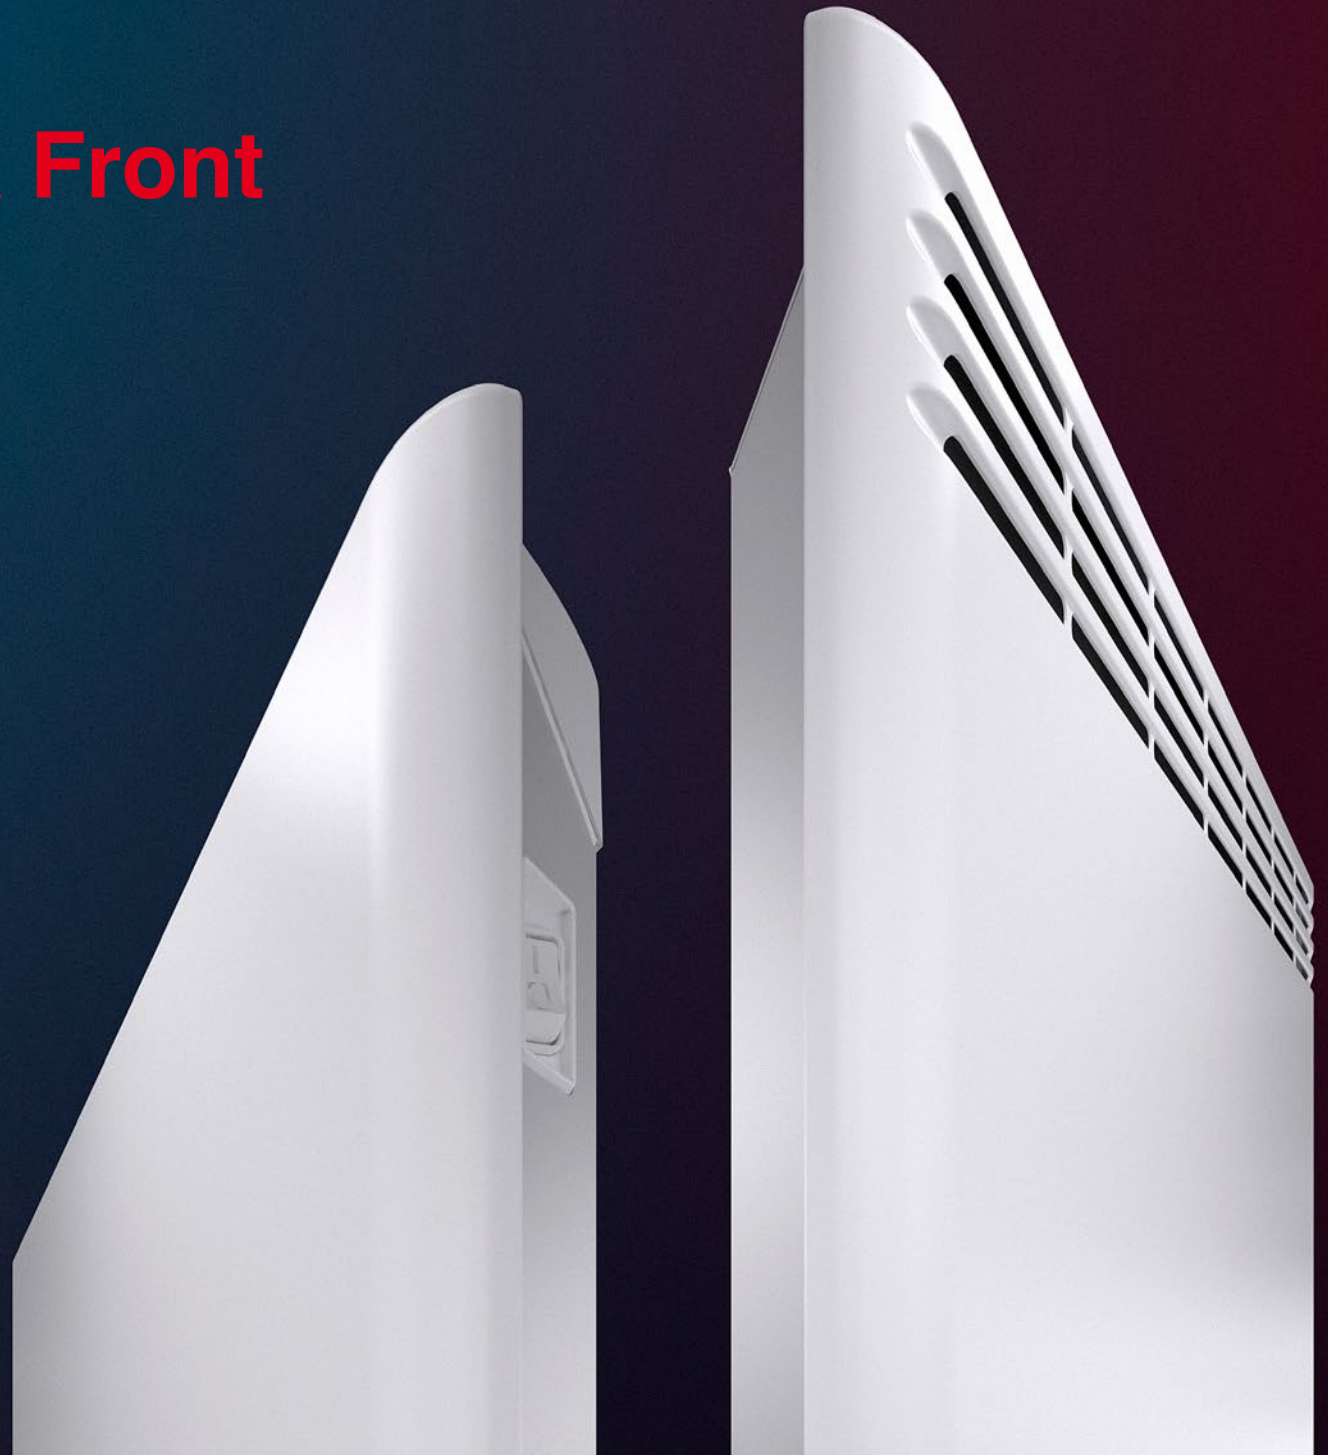



Dimplex Top

Dimplex Top on nykyaikainen ja erittäin käyttövarma yhdistelmälämmitin, jossa on ilma-aukot lämmittimen päällä. Termostaatin säädön tarkkuus takaa tasaisen lämmön vähällä energiankulutuksella.

Tyylipuhdas muotoilu

Pyöristetyt kulmat ja puhtaat linjat antavat lämmittimelle nykyaikaisen, pohjoismaisen ilmeen. Lämmitin on muita vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja lämmittimiä pienikokoisempi, minkä ansiosta sen sovittaminen sisustukseen on helppoa.

Valmius Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmään

Dimplex Top -lämmittimissä on valmius ulkoiseen ohjaukseen Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän avulla. Langaton ohjausjärjestelmä on helppo asentaa, yksinkertainen ohjelmoida ja käyttää.

Lisävarusteet

Verhosuojat, jalat, kytkimen ja termostaatin suojat ja ohjausyksiköt.

Korkeus: 40 cm ja 20 cm

Teho: 250 W – 2000 W





Dimplex **Front**

Dimplex Front on tehokas ja tyylikäs yhdistelmälämmitin, jossa on ilma-aukot lämmittimen etuosassa. Termostaatin säädön tarkkuus takaa tasaisen lämmön vähällä energiankulutuksella.

Ensiluokkaista muotoilua

Puhtaat linjat ja pyöristetyt muodot antavat Dimplex Front -lämmittimille nykyaikaisen, pohjoismaisen ilmeen. Lämmitin on muita vastaavilla ominaisuuksilla varustettuja lämmittimiä pienikokoisempi, minkä ansiosta se on huomaamaton sisustuksessa.

Lämmityksen täydellinen hallinta



Dimplex Front -lämmittimissä on valmius ulkoiseen ohjaukseen Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän avulla. Langaton ohjausjärjestelmä on helppo asentaa, yksinkertainen ohjelmoida ja käyttää.

Lisävarusteet

Verhosuojat, jalat, kytkimen ja termostaatin suojat ja ohjausyksiköt.

Korkeus: 40 cm ja 20 cm

Teho: 250 W – 2000 W

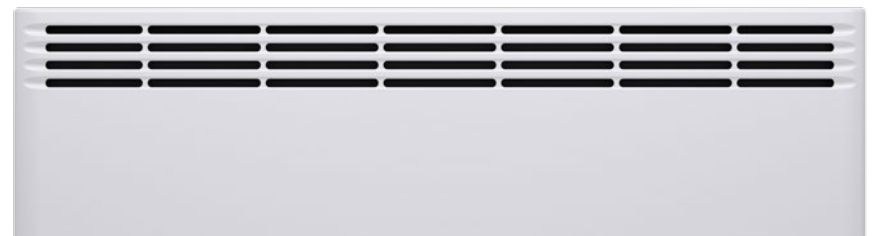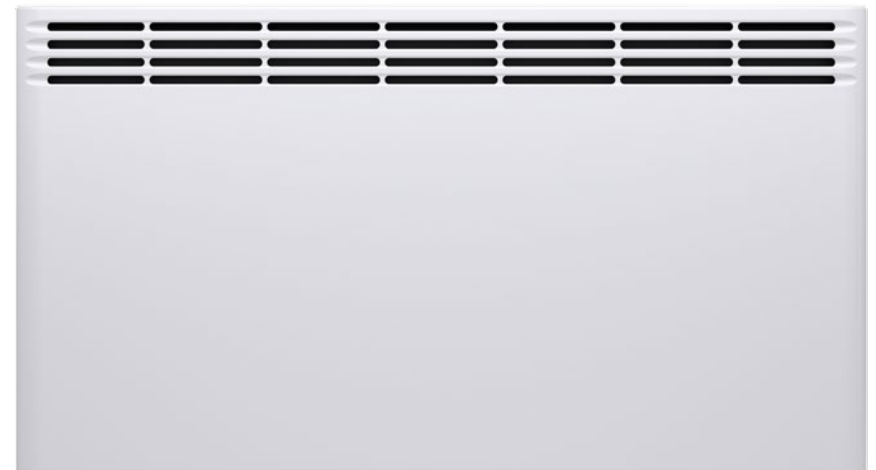

Dimplex DCU-W

Lämmittimen toimitukseen sisältyvä termostaatti. Soveltuu huonetilaan, jossa lämpötilan pudotusta ei tarvita.

Dimplex DCU 1Z

Ohjausyksikkö lämpötilan pudotukseen ohjausjohtimella, sekä esim. kotona-poissa-kytkimellä. Kiinteä -5 °C lämpötilan pudotus.

Dimplex DCU ER

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän vastaanotinyksikkö. Kaikki lämpötila-asetukset tehdään sovelluksessa. Vastaanotin on tarkoitettu huonetiloihin, joissa käyttäjien ei ole tarkoitus säätää lämmittimen lämpötilaa, esimerkiksi päiväkodit, koulut, laitokset jne.

Dimplex DCU 1R

Vastaanotin Nobö Energy Control -ohjausyksikölle. Mukavuuslämpötila asetetaan termostaatin säätimestä ja säästölämpötila asetetaan sovelluksessa.

Dimplex DCU 2R

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän digitaalinen ohjausyksikkö ja vastaanotin. Lämpötila asetetaan joko vastaanottimessa tai sovelluksessa. Vastaanotin on tarkoitettu huonetiloihin, joissa käyttäjän on voitava asettaa sekä mukavuuslämpötila että säästölämpötila. Lämpötilan muutokset päivittyvät automaattisesti Nobö Hubin välityksellä muihin saman alueen termostaatteihin, esim. DCU ER.

Dimplex DCU 2T

Digitaalinen ohjausyksikkö ohjelmoitavalla ajastimella. Termostaatti soveltuu tiloihin, joissa huonelämpötilaa halutaan säätää viikko-ohjelmalla.

Tilaustiedot sivulla 20.

Täydellinen hallinta

Ohjausyksiköt huolehtivat siitä, että lämmittimet tuottavat vain sen lämpömäärän, joka on välttämätön halutun lämpötilan saavuttamiseen.

Tämän ansiosta lämmittimet ovat sekä ympäristöystävällisiä että erittäin energiatehokkaita.

Erittäin käyttövarma.
Odotettavissa
oleva käyttöikä
jopa 20 vuotta.



Täyttääkseen tiukimmat laatuvaatimukset, Glen Dimplex testaa kaikki tuotteensa perusteellisesti.

Lämmittimillä on Nemkon sertifiointi ja hyväksyntä.



Ammattilaisille



Nopea ja helppo asennus



Käyttöikä jopa 20 vuotta





Roiskevesitiivis IP24
Suojaluokka II



Nemko-sertifiointi

Nobö Energy Control

Pienentää lämmityskustannuksia
jopa 25% vuodessa

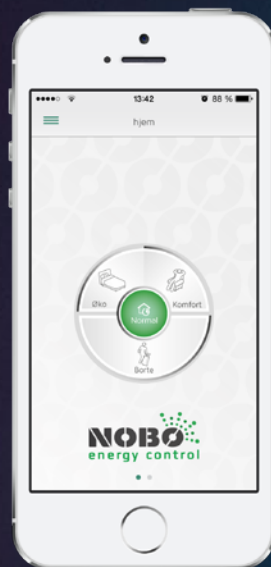

Dimplex Front- ja Top-lämmittimissä on langattoman Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän valmius, jolloin lämmitystä on helppo ohjata älypuhelimella tai tabletilla. Perustermostaattiin lisätään erikseen tilattava DCU-lisälaite (DCU-1R, DCU-2R tai DCU-ER). Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa, ja kun järjestelmä on valmis, on helppo valita käyttäjälle sopivat lämmitysohjelmat.


Käyttämällä Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmää ja sen mukanaan tuomia ohjelmointimahdollisuuksia, voidaan lämmitykseen kuluva energialaskua pienentää jopa 25%.

Lisäsäästöjä saadaan myös uudesta termostaattitekniikasta. Uuden elektronisen perustermostaatin huojuunta on ainoastaan 0,1 °C (+/- 0,05 °C), mikä antaa ennenkokemattoman lämpötilan tasaisuuden ja mukavuuden.

Stand-by- (valmiustilan) teho on uuden sukupolven termostaateissa jopa alle 0,1 W. Tämä tarkoittaa, että termostaatti säästää energiaa huomattavasti (1 lämmitin jopa yli 60 kWh vuodessa) kilpailijoihin verrattuna.

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän toiminta

Nobö Hub –keskusyksikkö liitetään kodin reitittimeen verkkokaapelilla. Tiedonsiirto sovelluksen ja Nobö Hubin välillä tapahtuu WLAN-verkon kautta. Dimplex-lämmittimien ohjaus Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmästä tapahtuu langattomasti radiotaajuudella. Järjestelmää voi lisäksi ohjata käteväällä paristokäyttöisellä Nobö Switch-kytkinpaneelilla, jonka ansiosta jokaisen on helppo ohjata järjestelmää vaikka käytössä ei olisi Nobö Energy Control-sovellusta.

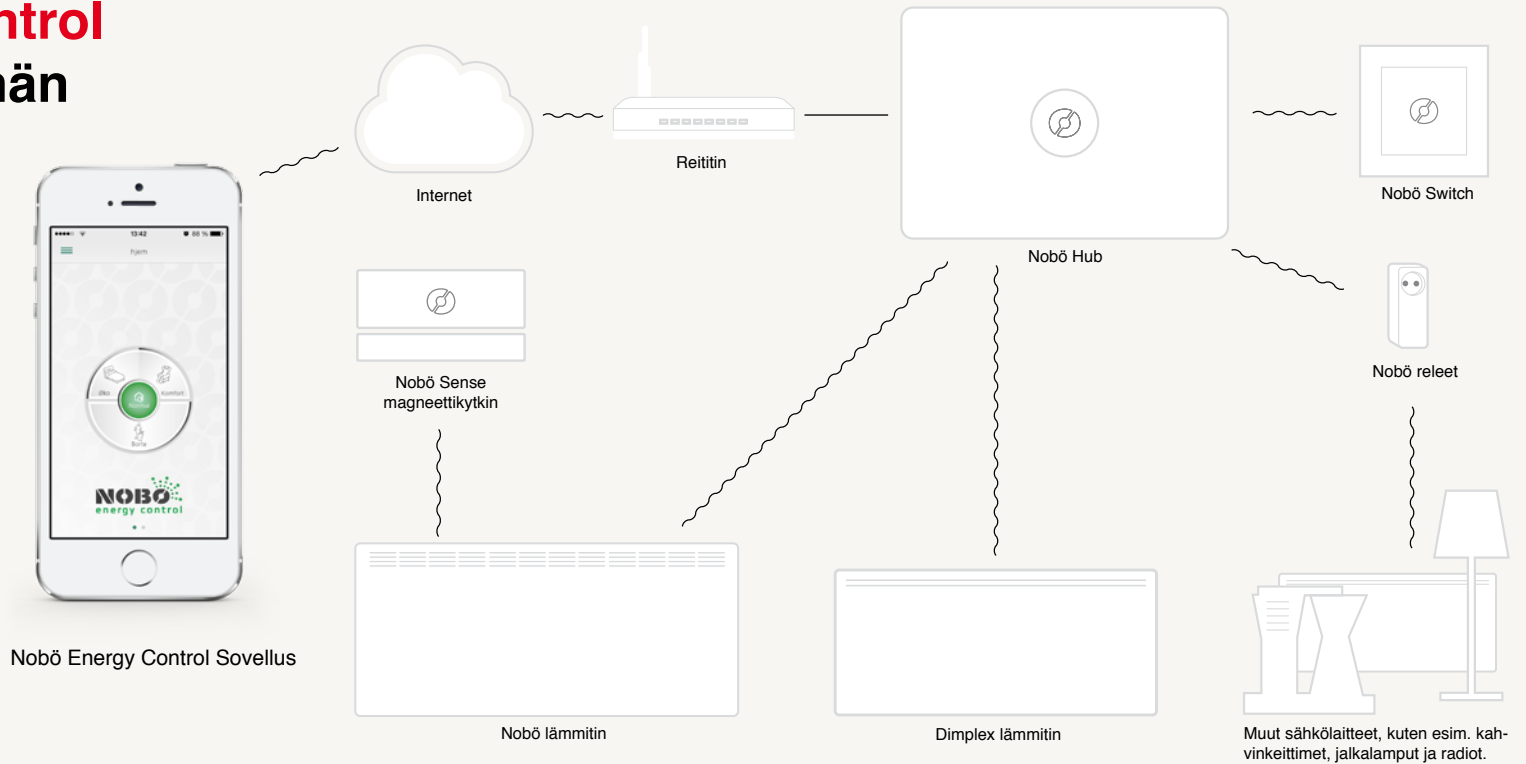

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmää tukevat ohjausyksiköt



Dimplex DCU ER

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän vastaanotinyksikkö. Kaikki lämpötila-asetukset tehdään sovelluksessa. Vastaanotin on tarkoitettu huonetiloihin, joissa käyttäjien ei ole tarkoitus säätää lämmittimen lämpötilaa, esimerkiksi päiväkodit, koulut, laitokset jne.



Dimplex DCU 1R

Vastaanotin Nobö Energy Control -ohjausyksikölle. Mukavuuslämpötila asetetaan termostaatin säätimestä ja säästölämpötila asetetaan sovelluksessa.



Dimplex DCU 2R

Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän digitaalinen ohjausyksikkö ja vastaanotin. Lämpötila asetetaan joko vastaanottimessa tai sovelluksessa. Vastaanotin on tarkoitettu huonetiloihin, joissa käyttäjän on voitava asettaa sekä mukavuuslämpötila että säästölämpötila.



Dimplex 2NC9 700

Vastaanotin Dimplex 2NC8 -lämmittimiin (Unique, Classic ja Topaz). Yhteensopiva Nobö Energy Control -ohjausjärjestelmän kanssa. Sisältää myös säädettävän lämpötilan pudotustoiminnon.



Muut lämmitystuotteet



AKO UWS 75 RD

Terassilämmitin kvartsivastuksella (2kpl), kiinteään asennukseen. 2 tehoporrasta, roiskevesitiivis IP X4, teho 1300W. Asennus seinälle tai kattoon, säädettävä kulma.



Dimplex OPH13 ja OPH20

Terassilämmitin on tarkoitettu pysyvään asennukseen ulos, ja sen voi asentaa suoraan seinään, kiskoon tai päivänvarjoon (asennuspakkaus OPH MK1). OPH13:ssa on 1,3 kW:n infrapunasäteilyelementti. OPH20:ssa on 2,0 kW:n halogeenisäteilyelementti. Toimitetaan säädettävän kiinnikkeen kanssa. Kotelointiluokka IPX4. Materiaali alumiinia.



Dimplex RK4

Terassilämmitin IP24, saatavana myös tehonvalintakytkimellä. Tehot 500W, 800W ja 1000W. Lämmittimet asennetaan kiinteästi seinälle. Soveltuu esim. työtilojen, parvekkeiden ja terassien lämmitykseen.



Dimplex Mini pienoislämmitin

Lämmittimen teho on 300 W ja sen toimitukseen sisältyy mekaaninen termostaatti, virtajohto ja maadoitettu pistoke. Kotelointiluokka IP21.



Kodin
uusi liekki

**Yhä useammat asuvat asunnoissa, joissa ei ole mahdollista tehdä hormiliitintä.
Onneksi on olemassa täydellinen vaihtoehto kaikille, jotka haluavat yhdistää perinteisen takkalämmön sekä toiminnallisen että kauniin ratkaisun. Sähkötakka on loistava vaihtoehto kaikille, jotka haluavat herätä elävän tullen lämpöön.**



Dimplex Iris

Takka asennetaan seinälle. Iris sisältää ainutlaatuisen Opti-Myst -teknologian. Vesihöyryn avulla luodaan täydellinen illuusio elävistä liekeistä ja savusta. Lämpöpuhallin 1 tai 2 kw. Kauko-ohjain sisältyy toimitukseen. Väri musta
Mitat: k=65 cm, l=95 cm, s=25 cm, paino=25 kg



Dimplex Redway

Takka asennetaan seinälle. Redway sisältää ainutlaatuisen Opti-Myst -teknologian. Vesihöyryn avulla luodaan täydellinen illuusio elävistä liekeistä ja savusta. Lämpöpuhallin 1 tai 2 kw. Kauko-ohjain sisältyy toimitukseen. Väri musta
Mitat: k=69 cm, l=76 cm, s=25 cm, paino=24 kg



Dimplex Albany

Sähkötakka klassisella ulkoasulla. Takassa on tyylikäs kermanvalkoinen kehys ja musta sisäosa. Albany sisältää ainutlaatuisen Opti-Myst -teknologian. Vesihöyryn avulla luodaan täydellinen illuusio elävistä liekeistä ja savusta. Lämpöpuhallin 1,5 kw. Kauko-ohjain sisältyy toimitukseen.
Mitat: k=91 cm, l=107 cm, s=40 cm, paino=34 kg



Dimplex Optimyst Cassette 400

Cassette 400 on suunniteltu upotettavaksi pöytälevyyn tai muuhun rakenteeseen. Se toimitetaan Opti-Myst -teknologialla. Cassette 400 toimitetaan ilman lämmitystä ja sen realistinen liekkitehoste luo oikeaa tunnelmaa kaikkialle hotellien odotusauloista ravintoloihin ja yksityiskoteihin. .
Mitat: k=17,1 cm, l=40,5 cm, s=21,6 cm

Dimplex Optimyst Cassette 600

Cassette 600 on suunniteltu upotettavaksi pöytälevyyn tai muuhun rakenteeseen. Se toimitetaan Opti-Myst -teknologialla. Cassette 600 toimitetaan ilman lämmitystä ja sen realistinen liekkitehoste luo oikeaa tunnelmaa kaikkialle hotellien odotusauloista ravintoloihin ja yksityiskoteihin.
Mitat: k=17,1 cm, l=56,4 cm, s=21,6 cm



OPTI-MYST
Katso video ainutlaatuisesta teknologiasta bit.ly/optimyst

Dimplex Top DTD-W (230V)



Puhdasmauotoinen lämmitin sileällä etulevyllä, ilman ulostulo takaa ylös.
Kaksoiseristetty, roiskevesitiivis (IP24).
Pistotulppa- ja kytkentärasiallitäntä.
Korkeudet 20 cm ja 40 cm.
Väri valkoinen (RAL 9016).
(Tilattavissa myös 400V jännitteellä).



Dimplex Top DTD4L (230V) Lastenhuonelämmitin



Lastenhuonelämmitin, sileällä etulevyllä, ilman ulostulo lämmittimen yläosasta.
Pintalämpötila on rajoitettu maks. 60 °C.
Roiskevesitiivis (IP24), kaksoiseristetty.
Pistotulppa- ja kytkentärasiallitäntä.
Korkeus 40 cm.
Väri valkoinen (RAL 9016).
(Tilattavissa myös 400V jännitteellä).



Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (KxLxS*) mm	Paino (kg)
Listalämmitin				
DTD2W 02	81 214 20	250	200x525x90	1,9
DTD2W 05	81 214 21	500	200x725x90	2,6
DTD2W 07	81 214 22	750	200x1055x90	3,7
DTD2W 10	81 214 23	1000	200x1325x90	4,6
DTD2W 12	81 214 24	1250	200x1525x90	5,2
DTD2W 15	81 214 25	1500	200x1725x90	5,9
Paneelilämmitin				
DTD4W 02	81 214 26	250	400x425x90	3,0
DTD4W 05	81 214 27	500	400x525x90	3,5
DTD4W 07	81 214 28	750	400x625x90	4,1
DTD4W 10	81 214 29	1000	400x725x90	4,7
DTD4W 12	81 214 30	1250	400x925x90	5,7
DTD4W 15	81 214 31	1500	400x1055x90	6,0
DTD4W 20	81 214 32	2000	400x1125x90	6,7

* syvyys mitattuna seinäkiinnikkeen kanssa

Malli	S-numero	Tehot (W)	Mitat (KxLxS*) mm	Paino (kg)
Paneelilämmitin				
DTD4L 02	81 214 50	200	400x525x90	3,5
DTD4L 04	81 214 51	400	400x725x90	4,7
DTD4L 06	81 214 52	600	400x925x90	5,7
DTD4L 08	81 214 53	800	400x1125x90	6,7
DTD4L 10	81 214 54	1000	400x1425x90	9,0

* syvyys mitattuna seinäkiinnikkeen kanssa

Dimplex Front

DFBW (230V)



Perinteinen lämmitin, jossa ilman ulostulo edestä.
Kaksoiseristetty, roiskevesitiivis (IP24).
Pistotulppa- ja kytkentärasiallitäntä.
Korkeudet 20 cm ja 40 cm.
Väri valkoinen (RAL 9016).
(Tilattavissa myös 400V jännitteellä).



Dimplex Front

DFB-X (230V)

Ilman termostaattia



Perinteinen lämmitin, jossa ilman ulostulo edestä. Ohjataan keskitetysti huonetermostaattilla.
Kaksoiseristetty, roiskevesitiivis (IP24).
Kiinteä kytkentärasiallitäntä.
Korkeudet 20 cm ja 40 cm.
Väri valkoinen (RAL 9016).
(Tilattavissa myös 400V jännitteellä).



Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (KxLxS*) mm	Paino (kg)
Listalämmitin				
DFB2W 02	81 215 00	250	200x525x90	1,9
DFB2W 05	81 215 01	500	200x725x90	2,6
DFB2W 07	81 215 02	750	200x1055x90	3,7
DFB2W 10	81 215 03	1000	200x1325x90	4,6
DFB2W 12	81 215 04	1250	200x1525x90	5,2
DFB2W 15	81 215 05	1500	200x1725x90	5,9
Paneelilämmitin				
DFB4W 02	81 215 06	250	400x425x90	3,0
DFB4W 05	81 215 07	500	400x525x90	3,5
DFB4W 07	81 215 08	750	400x625x90	4,1
DFB4W 10	81 215 09	1000	400x725x90	4,7
DFB4W 12	81 215 10	1250	400x925x90	5,7
DFB4W 15	81 215 11	1500	400x1025x90	6,0
DFB4W 20	81 215 12	2000	400x1325x90	6,7

* syvyys mitattuna seinäkiinnikkeen kanssa

Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (KxLxS*) mm	Teho (kg)
Listalämmitin				
DFB2X 02	81 215 22	250	200x525x90	1,9
DFB2X 05	81 215 23	500	200x725x90	2,6
DFB2X 07	81 215 24	750	200x1055x90	3,7
DFB2X 10	81 215 25	1000	200x1325x90	4,6
DFB2X 12	81 215 26	1250	200x1525x90	5,2
DFB2X 15	81 215 27	1500	200x1725x90	5,9
Paneelilämmitin				
DFB4X 02	81 215 28	250	400x425x90	3,0
DFB4X 05	81 215 29	500	400x525x90	3,5
DFB4X 07	81 215 20	750	400x625x90	4,1
DFB4X 10	81 215 31	1000	400x725x90	4,7
DFB4X 12	81 215 32	1250	400x925x90	5,7
DFB4X 15	81 215 33	1500	400x1025x90	6,0
DFB4X 20	81 215 34	2000	400x1325x90	6,7

* syvyys mitattuna seinäkiinnikkeen kanssa

Dimplex Front

DFB-X-Galv (230V)



Galvanoitu perinteinen lämmitin kosteisiin tiloihin.
Kaksoiseristetty, roiskevesitiivis (IP24).
Pistotulppa- ja kytkentärasialiitانت.
Korkeudet 20 cm ja 40 cm.
Väri valkoinen (RAL 9016).
(Tilattavissa myös 400V jännitteellä).



Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (KxLxS*) mm	Paino (kg)
Listalämmitin				
DFB2W 02 Galv	81 215 40	250	200x525x90	1,9
DFB2W 05 Galv	81 215 41	500	200x725x90	2,6
Paneelilämmitin				
DFB4W 02 Galv	81 215 42	250	400x425x90	2,7
DFB4W 05 Galv	81 215 43	500	400x525x90	3,5
DFB4W 07 Galv	81 215 44	750	400x625x90	4,1
DFB4W 10 Galv	81 215 45	1000	400x725x90	4,7

* syvyys mitattuna seinäkiinnikkeen kanssa

Dimplex DCU-ohjausyksiköt

	DCU-W	-	Vakiotermostaatti, asennettu valmiiksi lämmitteeseen. Tiloihin, joissa ei tarvita lämpötilan pudotusta (säästölämpötilaa).
	DCU 1R	81 214 11	Mukavuuslämpötila asetetaan termostaatin säätöpyörällä ja säästölämpötila Nobö Hubin ja sovelluksen avulla. Soveltuu erinomaisesti tiloihin, joissa halutaan itse asettaa mukavuuslämpötila, mutta säästölämpötilaa ei tarvitse säätää. Esim. Konttorit ja lastenhuoneet.
	DCU 1Z	81 214 12	Ohjausyksikkö lämpötilan pudotuksen kytkentään ohjausjohdolla, esim. kotona-poissa-kytkimellä tai releellä. Kiinteä -5 °C lämpötilan pudotus. Toimitukseen kuuluu uusi kaapeli sekä kytkentärasia.
	DCU 2R	81 214 13	Ohjausyksikkö radiovastaanottimella Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmään. Lämpötilat asetetaan joko ohjausjärjestelmän sovelluksen avulla tai lämmittimen termostaatilla. Soveltuu tiloihin, joissa haluttaessa voidaan säätää sekä mukavuus- että säästölämpötilaa. Lämpötilan muutokset päivittyvät automaattisesti Nobö Hubin välityksellä muihin saman alueen termostaatteihin, esim. DCU ER.
	DCU 2T	81 214 14	Ohjausyksikkö digitaalisella näytöllä ja viikko-ohjelmoinnilla. Sekä mukavuus- että säästölämpötila voidaan asettaa ja ohjelmoida. Soveltuu tiloihin, joissa on 2-3 lämmitintä ja halutaan käyttää säästölämpötilan ohjausta.
	DCU ER	81 214 15	Ohjausyksikkö, ilman lämpötilan säätimiä. Mukavuus- ja säästölämpötila asetetaan Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän kautta. Soveltuu tiloihin, joissa halutaan pitää kiinteät mukavuus- ja säästölämpötilat. Esim. loma-asunnot, päiväkodit, hotellit, yms.



Yhteensopiva Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän kanssa. Ohjausjärjestelmä vähentää sähkölämmityksen energiankulutusta jopa -25%. Käytettävä sovellus ladataan ilmaiseksi (iOS) App Storesta tai (Android) Google Playsta.

	Nobö Hub	81 309 001	Keskusyksikkö internet-yhteydellä.
	Nobö Switch	81 309 01	Langaton paristokäyttöinen kytkinpaneeli helppoon pakko-ohjaukseen. Näyttää alueen lämpötilan sovelluksessa.
	Nobö Sense	81 309 17	Langaton paristokäyttöinen ikkuna-/magneettikytkin. Ikkunan auetessa kytkee huoneen termostaattit suojaustilaan (+7 °C).
	2NC9 700	81 309 11	Vastaanotin Dimplex Unique-, Topaz- ja Classic-lämmittien ohjaamiseen Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmällä.



Säteilylämmitin Dimplex RK4

Lämmitin soveltuu erinomaisesti esim. työtilojen, lasitettujen parvekkeiden ja terassien lämmittämiseen. Lämmittimet ovat kiinteästi seinälle asennettavia. Koteloitiluokka on IPX4.

Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (LxKxS) mm	Paino (kg)
Kaikissa S-malleissa on tehonvalintakytkin 0 – ¼ - ½ - 1				
RK 4S 05	81 005 20	500	415x170x90	2,2
RK 4S 08	81 005 21	800	585x170x90	2,2
RK 4S 10	81 005 22	1000	695x170x90	2,4
RK 4K 05	81 005 15	500	415x170x90	2,2
RK 4K 08	81 005 16	800	585x170x90	2,2
RK 4K 10	81 005 17	1000	696x170x90	2,4



Terassilämmitin Dimplex AKO

Soveltuu erinomaisesti terassien ja parvekkeiden lämmitykseen. Roiskevesitiivis IPX4, kiinteään asennukseen kattoon tai seinälle. Teho ohjattavissa kytkimellä (650W/1300W). Ruostumaton teräs. Ilman liitosjohtoa, maadoitettava.

Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (LxKxS) mm	Paino (kg)
UWS 75 RD	81 004 00	1300	750x105x100	1,8



Terassilämmitin Dimplex OPH

Tyylikäs terassilämmitin, monipuolisilla asennusvaihtoehdoilla. Roiskevesitiivis IPX4. Materiaali alumiini.

Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (LxKxS) mm	Paino (kg)
OPH 13	81 004 01	1300	594x159x144	4
OPH 20 Halogeenilamppu	81 004 02	2000	594x159x144	4
OPH MK1 Asennussarja OPH:n kulmikkaaseen tankokiinnitykseen	81 267 99			
Kiinnityskannake pyöreään tankoon tilattava erikseen				



Pienoislämmitin Dimplex MINI

Pienoislämmitin/pakkasvahti 2ND3 004, mekaaninen termostaatti, pistotulpallinen, suojaeristetty, IP 21.

Malli	S-numero	Teho (W)	Mitat (LxKxS) mm
2ND3 004	81 005 19	300	260x242x121




Sähkötakat Opti-myst®


Tuotenumero	Tyyppi
64500770 + 64500771	Cassette 400N + tarvikepakkaus
64500775	Cassette 600 Sisältää tarvikepakkausten
64500743 + 64500742	Dimplex Iris + tarvikepakkaus ENGDL 20 Opti-myst
64500745 + 6450074	Dimplex Redway + tarvikepakkaus ENGDL 20 Opti-myst
2019280	Dimplex Albany

Asennusohjeet






Huom! Lämmittimien ja ohjausyksiköiden tarkat asennusohjeet pakkauksissa.
Lämmittimien asennussyvyys seinäkannakkeen kanssa on 90 mm.

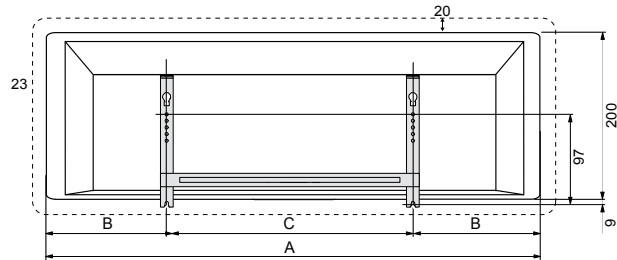

Teho W	A mm	B mm	C mm
250	525	163	200
500	725	213	300
750	1025	213	600
1000	1325	363	600
1250	1525	263	1000
1500	1725	363	1000

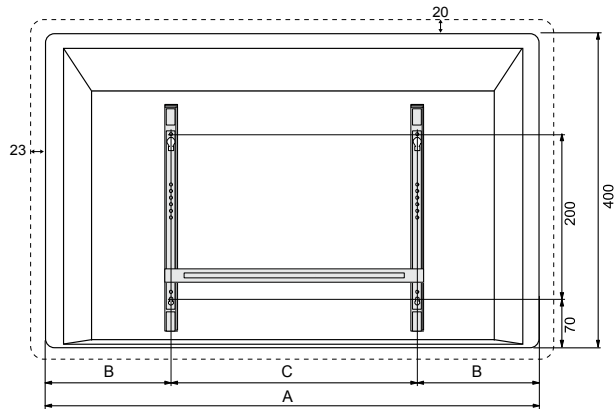

Teho W	A mm	B mm	C mm
250	425	138	150
500	525	163	200
750	625	163	300
1000	725	213	300
1250	925	263	400
1500	1025	213	600
2000	1125	263	600
2000	1325	363	600
2400	1425	213	1000

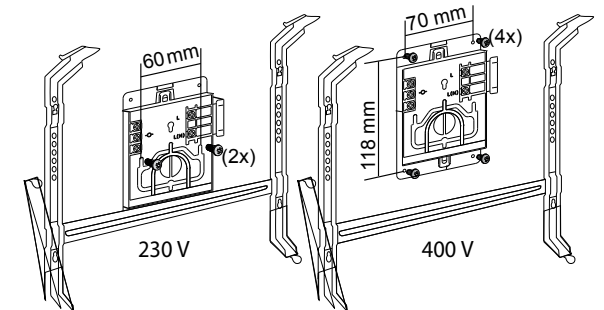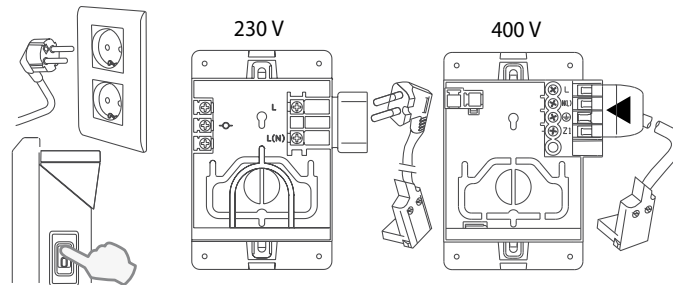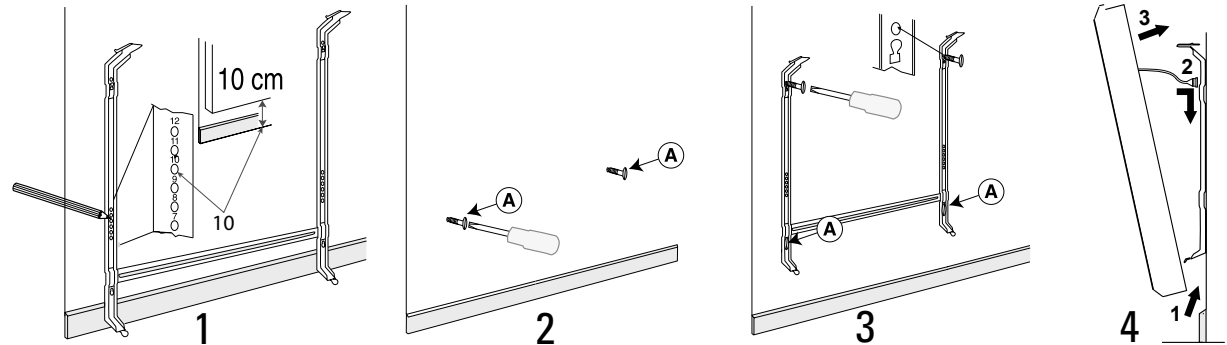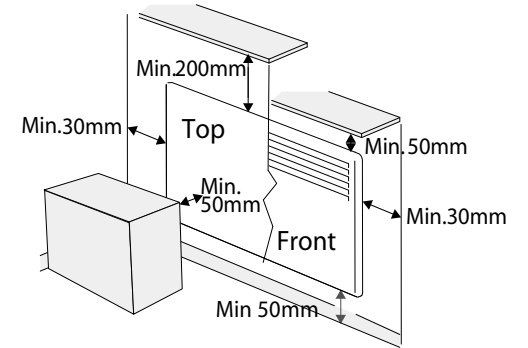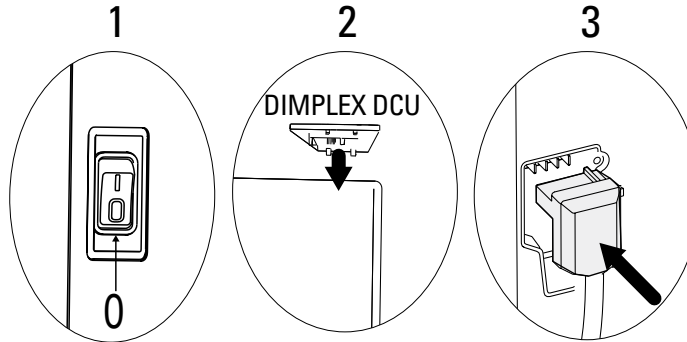

Ihanteellinen projektilämmitin

Eräs suurimmista päätöksistä, joka on tehtävä rakennusprojektin yhteydessä, on lämmitysratkaisun valinta. Rakentajalle on tärkeää, että ratkaisu on toimintavarma, helposti asennettava ja toimittaja luotettava. Lisäksi loppuasiakas haluaa tyylikkään, toimivan ja käyttäjäystävällisen lämmitysratkaisun, jossa on mahdollisuus helposti ohjata lämmittintä eri lämmitystilanteissa. Yhteistä on vaatimus siitä, että ratkaisu on energiatehokas. **Dimplex Top** ja **Front** ovat nopeita asentaa ja käytössä energiatehokkaita, ne ovat siksi ihanteellisia projektilämmittimiä.

- Jokainen lämpöaste maksaa ja lämpötilaa säätämällä voidaan saavuttaa merkittävästi säästöjä asuinmukavuudesta tinkimättä, sanoo **Anette-Marie Granerud**, joka toimii asentajana ja neuvojana **Vintervoll AS**:ssa, yhdessä Keski-Norjan johtavassa sähköalan yrityksessä.

– Valitsemalla älykkään lämmittimen voit siksi säästää käyttökustannuksissa, hän jatkaa.

– Hyvä ohjausjärjestelmä, kuten **Nobö Energy Control**, voi säädellä lämmittimien lämpötilaa eri aikoina ja eri huoneissa. Tämä merkitsee huomattavia säästöjä.

Suuri valikoima hyviä ohjausyksiköitä

Vintervollin rakennuspäällikkö,

Arild Vangen, on samaa mieltä ja lisää, että Dimplexillä on suuri ja monipuolinen valikoima

lämmönohjaustuotteita.

– Dimplex-lämmittimiin saa esimerkiksi lukuisia vaihdettavia termostaatteja, joista voi valita tavanomaisen perustermostaatin, lisäksi vaihdettavat

radiovastaanottimilla varustetut



Arild Vangen, rakennuspäällikkö

termostaatit. Niitä ohjataan erillisellä keskusyksiköllä, joka säättää lämmityksen käyttäjän päivä- tai viikkorytmin mukaisesti.

Joustava ja helppo päivittää

Koska älykkäitä lämmittimiä on helppo ohjata, ratkaisu on erityisesti suunnattu käyttäjän yksilöllisten lämmitystarpeiden täyttämiseen, lisää Vangen.

– Jos käyttäjän tarpeet muuttuvat, järjestelmä on helppo ohjelmoida uudelleen.

Nopea asennus

Dimplexin lämmittimet on myös suunniteltu erityisesti nopeaa ja yksinkertaista asennusta ajatellen. Arild Vangen voi vahvistaa, että Dimplexin lämmittimien asennus käy nopeasti.

– Lämmittimessä käytettävän seinäkiinnityksen

käyttäminen mallina tekee lämmittimen asentamisesta

oikealle korkeudelle yksinkertaisempaa

ja työ sujuu silloin nopeasti, sanoo

hän. Dimplex on turvallinen toimittaja,

jonka tuotteet ovat korkealaatuisia,

lisää **Kenneth**

Tanem, Vintervollin projektipäällikkö. Hän painottaa, että Dimplex on luotettava toimittaja, joka huomioi yksityiskohdat, eikä tee kompromisseja laadun suhteen.

– Laadukkaat lämmittimet ovat myös hyväksi ympäristölle, toteaa Anette-Marie lopuksi. Nykyaikainen elektronisella termostaatilla varustettu lämmitin huolehtii siitä, että lämmitin lämmittää vain sen verran, kuin tarvitaan halutun lämpötilan saavuttamiseksi.



Kenneth Tanem, projektipäällikkö

“

Jokainen lämpöaste maksaa ja lämpötilaa säätämällä voidaan saavuttaa suuria säästöjä tinkimättä asuinmukavuudesta.

*Anette-Marie Granerud
Energianeuvoja, Vintervoll AS*





GLEN DIMPLEX NORDIC on norjalainen yritys joka kehittää, valmistaa ja myy energiatehokkaita tuotteita ja ratkaisuja lämmitykseen ja asumismukavuuteen. Glen Dimplex Nordicilla on myyntiyhtiöt *asa*, Suomessa ja Tanskassa, sekä vientiä yli 25 maahan ympäri maailmaa.

Glen Dimplex Nordic kuuluu irlantilaiseen Glen Dimplex Group konserniin, joka on maailman suurin sähkölämmitystuotteiden valmistaja ja toimittaja.

Glen Dimplex Nordicin tuotteita ovat vahvat merkit - **Nobö** ja **Dimplex**.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Oy Glen Dimplex Nordic Ab
Mestarintie 30, 06150 Porvoo

Puh. 020 7768 300
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min (alv 24%)
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv 24%)
Sähköposti: mail@glendimplex.fi

Pääkonttori: Glen Dimplex Nordic AS,
Postiosoite: Pb 16, 7501 Stjørdal, Norja

www.glendimplex.fi - www.nobo.fi - www.dimplex.fi