



Yhdistelmätermostaatti



Nobö NTB 2R, EcoDesign

YHDISTELMÄTERMOSTAATTI VARUSTETTUNA RADIOVASTAANOTTIMELLA NOBÖ ENERGY CONTROL-OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN.

Siinä on sisäinen 7 päivän viikko-ohjelmointi sekä mukautuva lämmityksen käynnistys.

Termostaatti täyttää uuden Eco Design-standardin (LOT20) vaatimukset.

NTB 2R on erittäin tarkka ja sen lepotilan virrankulutus on alle 0,5 W.

Nobö NTB 2R:ta voidaan käyttää integroidun huoneanturin tai mukana toimitetun lattia-anturin avulla. Nämä voidaan myös yhdistää puulattiassa, jolloin lattia-anturi toimii lattian lämpötilaa rajoittavana anturina.

Termostaattia voidaan myös käyttää tehoa ohjaavana säätimenä.

Mukana toimitettavan 22kOhmin lattia-anturin lisäksi voidaan käyttää myös 10, 12, 15kOhmin lattia-antureita.

Yksinkertainen asetusmenu helpottaa kaikissa asetuksissa, laitteelle voidaan valita neljä eri kieltä; norja, englanti, ruotsi ja suomi. Käyttö- ja asennusohje on suomenkielisenä.

Korkearesoluutioinen värinäyttö indikoi käyttötilaa taustaväreillä; punainen mukavuuslämmölle, vihreä säästölämmölle sekä sininen poissaololle (= jäätymissuojaus +7°C).


NOBO Yhdistelmätermostaatti

Malli	Valm. tuoten:o	Sähkönumero	GTIN	Mitat ilman pakkausta (mm)	Pakkauksen mitat (mm)	Paino, sis. pakk.
Nobö NTB 2R Valkoinen Musta	86000101 86000102	8130936 8130937	7030690104224 7030690106563	86x86x43	90x90x55	200g



Nimellisjännite	230V AC
Nimellisvirta	16A
Kotelointiluokka	IP 20
Lattia-anturi (sisältyy)	NTC, 22kOhm v/ 25°C
Katkaisija	1-napainen
Radiotaajuus	868,4 MHz, max 10mW
Käyttölämpötila-alue	-40°C — +40°C

Kytkeä

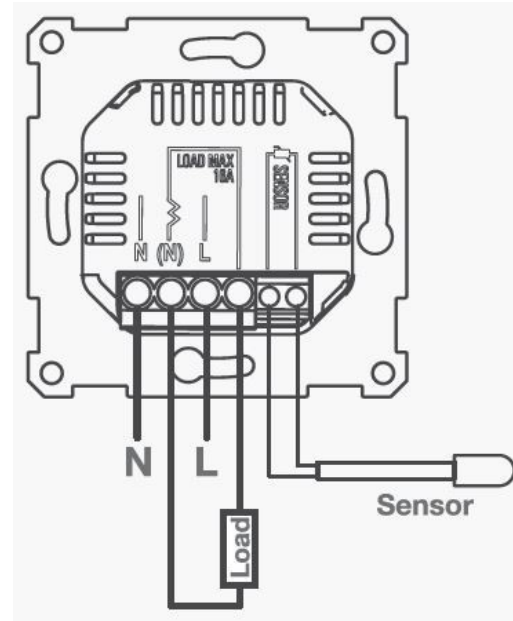

Nobö Energy Control

