



Mitat

Leveys	880 mm
Syvyys	510 mm
Korkeus	700 mm
Paino	48 kg

Sopiva kivimäärä
120 kg

Suursauna- kiukaat

18 - 26 kW

SKLA 181 - 262

Käyttökohde

Kiuas on tarkoitettu suuriin saunoihin, joiden tilavuus on väliltä 18-46 m³ (kts. taulukko).

Valmistamme kiukaita myös erikoisjännitteillä esim. laivakäyttöön.

Rakenne

Kiukaan vaippa on ruostumatonta pintakuvioitua teräslevyä. Runko on korroosiolta suojattua jaloterästä. Lämpövastukset ovat korkeaan lämpötilaan tarkoitettua ruostumatonta terästä.

Mekaaninen asennus

Kiuas asennetaan vapaasti lattialle ja kiinnitetään kiilapulteilla lattiaan. Kiuasta asennettaessa on noudatettava suojaetäisyyksiä.


Sähköinen asennus

Sähköliitännät

Kiukaat liitetään puolikiinteästi H07 RN-F tai vastaavaa laatua olevalla kumikaapelilla.
Sähkönsyöttö kiukaalle tapahtuu aina ohjauskeskuksen kautta.

Teho kW	Ryhmä I Sulake A	Ryhmä I Kaapeli mm ² (min.)	Ryhmä II Sulake A	Ryhmä II Kaapeli mm ² (min.)
18,0	16	5 x 2,5 S	16	5 x 2,5 S
21,0	16	5 x 2,5 S	20	5 x 4 S
26,0	16	5 x 2,5 S	25	5 x 6 S

Kiuasmalli	Teho kW	Ryhmäteho I kW	Ryhmäteho II kW
SKLA 181	18,0	9,0	9,0
SKLA 210	21,0	9,0	12,0
SKLA 262	26,0	10,5	15,5

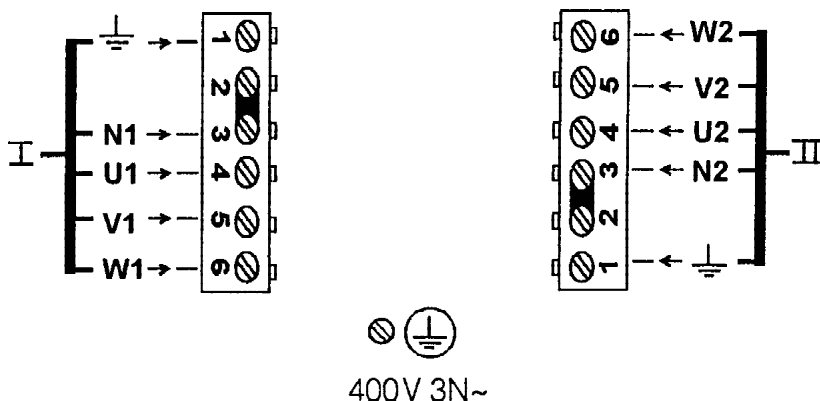

Ohjauskeskukset

Kiukaille sopivat seuraavat ohjauskeskukset
18,0 - 26,0 kW: OT 22 PS-3 + WE 1 tai OT 22 PU + WE 1
Kts. "Ohjauskeskukset"