

OT 2 PS




Normaali- ohjauskeskus kiukaille 4,5 - 9 kW

OT 2 PS

Normaali-ohjauskeskuksissa on ajastin ja lämpötilan säätö. Ajastimen ajat ja lämpötilan säätötapa vaihtelee keskusmallin mukaan. Keskuksia ei ole tarkoitettu kauko- tai viikko-ohjattaviksi.

Mitat: (mm)



Keskus	Pinta-asennus		
	L	K	S
OT	250	220	80


Keskus	OT 2 PS	Kiukaille
SSTL nro	82 605 90	Softshot 45-90 D
Asennustapa	pinta	
Kotelointi	IP 34	
Jännite	400V 3N~	
Ajastin	0 - 8 h esivalinta 0 - 4 h päällä olo	
Termostaatti	OLET 6 - 1 Palautettava lämpötilan rajoitin Termostaatti sisältyy keskustoimitukseen	

CE, (F)

Sähköliitännät

Kiuas	Teho kW	Sulake A	Kaapelit mm ² (min)			
			Ryhmä- keskukselta kiukaan ohjaus- keskukselle	Ohjaus- keskukselta kiuasrasiaan	Kiuasrasialta kiukaalle	Termostaatille (5 m sisältyy toimitukseen)
Softhot 45 D	4,5	10	5 x 1,5 S	5 x 1,5 S	5 x 1,5 S	4 x 0,25
Softhot 60 D	6,0	10	5 x 1,5 S	5 x 1,5 S	5 x 1,5 S	4 x 0,25
Softhot 80 D	8,0	16	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	5 x 1,5 S	4 x 0,25
Softhot 90 D	9,0	16	5 x 2,5 S	5 x 2,5 S	5 x 1,5 S	4 x 0,25

OT 2 PS

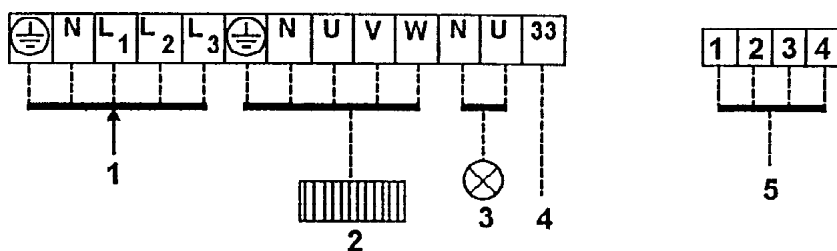

1. Syöttö
2. Kiuas
3. Saunavallo
4. Sähkölämmityksen ohjaus
5. Termostaatti

Lisävarusteet

Lukittava kansi
SY-ZZL 12
SSTL nro 82 600 96