



Tekniset tuotetiedot

# EOS Orbit

## Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli

Premiumtason kiuas persoonallisella 360° designilla suomalaiseseen saunaan. Ideaali asentaa lasiseinän eteen tai keskelle saunatilaa. Suunniteltu julkisia saunatiloja varten.

### Ominaisuudet:

- Näyttävä 360° design pyöreillä muodoilla ja antrasiitti pulverimaalaus helmiäisefektilä.
- Optimoitu ruostumaton teräs rakenne voimakkaalla ilmankierroilla, joka mahdollistaa nopean saunan lämpenemisen.
- Soveltuu asennettavaksi lasiseinän eteen ja keskeiselle paikalle. Näyttävä jokaisesta suunnasta.
- Tyylikäs pyöreämuotoinen suojakaide yhtenäisestä puusta, saatavilla eri materiaaleilla (lisävaruste).
- Valmistettu laadukkaasti Saksassa.

### Tekniset tiedot:


|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ulkopinta:     | Ruostumaton teräs, pulverimaalattu antrasiitti helmiäisefektilä, naarmunkestävä |
| Yläosa:        | Ruostumaton teräs                                                               |
| Jalat:         | Ruostumaton teräs                                                               |
| Sähkökotelo:   | Ruostumaton teräs                                                               |
| Tehot:         | 12, 15, 18, 21 ja 24 kW                                                         |
| Käyttöjännite: | 400 V 3N AC 50 Hz                                                               |
| Kivimäärä:     | ~40 kg (ostettava erikseen)                                                     |
| Mitat:         | Ø 65,5 x 92 cm (suojakaide Ø 93,5 cm)                                           |
| Asennus:       | Lattialle                                                                       |




CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

## Kytentäkaavio

12,0 - 24,0 kW

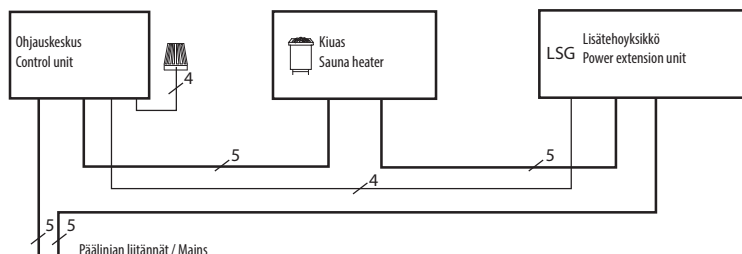

12,0 - 24,0 kW

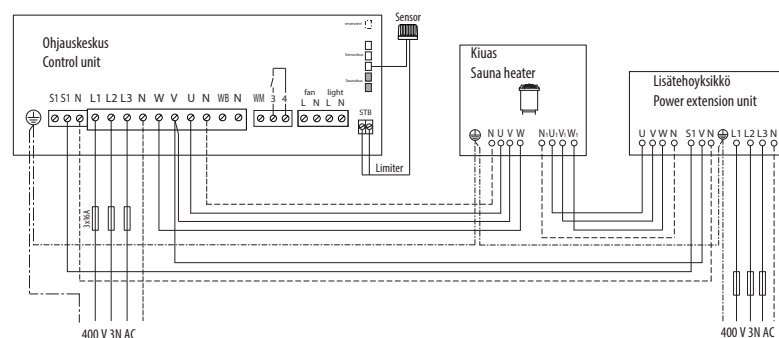


## Tekniset tiedot

| Teho  | Käyttö-<br>jännite   | Liitännät<br>mains -<br>ohj.keskus | Liitännät<br>ohj.kesk -<br>kiuas | Liitännät<br>mains - LSG | Liitännät<br>LSG - kiuk. | Liitännät<br>ohjauskesk.<br>- LSG |  |
|-------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 12 kW | 400 V 3N AC<br>50 Hz | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>            | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>          | 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>  | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>  | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>           |  |
| 15 kW |                      |                                    |                                  |                          |                          |                                   |  |
| 18 kW |                      |                                    |                                  |                          |                          |                                   |  |
| 21 kW |                      |                                    |                                  | 5 x 6 mm <sup>2</sup>    | 5 x 6 mm <sup>2</sup>    |                                   |  |
| 24 kW |                      |                                    |                                  |                          |                          |                                   |  |

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

| Tuote nro. | Teho    | Käyttö-<br>jännite   | Sulakkeet<br>ohjauskeskus | Sulakkeet<br>LSG | Mitat<br>H x K cm | Saunan koko | Min.<br>ilmanvaihto<br>sisään ja ulos | Paino ilman<br>kiuaskiviä | Kivimäärä | Lisäteho-<br>yksiköt | Yhteensopivat<br>ohjauskeskukset                                          |
|------------|---------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 94.6419    | 12,0 kW | 400 V 3N AC<br>50 Hz | 3 x 16 A                  | 3 x 16 A         | Ø 65,5 x 92 cm    | 14 - 18 m³  | 50 x 6 cm                             | ~ 54 kg                   | ~ 40 kg   | EmoTec<br>LSG 09R    | EOS Econ series,<br>EmoTec series,<br>EmoStyle series,<br>EmoTouch series |
| 94.6420    | 15,0 kW |                      |                           |                  |                   | 18 - 25 m³  | 50 x 6 cm                             |                           |           |                      |                                                                           |
| 94.6421    | 18,0 kW |                      |                           |                  |                   | 24 - 30 m³  | 50 x 8 cm                             | ~ 55 kg                   |           |                      |                                                                           |
| 94.6422    | 21,0 kW |                      |                           | 3 x 35 A         |                   | 30 - 34 m³  | 50 x 8 cm                             |                           |           |                      |                                                                           |
| 94.6423    | 24,0 kW |                      |                           |                  |                   | 35 - 40 m³  | 50 x 10 cm                            |                           |           | LSG 18               |                                                                           |

## Mitat

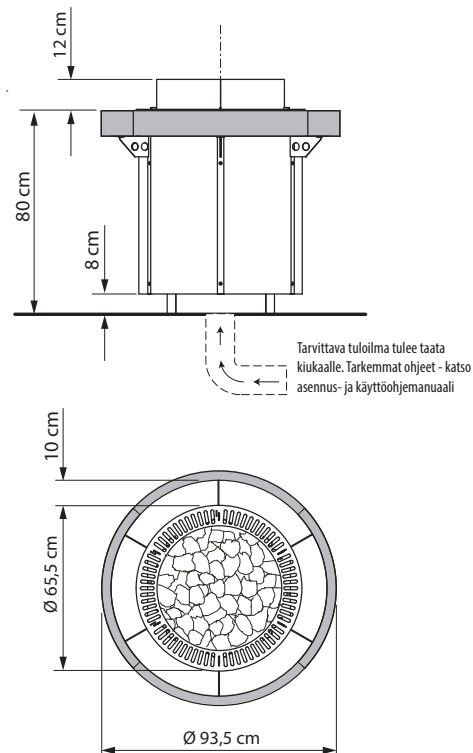

## Varaosat

| Kuvaus                     | Tuote nro. |
|----------------------------|------------|
| Orbit 12,0 kW (4 x 3000 W) | 2001.2967  |
| Orbit 15,0 kW (5 x 3000 W) |            |
| Orbit 18,0 kW (6 x 3000 W) |            |
| Orbit 21,0 kW (7 x 3000 W) |            |
| Orbit 24,0 kW (8 x 3000 W) |            |