



Tekniset tuotetiedot

EOS Zeus S / SL

**Kiuas pyöreällä designilla,
lattiamalli.**

EOS Zeus on huomion keräävä luksustason lattiamallin kiuas uniikilla pyöreällä designilla perinteiseen saunaan.

Rakenteensa ansiosta kiuas soveltuu erityisen hyvin sijoitettavaksi lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Kiuas soveltuu kotisaunoihin sekä julkiskohteisiin.

Ominaisuudet:

- Näyttävä pyöreä design, saatavilla kahdella eri versiolla.
- Erittäin kestävä rakenne 6 mm maalatulla teräskuorella.
- Kaksi eri väriä: ruosteen ruskea sekä musta.
- Soveltuu sijoitettavaksi erityisesti lasiseinän eteen tai keskelle saunahuonetta. Pyöreän rakenteen ansiosta kiuas näyttää samalta molemmiin puolin.
- Ylellinen pyöreäksi muotoiltu suojakaide tarjolla eri puulajeilla koko kiukaan suojaksi (360 °) tai osittaiseksi suojaksi (270 °).
- Viiden metrin kiukaan liitäntäkaapeli kuuluu toimitussisältöön.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	6 mm teräs, jauhemaalattu ruosteen ruskea tai musta tilauksesta
Kivitila:	Ruostumaton teräs
Runko:	Ruostumaton teräs
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs
Tehot:	6.0, 7.5, 9.0, 10.5 ja 12.0 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Kivimäärä:	~ 25 kg (ostettava erikseen)
Mitat:	Zeus S: Ø 45 x 100 cm Zeus SL: Ø 45 x 70 cm
Asennus:	Lattialle



Suojakaide ja valkoiset kvartsikivet saatavilla lisävarusteena



Saatavilla myös mustana




Suojakaide saatavilla lisävarusteena


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

6 - 9 kW

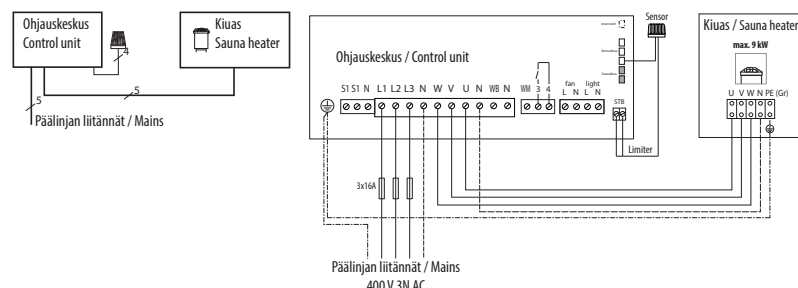

10,5 + 12 kW

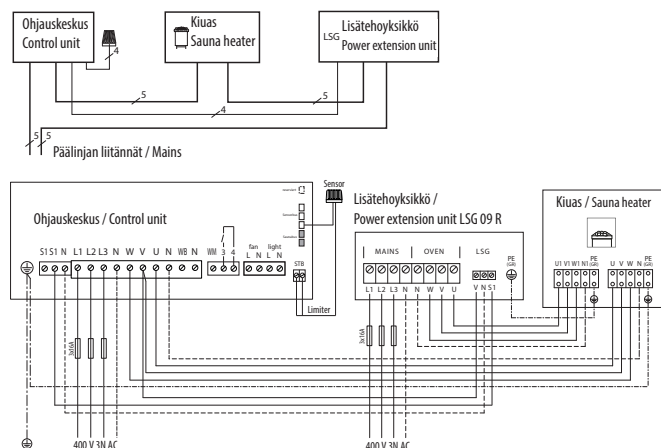


Tekniset tiedot


Teho	Liitännät päälinja - ohj. kesku	Liitännät ohj. kesku - kiuas	Liitännät päälinja - LSG	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohj. kesku - LSG
6 kW	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	--	--	--
7,5 kW					
9 kW					
10,5 kW			5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
12 kW					

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Mitat

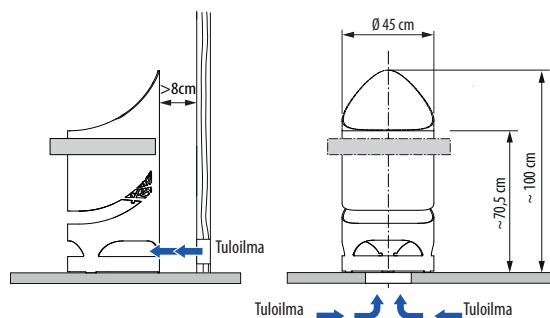

! Mikäli kiuas on lasiseinän keskellä tai edessä, pidä huoli, että tuloilma tulee kiukaan alta! Mikäli tuloilma tulee alta, valuma-astia voidaan jättää pois palonkestävällä lattialla.

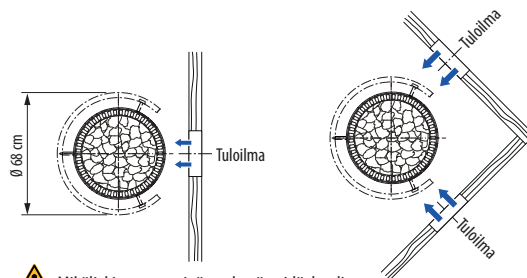

! Mikäli kiuas on seinän edessä, pidä huoli että tuloilma tulee sivulta

Tarkemmat ohjeet - katso asennus- ja käyttöohjemanuaali

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
6,0 kW (3 x 2000 W)	2001.6499
7,5 kW (3 x 2500 W)	2001.6500
9,0 kW (3 x 3000 W)	2001.6501
10,5 kW (3 x 1500 W + 3 x 2000 W)	2001.6507 / 2001.6499
12,0 kW (6 x 2000 W)	2001.6499

Teho	Käyttöjännite	Ohjauslaitteen sulakkeet	Lisäv.kyt.:n sulake	Laitteen mitat	saunatilan koko	Ilmastointiaukon vähimmäismita	Paino ilman kiviä ja pakkausta	Kivimäärä	Teho-osat
6,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	--	Zeus S Ø 45 x 100 cm	6 - 8 m³	35 x 4 cm	Zeus S 67 kg	~25 kg	ei
7,5 kW					7 - 10 m³	35 x 5 cm			
9,0 kW					9 - 14 m³	35 x 6 cm			
10,5 kW			3 x 16 A	Zeus SL Ø 45 x 70 cm	11 - 15 m³	35 x 6 cm	Zeus SL 62 kg		EmoTec LSG 09R
12,0 kW					14 - 18 m³	35 x 7 cm			