



Tekniset tuotetiedot

EOS Goliath

Sähkökiuas ammattikäyttöön, lattiamalli

Premium tason kiuas isoihin yhteisösaunoihin. Suunniteltu aktiiviseen ja vaativaan saunomiseen isoja julkiskohteita varten. Optimoitu rakenne suurella 75 kilogramman kivitilalla ja tehokkaalla ilmankierrolla. Kiukaan vastukset eivät ole kosketuksissa kiviin, joka pidentää vastusten käyttöikää ja helpottaa kiukaan huoltoa.

Ominaisuudet:

- Korkean suoritustehon omaava kiuas aktiivisessa käytössä oleviin yhteisösaunoihin.
- Näyttävyyttä vaativiin kohteisiin.
- Vahvistettu rakenne, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
- Suuri 75 kilogramman kivitila.
- Helppo huoltaa ja ylläpitää. Vastukset voidaan vaihtaa ilman kivien poistamista.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, naarmuja estävä pinta jauhemaalatulalla antrasiittihelmäisvärillä.
Yläpinta:	Harjattu ruostumaton teräs
Takaseinä:	Ruostumaton teräs
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten päällä
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, sijaitsee kiukaan takapuolella, varustettuna keraamisilla liitännöillä.
Tehot:	18, 24, 30 ja 36 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Kivimäärä:	~75 kg (kiuaskivet ostettava erikseen)
Mitat (K x L x S):	83 x 96 x 47 cm
Asennus:	Lattialle




Lisäosana saatavilla olevat kannattimet mahdollistavat suojakaiteiden kiinnityksen kiukaaseen. Tämä tarjoaa turvallisuutta, estäen vahinkokosketuksia kiukaaseen ja pitäen samalla kiukaan näkyvillä sekä esteettisesti hyvännäköisenä. Huom. puuosat eivät kuulu toimitukseen. Tuotenumero 94.7125, kolmepuoleiselle suojakaiteen pidikkeelle antrasiittiväriyksellä.


CE IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio


18 - 24 kW

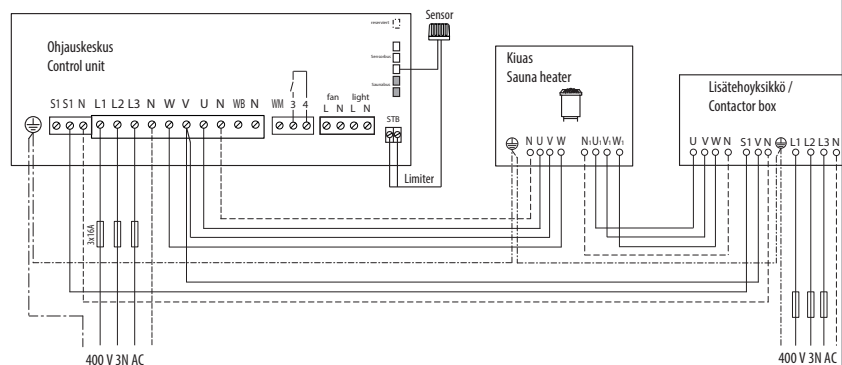

30 - 36 kW

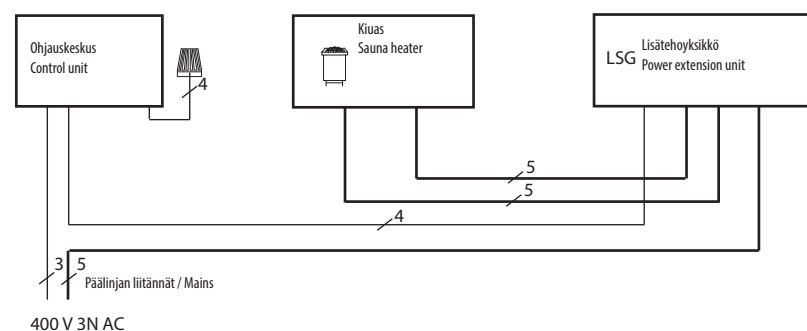

Minimietäisyydet

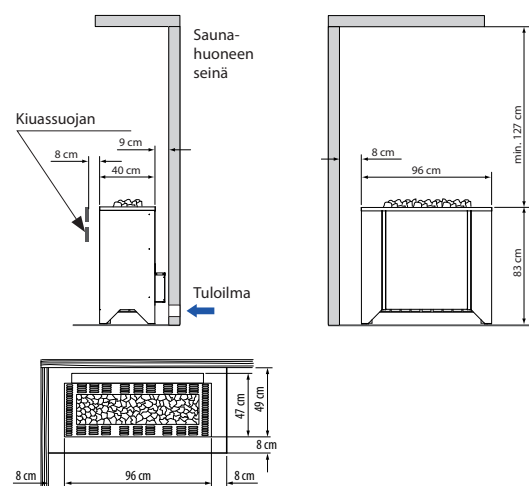

Sopiva ohjauslaite

Kuvaus

EOS EmoTec - sarja

EOS EmoStyle - sarja

EOS EmoTouch - sarja

Tarvitavat teho-osat (esimerkiksi EmoTec L09R, LSG18, LSG36).

Tekniset tiedot

Teho	Käyttö-jännite	Liitännät mains - ohj. keskus	Liitännät ohj. keskus - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuas	Liitännät ohjauskesk. - LSG
18 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
24 kW				5 x 6 mm ²	5 x 4 mm ²	
30 kW		3 x 1,5 mm ²	--	5 x 10 mm ²	2 St. 5 x 4 mm ²	
36 kW				5 x 16 mm ²	2 St. 5 x 6 mm ²	

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
18 kW - 18 x 1000 W	2001.1599
24 kW - 18 x 1333 W	2001.1598
30 kW - 18 x 1666 W	2001.3763
36 kW - 18 x 2000 W	2001.3931
Kiuassuojan pidike	94.7125

Tuote nro.	Teho	Käyttö-jännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94.4805	18 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	3 x 16 A	83 x 96 x 47	24 - 35 m ³	50 x 6 cm	~85 kg	~75 kg (ei kuulu toimitukseen)	EmoTec L09 R
94.4806	24 kW			3 x 25 A		35 - 45 m ³	50 x 8 cm			LSG 18
94.4807	30 kW			3 x 50 A		45 - 65 m ³	50 x 10 cm			LSG 36
94.4808	36 kW			3 x 63 A		65 - 75 m ³	50 x 10 cm			