



Tekniset tuotetiedot

Cubo Avantgarde Black

Sähkökiuas kotikäyttöön sekä julkis-kohteisiin, lattiamalli.

EOS Cubo Avantgarde on tyylikäs ja erottuva erikoismalli, valkoisilla kvartsikivillä, joka tarjoaa luksusta niin koti- kuin yhteisösaunoihin. Ylellinen mattamusta pinta viimeistelee kiukaan muotoilun – soveltuu erityisen hyvin sijoitettavaksi saunahuoneen keskelle tai lasiseinän eteen.

Ominaisuudet:

- Erityinen ja huomion kiinnittävä muotoilu tyylikkäällä kivitilan jatkokehyksellä.
- Ylellinen mattamusta viimeistely.
- Näyttävät valkoiset kvartsikivet toimitetaan kiukaan mukana.
- Yhtenäinen ulkonäkö ja erottuva kivitila - soveltuu erityisen hyvin sijoitettavaksi saunahuoneen keskelle tai lasiseinän eteen.
- Kompaktin kokoinen – vain 38,5 cm syvä.
- Laadukkaasti valmistettu Saksassa.

Tekniset tiedot:

Ulkopinta:	Ruostumaton teräs, naarmuja kestävä pinta jauhemaalattulla mattamustalla värillä
Yläpinta ja jatkokehys:	Ruostumaton teräs, mattamustalla viimeistelyllä
Kivitila:	Ruostumaton teräs, vastusten yläpuolella
Sähkökotelo:	Ruostumaton teräs, upotettu takaseinän paneeliin, liitännät kiukaan alla
Tehot:	9,0, 10,5 ja 12,0 kW
Käyttöjännite:	400 V 3N AC 50 Hz
Mitat K/L/S:	72 x 40 x 38,5 cm
Kivimäärä:	40 kilogrammaan asti - 15 kilogrammaa kvartsikiviä sisältyy toimitukseen - perinteiset kiuaskivet (25 kg) saatavilla lisävarusteena
Asennus:	Lattialle




Kivitilan jatkokehys ja 15 kilogrammaa kvartsikiviä


CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY

Kytentäkaavio

9,0 kW

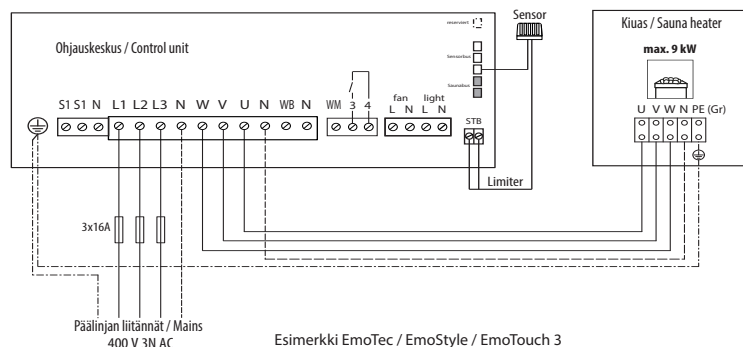

10,5 - 12,0 kW

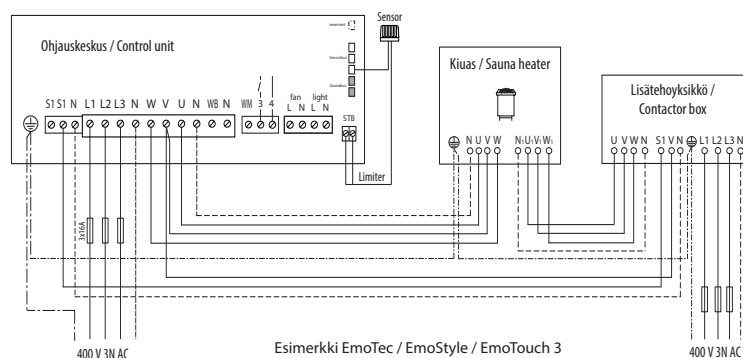

Varaosat

Kuvaus	Tuote nro.
9,0 kW (6 x 1500 W)	20008085
10,5 kW (3 x 1500 W + 3 x 2000 W)	20008085+20008086
12 kW (6 x 2000 W)	20008086



Tekniset tiedot

Teho	Käyttöjännite	Liitännät mains - ohj.keskus	Liitännät ohj.kesk - kiuas	Liitännät mains - LSG	Liitännät LSG - kiuk.	Liitännät ohjauskesk. - LSG
9,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	---	---	---
10,5 - 12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Kaikki poikkipinta-alat ovat min. mittoja kuparijohtimille

Tuote nro.	Teho	Käyttöjännite	Sulakkeet ohjauskeskus	Sulakkeet LSG	Mitat K/L/S, cm	Saunan koko	Min. ilmanvaihto sisään ja ulos	Paino ilman kiuaskiviä	Kivimäärä	Lisäteho-yksiköt
94.7109	9,0 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	---	72 / 40 / 38,5	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	28 kg	25 kg + 15 kg	ei
94.7370	10,5 kW			3 x 16 A		12 - 16 m ³	35 x 7 cm			EmoTec L09R
94.7110	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			

Minimietäisyydet

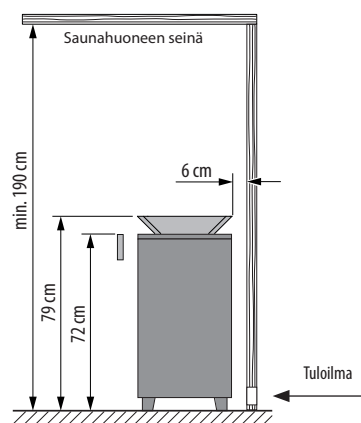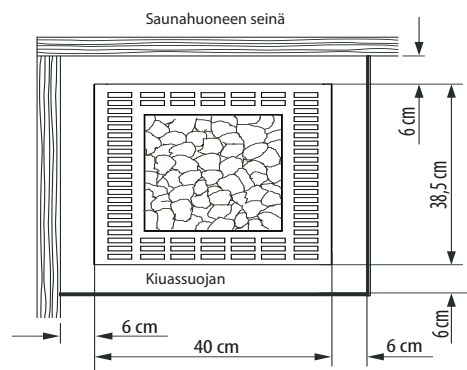

Sopivat ohjauslaitteet

Kuvaus	Tuote nro.
Econ D1 (9 kW)	94.6136
Econ D2	94.6138
Econ D3	94.6140
Econ D4	94.5842
EmoTec-sarja	
EmoStyle-sarja	
EmoTouch-sarja	