



## Tekniset tuotetiedot

- Suuri 7 tuuman kosketusnäyttö
- Ohjaa jopa kahdeksaa saunatilaa
- Navikaatio 20 eri kielellä
- Monikäyttöinen - soveltuu saunan, höyryhuoneen, infrapunahuoneen ohjaukseen

# EOS EmoTouch 3

**Älykkäällä kosketusnäytöllä varustettu saunan ohjauskeskus saunan lämpötilan ja kosteuden hallitsemiseen.**

EOS EmoTouch 3 on edistyskäsenninen ohjausjärjestelmä suurella kosketuspaneelilla ja erillisellä tehoyksiköllä.

Ohjauspaneelin graafinen käyttöliittymä tekee käytöstä helppoa ja sujuvaa. Sopii koti- sekä yhteisösaunaan.

### Ominaisuudet:

- Monitoiminen käyttöjärjestelmä saunaan, infrapuna- tai höyryhuoneeseen.
- 7" värillinen kosketusnäyttö, jolla voidaan ohjata jopa kahdeksaa erillistä saunatilaa
- Selkeä, helpokäyttöinen ja nopea käyttöliittymä
- Valikko 20 kielellä (DE, EN, FR, RU, ES, NL, IT, PL, SLO, FI, TR, CZ, RO, BG, HU, HR, SK, DK, SLK, CN)
- Toiminnot kuivia ja kosteita löylyjä varten (kosteusanturilla tai ilman), suojaus PIN-koodilla, lapsilukko ja toiminnot loma-asuntoa varten
- Viikkoajastin yksilöllisillä asetuksilla (4 ohjelmaa per päivä)
- Ohjattu asetusvalikko selkeillä ohjeilla (toiminnot, vikatilat jne.) ohjelmisto voidaan päivittää helposti paikan päällä
- Lisäominaisuudet onnistuvat valinnaisten moduulien kautta (värivalot, musiikin hallinta, kaukosäädin, virransäästö jne.)
- Etäkäyttö mobiililaitteista ja taloautomaatio-järjestelmästä mahdollista
- Valojen himmennin ja tuulettimen ohjaus
- Sisältää digitaalisen lämpötila-anturin 5 m kaapelilla
- Näyttöpaneeli saatavilla valkoisena tai mustana (upotusasennus ja erillinen tehoyksikkö)




Tehoyksikkö  
seinäkiinnitettävä


Ohjauspaneeli  
upotettava asennus seitsemän  
tuuman näytöllä. Musta tai  
valkoinen muotoilu.

CE EAC IPx4 MADE IN GERMANY


## Kytcentäkaavio

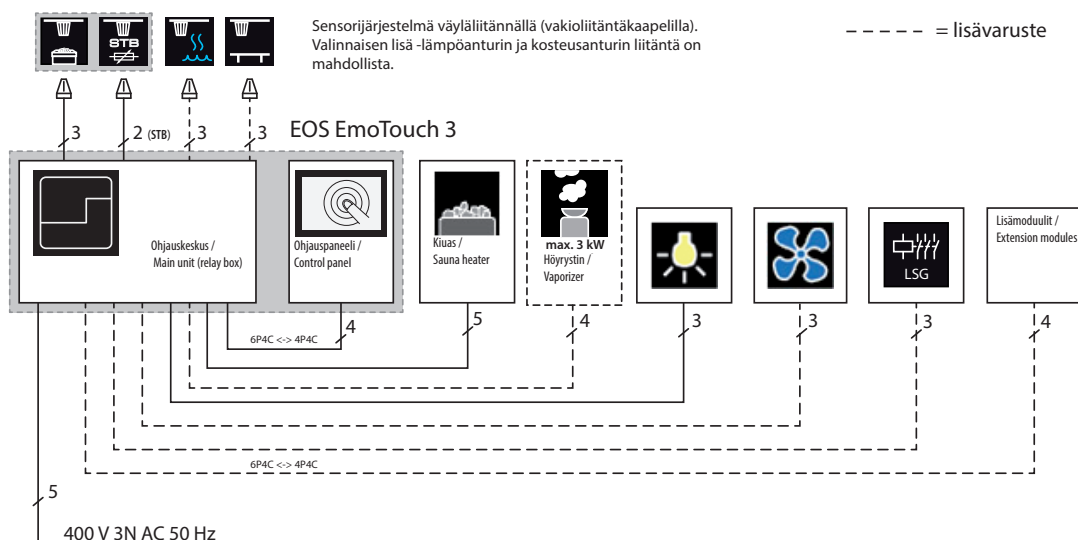


## Ohjauspaneelin asennus

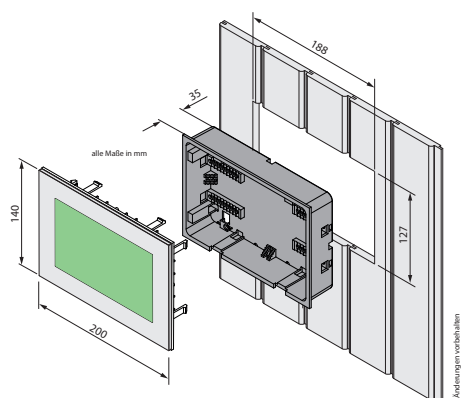


## Tehoyksikön asennus

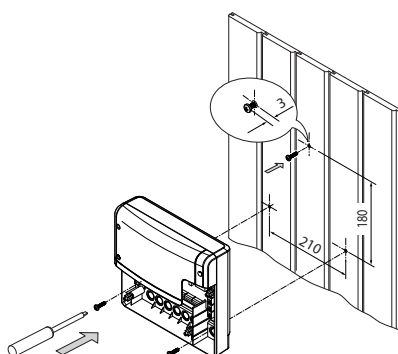


## Lämpötila-anturin asennus

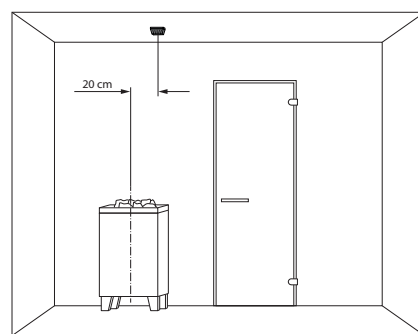

### Ohjauspaneelin sijainti saunahuoneen ulkopuolella:

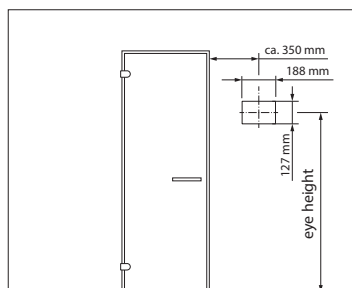

### Lämpötila-anturin asennus saunahuoneen koosta riippuen:

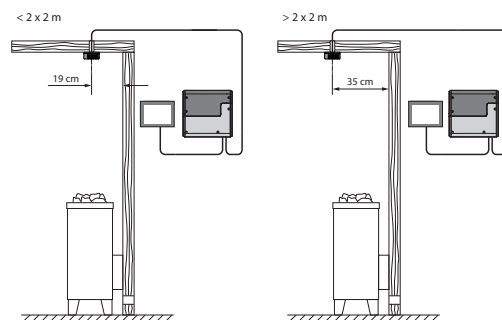

## Tekniset tiedot

| Käyttöjännite     | Teho                                                                                            | Lämpötilan säätöalue | Kosteudensäätö                                | Lämmitysan rajoitus        | Esivalinta-aika           | Saunan valaistuksen liitäntä                                                   | Tuulettimen teho                      | Sensorijärjestelmä                                                    | Ohjauspaneeli (K x L x S)                | Ohjauskeskus (K x L x S)              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 400 V 3N AC 50 Hz | 9,0 kW (lisätehoysikkö mahdollinen), 3 kW höyrystimelle ja kostean saunatilan toimintoa varten. | 30° - 115°C          | Jaksoittain 0-100 % tai kosteusanturin mukaan | 6 h / 12 h / rajoittamaton | 24h kello tai viikkokello | 230 V, himmennettävissä. Resistivinen-, kvasiitivinen, tai induktivinen kuorma | 230 V / max. 100 W, säädettävä nopeus | Digitaalinen, sisältäen 5 m kaapelin. Toinen sensori ja kosteusanturi | 142 x 210 x 42 mm asennussyvyys n. 37 mm | 270 x 300 x 100 mm seinäkiinnitettävä |

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin