

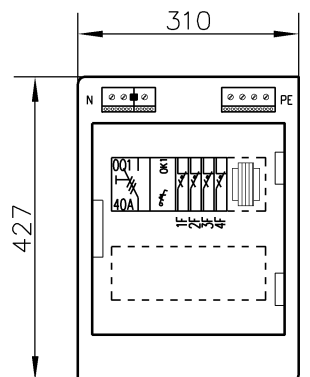

UTU OY

PL 20, 28401 ULVILA

Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu



Keskukseen syvyys 151 mm

PÄÄKYTKIMEN LÄHEISYYTEEN KILPI:

 PÄÄKYTKIN EI SAMMUTA
UPS-LAITETTA

EN 60 439-3	Sähkö n:o	8401050	Nimellinen tosoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli	basset UPS			4--5 autom./vaihe 0,7
P _L / kW	I _N / A	U _N / V	P _H / kW	6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	U _N	230 V	Nimellisaajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	-	V	Suojaus sähköiskulta	Suojaeristys ja kotelointi
Nimelliseristysjännite	U _i	400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	I _N	25 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	I _N	- A	EMC-käyttöympäristö	A ja B
Terminen rajavirta	I _{cw}	< 10 kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA		

basset

	UTU OY		
	MADE IN FINLAND		
MALLI	basset UPS		
I _N	25 A	EN	60 439-3
U _N	230 V	IP	44
F	50 Hz	TYÖ N:o	

Suunn.	JK	Pvm.	15.4.2013	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos		Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.		Suhde	1:10 (A4)				8401050

Suunn.	JK	Pvm. 15.4.2013	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark.		Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	8401050
Hyv.		Suhde			