


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

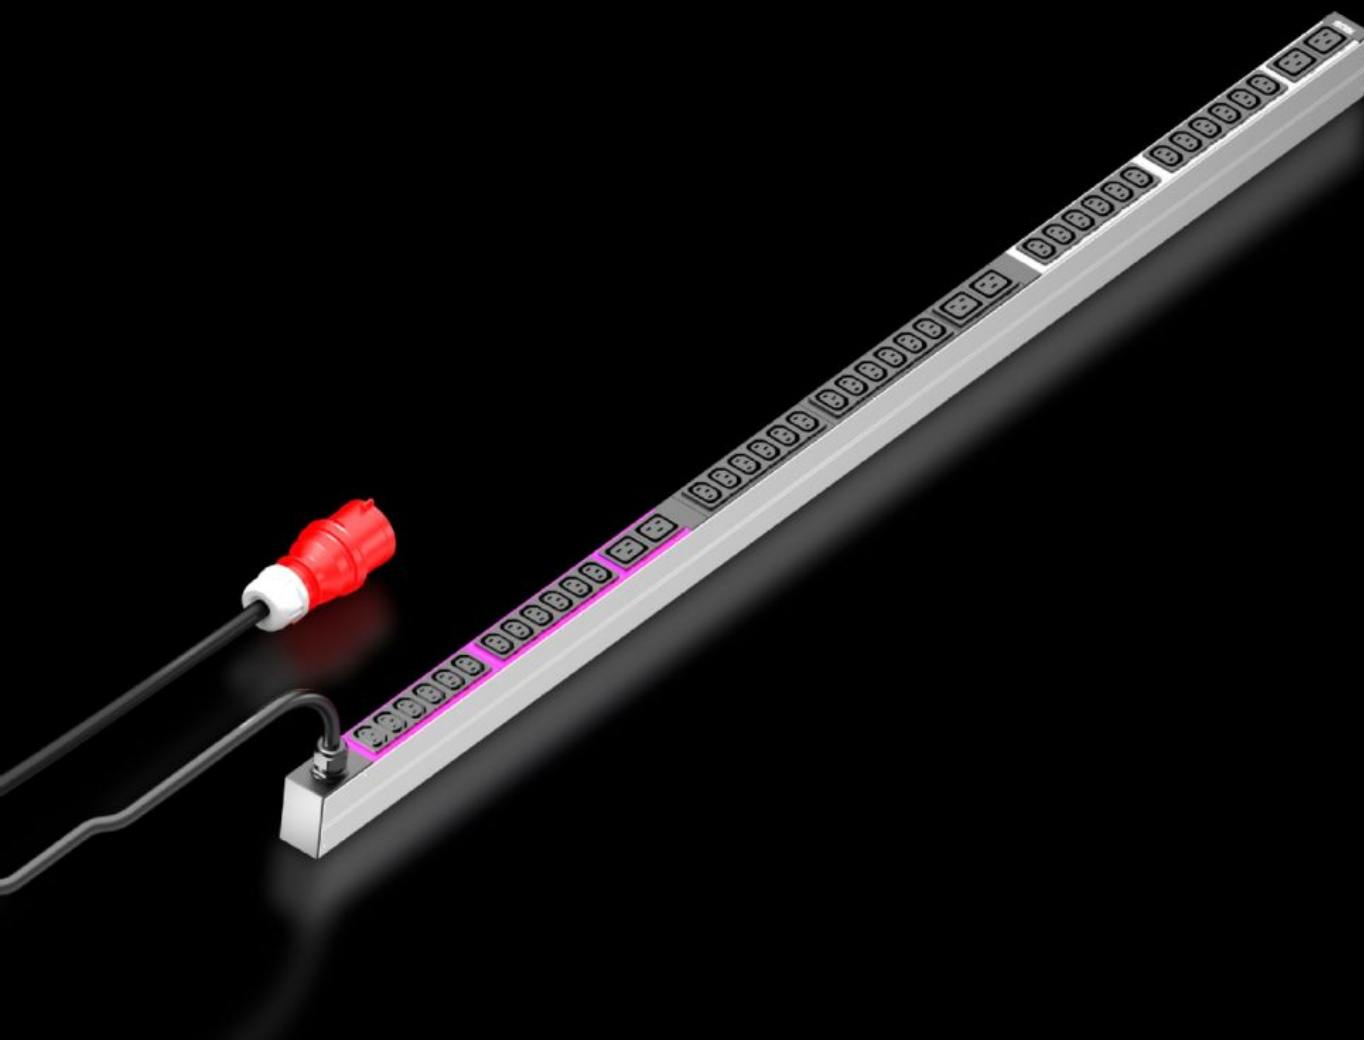

## DK 7979.140 PDU basic

Osavaltio: 16.3.2023 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.140 - PDU basic

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: kestävä PDU kompaktilla perusvirranjakelulla IT-ympäristöön.



## ominaisuudet

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilausnro                    | DK 7979.140                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tuotekuvaus                  | Kompaktia perusvirranjakelua. PDU basicin ansiosta jokaiseen IT-kaappiin voidaan jälkiasentaa ammattimainen virranjakelu..<br>Kokoonpanosta riippuen PDU asennetaan joko vaakasuoraan 19" tasolle tai pystysuoraan (myös Zero-U-Space -tilaan).  |
| Hyödyt                       | Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja<br>Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen)<br>Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle |
| Materiaali                   | Suulakepuristettu alumiiniprofiili, eloksointi<br>Pistokepaikat: muovi                                                                                                                                                                           |
| Toimitus                     | Pistokelukitus IEC C14, C20-pistokkeelle<br>Sis. kiinnitystarvikkeet                                                                                                                                                                             |
| Vaihtoehdot                  | Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tilavalvonnalla, integroitavissa PDU-koteloon<br>Muut kotelovärit mahdollisia                                                                                         |
| Mitat                        | Leveys: 44 mm<br>Syvyys: 70 mm<br>Pituus: 1.495 mm                                                                                                                                                                                               |
| Pistokkeiden määrä ja tyyppi | 36 x C13 / 6 x C19                                                                                                                                                                                                                               |
| Nimelliskäyttöjännite        | 400 V (AC)                                                                                                                                                                                                                                       |

## ominaisuudet

|                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimellisvirta (maks.)              | 16 A                                                                                                  |
| Nimellisteho                       | 11 kW                                                                                                 |
| Syötöt                             | Määrä: 1<br>Vaiheluku / syöttö: 3~                                                                    |
| Liitäntäkaapeliin pituus           | 3 m                                                                                                   |
| Liitântätapa (sähköinen)           | CEE                                                                                                   |
| Direktiivit                        | EMV-direktiivi 2014/30/EU<br>Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU                                       |
| Normit                             | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21                                   |
| Käyttölämpötila-alue               | 5 °C...50 °C                                                                                          |
| Ilmankosteus (ei kondensoitumista) | 10...95 %                                                                                             |
| Varastointilämpötila-alue          | -20 °C...70 °C                                                                                        |
| Sopii:                             | Kaappityyppi: VX IT runko: $\geq 1.800$ mm<br>Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: $\geq 1.800$ mm |
| Pakkausyksikkö                     | 1 kpl                                                                                                 |
| Paino/VE                           | 5 kg                                                                                                  |
| Kuparimäärä (kg/kappale)           | 0                                                                                                     |
| Tullitariffinimike                 | 85366990                                                                                              |
| EAN                                | 4028177947566                                                                                         |
| ETIM 7.0                           | EC000330                                                                                              |
| ECLASS 8.0                         | 27142604                                                                                              |

## Hyväksynnät

# Hyväksynnät

---

Sertifikaatit

EAC

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus