


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

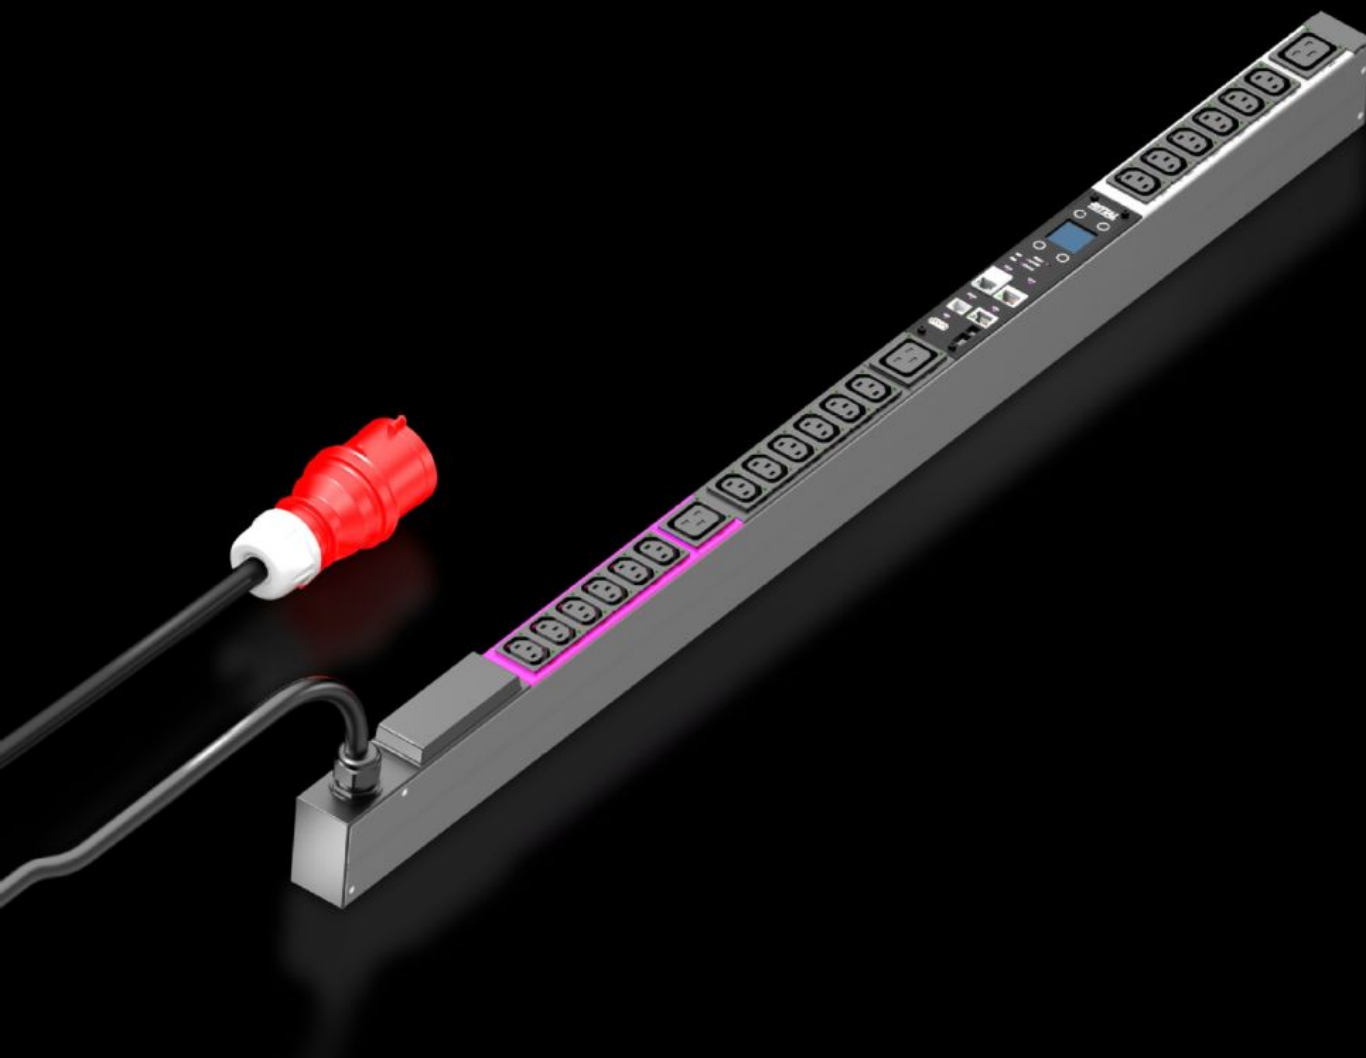

DK 7979.335 PDU switched

Osavaltio: 16.3.2023 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](https://www.rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.335 - PDU switched

Korkeatasoinen IT-kaapin virranjakelu: älykäs PDU vaihekohtaisella mittaustoiminnolla sekä pistokekohtaisilla päälle-pois ohjauksella.



ominaisuudet

Tilausnro	DK 7979.335
Tuotekuvaus	Korkeatasoinen ja kompakti virranjakeluratkaisu IT-verkko- ja palvelinräkeille. KytKentätoiminnolla ja vaihekohtaisella energian mittauksella.
Hyödyt	Pystysuoraan asennettaessa se voidaan sijoittaa Rittal VX IT:n tai TS IT -kaapin Zero-U-Space -tilaan ilman työkaluja Vaiheiden ja varavirtapiirien värikoodaus (L1=pinkki, L2=musta, L3=valkoinen) Asennussarja ilman työkaluja VX IT:lle PDU omasyöttöinen, ulkoista virransyöttöä ei tarvita Mittaustarkkuus $\pm 1\%$ (kWh) EN 62 053-21:n mukaan Ohjelmoitava käynnistysmenettely jännitteen palautumisen jälkeen (päälle/pois/viimeinen tila) Ohjelmoitava kytkentämenettely (aika/ohjelmoitava logiikka) Integroitu tosiaikakello ja akkupuskurointi (maks. 10 vuotta, akku vaihdettava) Integroitu sähkömagneettinen summeri akustiseen hälytykseen Säädettävät jännitteen, virran ja tehon raja-arvot (varoitushälytys) Käyttötuntilaskuri yhteensä ja syklisesti, nollattavissa
Materiaali	Alumiiniprofiili, musta eloksointi Pistokepaikat: muovi
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Vaihtoehdot	Tyypin 3 ylijännitesuoja käytössä vaihdettavissa olevien johdinten kanssa, tila- ja lämpötila- ja integroitavissa PDU-koteloon Jäännösvirran mittaus (tyyppi B) syöttöä/vaihetta/sulaketta kohden Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta CMC III CAN-Bus -anturit ympäristön valvontaan liitettävissä, maks. 16 anturia Muut kotelovärit mahdollisia
Tekniset tiedot	Näyttö/ohjainyksikkö PDU-kotelossa 180° käännettävissä ja vaihdettavissa Integroitu, täysin ylimääräinen verkkolaite, syöttö kaikista vaiheista Vikasietoinen PDU:n sähkönsyöttö redundantti kaikissa vaiheissa Jännite V, Virta A, Taajuus Hz Päätöteho, päätöenergia, näennäisteho, näennäisenergia Tehokerroin (cosPhi) ja vaihekulma Nollajohtimen virranmittaus / hukakuorman mittaus PDU:n sulakevalvonta integroidulla sulakkeella Valinnaisesti saatavan ylijännitesuojan valvonta Kirkas TFT-näyttö 128x128 pikseliä (RGB) taustavalaistuksella ja energiansäästötilalla suorituskäytötojen ja PDU-perusmäärittelysten näyttämistä varten Asentoilmaisimet näyttörotaatiota ja oikeaa PDU-esitystä varten verkkosivulla LED-valot, moniväriset (vihreä/keltainen/punainen) kytkentätilan ja vaihekohtaisten varoitus-/hälytysraja-arvojen tai syötön signalisointiin Power LED jännitteen näyttämiseen Virtasäästävä muotoilu, vähäinen ominaiskulutus

ominaisuudet

Measurement functions, description	PDU-verkkopalvelimen hätätilasyöttö PoE:n kautta, tulojen peräkkäinen katkaisu KytKentätoiminto lähtökytkinpaikan mukaan Ylikuormitushuippujen välttäminen: peräkkäinen tulojen kytkeminen päälle jännitteen palautumisen jälkeen Releiden kytKentätilojen tallennus myös virtakatkon aikana Bistabiili rele: vähäinen virrankulutus ja korkea kytKentäteho myös korkeammille kytKentävirroille enintään 300 A Ryhmittelyt: useiden lähtöjen yhteinen kytKentä Mittaus / vaihe tai syöttö Tehon voimakkuus CPU (ARM Cortex A8) Digitaalinen tulo (potentialivapaa kosketin) Ylimääräinen hälytyslähTö/relelähTö (vaihtokosketin) Ylimääräinen hälytyslähTö/relelähTö (vaihtokosketin)
Mitat	Leveys: 44 mm Syvyys: 70 mm Pituus: 1.095 mm
Pistokkeiden määrä ja tyyppi	18 x C13 / 3 x C19
Pistorasiat	18 x C 13 3 x C 19
Nimelliskäyttöjännite	400 V (AC)
Nimellisvirta (maks.)	16 A
Nimellisteho	11 kW
Syötöt	Määrä: 1 Vaiheluku / syöttö: 3~
Liitäntäkaapeliin pituus	3 m
Liitäntätapa (sähköinen)	CEE

ominaisuudet

Liitännät	Redundanttinen Ethernet-liitäntä 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x PoE) USB 2.0 -portti (USB-A) massakonfiguraatioon, ohjelmistopäivitys ja tiedonkeruu CAN-väyläliitäntä (RJ45) maks. 8 anturille Sarjaliitäntä RS232 (RJ12) LTE-yksikölle, skriptaus, CLI Omien sertifikaattien käyttö / TLS 1.2 Hälytyksen lähetys edelleen sähköpostilla (SMTP) Käyttäjähallinta ml. oikeuksienhallinta LDAP(S) / Radius / Active Directory -liitäntä Järjestelmäloki-palvelin-yhteys (maks. 2 palvelinta) Täysin redundantti seuranta 2. verkon kautta
Direktiivit	EMV-direktiivi 2014/30/EU Matalajännitedirektiivi 2014/35/EU
Normit	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Protokollat	Verkkopalvelin (HTTP, HTTPS, SSL, SSH) Telnet, NTP TCP/IP v4 ja v6, DHCP, DNS SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA MIB-tuki kolmannen osapuolen DCIM-ohjelmistoille FTP/SFTP (päivitys/tiedostonsiirto)
Käyttölämpötila-alue	5 °C...50 °C
Ilmankosteus (ei kondensoitumista)	10...95 %
Varastointilämpötila-alue	-20 °C...70 °C
Sopii:	Kaappityyppi: VX IT runko: ≥ 1.200 mm Kaappityyppi: VX IT 19"-profiilikiskot: ≥ 1.800 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Paino/VE	4,5 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0
Tullitariffinimike	85366990
EAN	4028177947979

ominaisuudet

ETIM 7.0	EC000330
----------	----------

ECLASS 8.0	27142604
------------	----------

Hyväksynnät

Sertifikaatit	EAC
---------------	-----

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---