



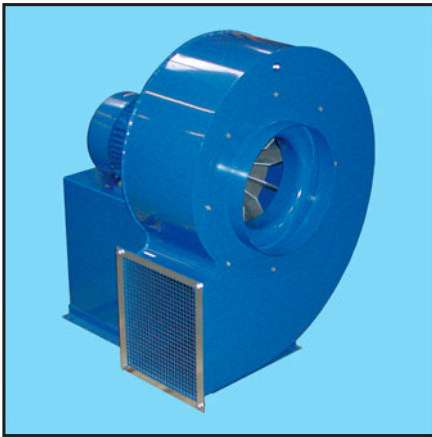

GMT-100 jalustalla tyyppi F



GMT-100 jalustalla tyyppi M

Rakenne

Yhdeltä puolelta imevä keskipakoispuhallin. Itsestään puhdistuva siipipyörä alumiini valusta. Tasapainotettu ISO1940 standardin mukaan. Puhallinkaapu teräslevyä, pulverimaalattu sinisellä värillä. Suojaverkot sekä imu- että poistopuolella (GMT-80, 100, 130), muissa poistopuolella (GMT-200, 300, 500). Puhallinkaapu HFe:stä ja siipi teräslevystä tai HFe:stä toimitetaan pyynnöstä.

GMT-130E voidaan toimittaa toimintavalmiina jalustalla, moottorinsuojakytkimellä, 5m kaapelilla ja pistokkeella.

Moottori

220-240/380-420V, 50Hz (380-420/660-690V yli 3kW) 3-vaihe tai 220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori kondensaattorilla. Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit muilla virta-arvoilla, eristysluokilla, suojausluokalla

IP65 sekä kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä.

Kytkenäkaavio sivulla 235.

Lisävarusteet

Jalustatyyppi M tai F siirto käyttöön puhaltimille GMT-100, GMT-130.





Lisävarusteet

Suojaverkko
painepuoliMuuntoyhde
painepuoliSuojaverkko
imupuoli



Tekniset tiedot

Tyyppi	Nimellisteho kW	Pyörimis- nopeus rpm	Nimellisvirta A	Jännite V	Kondensaattori μF	Ilmamäärä (maks.) m³/h	Paino kg	Tuotenro
GMT 60S	0,37	2800	3,00	230	12	810	13,5	213 240 061
GMT 60T	0,37	2800	1,00	400 Y		810	13,5	213 240 071
GMT 80S	0,37	2800	3,00	230	12	950	15,5	213 240 081
GMT 80T	0,37	2800	1,00	400 Y		950	13,5	213 240 091
GMT100S	0,55	2800	4,00	230	18	1100	14,5	213 250 501
GMT100T	0,55	2800	1,35	400 Y		1100	14,0	213 250 001
GMT130S	0,75	2820	5,10	230	25	1500	20,0	213 251 201
GMT130T	0,75	2820	1,90	400 Y		1500	17,5	213 250 801
GMT200S	1,10	2820	7,90	230	30	2200	25,0	213 251 611
GMT200T	1,10	2820	2,50	400 Y		2200	22,0	213 251 601
GMT300T	2,20	2860	4,60	400 Y		3200	35,5	213 252 001
GMT500T	4,00	2900	7,80	400 Δ		6800	56,0	213 252 410
GMT700T	7,50	2800	14,00	400 Δ		8000	82,5	213 252 801



Tuottokäyrät

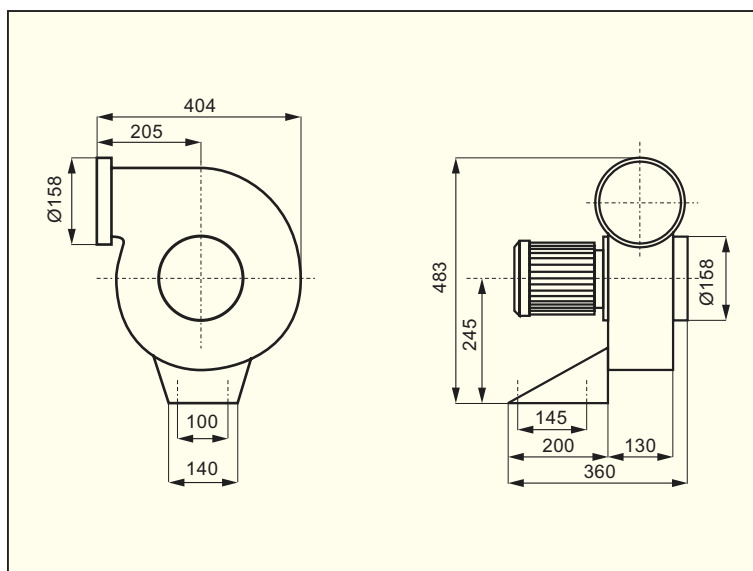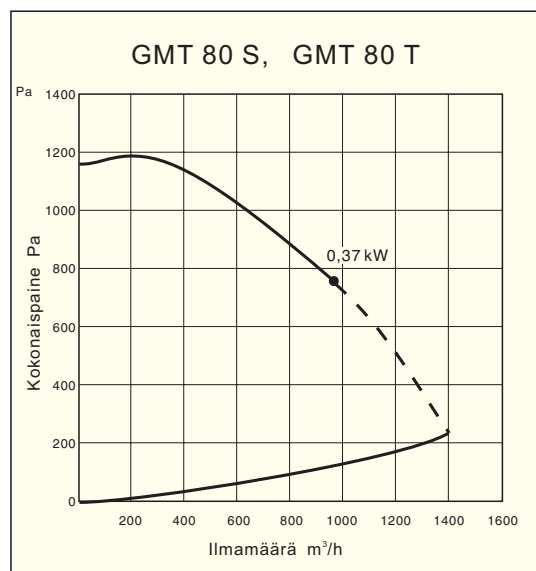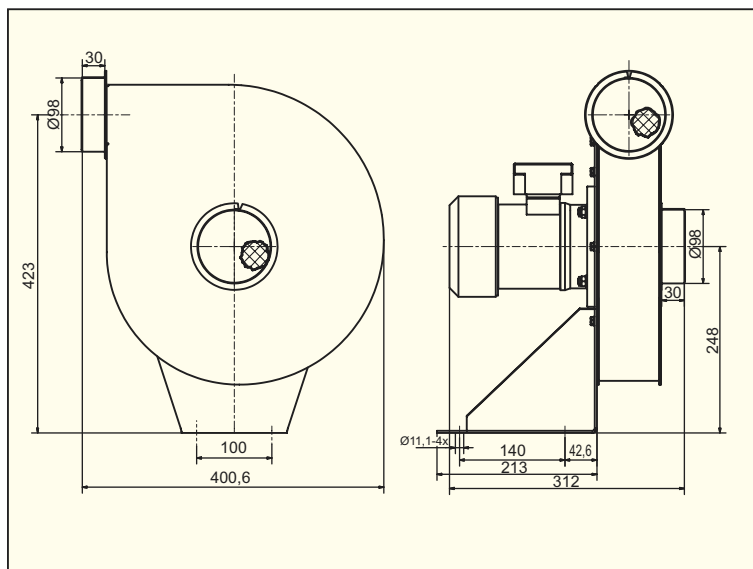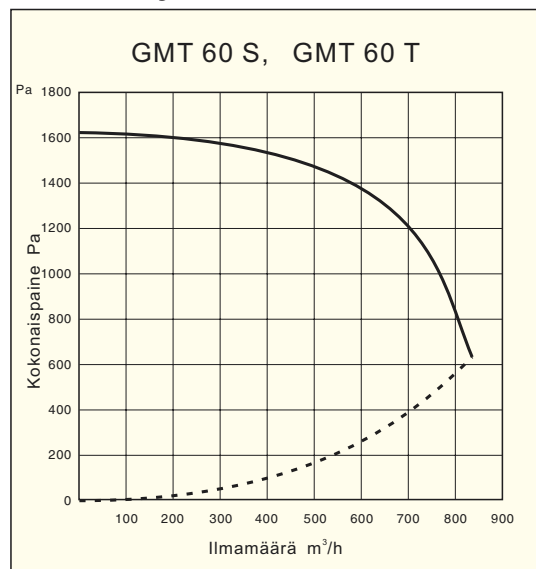



GMT 100 S, GMT 100 T

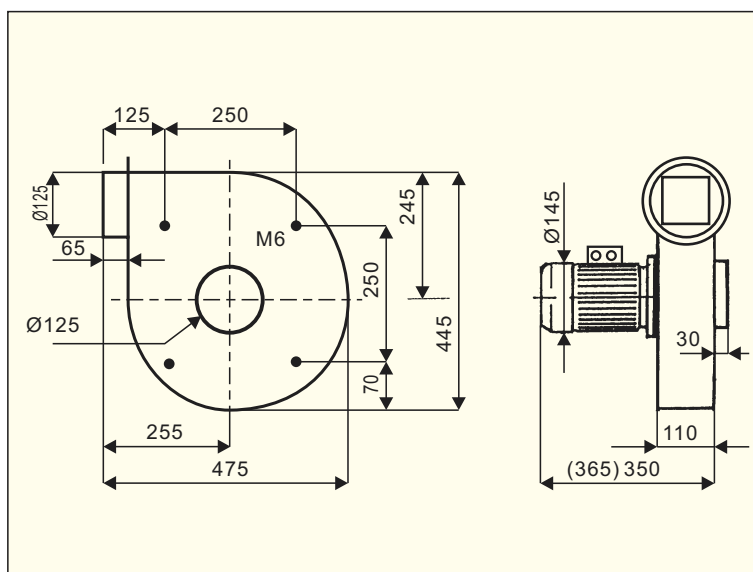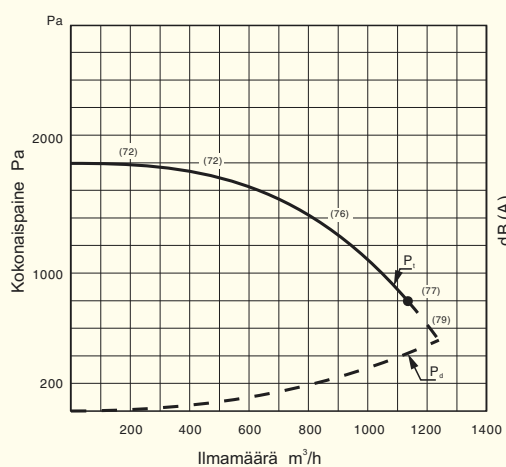



GMT 130 S, GMT 130 T

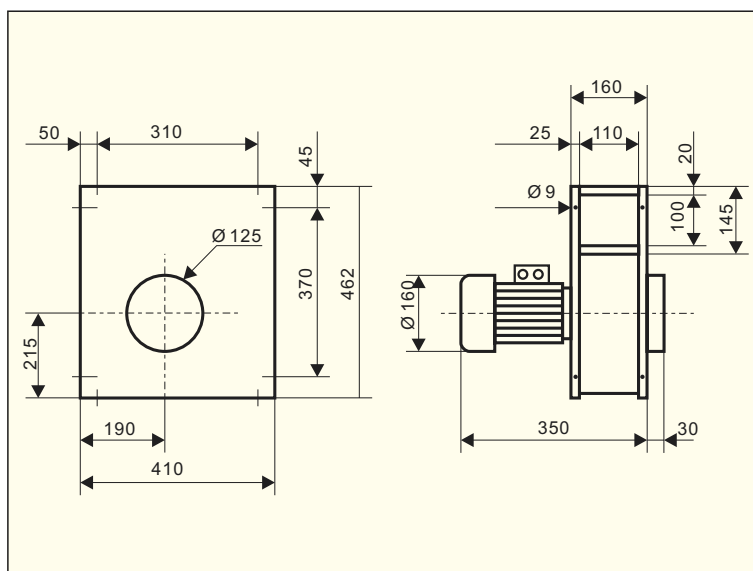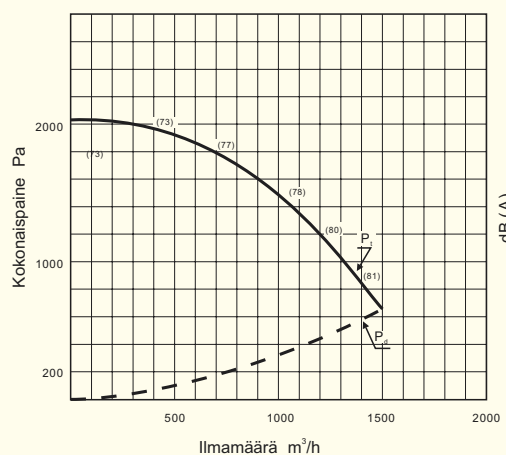



GMT 200 S, GMT 200 T

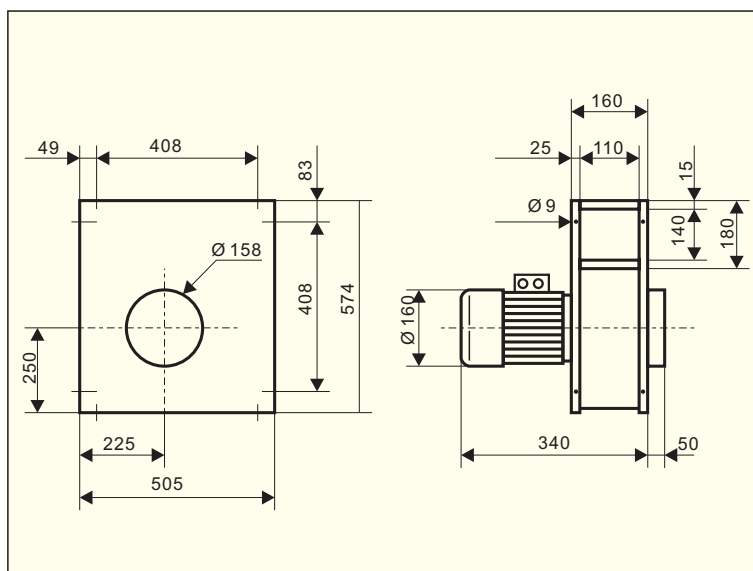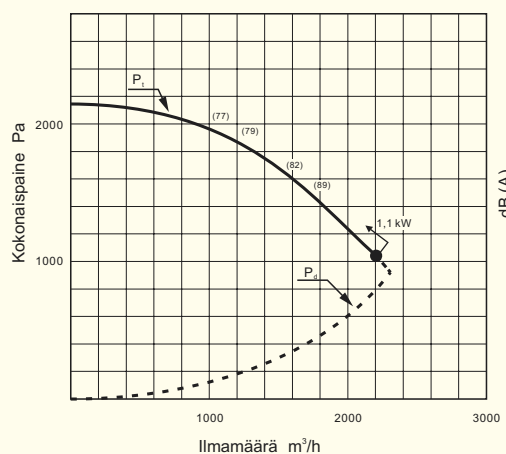

GMT 300 T

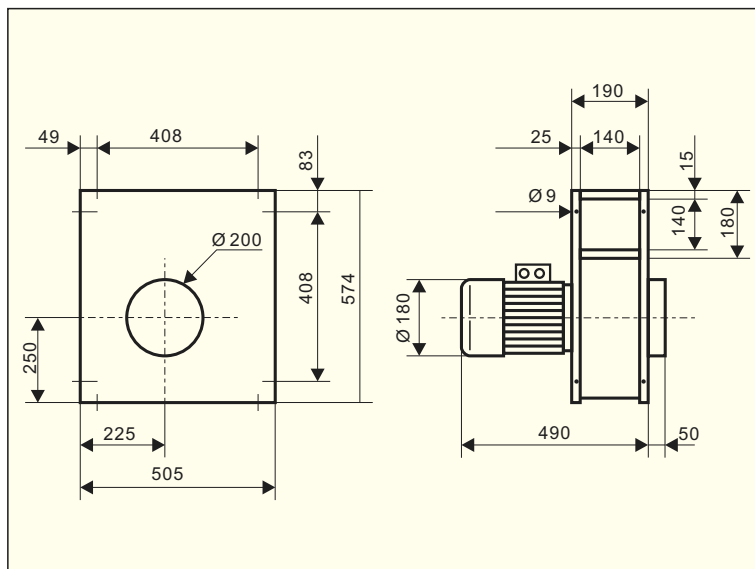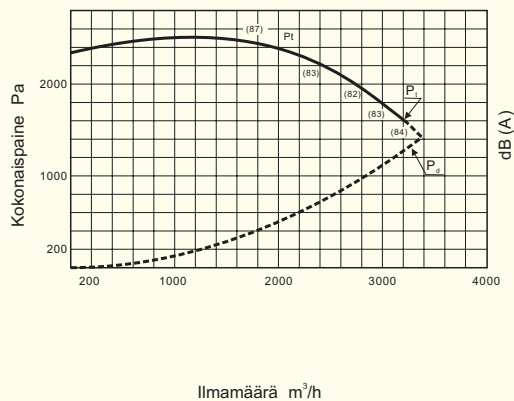

GMT 500 T

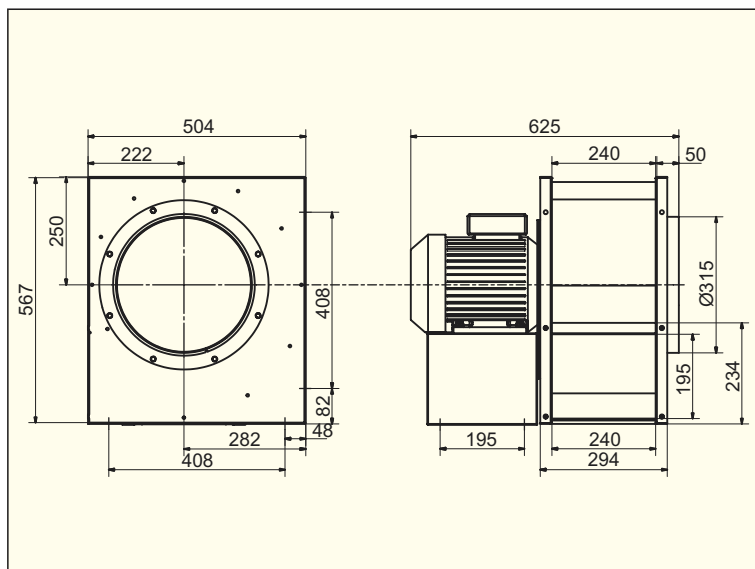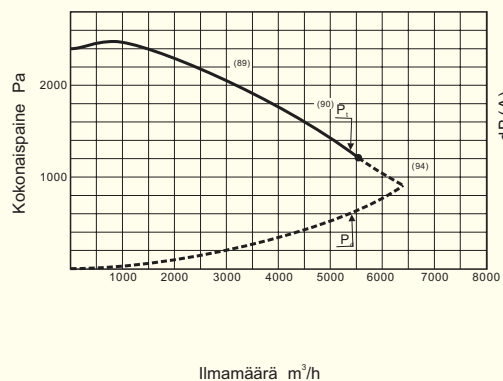

GMT 700 T

