


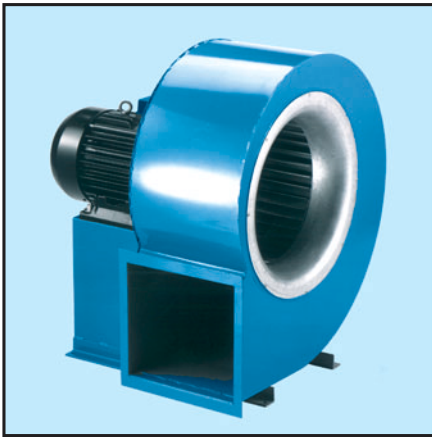

Rakenne

Yhdeltä puolelta imevä, spiraalinmuotoinen, suorakäyttöinen keskipakoispuhallin. GSF-puhaltimissa on kaapu sinkittyä teräslevyä tai pulverimaalattua teräslevyä (GSF-6-450). Siipipyörä eteenpäin taivutetuin siivin (tyyppi F) sinkitystä teräslevystä. Hihnakäyttöiset puhaltimet pyynnöstä.

Moottori

220-240/380-420V, 50Hz (380-420/660-690V yli 3kW) 3-vaihe tai 220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori kondensaattorilla. Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit muilla virta-arvoilla, eristysluokilla, suojaluokalla IP65 sekä kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä.

Kytkenäkaavio sivulla 235.

Lisävarusteet

Suojaverkko, imupuolen liitin, painepuolen liitin.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Nimellis- teho	Jännite	Nimellisvirta	Ilma- määrä (maks.)	Paine (maks.)	Äänitaso*	Paino	Tuotenro
	kW	V	A	m³/h	Pa	dB(A)	kg	
GSF-2-133/62-009T	0,09	230/400	0,53/0,30	490	470	71	4	113 340 950
GSF-2-140/62-025T	0,25	230/400	1,27/0,65	690	530	72	6	113 350 001
GSF-2-140/62-025S	0,25	230	2,20	690	530	72	7	113 350 051
GSF-2-146/62-037T	0,37	230/400	1,80/1,05	730	580	74	7	113 350 151
GSF-2-146/62-037S	0,37	230	2,9	730	580	74	8	113 350 171
GSF-2-160/75-055T	0,55	230/400	2,35/1,35	1250	710	76	8	113 350 201
GSF-2-160/75-055S	0,55	230	4,0	1250	710	76	10	113 350 251
GSF-2-180/85-075T	0,75	230/400	3,10/1,70	1050	870	78	8	113 350 301
GSF-2-180/85-075S	0,75	230	4,9	1050	870	78	10	113 350 311
GSF-2-180/85-110T	1,10	230/400	4,45/2,45	1400	870	78	9	113 350 351
GSF-2-180/85-110S	1,10	230	7,1	1400	870	78	11	113 350 361
GSF-6-450/203-400T	4,00	400/690	9,00/5,20	9500	750	80	105	113 351 551
GSF-6-450/203-550T	5,50	400/690	12,0/6,95	11700	750	80	115	113 351 552

* - keskellä tuottokäyrää.

Lisävarusteet









Suojaverkko
painepuoli



Painepuolen
liitin

Tuottokäyrät

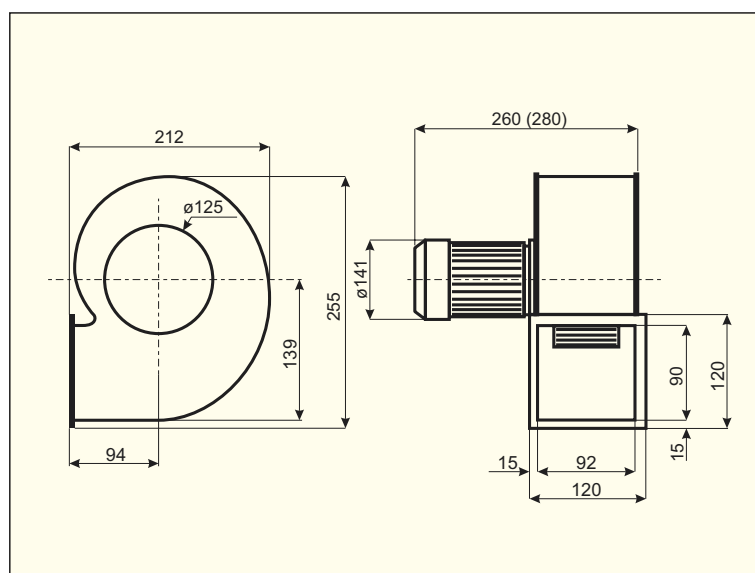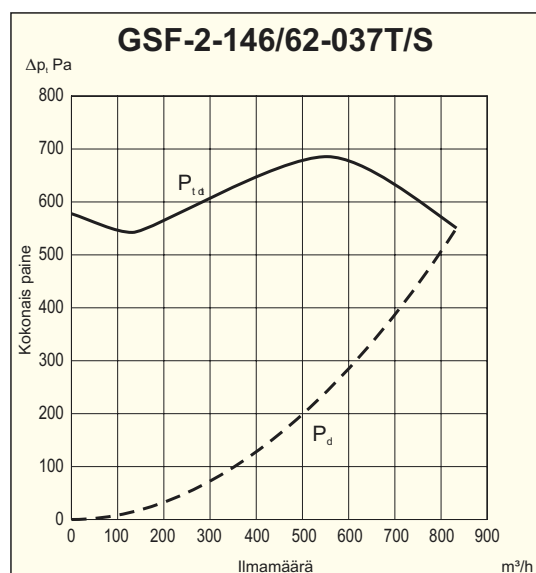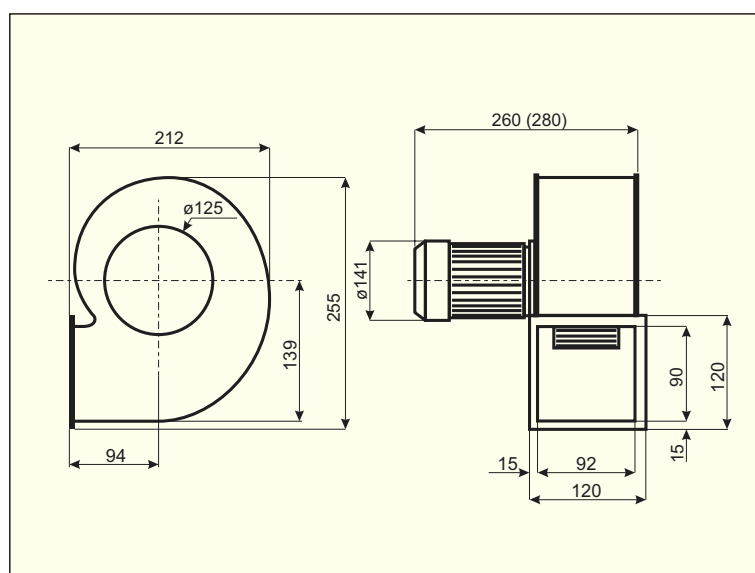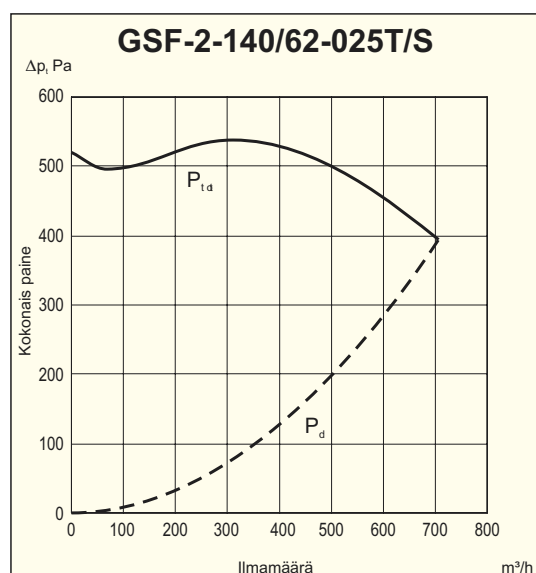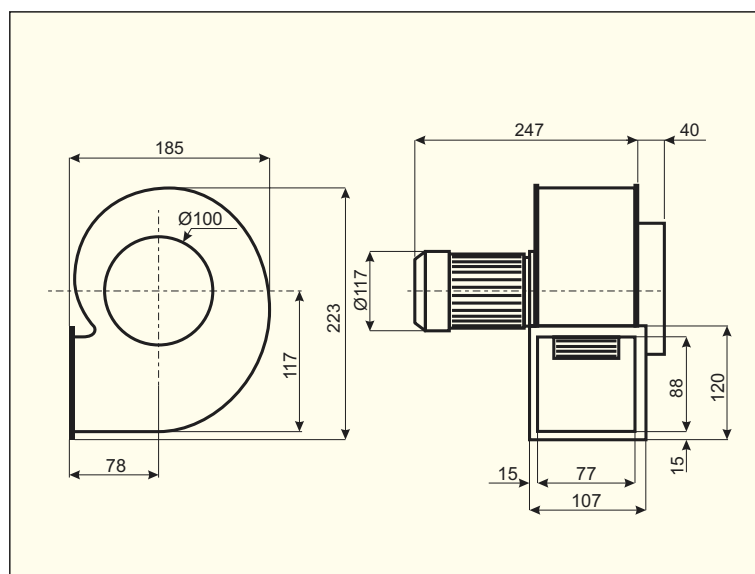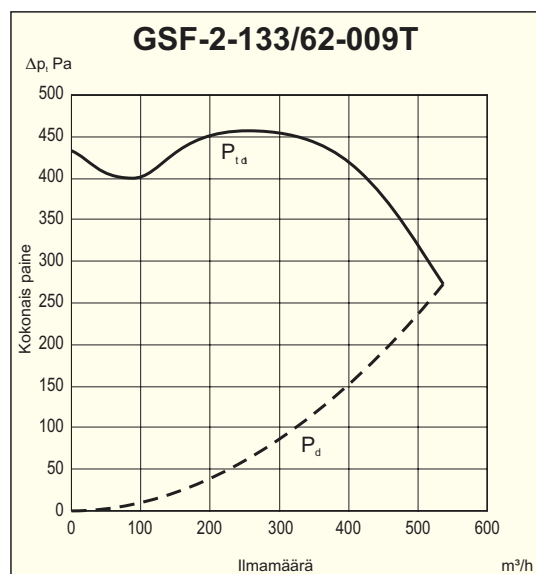

Tuottokäyrät

