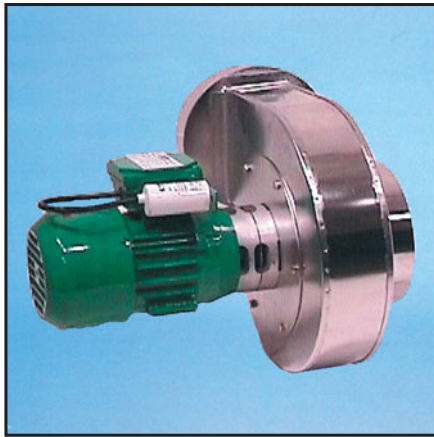




Rakenne

Yhdeltä puolelta imevä suorakäyttöinen keskipakoispuhallin, spiraalinmuotoinen puhallinkaapu haponkestävästä teräslevystä. Siipipyörä eteenpäin taivutetuin siivin haponkestävästä teräslevystä. Jäähdytyskiekko joka sallii +150°C jatkuvan lämpötilan ja +200°C hetkellisen lämpötilan puhallettavalle ilmalle.

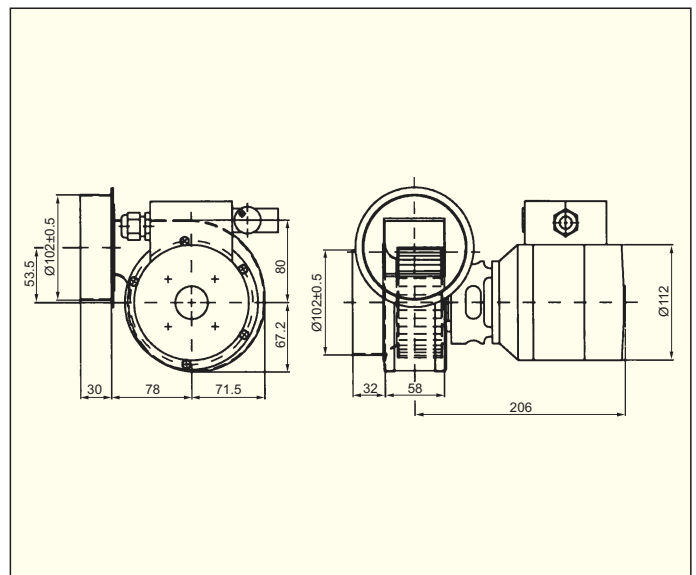
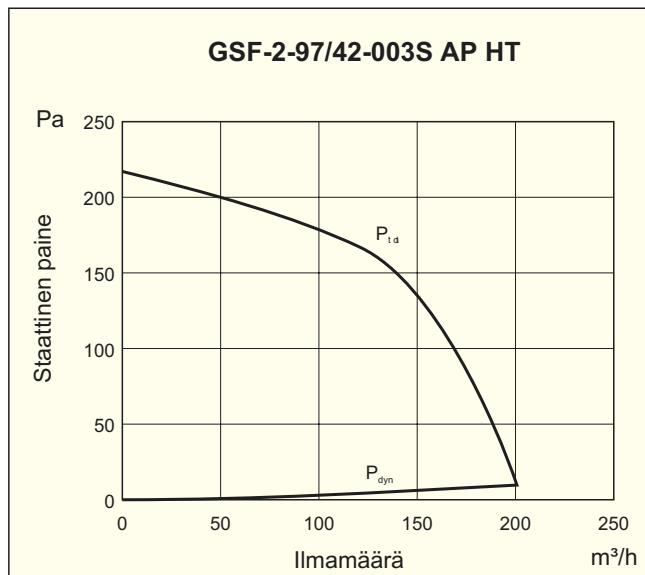
Moottori

220-240/380-420V, 50Hz 3-vaihe tai 220-240V, 50Hz 1-vaihe oikosulkumoottori kondensaattorilla. Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit muilla virta-arvoilla, eristysluokilla, suojausluokalla IP65 sekä kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä.

Kytkenäkaavio sivulla 235.

Tekniset tiedot

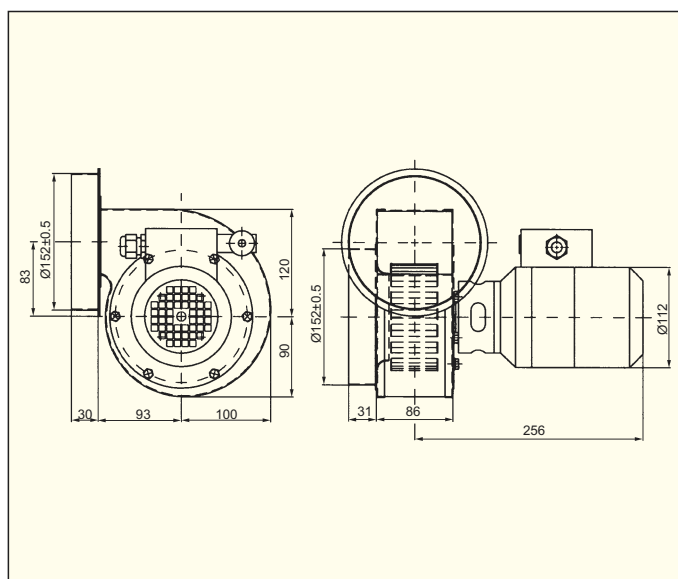
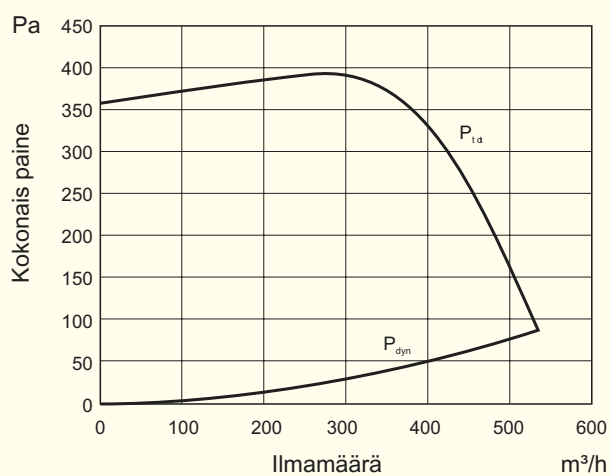
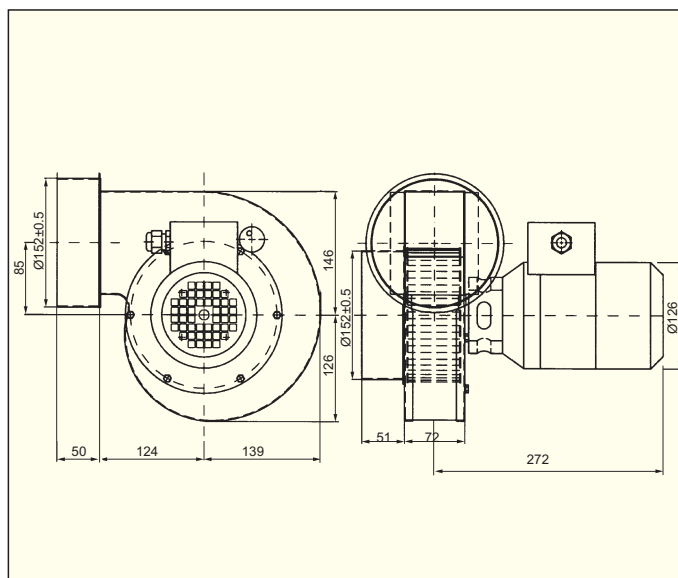
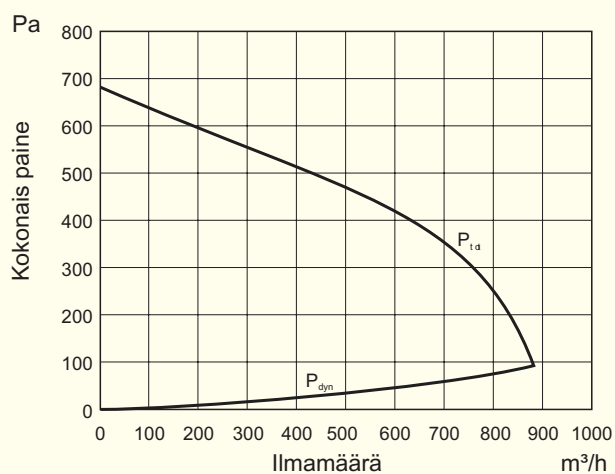
Tyyppi	Nimellisteho kW	Jännite V	Nimellisvirta A	Ilmamäärä (maks.) m³/h	Paine (maks.) Pa	Paino kg	Tuotenro
GSF-2- 97/42-003S AP HT	0,03	230	0,40	190	220	7	113 340 880
GSF-2-120/52-008S AP HT	0,08	230	0,75	530	360	8	113 340 920
GSF-2-160/62-018S AP HT	0,18	230	1,50	860	680	9	113 500 040
GSF-2-180/62-055T AP HT	0,55	400	1,35	1280	1050	9,8	113 500 050



Lisävarusteet



Asennusalusta

GSF-2-120/52-008S AP HT

GSF-2-160/62-018S AP HT

GSF-2-180/62-055T AP HT
