


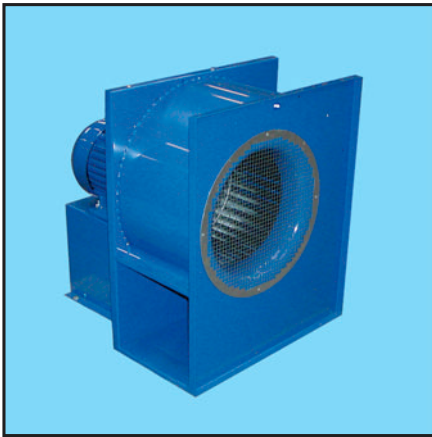

Rakenne


Yhdeltä puolelta imevä, spiraalinmuotoinen, suoraikäyttöinen keskipakoispuhallin pulverimaalatusta teräslevystä RAL5010. Siipipyörä eteenpäin taivutetuin siivin (tyyppi F) sinkitystä teräslevystä. Hihnäkäyttöiset puhaltimet pyynnöstä.

Moottori

220-240/380-420V, 50Hz (380-420/660-690V yli 3kW) 3-vaihe oikosulkumoottori. Suojausluokka IP55, eristysluokka F. Moottorit muilla virta-arvoilla, eristysluokilla, suojausluokalla IP65 sekä kaksinopeusmoottorit toimitetaan pyynnöstä. Kytentäkaavio sivulla 235.

Tunnusavain

G R F - 2 - 200/74 - 110 T

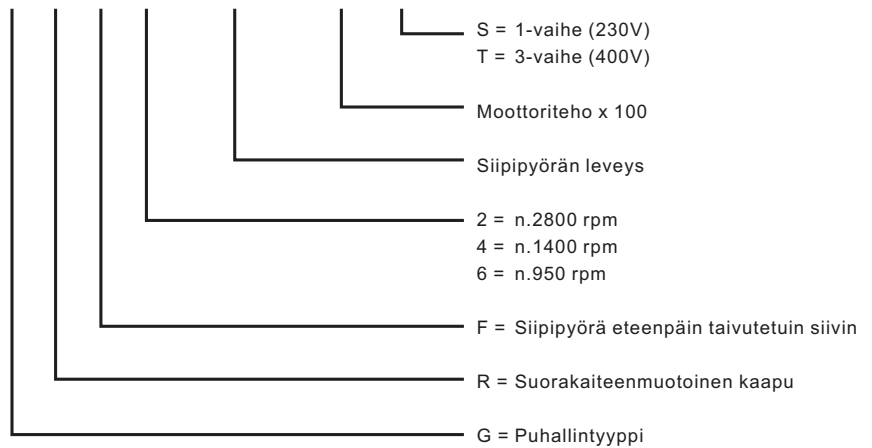

Tekniset tiedot

Tyyppi	Nimellisteho kW	Pyörimisnopeus rpm	Nimellisvirta A	Jännite V	Ilmamäärä (maks.) m³/h	Äänitaso dB(A)	Paino kg	Tuotenro
GRF-2-200/ 74-110T	1,10	2800	4,3/2,5	230/400 Y	2000	73	13	113 350 451
GRF-2-200/ 74-150T	1,50	2800	3,40	400 Y	3150	89	15	113 350 460
GRF-2-224/104-220T	2,20	2800	8,0/4,6	230/400	2600	76	23	113 350 501
GRF-2-224/104-300T	3,00	2800	6,50	400 Y	3800	92	25	113 350 511
GRF-2-280/103-550T	5,50	2800	10,0/6,50	400/690	4400	86	65	113 350 651
GRF-2-280/103-750T	7,50	2800	14,00	400 Δ	6200	99	70	113 350 671
GRF-4-280/103-075T	0,75	1400	3,3/1,90	230/400 Y	2600	79	19	113 351 001
GRF-4-280/103-075S	0,75	1400	5,10	230	2600	70	21	113 351 051
GRF-4-280/103-110T	1,10	1400	4,6/2,7	230/400 Y	2900	71	22	113 351 061
GRF-4-315/143-220T	2,20	1400	9,0/4,80	230/400 Y	5400	72	36	113 351 101
GRF-4-400/183-550T	5,50	1400	11,3/6,5	400/690	9300	92	88	113 351 161
GRF-4-400/183-750T	7,50	1400	14,40	400 Δ	12000	98	88	113 351 171

Lisävarusteet




Suojaverkko
painepuoli



Painepuolen
liitin


Mitat mm

Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
GRF-2-200/ 74-150T	335	394	227	141	167	157	383	128	178	138	168	25	15
GRF-2-224/ 104-300T	335	394	227	141	187	178	451	148	198	138	168	25	15
GRF-2-280/103-750T	410	470	262	180	236	226	570	182	232	160	190	25	15
GRF-4-280/103-075T	410	470	262	180	236	157	437	182	232	160	190	25	15
GRF-4-280/103-075S	410	470	262	180	236	157	437	182	232	160	190	25	15
GRF-4-315/143-220T	500	596	354	211	265	198	575	228	278	246	276	25	15
GRF-4-400/183-750T	649	764	440	270	334	226	659	289	339	276	306	25	15

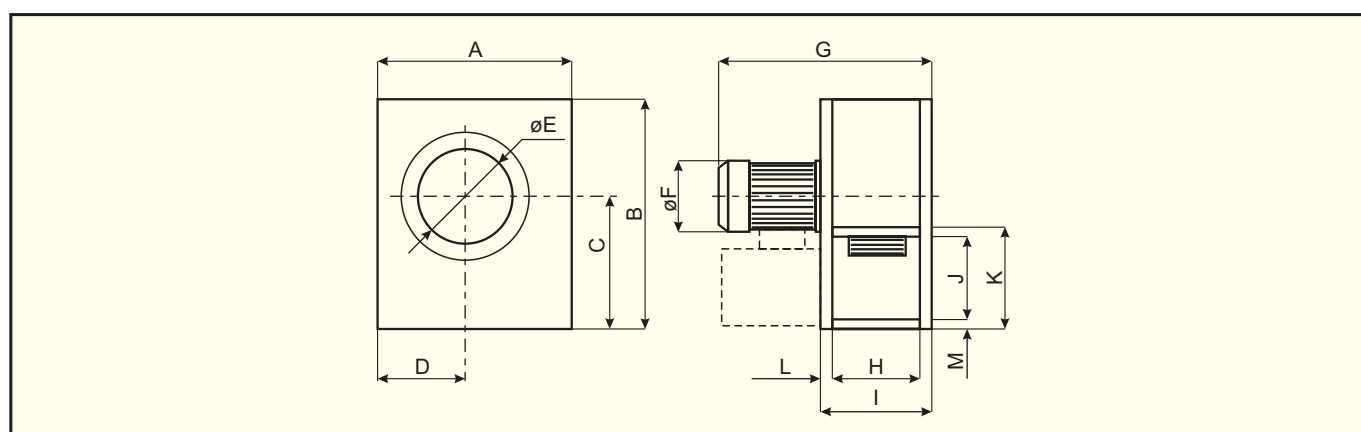

Tuottokäyrät

GRF-2

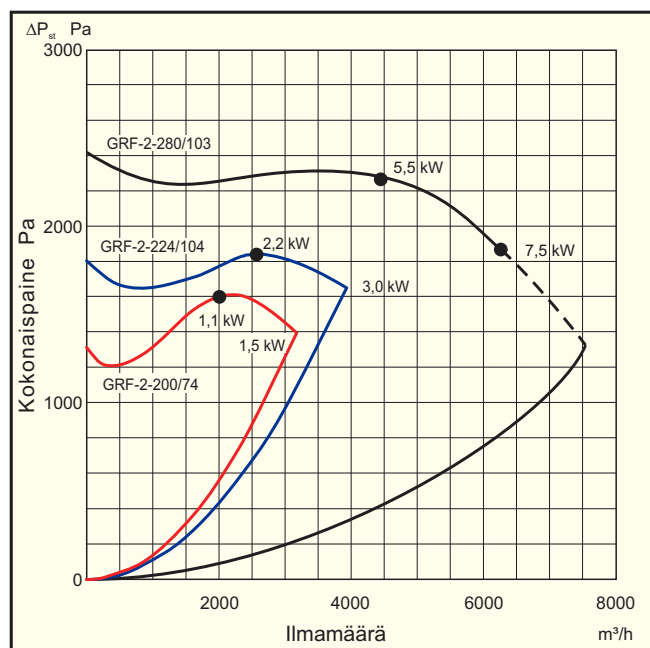

GRF-4

