

Fullmatad med teknik — men ändå så enkel!



Självjusterande fuktstyrning

Om fuktnivån höjs forcerar/startar fläkten automatiskt och ventilerar snabbt och effektivt ut fukten.



Närvaro- och ljussensor

Aktiveras vid ljusförändring och/eller rörelse (IR). Eftergångstid 15 minuter.



Vädringsfunktion

Undvik instängd och dålig luft i t.ex. fritidshuset. Ventilerar automatiskt när du inte är där.



Värmeförflyttare

Spar energi – använd överskottsvärmen från din braskamin i angränsande rum.




Självkalibrerande motor

Inbyggd farthållare som optimerar ventilationsflödet och undviker kallras även när fläkten går på lågvarv.



Tyst

Extremt låg ljudnivå. Endast 17 dB vid lågvarv och 25 dB vid maxvarv.




Utmärkt prestanda

Hög kapacitet och mycket bra tryckförmåga



Försumbar energiförbrukning

Klimat K7 förbrukar max 3 Watt. (ca 26 kr per år)

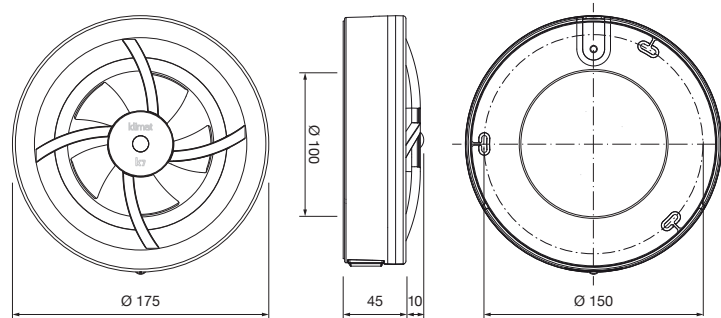

Benämning
Art.nr.
EAN
E-nr
RSK

Badrumsfläkt Klimat K7
50001
7350088510018
9302520
8752520

Kapacitet, friblåsande

Lågvarv	40 m³/h	11,1 l/s
Mellanvarv	60 m³/h	16,7 l/s
Högvarv	95 m³/h	26,4 l/s
Maxvarv	110 m³/h	30,6 l/s

Max tryck
Ljudtrycksnivå

48 Pa
17 - 25 dB(A) 3 m

Färg
Material
Ytterdiameter
Djup
Vikt

Vit (RAL 9016)
Polypropen (låg miljöpåverkan)
Ø 175 mm
55 mm
0,48 kg

Allpolig brytare
Effektförbrukning
Spänning / Frekvens
Kapslingsklass
Isolationsklass
Certifikat
Märkningar

Ja
max 3W
230V AC 50Hz
IP44 (område 1)
Klass II ska ej skyddsjordas
S - Intertek
CE

Anslutning
Kanal Ø
Placering
Typ av motor
Temperaturområde
Elinstallation

Dold eller utanpåliggande
Ø100 mm (Ø80 - 125)
Vägg eller tak
BLDC
5 - 35°C
Ska utföras av behörig elinstallatör



klimat k7

Den enda fläkt du behöver

Badrumsfläkt med 6 ventilationslösningar
+ 1 energisparande värmeförflyttare



Årets bästa produktnyhet



klimatfabriken.se



Sju fläktar i en

Med Klimat K7 får du sju fläktar i en. Den är både en badrumsfläkt (med sex valbara ventilationslösningar) och en energisparande värmeförflyttare. Med den unika multifunktionsväljaren är det enkelt att byta funktion: Lyft täcklocket. Välj läge. Klart!

Badrumsfläkt

Klimat K7 har sex stycken valbara driftlägen som löser frånluftsuppgifterna i alla bostäder med självdragsventilation. Den är anpassad och godkänd (IP44) för att monteras i våtutrymmen som WC, badrum och tvättstuga. Monteras på yttervägg eller tak (separat, välisolerad ventilationskanal Ø80 - 125 mm).

Värmeförflyttare

Klimat K7 har en inbyggd elektronisk termostat som styr fläkten att flytta överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum. Monteras på vägg eller mellan våningar (vägg-/golvgenomföring Ø80 - 125 mm).



Kvalitetsfläkt utvecklad och tillverkad i Sverige

Kontinuerlig grundventilation

1

Helautomatisk - tre hastigheter

grundflöde lågvarv
närvaro mellanvarv
fuktautomatik högvarv

2

När du behöver extra drag...

grundflöde lågvarv
närvaro mellanvarv
fuktautomatik maxvarv

3

Med närvarosensorn avstängd

grundflöde lågvarv
fuktautomatik högvarv

Ventilation aktiveras vid behov

4

Autostart vid närvaro / höjd fuktnivå

närvaro mellanvarv
fuktautomatik högvarv
Kallrasskydd (tillval)

5

Manuell start / stopp via brytare

Vid start går fläkten på högvarv.
Kallrasskydd (tillval)

6

Vädringsfunktion


Lika som läge 4. Om fläkten varit inaktiv i mer än 24h startar den och går i 30 min var 12: timme.
Kallrasskydd (tillval)

7


Värmeförflyttare

Flyttar överskottsvärme från t.ex. en braskamin till angränsande rum.
Inbyggd elektronisk termostat.

Klar att använda direkt!
Skruva upp fläkten.
Elanslut – fas och nolla.
Klart!



Enkelt att byta funktion!
Lyft täcklocket.
Välj läge. Klart!

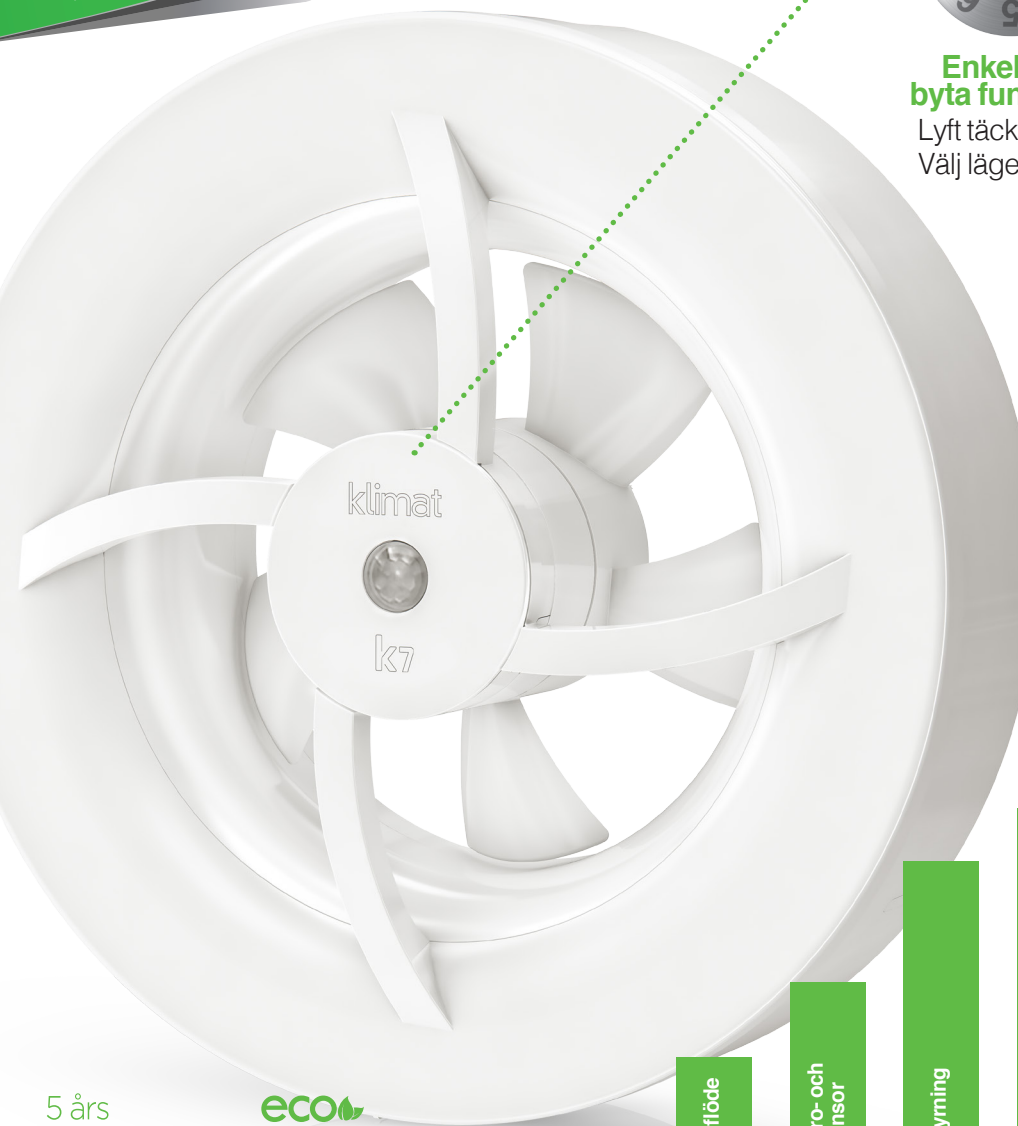

5 års
garanti

5 års garanti
för din trygghet

eco
friendly

Endast material med
låg miljöpåverkan

grundflöde

lågvarv
40 m³/h

närvaro- och
ljussensor

mellanvarv
60 m³/h

fukstymning

högvarv
95 m³/h

fukstymning
maxvarv

maxvarv
110 m³/h

Original tillbehör

Stos K7 Ø100

För badrumsfläkt Klimat K7.
Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 54001
E-nr 9302525 RSK 8752525



Stos K7 Ø100 med kallrasskydd

För ytterväggsmonterad Klimat K7 (läge 4-6).
Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 54002
E-nr 9302526 RSK 8752526



Täckplatta 195x195

Används när fläkten inte täcker kanalens öppning (max Ø160 mm).

Art.nr. 54010
E-nr 9302527 RSK 8752527



Ytterväggshuv rostfri Ø100

Väderskydd. Med tätningslist och galler.
Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55005
E-nr 9302581 RSK 8752529



Ytterväggsgaller rostfri Ø100

Med tätningslist och insektsnät.
Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55001
E-nr 9302580 RSK 8752528



Innerväggsgaller plast Ø100

Används som överluftsdon eller vid värme-förflyttning. Passar väggrör/spiro Ø100 mm.

Art.nr. 55010
E-nr 9302585 RSK 8752530



Tilluftsventil Klimat K2

Passar väggrör/spiro Ø100 mm.
Finns i två utföranden:

Art.nr. 52001 manuellt reglerbar
Art.nr. 52002 med termostat

Mer info på klimatfabriken.se

