


SL P -opastevalo, siirrettävä

Tuotenumero

87 060 00

GTIN

4015120050008

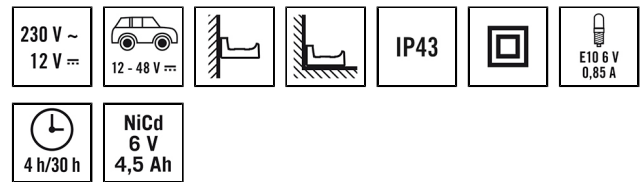

Tuotekuvaus

- Siirrettävä opastevalo, jossa on käyttövalmiuskytkentä
- Erillinen seinä-/lattiapidike ja latausosa 230 V ~ 50–60 Hz:lle sekä ajoneuvosovitin 12–48 V =
- Verkosta riippumaton työvalaisin, jossa halogeenipäävalo ja LED-toisiovalo, kesto- ja vilkkuvältoiminto

Tekniset tiedot

GENEERINEN

Vaatimustenmukaisuus	CE, RoHS, WEEE
Takuu	3 vuotta

KIINNITYS

Asennustapa	Seistä
Asennuspaikka	Lattia

KOTELO

Mitat	Pituus 320 mm x Leveys 112 mm x Korkeus/syvyys 152 mm
Paino	2200 g

Raaka-aine	ABS
Kotelointiluokka	IP43
Sallittu ympäristölämpötila	-5 °C...+40 °C
Väri	punainen/musta

SÄHKÖSUUNNITELUN

Suojausluokka	II
Nimellisjännite	230 V / 50 Hz

TURVAVALAISTUS

Valaistuksen kesto	4 h
Lataustilan näyttö	4 LEDin avulla

SL P -opastevalo, siirrettävä

Tuotenumero

87 060 00

GTIN

4015120050008

Mittapiirustus

