

Tilausnimike
MD-C360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EP10055317

EAN-koodi
4015120055317



Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen
- Suurella, halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatkalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolframi-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 5 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Automaattinen valonohjaus käytölle ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä (kiertokytkin)
- integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asetussäätimellä suoritettavaa asetusta varten - välttää virheikäytön ja toimii tihutyösuojauksena
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen asennussyvyyden ansiosta
- Nopea ja helppo liittää pistoliittimillä
- Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisen rinnankytkennällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite
Tehontarve n.
Tunnistusalue
Kantomatka

Asetusmahdollisuudet

Kanava 1

Liitäntä
Kytkentäteho

Kytkevässä
olevien elektronisten
kytkentälaitteiden määrä
Painiketulo 1
Jälkikäyntiaika
Valomittaus
Valoarvo
Sallittu ympäristölämpötila
Koteloitiluokka

Suojaluokka
Toimituslaajuus
Tarkastusmerkki
Asennustapa
Kotelon materiaali
Mitat n.
Farbvarianten

230 V ~, 50 - 60 Hz
0,33 W
360°
halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden
ollessa 3 m
mekaanisesti asetussäätimellä,
elektronisesti Mobil-PDi/MDi -
infrapunakaukosäätimellä (tilattava
erikseen)
Valaistus
Sulkukosketin/kellumaton
230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300
W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos
fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/
elektroniset kytkentälaitteet maks.
kytkentävirta 450 A/200 µs
30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x
(1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x
58 W), 10 x (2 x 58 W)
kyllä
Pulssi/n. 1 min - 30 min
Sekavalo
n. 5 - 2000 lux
-10 °C...+50 °C
IP 20 upotusversiona, IP 20/IP
54 pintapistorasiaalla (tilattava
erikseen), IP 20 kattoupotusversiona
(tasoasennussarja tilattava erikseen)
II
sis. linssimaskin
TUV Süd
Kattoasennus
UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
korkeus 46,4 mm, Ø 108 mm
valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.


Tilausnimike
MD-C360i/24 valkoinen

Tilausnumero
EP10055317

EAN-koodi
4015120055317




Mitat [mm]

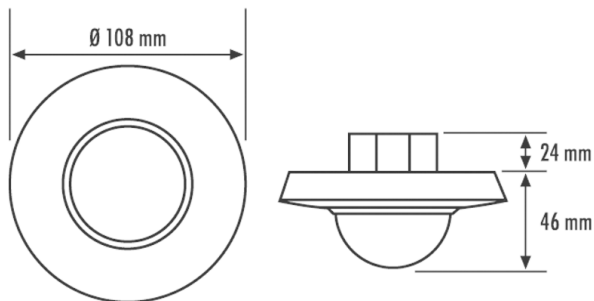


Schaltplan


Bewegungsmelder MD-C360i/8, MD-C360i/8 MIC, MD-C360i/24




Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 8
Geräten.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Ansteuerung durch Schließ-taster.
Bei Bedarf kann das Licht durch den
Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

www.esylux.com