



Tilausnimike
MD-W200i valkoinen

Tilausnumero
EM10041006

EAN-koodi
4015120041006



Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisimien ja 200°:n tunnistusalue modernia muotoilua
- Väriyksen lisävarusteena saatavilla suojuksilla
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Yhden käden pistojalusta-asennus
- Yhteensopiva monien eurooppalaisten upparasioiden kanssa (laiteruvien etäisyys 60 mm)
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa
- Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohtotukseen
- Anturin kantamatkan sovitin säädettävällä sisällä olevalla linssisuojuksella
- Pilotetut säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen
- Seinäasennukseen
- Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti)

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,33 W
Tunnistusalue	200° (2 x 100° erikseen säädettävissä)
Kantomatk	n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti sisällä olevalla linssisuojuksella
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä, elektronisesti Mobil-RCi-M -infrapunakaukosäätimellä (tilattava erikseen)
Kytkeväteho	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos φ = 1), 1150 VA/5 A (cos φ = 0,5)
Jälkikäyntiaika	n. 15 s - 16 min
Valoarvo	n. 2 - 2000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Kotelointiluokka	IP 55
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	syvyys 55 mm, Ø 110 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10041105 - MD-W suojuksen ruskea
- EM10041112 - MD-W suojuksen musta
- EM10041129 - MD-W suojuksen jaloteräsoptiikka

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.




Tilausnimike
MD-W200i valkoinen

Tilausnumero
EM10041006

EAN-koodi
4015120041006




Mitat [mm]

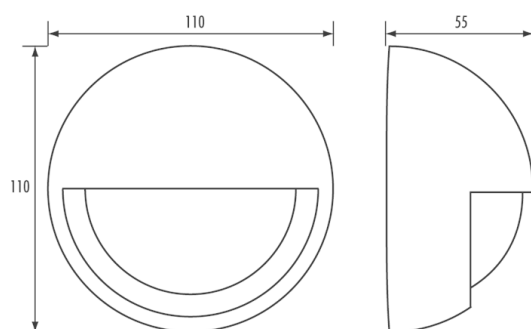


Schaltplan


Bewegungsmelder MD-W200i




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8 Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines Löschgliedes (A) erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com