

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Metallikotelo, Harmony XAP,
harmaa, metalli, 2 reikää, 22 mm,
mitat 80X80X51,5 mm,
kaapelinläpivienti M20, UL/CSA

Sähkönumero:

2362981

XAPD1202

GTIN-koodi: 3389110001037

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAP
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Metallikotelo
Laitteen Lyhytnimi	XAPD
Tuotteen Kohde	Ø 22 mm ohjaus- ja merkinantoyksiköille
Tuotteen Etulevyn Koko	80 x 80 mm
Käytettävä Syvyys	49 mm
Aukkojen Määrä	2 aukkoa
Rungon Väri	Harmaa (RAL 7035)
Kotelon Väri	Harmaa (RAL 7035)
Materiaali	Sinkkipainevalu
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ip Suojaluokka	IP65 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Täydentävät tiedot

Pystyrivien Lukumäärä	2
Rivien Lukumäärä	1
Leikkausmitat	Ø 22 mm
Ohjausaseman Tyyppi	Metalli
Kaapelin Tulo	2 x Johdinpääteholkki ISO
Kierteen Tyyppi	M20 x 1.5
Cad Kokonaisleveys, Mm	80 mm
Cad Kokonaiskorkeus, Mm	80 mm
Cad Kokonaissyvyys, Mm	51,5 mm
Tuotteen Paino	0,455 kg

Ympäristötiedot

Suojauksäsettely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Sähköinen Suojaluokka	Luokka I IEC 61140

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäsoveluusia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Suojausluokka	UL type 4 UL 50 E UL type 4X UL 50 E
Ik Suojausluokka	IK07 IEC 62262
Suojaus Kemikaaleille	Special treatment can be obtained on request
Tuote Sertifiointi	UL CULus EAC

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	8,8 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	533,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,786 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	96
Package 3 Height	45,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	62,788 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

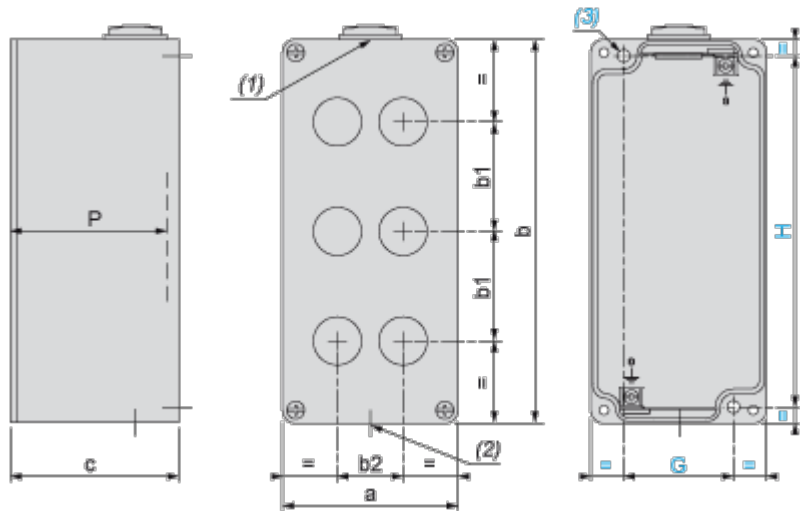

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	51.5	2.03	50	1.97	65	2.56	49	1.93

2 horizontal holes in center, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: in center of the box
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.