

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Merkkivalo, Harmony XB5, koottu, muovi, tasoasennettava, LED, valkoinen, 230-240 V AC

Sähkönumero:
2363125

XB5FVM1

Tärkeä viesti: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
GTIN-koodi: 3606481360953

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Merkkivalo
Laitteen Lyhytnimi	XB5F
Kauluksen Materiaali	Tummanharmaa muovi
Kiinnityskaulusmateriaali	Muovi
Ohjainpään Tyyppi	Built-in-flush
Asennusaukon Halkaisija	30,5 mm
Jakamaton Myyntimäärä	1
Ohjauskalusteen Muoto	Pyöreä
Merkinnän/Ohjainpään Tai Linssin Väri	Valkoinen
Ohjainpään Lisätiedot	Sileällä linssillä
Valonlähde	Universal LED
Hehkulampun Kanta	Sisäinen LED
Valonlähteen Väri	Valkoinen
[Us] Nimellissyöttöjännite	230...240 V AC 50/60 Hz
Laitteen Esitys	Täydellinen tuote

Täydentävät tiedot

Korkeus	42 mm
Leveys	36,6 mm
Syvyys	55 mm
Liittimien Määrittely Iso N°1	(X1-X2)PL
Tuotteen Paino	0,038 kg
Suojaus Korkeapainepesulle	7000000 Pa 55 °C, etäisyys: 0,1 m
KytKentä - Liittimet	Ruuviliitännät, <= 2 x 1,5 mm² Johdinpääteellä IEC 60947-1 Ruuviliitännät, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² Ilman kaapelipäätettä IEC 60947-1
[Ui] Eristysjännite	250 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV IEC 60947-1
Merkinantotapa	Vakaa
Gcr Bridge	XB5FVCUST04

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Yhteensopivuus	XB5
Syöttöjännitteen Rajat	195...264 V AC
Virrankulutus	14 mA
Käyttöikä	100000 Tunti(a) Nimellisjännitte ja 25 °C
Syöksen Kesto	1 kV IEC 61000-4-5

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 60536
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP69 IEC 60529 IP69K ISO 20653
Nema-Suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Suojausluokka	IK03 conforming to IEC 50102
Standardit	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 ISO 21702 ISO 22196:2011
Tuote Sertifiointi	UL listed CSA
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 12...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	50 gn (kesto = 18 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27 30 gn (kesto = 11 ms) Puolen siniaallon kiihtyvyys IEC 60068-2-27
Nopeiden Transienttien Kesto	2 kV IEC 61000-4-4
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	Sähköstaattinen purkaus - test level: 6 kV (Kosketuksessa (metallisiin osiin)) conforming to IEC 61000-4-2 Sähköstaattinen purkaus - test level: 8 kV (vapaassa tilassa (eristävät osat)) conforming to IEC 61000-4-2 Sähkömagneettinen emissio Luokka B conforming to IEC 55011
Suojaus Sähköstaattisia Purkauksia Vastaan	6 kV Kosketuksessa (metallisiin osiin) IEC 61000-4-2 8 kV vapaassa tilassa (eristävät osat) IEC 61000-4-2
Sähkömagneettinen Emissio	Luokka B IEC 55011

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	5,3 cm
Package 1 Weight	42 g

Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	4,3 cm
Package 2 Width	5,3 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	210 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,998 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Ei Elohopeaa

✓

Rohs-Vapautuksen Tiedot


Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Dimensions Drawings

Dimensions

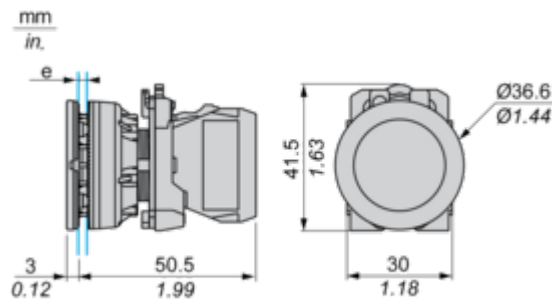


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

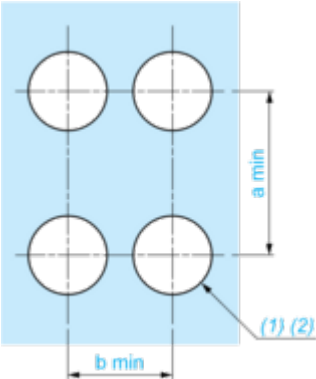

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) $\varnothing 30.75\text{ mm}$ recommended ($\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$) / $\varnothing 1.21\text{ in.}$ recommended ($\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57

Technical Description

Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



Electrical Composition Corresponding to Code P4



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

