

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Kosketusnäyttöpääte 5.7", Väri

Sähkönumero:

2820038

HMISTU855

GTIN-koodi: 3606489909499

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony STO & STU
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Kosketusnäyttöruutu
Ohjelmiston Merkintä	Vijeo Designer
Käyttöjärjestelmä	Harmony
Prosessori	CPU ARM9

Täydentävät tiedot

Näytön Koko	5,7 tuumaa
Näytön Tyyppi	QVGA TFT colour touchscreen
Näytön Väri	65536 väriä
Näytön Resoluutio	320 x 240 pixels QVGA
Kosketusnäyttö	Analoginen
Takavalon Käyttöikä	50000 tuntia
Kirkkaus	16 tasoa
Merkin Fontti	Taiwan (perinteinen kiina) Japani (ANK, Kanji) Kiina (yksinkertaistettu Kiina) ASCII Korea
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V DC
Syöttö	Ulkoinen lähde
Syöttöjännitteen Rajat	20,4...28,8 V
Syöksyvirta	30 A
Tehonkulutus	6,8 W
Sivujen Lukumäärä	Sisäisen muistikapasiteetin rajoittama
Prossessorin Taajuus	333 MHz
Muistinkuvaus	Ohjelmistomuisti 16 MB Tietojen varmuuskopiointi 64 kB
Integroitu Liityntä	1 USB 2.0 tyyppi mini B 1 USB 2.0 tyyppi A COM1 sarjalinkki - Naaras RJ45 - RS232C/RS485 (nopeus: <= 115,2 kbits/s) Jännitteensyöttö - Irrotettava ruuviliitin lohko 1 Ethernet - RJ45
Reaaliaikakello	Pääsy PLC:n reaaliaikakelloon

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Ladattavat Protokollat	Uni-TE Modbus TCP/IP Kolmannen osapuolen protokollat Modbus
Kiinnitystapa	Ø 22 mm reikä
Kotelon Materiaali	PC/PBT ja PAA
Merkintä	Schneiderin logo CE
Korkeus	129,15 mm
Leveys	163 mm
Syvyys	56,5 mm

Ympäristötiedot

Suojattu Sähkönjakelun Pienhäiriöiltä	7 ms
Standardit	UL 1604 FCC Class A IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 508
Tuote Sertifiointi	UL luokka 1 Jako 2 T4A ou T5 C-Tick CULus Marine UKCA
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...50 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-20...60 °C
Suhteellinen Kosteus	0...85 % Ilman kondensiota
Operointikorkeus	<= 2000 m
Ip Suojausluokka	IP20 IEC 60529 (Takapaneeli) IP65 IEC 60529 (Etupaneeli)
Nema-Suojausluokka	NEMA 4X Etupaneeli (sisäkäyttöön)
Iskunkestävyys	15 gn 11 msIEC 60068-2-27
Tärinänkestoisuus	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9...150 Hz) IEC 60068-2-6
Suojaus Elektromagneettisia Kenttiä Vastaan	10 V/m IEC 61000-4-3

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	869,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,315 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	192
Package 3 Height	130,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	187,560 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Resurssitehokkuus

☒ Päivitettävä Digitaalisten Moduulien
Kautta Ja Päivitettävät Komponentit

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa


☒ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions


mm
in.

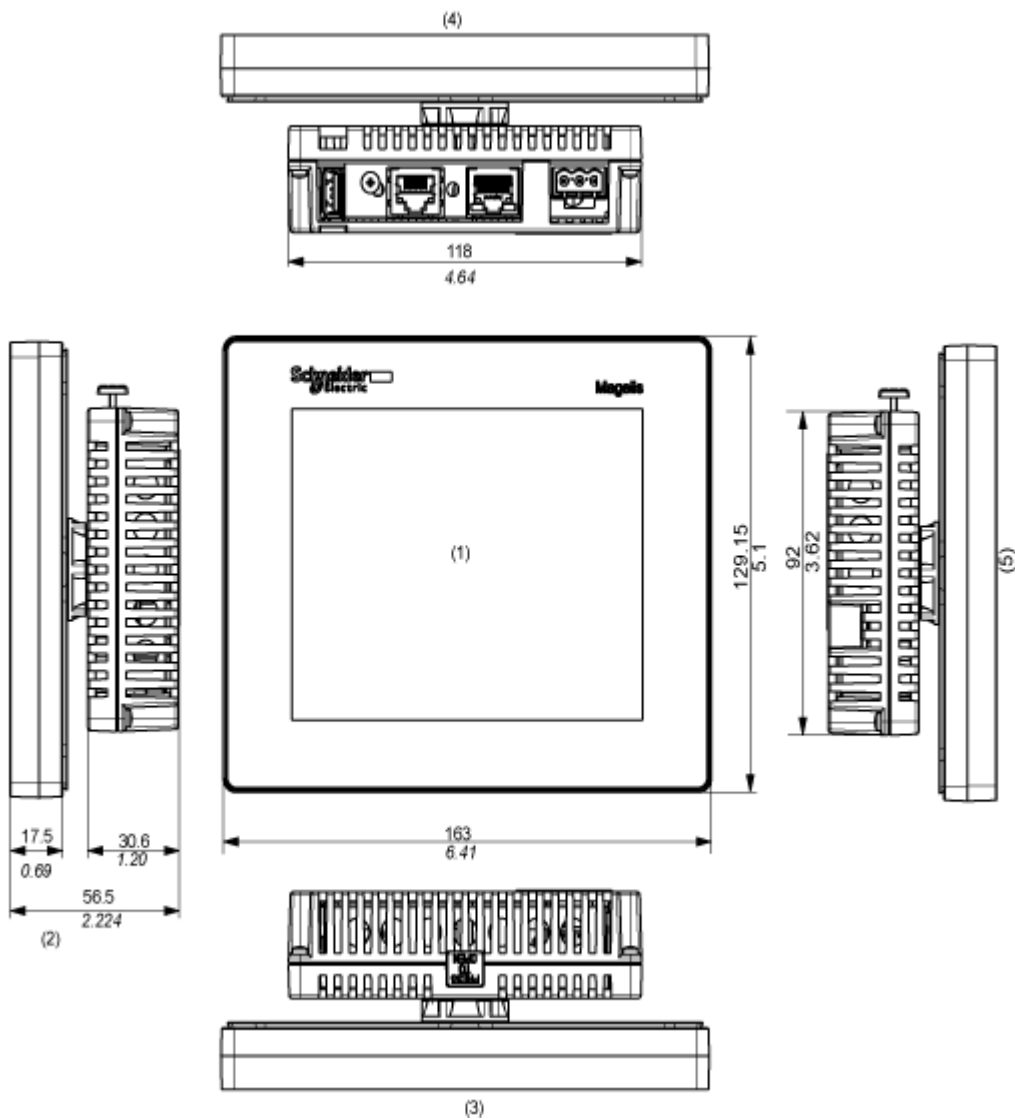

- (1) Front
- (2) Right side
- (3) Top
- (4) Bottom
- (5) Left side

Rear Module


Dimensions

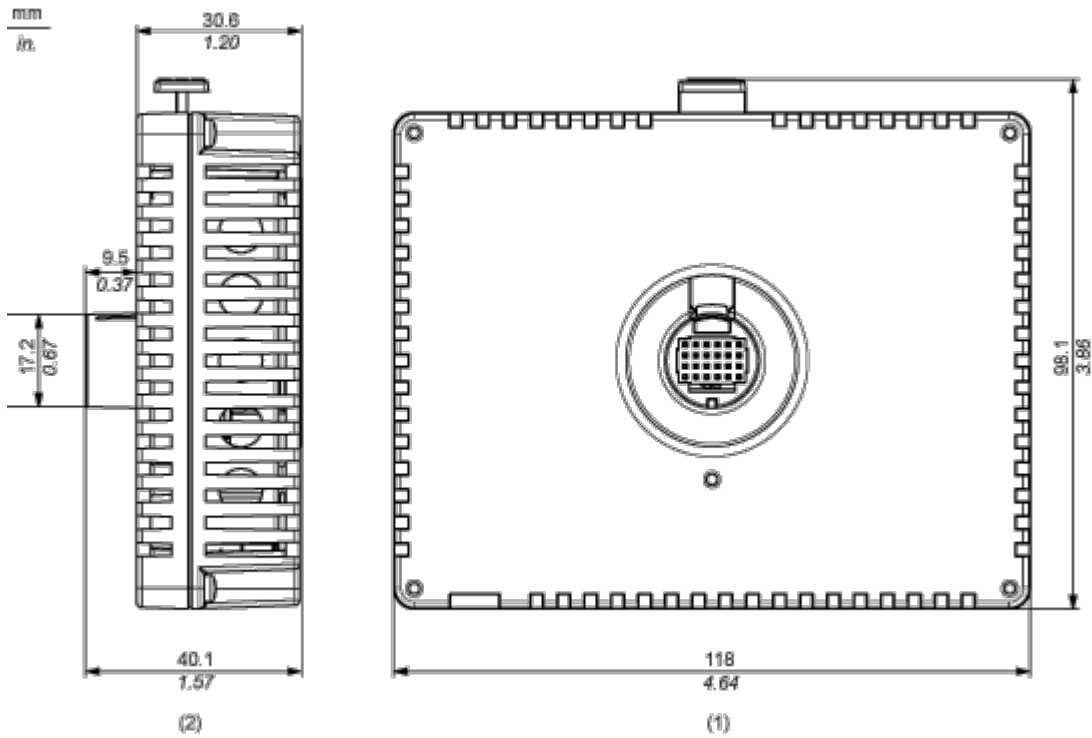

- (1) Front
- (2) Right Side

Display Module


Dimensions

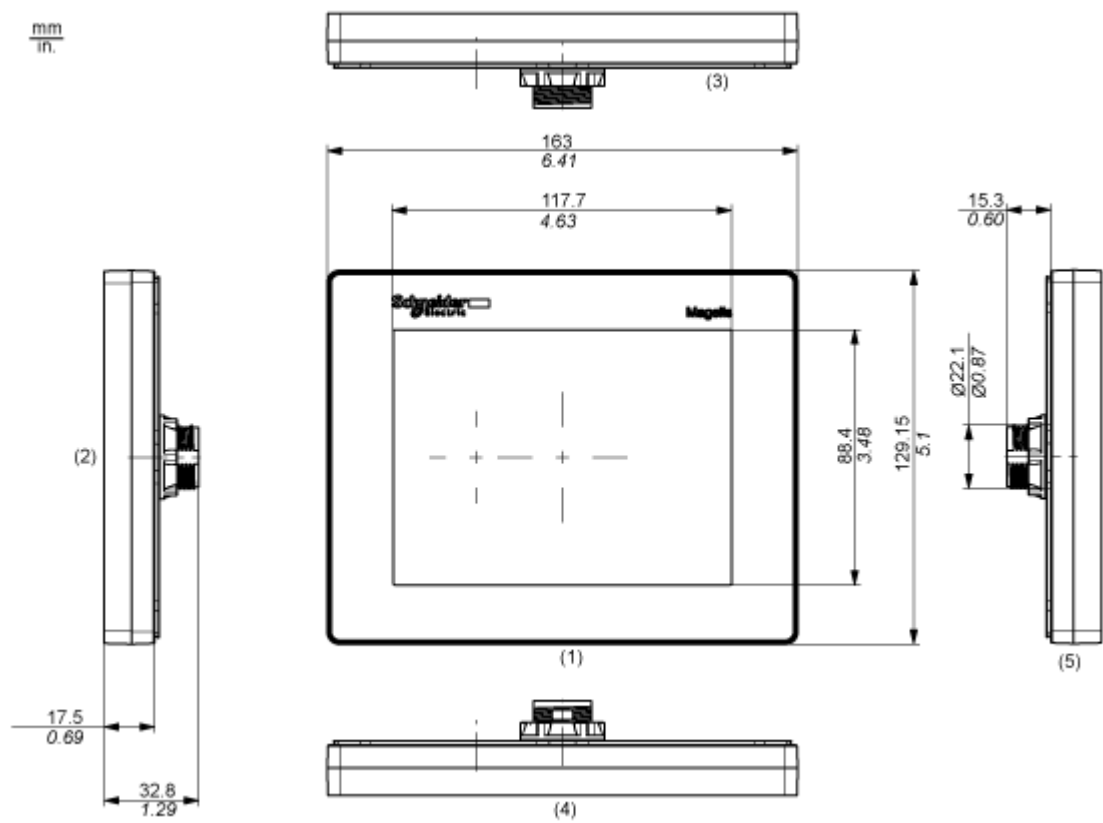


- (1) Front
- (2) Right Side
- (3) Bottom
- (4) Top
- (5) Left Side

Mounting and Clearance

Clearance

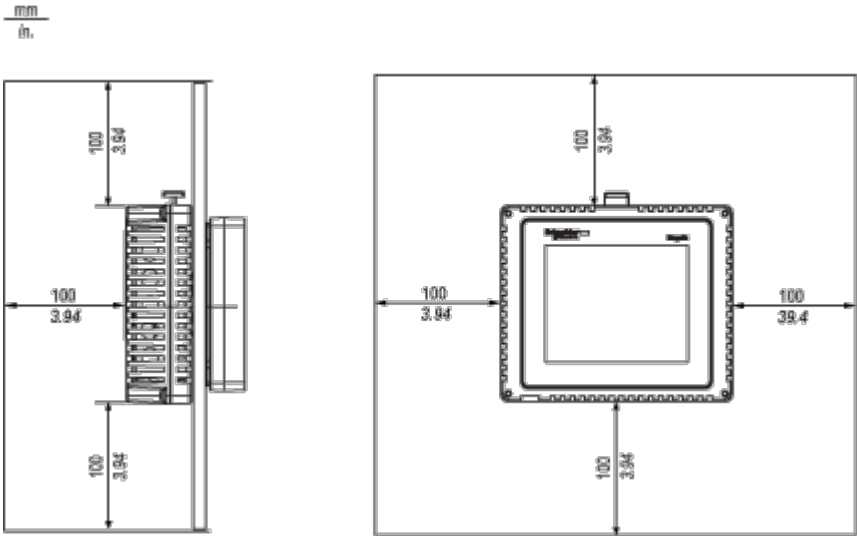

Panel Cut-out Dimensions

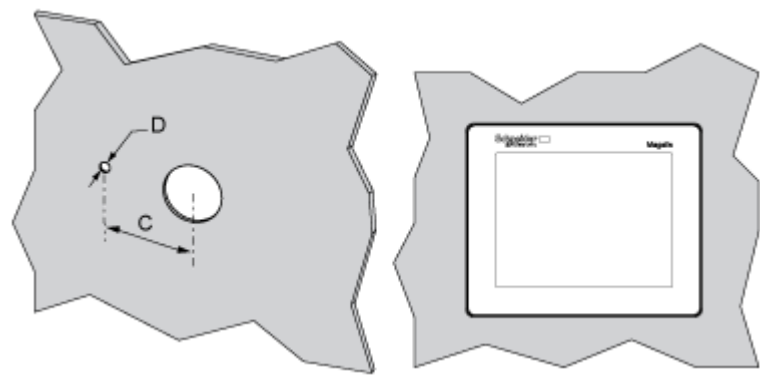

C (mm)	C (in.)	D (mm)	D (in.)
+0	+0	+0	+0
30.00	1.18	4.00	0.15
-0.20	-0.007	-0.20	-0.007

NOTE: With the tee option, the rotating torque that can be supported by the display module is 6 Nm (53.10 in-lb).