


hide^qlite

E-nr	Sno	El.nr	GTIN	Length	Max.Length	LED color	LED/m	Output max/m	Voltage DC
*7510488	4158553	3217612	7392971150185	5m	8m	2600+6500K	240pcs	18.9W	24V
7510489	4158554	3217613	7392971150192	rm	8m	2600+6500K	240pcs	18.9W	24V

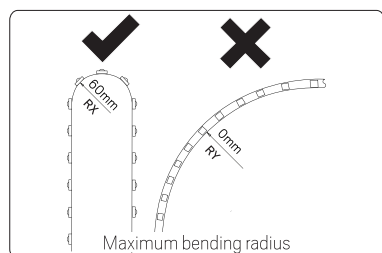

SAFETY INSTRUCTIONS

fr Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.



- Monteringen skal utføres av en godkjent elektriker.
- Se i tabellen for tekniske spesifikasjoner og følg anvisningene slik at monteringen blir utført på en sikker og korrekt måte. Merk deg anbefalingene for maksimale lengder.
- Kontroller at LED-stripenes spenning er i samsvar med omformeren og vær nøye med polariteten slik at denne blir rett.
- Når to eller flere LED-striper kobles sammen må du sørge for at maksimalt anbefalt lengde ikke overskrides.
- Sørg for at strømmen er koblet fra under monteringen og at LED-stripen ikke overlapper hverandre for å unngå overoppheting.
- For at levetiden skal kunne garanteres er det viktig at LED-armaturens høyeste angitte omgivelsestemperatur overholdes. Hvis denne overskrides kan levetiden bli forkortet dramatisk.
- For å sikre levetiden til LED-stripen må du bruke anbefalte/godkjente monteringsdetaljer.
- LED-stripen må ikke slås på når den er rullet sammen.
- Lysdioder er følsomme komponenter og skal ikke utsettes for mekanisk påvirkning og behandles forsiktig.
- Den fleksible LED-stripen må ikke bøyes mer enn den anbefalte bøyradiusen.
- LED-brikken bør ikke utsettes for direkte sollys når den er tent.
- **Den selvklebende tapen er der for enkel montering. Benytt de vedlagte klemmene for permanent montering. Ved montering i profiler (ikke opplys) anbefales det å bruke varmebestandig silikon for en permanent og holdbar installasjon. Ikke bruk silikonet direkte på LED-modulene men legg det langs sidene.**
Ved montering i profiler (ikke opplys) anbefales det å bruke varmebestandig silikon for en permanent og holdbar installasjon. Ikke bruk silikonet direkte på LED-modulene men legg det langs sidene.

da

Monterings- og sikkerhedsvejledning

- Monteringen skal udføres af en autoriseret elektriker.
- Se tabellen over tekniske specifikationer, og følg vejledningen for at udføre monteringen på en sikker og korrekt måde. Bemærk anbefalingerne for maksimale længder.
- Sørg for, at LED-strippens spænding svarer til driverens, og sørg for, at polariteten er korrekt.
- Når to eller flere LED-strips sammenkobles, skal der sørges for, at den maksimale anbefalede længde ikke overskrides.
- Sørg for, at strømmen er slået fra under monteringen, og at LED-strippene ikke overlapper hinanden for at undgå overophedning.
- Det er vigtigt, at LED-belysningsarmaturets maksimale specificerede omgivelsestemperatur tages i betragtning for at garantere dens levetid. Hvis denne temperaturgrænse overskrides, kan levetiden reduceres betragteligt.
- Brug de anbefalede/godkendte samplingsbeslag for at sikre LED-strippens levetid.
- LED-strippen må ikke tændes, når den rulles op.
- LED'erne er følsomme dele og skal behandles forsigtigt og må ikke udsættes for mekanisk stress.
- Den fleksible LED-strip må ikke bøjes mere end den anbefalede bøjningsradius.
- LED-chippen må ikke udsættes for direkte sollys, når den tændes.
- **Den dobbeltklæbende tape er til montering af lysene, men det er muligt, at den skal suppleres med varmebestandig silikone. Ved montering i profilerne (ikke uplight) anbefales varmebestandig silikone for en permanent og holdbar montering. Påfør ikke silikone direkte på LED-chippen, men langs siderne**

pl

Instalacja i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Instalację powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
- Aby wykonać instalację w sposób bezpieczny i prawidłowy, należy się zapoznać z tabelą zawierającą specyfikacje techniczne i postępować zgodnie z instrukcjami; uwzględnić zalecane maksymalne długości.
- Upewnić się, czy napięcie taśmy LED odpowiada napięciu zespołu napędowego i sprawdzić, czy biegunowość jest prawidłowa.
- W przypadku połączenia co najmniej dwóch taśm LED upewnić się, czy maksymalna zalecana długość nie została przekroczona.
- Sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone podczas instalacji i czy taśmy LED nie nakładają się na siebie, aby uniknąć przegrzania.
- Należy wziąć pod uwagę określoną maksymalną temperaturę otoczenia dla oprawy LED, aby zagwarantować jej długi okres eksploatacji. Jeśli zostanie przekroczona, ten okres będzie znacznie krótszy.
- Używać zalecanych/zatwierdzonych elementów montażowych, aby zapewnić długi okres eksploatacji taśmy LED.
- Taśma LED nie może być włączana, kiedy jest zwinięta.
- Diody LED są czułyimi częściami i należy zachować ostrożność, aby nie poddawać ich naprężeniom mechanicznym.
- Elastycznej taśmy LED nie można zginać powyżej zalecanego promienia zgięcia.
- Diody LED nie należy wystawiać na bezpośrednie światło słoneczne, kiedy jest włączona.
- Do instalacji lampek służy dwustronna taśma klejąca, ale może być konieczne zastosowanie silikonu odpornego na wysokie temperatury. W przypadku instalowania na profilach (niepodłogowych) zalecamy stosowanie silikonu odpornego na wysokie temperatury, aby montaż był trwały i wytrzymały. Nie nakładać silikonu bezpośrednio na układy scalone diod LED, lecz po ich bokach.

de

Installations- und Sicherheitsanweisungen

- Die Installation muss durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Siehe die Tabelle mit den technischen Daten und befolgen Sie die Anweisungen zur Installation auf sichere und korrekte Weise. Achten Sie auf die Empfehlungen für die Höchstlängen.
- Achten Sie darauf, dass die Spannung des LEDstrips mit der Leistung der Treibereinheit übereinstimmt und dass die Polarität korrekt ist.
- Wenn zwei oder mehr LEDstrips untereinander verbunden werden, darf die empfohlene Höchstlänge nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass während der Installation keine Spannung anliegt und dass die LEDstrips einander nicht überlappen, damit Überhitzung vermieden wird.
- Es ist wichtig, dass die spezifizierte Höchstumgebungstemperatur für das LED-Leuchtmittel beachtet wird. Wird sie überschritten, kann dies die Lebensdauer des Produkts drastisch verkürzen.
- Verwenden Sie die empfohlenen/zugelassenen Montagebauteile, um die Lebensdauer des LEDstrip sicherzustellen.
- Der LEDstrip darf beim Ausrollen nicht eingeschaltet werden.
- LEDs sind empfindliche Bauteile und müssen vorsichtig behandelt werden. Sie dürfen keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
- Der flexible LEDstrip darf nicht enger als in dem empfohlenen Biegeradius gebogen werden.
- Der LED-Chip darf, während er eingeschaltet ist, keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.
- **Das doppelseitige Klebeband dient der Installation der Leuchten. Es kann aber sein, dass zur Ergänzung hitzebeständiges Silikon erforderlich ist. Bei der Installation in Profilen (nicht nach oben gerichtet) wird hitzebeständiges Silikon für die dauerhafte und nachhaltige Installation empfohlen. Tragen Sie kein Silikon direkt auf den LED-Chip auf, sondern verteilen Sie es entlang seiner Seiten.**









fr

Consignes d'installation et de sécurité

- L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
- Consultez le tableau des spécifications techniques et suivez les instructions pour une installation adéquate et sûre. Tenez compte des longueurs maximales préconisées.
- Assurez-vous que la tension de la bande LED correspond à celle du circuit de sortie et que la polarité est correcte.
- Si au moins deux bandes LED sont interconnectées, vérifiez que la longueur maximale conseillée est respectée.
- Assurez-vous que le courant est coupé pendant l'installation et que les bandes LED ne se chevauchent pas, pour éviter une surchauffe.
- Il est important que la température ambiante maximale donnée pour le luminaire LED soit prise en compte, ce afin de garantir la durée de vie du dispositif. Au-delà de cette température, la durée de vie peut être considérablement réduite.
- Employez les accessoires de montage recommandés/approuvés pour optimiser la durée de vie de la bande LED.
- La bande LED ne doit pas être allumée lorsqu'elle est enroulée.
- Les LED constituent des composants sensibles ; elles doivent être manipulées avec soin et ne pas subir de contraintes mécaniques.
- La bande LED flexible ne doit pas être pliée au-delà du rayon de pliage recommandé.
- La puce LED ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil lorsqu'elle est activée.
- **Le ruban adhésif double face est fourni pour la fixation des ampoules, mais il peut être nécessaire d'y ajouter du silicone thermorésistant. En cas d'installation dans les profils (éclairage non dirigé vers le haut), il est conseillé d'avoir recours à du silicone thermorésistant pour un résultat définitif et durable. N'appliquez pas le silicone directement sur la puce LED, mais sur les côtés.**

Installation

A



B

