

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Modicon M580, Distributed PAC

Sähkönumero:

2820393

BMED581020

GTIN-koodi: 3606481907172

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Modicon M580
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Processor module

Täydentävät tiedot

Telineiden Määrä	4
Local I/O Processor Capacity (Discrete)	1024 I/O
Local I/O Processor Capacity (Analog)	64 I/O
Integroitu Liityntä	1 Ethernet TCP/IP Huoltoportti 2 Ethernet TCP/IP Laiteverkko
Hajautettujen Laitteiden Lukumäärä	64
Muistinkuvaus	Integroitu RAM, 64 MB Ohjelma ja data
Virrankulutus	295 mA 24 V DC
Mtbf-Luotettavuus	600000 H
Merkintä	CE

Ympäristötiedot

Tärinänkestoisuus	3 gn
Iskunkestävyys	30 gn
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	0...60 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Operointikorkeus	0...2000 m 2000...5000 m Mukana
Suhteellinen Kosteus	5...95 % 55 °C Ilman kondensaatiota
Ip Suojaluokka	IP20
Direktiivit	2014/35/EU - pienjännitedirektiivi 2014/30/EU - EMC-yhteensopivuus 2006/42/EC - machinery
Tuote Sertifiointi	CE UL CSA EAC
Standardit	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10
Ympäristölliset Ominaisuudet	Vaarallisten tilojen Luokka I jaosto 2

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Syöttö	Sisäinen tehonsyöttö telineen kautta
Tila Led	1 LED (Vihreä) Prosessori käynnissä (RUN) 1 LED (Punainen) prosessorin tai järjestelmän vika (ERR) 1 LED (Punainen) I/O -moduulin vika (I/O) 1 LED (Vihreä) Lataus käynnissä (DL) 1 LED (Punainen) I/O values overridden by user (FORCED IO) 1 LED (Vihreä/punainen) ETH MS (Ethernet port configuration status) 1 LED (Vihreä/punainen) Eth NS (Ethernet network status)
Tuotteen Paino	0,849 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	25,200 cm
Package 1 Weight	875,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,798 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot


Dimensions Drawings

Dimensions

CPU Module Only

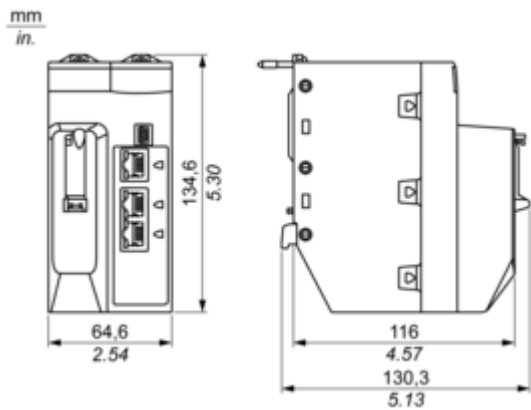


Modules Mounted on Racks

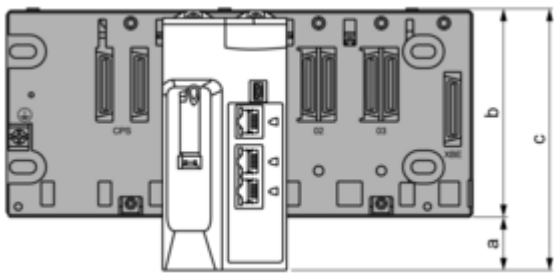

- a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
- b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
- c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure

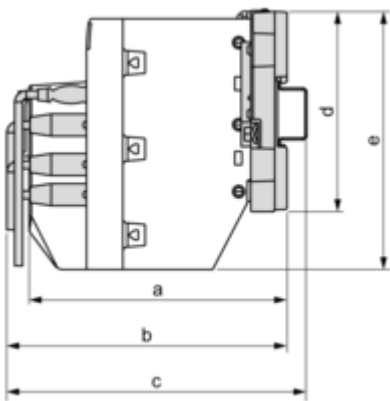

- a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
- b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
- c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
- d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
- e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)

