

Strömfors Artic

Uppoasennettavat sähköasennuskalusteet



Artic tekee toimivan kodin

Artic on tasokas ja kattava sähkökalustesarja, joka tunnetaan laadukkaudesta, yksilöllisyydestään sekä käytännöllisyydestään. Artic tuoteperheeseen kuuluu uppo- ja pinta-asennettavia sähkökalusteita kodin kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Kalusteiden perusvärit ovat valkoinen, harmaa ja musta.



*Artic Universaali-
valonsäädin soveltuu
kaikille säädettävissä
oleville valonlähteille.*

Artic sisältää kaikki kodin sähkökalustamiseen tarvittavat tuotteet. Sarjan kalusteet ovat valittavissa sisustuksen mukaan. Värvaihtoehtoilla voidaan viimeistellä kodin ilme ja luoda yksilöllisiä ja toimivia kalusteratkaisuja.

Valinnanvapautta Articilla

Artic-sarjassa on useita erikoistuotteita. Esimerkiksi liiketunnistimien käyttö lisää kodin viihtyvyyttä ja säästää sähköä. Automaattisesti syttyvä ja sammuva valo on huomattava muka-

vuus- ja turvallisuuslisä esimerkiksi eteisessä, wc:ssä, vaatehuoneessa ja läpikulkutiloissa.

Valonsäätimellä varustettu valaisin puolestaan tuottaa aina tilanteeseen sopivan määrän valoa. Säätimen ansiosta energiankulutus laskee ja lamppujen vaihtoväli pitenee merkittävästi. Artic-sarjasta löytyy säädin lähes jokaiselle valonlähteelle.





Artic-yhdistelmään sopivat myös uudet huone- ja lattialämpötermostaatit.



Musta Artic soveltuu hyvin tummiin puu- ja kivipintoihin.



Herkät sähkölaitteet kannattaa suojata Artic ylijännitesuojalla.



Perinteisen kytkimen tilalle voidaan vaihtaa valot automaattisesti sytyttävä ja sammuttava Artic-liiketunnistin.

Lisää helpoutta elämääsi

Kotimaisen Artic-sarjan peruslähtökohta on kattava valikoima sekä tuotteiden laadukkuus. Tuotteet sisältävät monia käytännöllisyyttä lisääviä ominaisuuksia. Esimerkiksi terrassin IR-säteilylämmittimiä kannattaa ohjata ajastimella, joka estää niiden unohtumisen päälle.

Kodin sähkölaitteet kannattaa myös suojata sopivalla ylijännitesuojalla, jotta sähköverkon hetkelliset ylijännitteet eivät vaurioittaisi laitteita. Kosteiden tilojen pistorasiat tulee suojata sähkövirran nopeasti katkaisevilla vikavirtasuojilla.

Artic-sarjaan sisältyy myös täydellinen tele- ja datatuotevalikoima, esimerkiksi uusimpia vaatimuksia vastaavat data- ja puhelinpistorasiat sekä LexCom Home -järjestelmän mediarasiat.



Ammattilaisen valinta toimisto- ja liiketiloihin

Artic-sarja tarjoaa kaikki tarvittavat sähkökalusteet julkisiin tiloihin. Korkealaatuisilla tuotteilla ja uusimmalla tekniikalla voidaan varmistaa esimerkiksi toimiston ja liiketilojen sähkötoimintojen toimivuus ja viimeistellä sisustuksellinen kokonaisuus. Lisäksi sarja sisältää täydellisen tele- ja datatuotevalikoiman.



Artic-sarjan kytkimien täsmällinen ja miellyttävä tuntuma kertoo laadusta ja pitkäikäisyydestä.

Artic sähkökalusteet ovat pehmeämuotoisia ja hillitysti kiiltäviä. Värvaihtoehtoja on kolme: valkoinen, harmaa ja musta. Kalusteet saa myös väriraidoilla varustettuna.

Korkea taso, luotettavat tuotteet ja viimeisin tekniikka ovat olennaisia tekijöitä julkisten tilojen sähköistysratkaisuja toteuttaessa. Artic vastaa näihin vaatimuksiin. Valikoimasta löytyy peruskalusteiden lisäksi kaikki toimistoissa ja liiketiloissa tarvittavat erikois- ja elektroniikka-tuotteet.



Harmaa Artic on helposti yhdistettävissä eri sisustuksiin, erityisesti tummiin pintoihin.



Luja ja iskunkestävä Artic P3/P5 vipupainonappi soveltuu sysäysreille, porraskäytävien valoautomaateille ja ohjauksjärjestelmille.



Tilojen toimivuutta ja mukavuutta voidaan lisätä esimerkiksi liiketunnistimilla ja uusilla universaalivalonsäätimillä, jotka sopivat kaikille valaisinkuormille.

Luotettavaa tekniikkaa ja tyyliä

Artic-sarja sisältää myös täydellisen tele- ja datatuotevalikoiman. Saatavilla ovat uusinta tekniikkaa edustavat data-, puhelin- sekä AV- ja heikkovirtapistorasiat. CAT 5- ja CAT 6 -standardeja vastaavat LexCom-rasiat saa myös Artic-tuotteina.

Kun sisustukseen halutaan panostaa erityisesti, on Artic Elegance oikea valinta. Artic -kalusteisiin liitettäviä, tyylikkäästi muotoiltuja Elegance -kehysiä saa valkoisena sekä pronssi- ja kultapinnoitettuna. Saatavilla on yksi-, kaksi-, kolmi- ja neliosaisia kehysiä. Niitä voi käyttää kaikkien Artic-sarjan IP20- ja IP44-uppoasennuskalusteiden kanssa.



















Artic Elegance on näyttävä ratkaisu edustaviin liike- ja toimistotiloihin.















Artic-sarja sisältää useita erilaisia heikkovirtatuotteita.









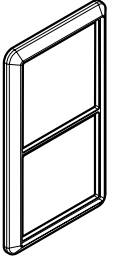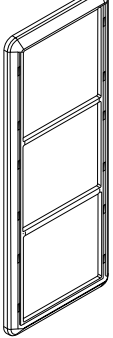
TUOTELUETTELO







	Kytkimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, jousiliittimin		
	6/1-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 06 <input type="checkbox"/> 21 007 21 <input type="checkbox"/> 21 007 16 <input type="checkbox"/> 21 007 07
	7-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	
	6/1-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 26
	2-kytkin 2 lisäliitintä 3-napainen 10 A 400 V	5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 02 <input type="checkbox"/> 21 007 03
	2-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 52
	5-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 05 <input type="checkbox"/> 21 007 25 <input type="checkbox"/> 21 007 15 <input type="checkbox"/> 21 007 08
	6+6-kytkin	5/50	
	1+1+1-kytkin 2 lisäliitintä 3x1-kytkin 10 A 400 V	5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 21 007 31 <input type="checkbox"/> 21 007 34
	Vipupainikkeet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 x 70 mm, jousiliittimin		
	1T-vipupainike sulkeutuva Erillinen lamppupiiri + kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 01
	6T-vipupainike avautuva/sulkeutuva Kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 06 <input type="checkbox"/> 21 011 26 <input type="checkbox"/> 21 011 16
	4T-vipupainike/verhokytin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 011 30
	Korttikytin	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, ruuviliittimin		
	6/1-korttikytin	1/10	<input type="checkbox"/> 21 011 33
	Pistorasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, turvasuluin, jousiliittimin		
	1-pistorasia	5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 61 <input type="checkbox"/> 25 006 21 <input type="checkbox"/> 25 006 71






	2-pistorasia vino lisäliittimellä 2-pistorasia vino lisäliittimellä ruuviliittimin	5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 25 006 62 <input checked="" type="checkbox"/> 25 006 22 <input checked="" type="checkbox"/> 25 006 72 <input type="checkbox"/> 25 006 82
	2-pistorasia lisäliittimellä peitelevyllä 2-pistorasia peitelevyllä ruuviliittimin	5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 25 001 72 <input checked="" type="checkbox"/> 25 001 62 <input checked="" type="checkbox"/> 25 001 82 <input type="checkbox"/> 25 001 92
Yhdistelmäkehukset		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	1-aukkoinen 2-aukkoinen 3-aukkoinen 4-aukkoinen 5-aukkoinen	10/100 5/50 5/50 5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 10 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 21 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 31 <input type="checkbox"/> 21 607 12 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 22 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 32 <input type="checkbox"/> 21 607 13 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 23 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 33 <input type="checkbox"/> 21 607 14 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 24 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 34 <input type="checkbox"/> 21 607 15 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 25 <input checked="" type="checkbox"/> 21 607 35
	1-aukkoinen koristeraitaurilla 2-aukkoinen koristeraitaurilla 3-aukkoinen koristeraitaurilla 4-aukkoinen koristeraitaurilla 5-aukkoinen koristeraitaurilla	10/100 5/50 5/50 5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 21 607 01 <input type="checkbox"/> 21 607 02 <input type="checkbox"/> 21 607 03 <input type="checkbox"/> 21 607 04 <input type="checkbox"/> 21 607 05
	Koristeraita kulta Koristeraita harmaa Koristeraita punainen Koristeraita sininen Koristeraita vihreä Koristeraita kromi Koristeraita ruskea Koristeraita oranssi Koristeraita fosforoitu beigenpunainen	20/400 50/1000 50/1000 50/1000 50/1000 20/400 50/1000 50/1000 20/400	<input checked="" type="checkbox"/> 21 600 90 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 91 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 92 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 93 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 94 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 95 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 96 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 97 <input checked="" type="checkbox"/> 21 600 99
	1-aukkoinen Elegance valkoinen kulta pronssi 2-aukkoinen Elegance valkoinen kulta pronssi 3-aukkoinen Elegance valkoinen kulta pronssi 4-aukkoinen Elegance valkoinen kulta pronssi	10/100 1/50 1/50 5/50 1/50 1/50 5/50 1/50 1/50 5/50 1/50 1/50	<input type="checkbox"/> 21 608 01 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 11 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 21 <input type="checkbox"/> 21 608 02 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 12 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 22 <input type="checkbox"/> 21 608 03 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 13 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 23 <input type="checkbox"/> 21 608 04 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 14 <input checked="" type="checkbox"/> 21 608 24









	Pintakojerasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Leveys 85 mm, sisäsyvyys 29 mm		
	Pintakojerasia 1 kojeelle Pintakojerasia 2 kojeelle Pintakojerasia 3 kojeelle	5/50 5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 24 000 01 <input type="checkbox"/> 24 000 02 <input type="checkbox"/> 24 000 03
	LexCom -rasiat liittimin	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm		
	1 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5 1 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5	1/10 1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 60 <input type="checkbox"/> 70 619 62
	2 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5 2 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5 2 x RJ45 LexCom 250 UTP, CAT 6 2 x RJ45 LexCom 250 STP, CAT 6 LexCom Home mediarasia 2xRJ45	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 61 <input type="checkbox"/> 70 619 63 <input type="checkbox"/> 70 615 57 <input type="checkbox"/> 70 615 58 <input type="checkbox"/> 72 004 89
	Vino 2 x RJ45 LexCom 125 UTP, CAT 5 Vino 2 x RJ45 LexCom 125 STP, CAT 5 Vino 2 x RJ45 LexCom 250 UTP, CAT 6 Vino 2 x RJ45 LexCom 250 STP, CAT 6	1/10 1/10 1/10 1/10	<input type="checkbox"/> 70 619 66 <input type="checkbox"/> 70 619 67 <input type="checkbox"/> 70 615 05 <input type="checkbox"/> 70 615 07
	LexCom -rasiat ilman liittimiä	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 x 70 mm		
	1 x LexCom, pölyluukulla	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 24
	2 x LexCom, pölyluukulla	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 25
	2 x LexCom vino datarasia	1/10	<input type="checkbox"/> 72 009 26
	Liittimet LexCom datarasioihin	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	LexCom 125 UTP, Cat 5 LexCom 125 STP, Cat 5 LexCom 250 UTP, Cat 6 LexCom 250 STP, Cat 6 LexCom Home	10/100 10/100 10/100 10/100 10/100	<input type="checkbox"/> 72 005 41 <input type="checkbox"/> 72 005 42 <input type="checkbox"/> 72 005 43 <input type="checkbox"/> 72 005 44 <input type="checkbox"/> 72 005 50
	Kiinnitysrenkaat liittimiin		
	Valkoinen Harmaa Musta Keltainen Vihreä Punainen Sininen Umpinainen tulppa	10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100 10/100	<input type="checkbox"/> 72 004 10 <input type="checkbox"/> 72 004 11 <input type="checkbox"/> 72 004 13 <input type="checkbox"/> 72 004 14 <input type="checkbox"/> 72 004 15 <input type="checkbox"/> 72 004 16 <input type="checkbox"/> 72 004 17 <input type="checkbox"/> 72 004 19









	Muut datarasiat ilman liittimiä	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm		
	2 x RJ45, pölyluukulla, Keystone	1/10	<input type="checkbox"/> 72 007 12
	2 x RJ45, vino, Keystone	1/10	<input type="checkbox"/> 72 007 04
	Vinorasia ilman liittimiä	1/10	<input type="checkbox"/> 70 613 75
	Vinorasian liitinlevyt	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Umpilevy	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 60
	Liitinlevy 1 x D9	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 62
	Liitinlevy 1 x D25	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 64
	Liitinlevy 2 x BNC purist. 11 x 10,1	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 65
	Liitinlevy 2 x BNC juotett. 12,9 x 11,9	5/50	<input type="checkbox"/> 70 610 66
	Puhelinpistorasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 x 70 mm		
	1 x RJ11, pölyluukulla	5/50	<input type="checkbox"/> 70 615 21
	2 x RJ11, pölyluukulla	5/50	<input type="checkbox"/> 70 615 22
	3-napainen puhelinpistorasia	10/100	<input type="checkbox"/> 70 431 00
	Puhelinpistorasian runko-osa	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	3-napainen runko-osa	10/100	<input type="checkbox"/> 70 609 10
	5-napainen runko-osa	10/100	<input type="checkbox"/> 70 432 45
	AV- ja heikkovirtapistorasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm		
	Kuuloke/kaiutinliitin 6,3mm	1/10	<input type="checkbox"/> 70 614 12
	DIN-kaiutinliitin 2-napainen	10/100	<input type="checkbox"/> 70 614 13
	2 X DIN-kaiutinliitin 2-nap.	10/100	<input type="checkbox"/> 70 614 14











	XLR-liitin naaras 3-napainen XLR-liitin uros 3-napainen	5/50 5/50	<input type="checkbox"/> 70 614 15 <input type="checkbox"/> 70 614 16
	4 X RCA-liitin 443	10/100	<input type="checkbox"/> 70 614 17
Keskiölevyt 70 x 70 mm		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	3-napaisen puh.pistorasian keskiölevy	10/100	<input type="checkbox"/> 70 431 72 <input type="checkbox"/> 70 431 71
	Keskiölevy antennirasielle	5/50	<input type="checkbox"/> 70 601 69 <input type="checkbox"/> 75 202 80 <input type="checkbox"/> 75 202 70
	Keskiölevy AV/heikkovirtapistorasielle	10/100	<input type="checkbox"/> 70 614 59 <input type="checkbox"/> 70 614 58
	1-os. LexCom/datarasian keskiölevy	5/50	<input type="checkbox"/> 72 007 21 <input type="checkbox"/> 72 007 72
	2-os. LexCom/datarasian keskiölevy	5/50	<input type="checkbox"/> 72 007 22 <input type="checkbox"/> 72 007 74
	Keskiölevy, vino	1/10	<input type="checkbox"/> 72 007 23 <input type="checkbox"/> 72 007 70
	Umpilevy, jousikiinnitys	5/50	<input type="checkbox"/> 21 601 61 <input type="checkbox"/> 21 601 81 <input type="checkbox"/> 21 601 50

	Valonsäätimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, painokytkimellä/vääntösäätimellä, ruuviliittimin, elektroninen oikosulkusuojaus		
	ATD315R transistorisäädin 40-315 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-315 VA elektroniset muuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 39
	ATD630R transistorisäädin 60-630 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 60-630 VA elektroniset muuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 42
	LTD1000RC transistorisäädin 40-1000 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-1000 VA elektroniset muuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 47
	ATTD1000RL yleissäädin 40-1000 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 60-900 VA rautasydänmuuntajat 60-600 VA puhallinmoottorit	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 23
	LTD300RC/RL universaalisäädin 40-300 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-300 VA elektroniset muuntajat 40-300 VA rautasydänmuuntajat 40-300 VA rengassydänmuuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 06
	LTD450RC/RL universaalisäädin 40-450 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-450 VA elektroniset muuntajat 40-450 VA rautasydänmuuntajat 40-350 VA rengassydänmuuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 45
	LTD600RC/RL universaalisäädin 40-600 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 40-600 VA elektroniset muuntajat 40-600 VA rautasydänmuuntajat 40-450 VA rengassydänmuuntajat	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 46
	LTD600RCL erikoisuniversaalisäädin 10-600 W hehkulamput, 230 V halogeenilamput 10-600 VA elektroniset muuntajat 10-500 VA rautasydän- tai rengassydänmuuntajat 10-500 VA sekakuomat (C & L) 10-400 VA puhallinmoottorit	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 48
	APE10T ohjain 1-10 V Erillinen 1-painokytkin ja säätöpiiri Kytkin 250 VAC, 350 VA induktiivista kuormaa, sulake F6,3AH Säätöpiiri 1-10 VDC, 0,2 mA min, 200 mA max (1 V:iin)	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 77
	AD400VH moottorisäädin 60-400 VA puhallinmoottorit Vääntökytkin/vääntösäätimellä Sulake F4,0AH	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 83
	Värimuoviosia valonsäätimille	1/10	<input type="checkbox"/> 35 124 87 <input type="checkbox"/> 35 124 97

	PIR-liiketunnistimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm		
	SP300 vakio-PIR 110° 40-300 W hehkulamppukuormaa sulake F2,0AH kiinteä viive 180 s +/- 15% kiinteä hämäräkytkin 10 lux	1/10	<input type="checkbox"/> 35 149 01
	SP500 vakio-PIR 110° 25-500 W/VA kaikki kuormat sulakkeeton, elektroninen ylikuumenemissuoja kiinteä viive 180 s +/- 15% kiinteä hämäräkytkin 10 lux	1/10	<input type="checkbox"/> 35 149 05
	APR 10 yleis-PIR 180° 10 A max. kaikki kuormat sulakkeeton, elektroninen ylikuumenemissuoja säädettävä viive 1,25 s ... 21 min säädettävä hämäräkytkin n. 5 ... 50 lux	1/10	<input type="checkbox"/> 35 149 20
	Keskiölevy Vakio-PIR-liiketunnistimille	1/10	<input type="checkbox"/> 35 149 72 <input checked="" type="checkbox"/> 35 149 73
Elektroniset termostaattit			
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm		
	LTR-16 huonetermostaatti 16 A resistiivistä kuormaa sisäinen lämpöanturi säätöalue +5°C...+30°C lämpötilan pudotus 4°C ulkoisella kytkimellä	1/10	<input type="checkbox"/> 35 331 52
	LTF-16 lattialämmitystermostaatti 16 A resistiivistä kuormaa ulkoinen lämpöanturi 4 m johdolla sisältyy säätöalue +5°C...+50°C lämpötilan pudotus 4°C ulkoisella kytkimellä	1/10	<input type="checkbox"/> 35 331 54
	Keskiölevyvt termostaateille	1/10	<input type="checkbox"/> 35 331 72 <input checked="" type="checkbox"/> 35 331 73
Ajastimet		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm		
	AT10A ajastin 10 A resistiivistä kuormaa Aikavalinnat kiertokytkimellä: 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h ja 8h	1/10	<input type="checkbox"/> 35 719 11
	ATC10A ajastin vaihtokoskettimella 10 A resistiivistä kuormaa, potentiaalivapaa vaihtokosketin Aikavalinnat kiertokytkimellä: 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h ja 8h	1/10	<input type="checkbox"/> 35 719 21
	ATS10A ajastin 10 A resistiivistä kuormaa Toimintatavan valitsin (ON-ON / ON-OFF) Toiminta-aika säädettävissä kahdella alueella 0-8 min tai 5-120 min	1/10	<input type="checkbox"/> 35 719 20

	Pienjännitepainikkeet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, punaisella LED-merkkivalolla Kytkin 42V AC / 60V DC, 800 mA LED 24 V AC/DC, etuvastus 2,2 kohm		
	PI1-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 611 51 <input type="checkbox"/> 70 611 56 <input type="checkbox"/> 70 611 46
	PI2-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 611 52 <input type="checkbox"/> 70 611 57 <input type="checkbox"/> 70 611 47
	PI4-painike	1/10	<input type="checkbox"/> 70 611 54 <input type="checkbox"/> 70 611 58 <input type="checkbox"/> 70 611 48
	PS1-painikekytkin (lukkiutuva)	1/10	<input type="checkbox"/> 70 611 55 <input type="checkbox"/> 70 611 59 <input type="checkbox"/> 70 611 49
	Merkkivalot		
	12/24/48 VDC/AC / 230 VAC, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm		
	LED10 punainen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 70
	LED10 vihreä	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 71
	LED10 keltainen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 72
	LED10 sininen	1/10	<input type="checkbox"/> 21 400 73
	Keskiölevy merkkivaloilille	1/10	<input type="checkbox"/> 21 601 80 <input type="checkbox"/> 21 601 70
	IP44 Kytkimet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin		
	6/1-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 06 <input type="checkbox"/> 21 103 26 <input type="checkbox"/> 21 103 36
	7-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 07
	6/1-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 09

	2-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 02
	2-kytkin kontrolli 2 lisäliitintä Punainen linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 12
	5-kytkin 2 lisäliitintä	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 05 <input type="checkbox"/> 21 103 25 <input type="checkbox"/> 21 103 35
	6+6-kytkin	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 08
IP44 Vipupainikkeet		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin		
	1T-vipupainike sulkeutuva, 16 A 250 V Erillinen lampupiiri + kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 22
	6T-vipupainike avautuva/sulkeutuva, 16 A 250 V Kirkas linssi + hohtolamppu	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 21 <input type="checkbox"/> 21 103 28 <input type="checkbox"/> 21 103 29
	4T-vipupainike/verhokytkin, 16 A 250 V	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 50
	P3 painike punaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC Kytkin: 250 VAC 5 A, 24 VAC 5 A, 24 VDC 4 A resisitiivistä kuormaa 250 VAC 2 A, 24 VAC 3 A, 24 VDC 3 A induktiivistä kuormaa Erillinen lampupiiri 24 VAC/DC / 230 VAC Punainen ja valkoinen valo läpäisevä painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 30
	P3 painike keltaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC Kytkin: 250 VAC 5 A, 24 VAC 5 A, 24 VDC 4 A resisitiivistä kuormaa 250 VAC 2 A, 24 VAC 3 A, 24 VDC 3 A induktiivistä kuormaa Erillinen lampupiiri 24 VAC/DC / 230 VAC Valkoinen valo läpäisevä painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 35
	P5 painike keltaisella LED-merkkivalolla, 5A 250 VAC, Kytkin: 5 A resisitiivistä, 2 A induktiivistä kuormaa Merkkivalo 230 VAC 0,7 mA Opaali ja valkoinen valo läpäisemätön painikelinssi	5/50	<input type="checkbox"/> 21 209 43
IP44 Pistorasiat		Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, turvasuluin, jousiliittimin		
	1-pistorasia	5/50	<input type="checkbox"/> 25 100 01 <input type="checkbox"/> 25 100 05 <input type="checkbox"/> 25 100 03
	2-pistorasia peitelevyllä, lisäliittimellä	5/50	<input type="checkbox"/> 25 100 02 <input type="checkbox"/> 25 100 06 <input type="checkbox"/> 25 100 04

	IP44 tiivisteet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	AR44 tiivistepaketti Tiivisterenkaan avulla saadaan merkkivalokaluste ja umpilevy roiskevedenpitäviksi (IP44)	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 44
	IPX4 Yleissuojakansi 70 mm x 70 mm	5/50	<input type="checkbox"/> 21 103 45
	IP44 pintakojerasiat	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	85 x 85 x 36 mm, sisäsyvyys 32 mm		
	AR144 pintakojerasia Rasian kanssa ei käytetä AR44 tiivistettä	5/50	<input type="checkbox"/> 24 000 80 <input type="checkbox"/> 24 000 82 <input type="checkbox"/> 24 000 83
	Rasialiitoskappale	10/100	<input type="checkbox"/> 17 300 26
	Suojalaitteet	Pakkaus/kpl	Väri / Sähkönumero
	16 A 250 V, Keskiölevyllä 70 mm x 70 mm, peitelevyllä 85 mm x 85 mm, jousiliittimin		
	Vikavirtasuojapistorasia koteloitu luokka IP44 laukaisuvirta 30 mA läpimenevä - voidaan ketjuttaa	1/10	<input type="checkbox"/> 32 606 37
	Vikavirtakytkin koteloitu luokka IP44 laukaisuvirta 30 mA	1/10	<input type="checkbox"/> 32 606 32
	OP10 Ylijännitesuoja kojerasiaan Ryhmäjohdon ylijännitesuoja Asennetaan ryhmäjohdon alkuun Suojausluokka (IEC) III Ryhmäsulake enint. 16 A	1/10	<input type="checkbox"/> 25 109 22
	OP21 Teleylijännitesuoja Televerkon ylijännitesuoja Asennetaan ensimmäiseen telerasiaan	1/10	<input type="checkbox"/> 70 611 32
	OP22 ISDN-ylijännitesuoja ISDN-laitteiden ylijännitesuoja Asennetaan päätelaitteella sijaitsevan puhelinliitännän yhteyteen	1/10	<input type="checkbox"/> 72 008 32
	OP23 ADSL-ylijännitesuoja ADSL-laitteiden ylijännitesuoja Sisältää analogisen puhelinlinjan alipäästösuodattimen	1/10	<input type="checkbox"/> 72 008 33


Värikoodit:

Valkoinen NCS0502-Y


Harmaa RAL7039

Musta RAL9005


Kytkimet

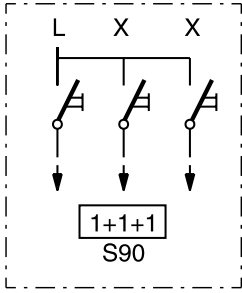


1+1+1-napainen
2 lisäliitintä

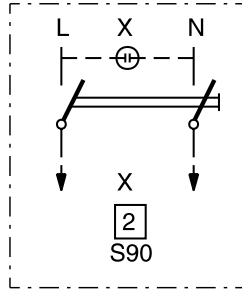


2-napainen
2 lisäliitintä




2-napainen kontrollikytkin
2 lisäliitintä




3-napainen
HUOM! 10 A 400 V

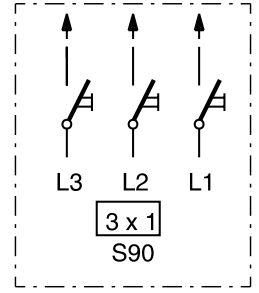


3x1-napainen
HUOM! 10 A 400 V

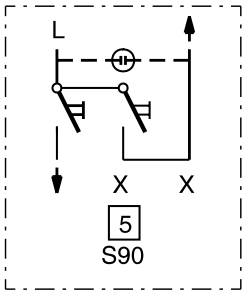


5-kytkin (sarja)
2 lisäliitintä




6/1-kytkin (vaihto)
2 lisäliitintä



6/1-kytkin (kontrolli)
2 lisäliitintä

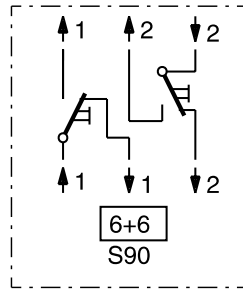


6+6-kytkin
(vaihto/vaihto)

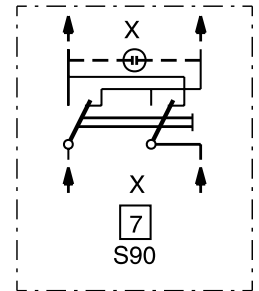


7-kytkin
2 lisäliitintä


Vipupainonapit

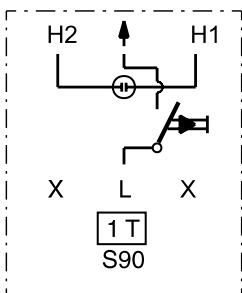


1T-vipupainike
Erillinen lamppupiiri
2 lisäliitintä

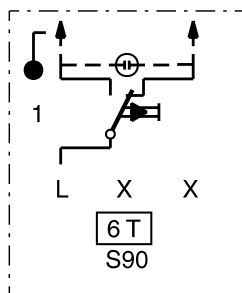


6T-vipupainike
(Huom. avautuva/sulkeutuva,
jousen paikka muutettavissa)
2 lisäliitintä



4T-verhokytkin
2 lisäliitintä

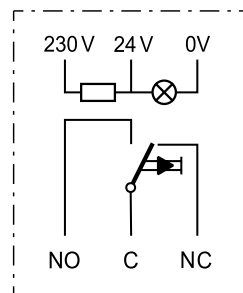


P3-painike
ruuviliittimin
Erillinen lamppupiiri

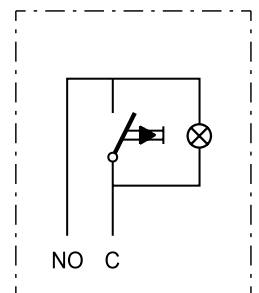


P5-painike
ruuviliittimin


Valonsäätimet

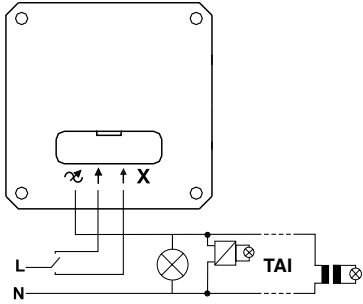


2-johdinkytkentä
(transistori- ja universaalisäätimet)

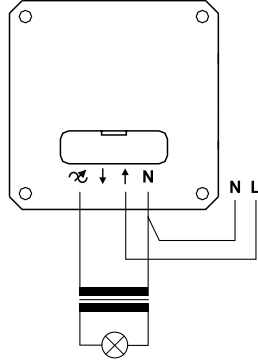

3-johdinkytkentä
(yleissäädin ATTD1000RL)

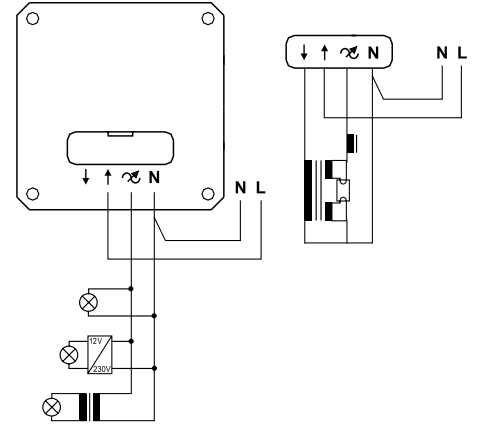


3-johdinkytkentä
(erikoisuniversaalisäädin LTD600RCL)

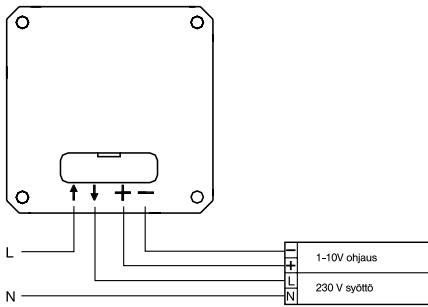

1-10 V ohjain (APE10T)


Valonsäädinten kuormituskäyrä

Säätimen suurin kuormitus vs. asennusympäristön lämpötila
Jos kaksi säädintä asennetaan kaksoisrasiaan,
pitää molempien säätimien kuormitusta rajoittaa 70 %:iin.

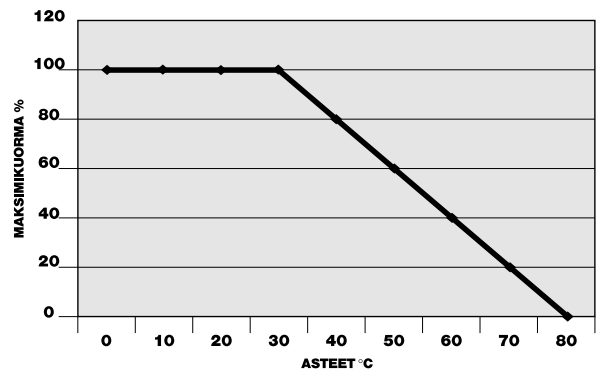



Termostaattit

Huonetermostaatti LTR-16

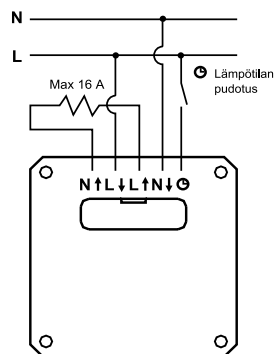


Lattialämmitystermostaatti LTF-16

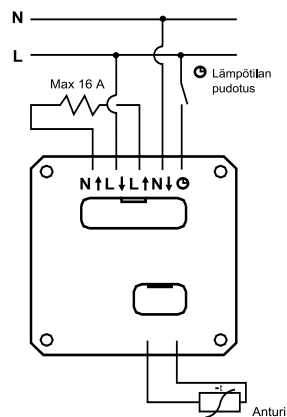

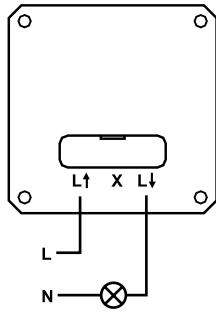


2-johdinkytkentä
(SP300)

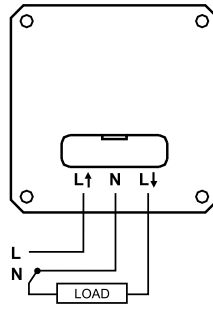


3-johdinkytkentä
(SP500, APR10)

Havaintoalueet 110°

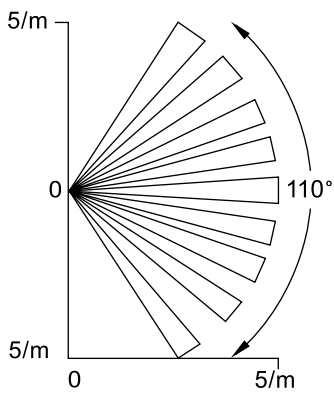


110° havaintoalue (vaakataso)

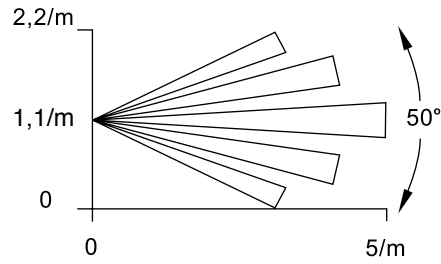


110° havaintoalue (pystytaso)

Havaintoalueet 180°

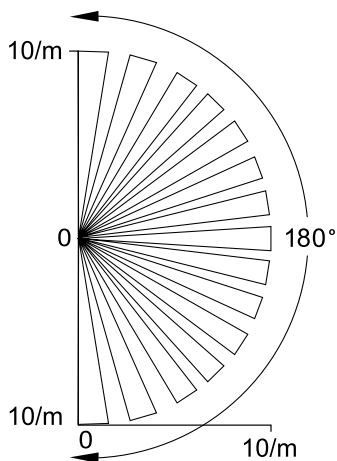


180° havaintoalue (vaakataso)

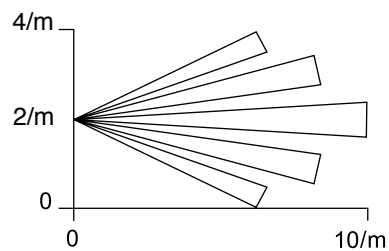


180° havaintoalue (pystytaso)


Ajastimet

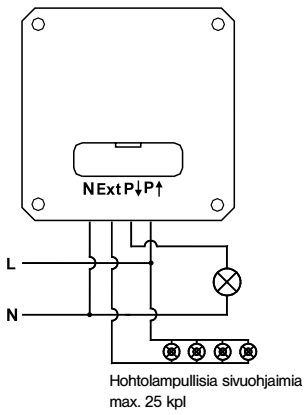

ATS10A

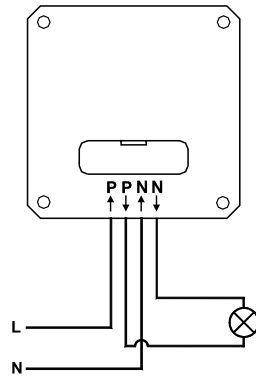


AT10A

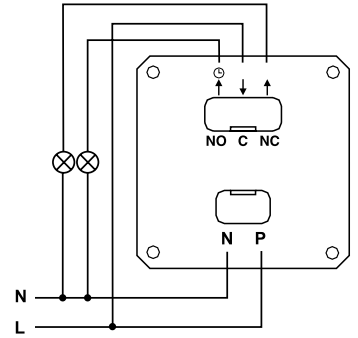


ATC10A


Pienjännitepainikkeet

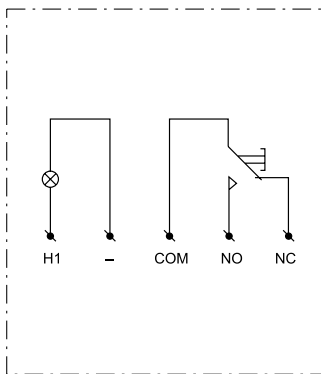


Pienjännitepainike PI1

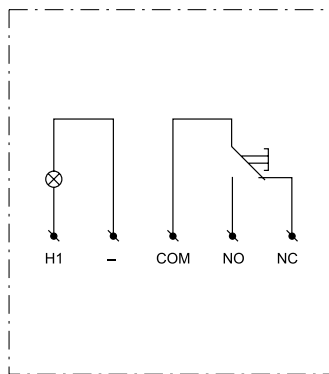

Pienjännitepainike PS1

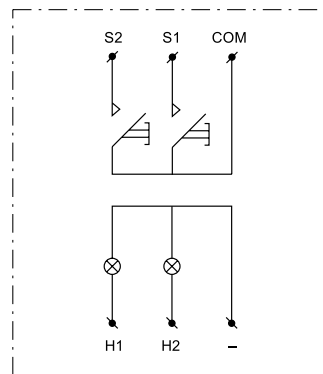


Pienjännitepainike PI2

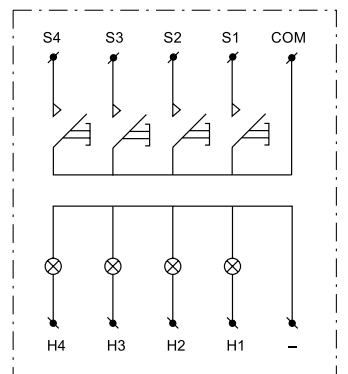


Pienjännitepainike PI4


Ylijännitesuojat

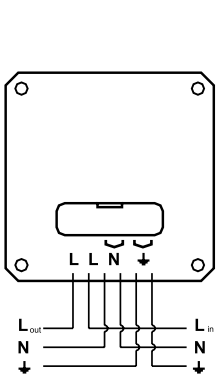


Ylijännitesuoja OP10






Teleylijännitesuoja OP21



ISDN-ylijännitesuoja OP22



ADSL-ylijännitesuoja OP23

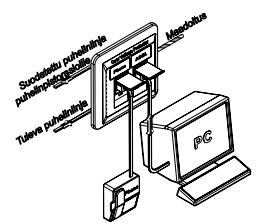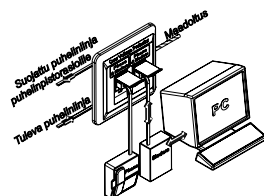

Schneider Electric Finland Oy

Käyntiosoite:
Kalkkipellontie 6
02650 Espoo
Puh. 010 446 610
Fax 010 446 6776
www.schneider-electric.fi

Postiosoite:
Schneider Electric Finland Oy
PL 410
02601 Espoo