

LIIKETUNNISTIN VALAISIMEEN/ LAITTEESEEN 230 V / 12 V

TED-09

LED-valaisimille optimoitu liiketunnistin

Vanha tuttu TED-05 liiketunnistin kokonaan uudelleen ajateltuna ja toteutettuna entistä pienempään kokoon laitteisiin tai valaisimiin asennettavaksi. Sisäiset kytkennät on toteutettu kipinöimättömiksi, millä taataan tunnistimen pitkä kestoikä. TED-09 on suunniteltu erityisesti LED-valaisimia varten.



- Käyttöjännitteet 230 V ja 12 V
- Tunnistusetäisyys 8 m
- 2,5 m:n etäisyydeltä toimintahalkaisija 6 m
- Ohjausparametrit räätälöitävissä
- Kipinävapaa 230 AC
- Asennusaukon koko $\varnothing$ 16 mm





LIIKETUNNISTIN VALAISIMEEN/ LAITTEeseen 230 V / 12 V

TED-09



Snro

26 053 32	TED-09	230 V
26 053 33	TED-09	12 V

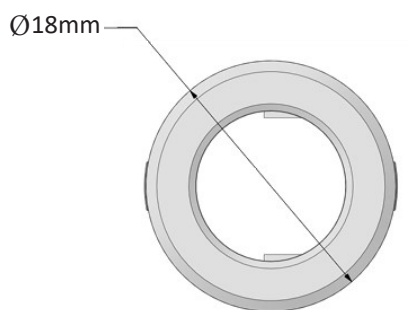

Tuote voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti herkkyyden ja valaisuperiodin keston suhteen.

Tekniset tiedot

	TED-09	TED-09-12
Snro	26 053 32	26 053 33
Suojaluokitus	IP21	
Asennustapa	Integroitava moduuli	
Mitat	PIR 16/18 mm x 35 mm virtalähde 66x32x23 mm välikaapeli 30 cm	
Käyttöjännite	230 VAC	12 V AC/DC
Max kytkentävirta	10A	
Käyttölämpötila-alue	0 ... +50	
Tehonkulutus	0,5W	0,1 W

