

HAKKAPELIITTA

Sähköpollari

Hakkapeliitta pistorasiapylväs mahdollistaa kestäväen ja tyylikkään sähkönjakelun julkisissa kohteissa ja kaupallisissa tiloissa, joissa sähkönsaanti on muuten haastavaa. Hakkapeliittan asennuskohteita ovat esimerkiksi torit, tapahtumapaikat, aukiot, puistot, satamat ja leirintäalueet.

Kotimainen valmistus Hollolassa Karluxin tehtaalla mahdollistaa tuotteen räätälöinnin kohteen tarpeiden mukaan. Tuote on vakiona saatavilla viidellä eri pistorasiayhdistelmällä, mutta sisältö on muokattavissa asiakkaan toiveesta.

Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä ja lisäominaisuutena Hakkapeliittaan on saatavilla valaisimeksi Karlux Siru tai tyylikäs opaallinen valorengas luomaan majakkamaisesti hienovaraista huomiovaloa.



OMINAISUUDET

Hakkapeliitta on pistorasiapollari, josta vakiona saatavilla seuraavat pistorasiayhdistelmät:

- 1 kpl 32A voimavirta + 4 kpl Suko
- 1 kpl 16A voimavirta + 4 kpl Suko
- 1 kpl 16A voimavirta + 1 kpl 32A voimavirta
- 2 kpl 16A voimavirta
- 2 kpl 32A voimavirta

Sähköpollarin sisältö on kuitenkin räätälöitävissä kohteen tarpeiden mukaan kysy lisää!

RAKENNE

- Kotelomateriaalina alumiini
- Lukittava luukku eri lukkovaihtoehtoilla asiakkaan pyynnön mukaisesti, esim. Iloq
- Pollari on saatavilla kaikissa RAL-sävyissä
- Kaapelit ohjataan hallitusti itsestään sulkeutuvasta johtoluukusta



Lisäominaisuutena Pollariin on saatavilla Karlux Siru valaisin.
Putki $\varnothing 220$ mm &
Siru valaisinnuppi $\varnothing 220$ mm.
Valaisimelle on oma liityntäpiste.

Tai vaihtoehtoisesti:

10 mm korkea opaalin valorengas pollarin hatun päälle. Majakkamainen opaalirengas tuo tyylikkäästi pollarin esiin pimeällä ja on kätevä esimerkiksi laiturille tähtääviä veneilijöitä tai auraajia ajatellen.




TEKNISET TIEDOT

- Syöttöliitin pistorasiat Al/Cu 5-50 mm² (ketjutettava syöttöliitin)
- (optio Pollarivalaisimen syöttöliitin Al/Cu 2,5-35 mm²)
- Ue (V) 230/400
- In (A) 64A
- fn 50Hz
- IP44, IK10
- Vikavirtasuoja A-tyyppi 30 mA
- Suojakatkaisijat C-käyrä

ASENNUS


Asennus suoraan jalustaan.

Laippa-asennus saatavilla erikoistyyönä pyynnöstä.

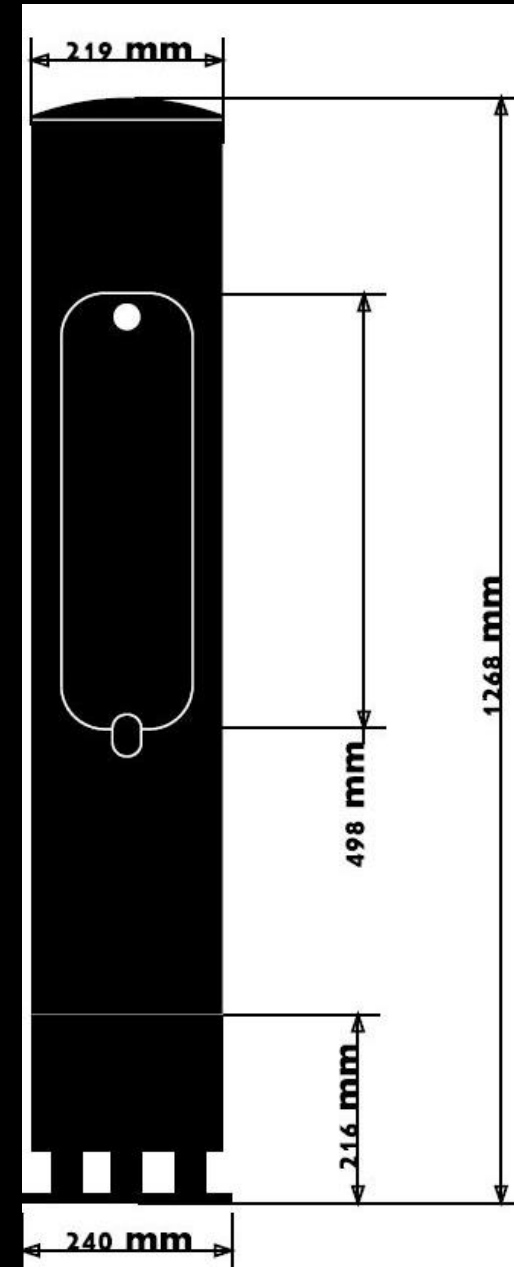

TUOTEKOODIT

Sähkönumero	Karlux tuotekoodi	Pistorasiayhdistelmä
3419805	Hakkapeliitta M1	32A voimavirta + 4 x Suko
3419806	Hakkapeliitta M2	16A voimavirta + 4 x Suko
3419807	Hakkapeliitta M3	16A voimavirta + 32A voimavirta
3419808	Hakkapeliitta M4	16A voimavirta x 2
3419809	Hakkapeliitta M5	32A voimavirta x 2

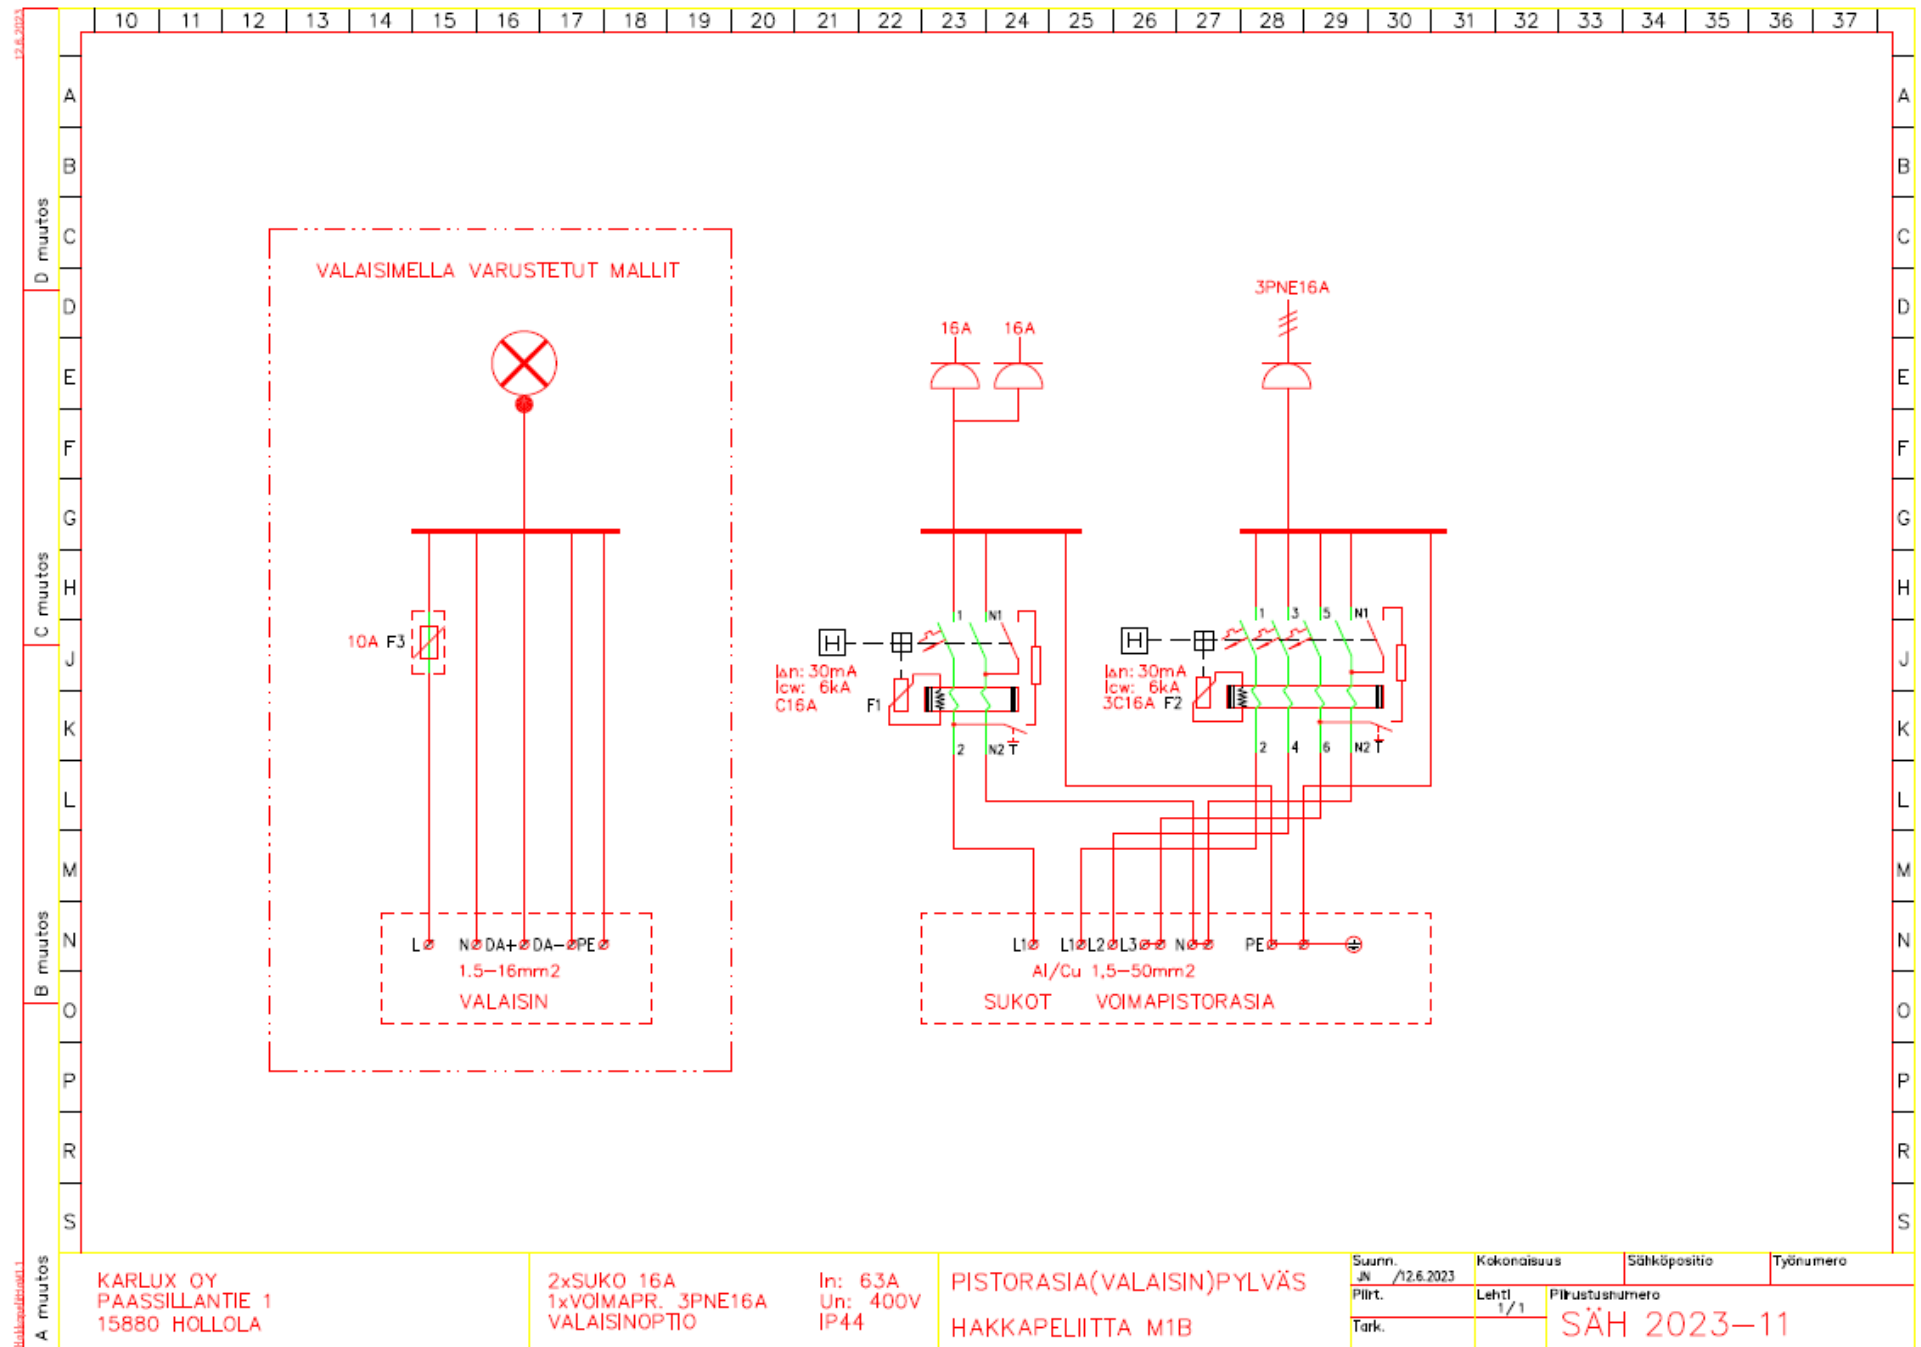

YMPÄRISTÖ - LAATU - KÄSITYÖ - KARLUX



info@karlux.fi

KS1 tuotesarja STK:n sivuilla

<https://www.sahkonumerot.fi/haku/c756f013-d32e-490f-8bcd-886e5c5a189b/1>

