


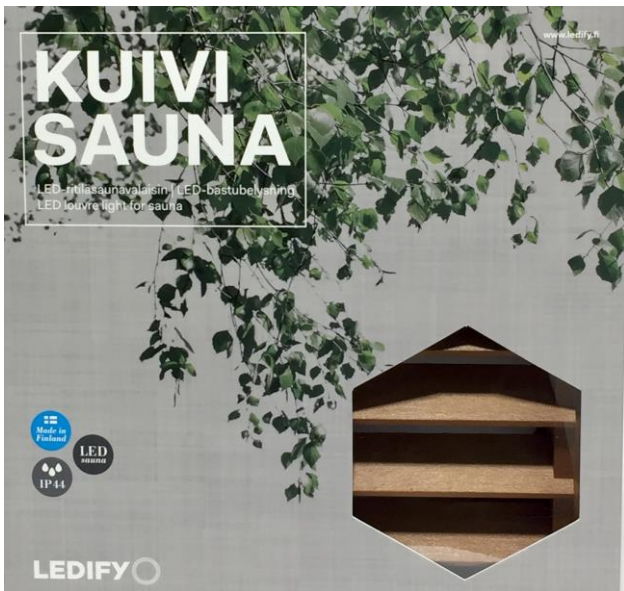

LEDIFY KUIVI IP44 on kotimainen LED-saunavalaisin, joka valaisee miellyttävästi niin modernin kuin perinteisenkin saunan. Tämä LED-saunavalaisin soveltuu asennettavaksi sekä puu-että sähkösaunaan.

Tämä valaisin kehitetty kestäämään vaativia olosuhteita: saunan kuumuutta sekä kosteutta. Valaisin valmistetaan kokonaisuudessaan Suomessa. KUIVI-valaisimella voi korvata aiemmin saunassa käytetyn hehkulamppuvalaisimen.

Vaikka KUIVI LED-saunavalaisin on teholtaan vain 3W (355 lm), antaa se erinomaisen siivousvalon lauteiden alle tai yleisvalon saunan seinältä. Pehmeän valkoinen valonväri, 3000K, on saunojalle miellyttävä, juuri sopiva sävy erilaisten saunamateriaalien valoksi. Valaisinta ei voi himmentää. Valonlähde (LED) on todella pitkäikäinen, käyttöaikaa on n. 36 000h, valaisimella on 2 vuoden takuu.

Saunassa KUIVI LED-valaisin asennetaan seinälle. Valittavana on kaksi mallia: KUIVI PINTA-ASENNUS tai KUIVI UPPOASENNUS. Nimensä mukaisesti pinta-asennusmalli asennetaan saunan seinäpinnalle, uppoasennusmalli puolestaan upotetaan seinän rakenteen sisälle. Puinen kehys ei pihkaa, se on materiaaliltaan tervaleppää. Molempia KUIVI malleja on saatavilla viidessä eri värissä: vaalea puu, tumma puu, valkoinen, musta ja harmaa. Valaisimen voi sävyttää itse oman saunan väreihin, valitse silloin vaalea puu.

KUIVI pinta-asennusmallin etäisyys seinästä on ainoastaan 84mm, valaisimen siro puinen kehys on kooltaan 215mm x 215mm. Uppoasennus mallin valaisinosa metallisessa kotelossaan upotetaan seinän sisälle, jolloin puinen 230mm x 230mm kehys jää seinäpinnan päälle. Etäisyys seinästä on vain 20mm, valaisin sulautuu kauniisti osaksi kokonaisuutta. LEDIFY KUIVI tulee asentaa max. 1 metrin korkeuteen.

LEDIFY KUIVI LED-valaisin soveltuu käytettäväksi sekä sisä- että ulkotiloissa, valaisin on roiskevesitiivis eli IP44.

LEDIFY KUIVI LED-saunavalaisimen asennus on ammattilaiselle helppoa ja nopeaa, mutta asennus onnistuu muiltakin osaavilta pakkauksessa tulevien käyttöohjeiden avulla. KUIVI LED-valaisimessa on 10cm:n mittainen pikaliittimellä varustettu johto. Tällä pikaliittimellä valaisin yhdistetään muuntajasta tulevan 5m:n mittaisen liitosjohdon pikaliittimeen. Valaisimen johdot kestävät vaatimuksien mukaisesti +180°C kuumuuden, johdoissa on punottu pinta. Muuntajan ja valaisimen välisen 5m:n liitosjohdon voi helposti lyhentää kohteeseen sopivaksi.

KUIVI LED-valaisimen johdot vedetään saunassa esim. seinärakenteiden takana, toki jälkiasennus vanhaan saunaan on sähköasentajalle mahdollista.

KUIVI valaisimen muuntaja (IP20) tulee sijoittaa kuivaan normaaliämpöiseen tilaan, esim. saunan paneelien taakse tai seinän takana olevan toisen huoneen puolelle. Jos muuntaja asennetaan saunan sisäpuolelle, tulee se sijoittaa alle 1 metrin korkeuteen ja koteloida (suojata vedeltä ja kosteudelta), jotta saavutetaan IP44 tai IP67 suojausluokitus. KUIVI LED-saunavalaisimen muuntaja on erittäin pieni: 39mm x 48mm x 20mm, sijoita se paikkaan, josta se voidaan vaihtaa, jos esim. ukkonen sen rikkoo.

Käytä aina valtuutettua sähkömiestä kaikissa kodin sähköasennustöissä!



Tuote	Art.nro	Sähkönro	GTIN
KUIVI LED-saunavalaisin, pinta-asennus			
KUIVI tumma	106101	4128432	6410041284323
KUIVI vaalea	106102	4128429	6410041284293
KUIVI musta	106103	4128431	6410041284316
KUIVI valkoinen	106104	4128430	6410041274309
KUIVI harmaa	106105	4128487	6410041284873
KUIVI LED-saunavalaisin, uppoasennus			
KUIVI tumma	106201	4128436	6410041284361
KUIVI vaalea	106202	4128433	6410041284330
KUIVI musta	106203	4128435	6410041284354
KUIVI valkoinen	106204	4128434	6410041284347
KUIVI harmaa	106205	4128485	6410041284859

LEDIFY KUIVI LED-saunavalaisin on valmistettu kokonaisuudessaan Suomessa.
Nice-Trading Oy on Suomalaisen Työn Liiton jäsen.