

R60 SQ3 3,2W COOLICS®


Alasvalo

COOLICS®
LED Light

LED Osram Square	280lm	3000K	40000h
9,1V	3,2W	IP20/ IP44	Ra >80
Optinenlinssi 55°	Asennusreikä 64-68 mm		TRIAC Himmennettävä 20-100%
	SARJAAN- KYTKENTÄ	TAKUU 24KK	Valmistettu Suomessa
t _a =40°c		RoHs	CE

R60 sarjat	Teho (W)	Jännite (V)	Valon- määrä (lm)
3 kpl	9,6 W	27,3 V	840 lm
4 kpl	12,8 W	36,4 V	1120 lm
5 kpl	16 W	45,5 V	1400 lm


Mitat ja asennus

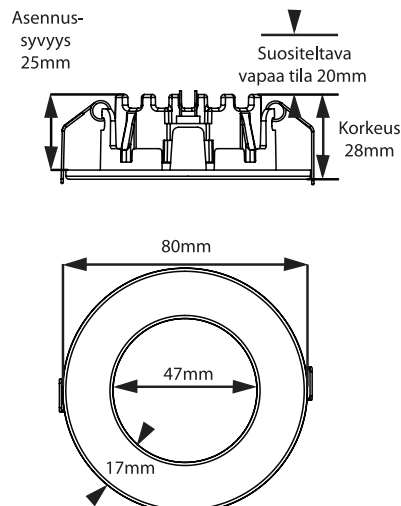

Huolehdi, että virta on
kytketty pois päältä.




Tee aukko kattoon (asennusreikä
64-68mm), seinään tai kalusteeseen.
Huolehdi, ettei valaisimen taakse jää
eristettä tai muuta helposti
syttyvää materiaalia.

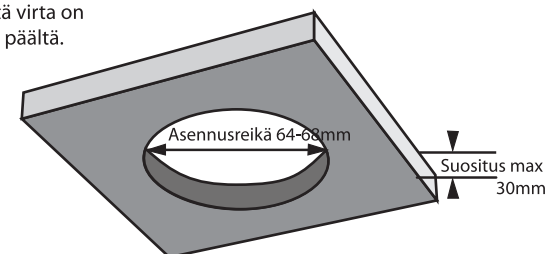


IP 44
Suositellaan
asentamista
tasaiselle pinnalle.

Sarjaankytkentä


Käytä asennuksissa sähköalan ammattilaista!

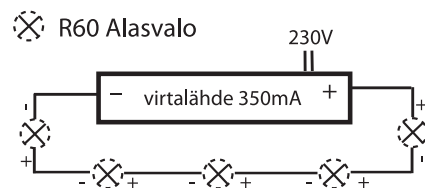

Urosliitin
(Naarasliitin pakkauksessa)



Musta - Punainen +
Huomioi merkinnät (- +)



Käännä jouset taakse ja
asetta valaisin reikään.

Suomessa valmistettu:
Kruunutekniikka Oy/Coolics

www.coolics.fi