
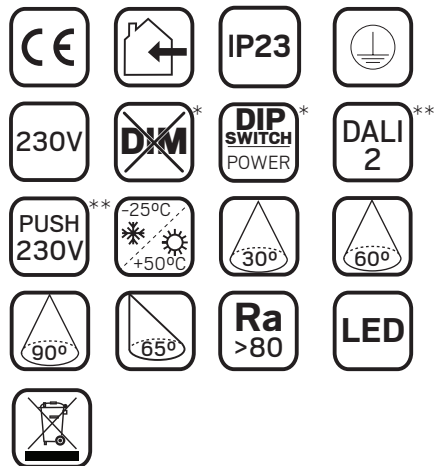


Indline Sport Grid IP23 L&XL

hidealite

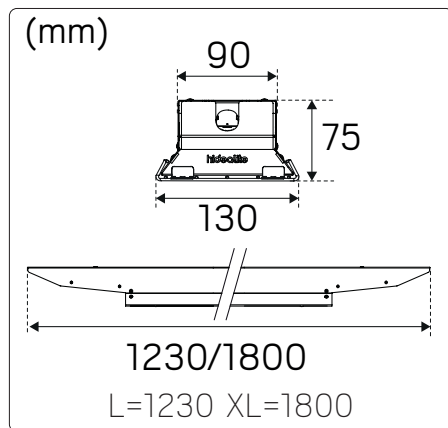




For explanation of symbols see www.hidealite.se

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Unit effect
7216382	4318335	3207117	7392971144054	Indline Sport Grid IP23 L Narrow 840 30° *	4000K	67W
7216383	4318336	3207118	7392971144061	Indline Sport Grid IP23 L Medium 840 60° *	4000K	67W
7216384	4318337	3207119	7392971144078	Indline Sport Grid IP23 L Wide 840 90° *	4000K	67W
7216385	4318338	3207120	7392971144085	Indline Sport Grid IP23 L Asym 840 *	4000K	67W
7216386	4318339	3207121	7392971144092	Indline Sport Grid IP23 L Narrow 840 DALI 30° **	4000K	70W
7216387	4318340	3207122	7392971144108	Indline Sport Grid IP23 L Medium 840 DALI 60° **	4000K	70W
7216388	4318341	3207123	7392971144115	Indline Sport Grid IP23 L Wide 840 DALI 90° **	4000K	70W
7216389	4318342	3207124	7392971144122	Indline Sport Grid IP23 L Asym 840 DALI **	4000K	70W
7216390	4318343	3207125	7392971144139	Indline Sport Grid IP23 XL Narrow 840 30° *	4000K	110W
7216391	4318344	3207126	7392971144146	Indline Sport Grid IP23 XL Medium 840 60° *	4000K	110W
7216392	4318345	3207127	7392971144153	Indline Sport Grid IP23 XL Wide 840 90° *	4000K	110W
7216393	4318346	3207128	7392971144160	Indline Sport Grid IP23 XL Asym 840 *	4000K	110W
7216394	4318347	3207129	7392971144177	Indline Sport Grid IP23 XL Narrow 840 DALI 30° **	4000K	113W
7216395	4318348	3207130	7392971144184	Indline Sport Grid IP23 XL Medium 840 DALI 60° **	4000K	113W
7216396	4318349	3207131	7392971144191	Indline Sport Grid IP23 XL Wide 840 DALI 90° **	4000K	113W
7216397	4318350	3207132	7392971144207	Indline Sport Grid IP23 XL Asym 840 DALI **	4000K	113W



LED and control gear replaceable by professional

SAFETY INSTRUCTIONS





- en** Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.
- sv** Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- fi** Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.
- no** Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.
- da** Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret installatør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.
- de** Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.
- pl** Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.
- fr** Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

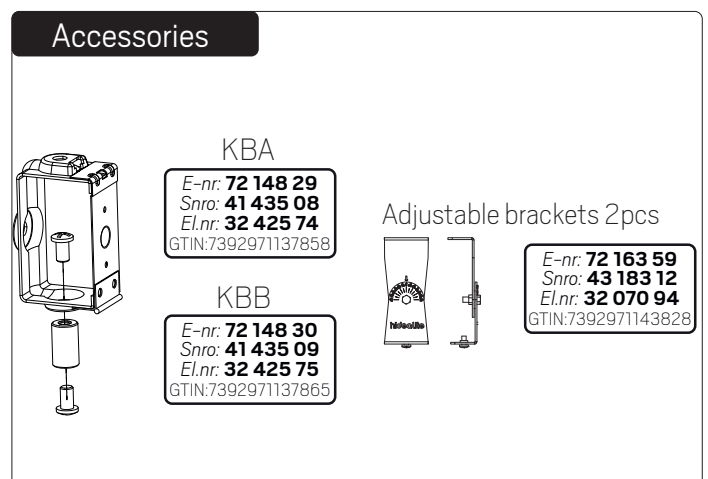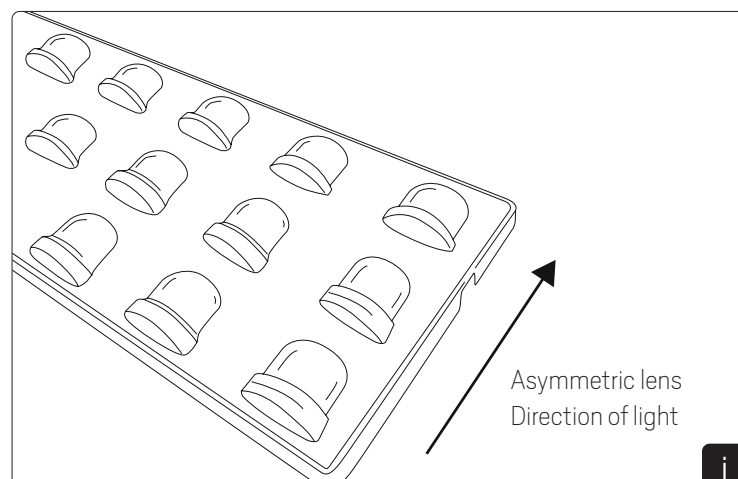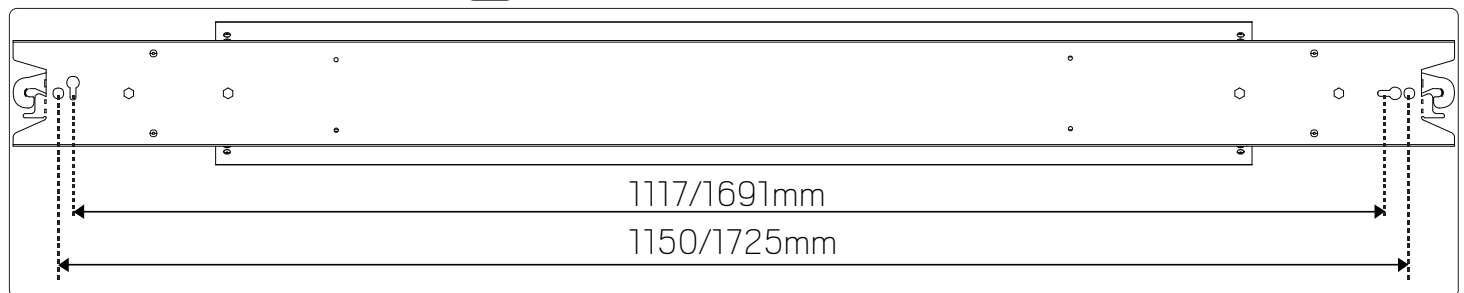






Mounting Surface

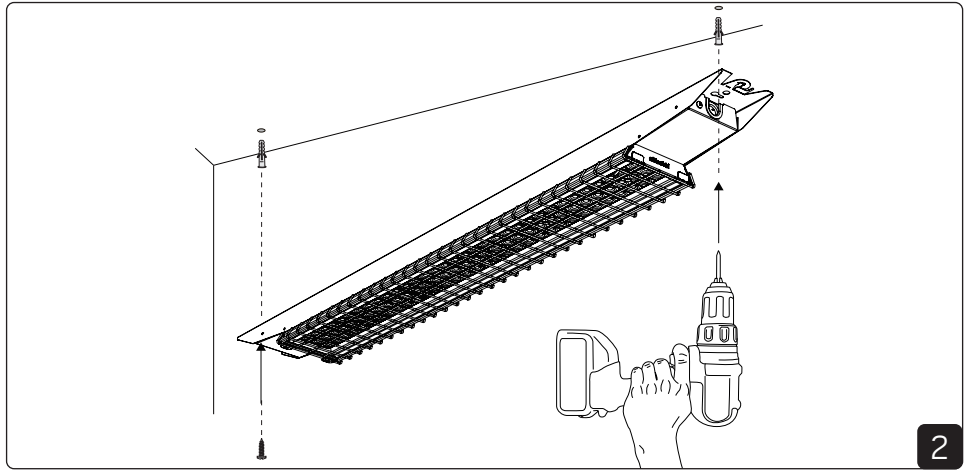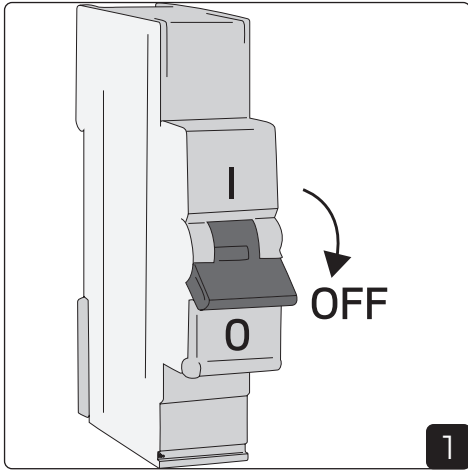


Installation

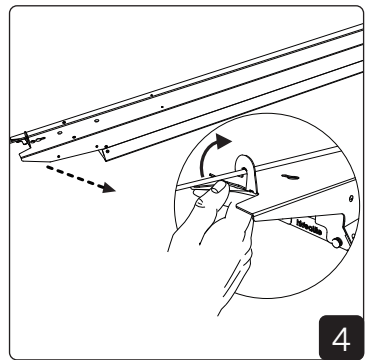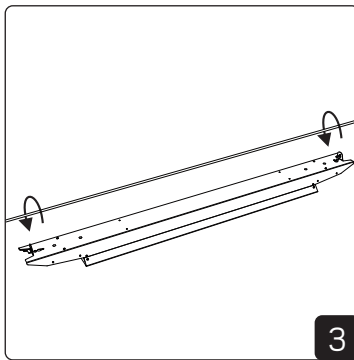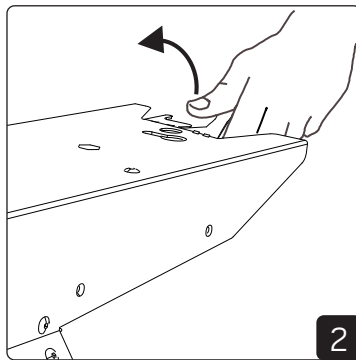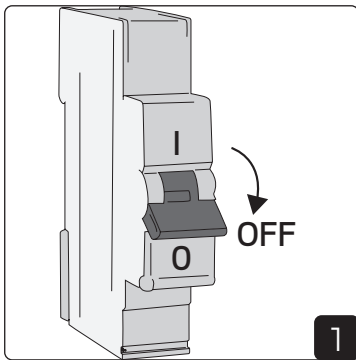






Connection

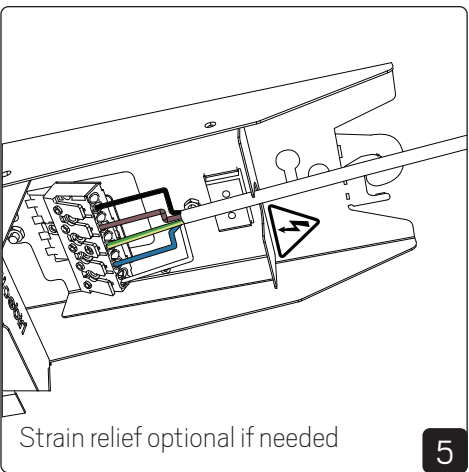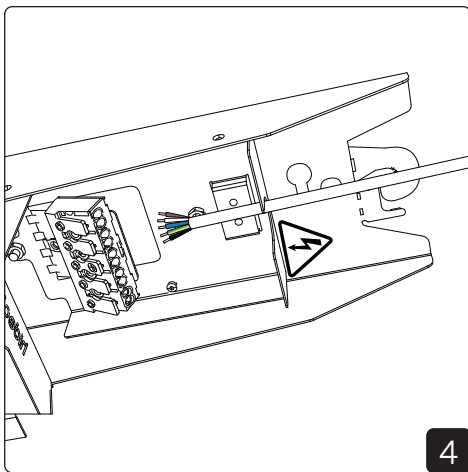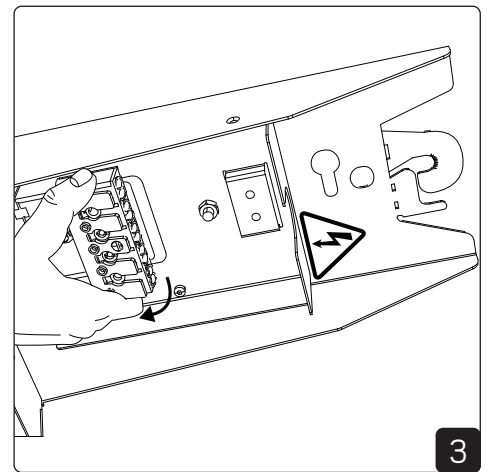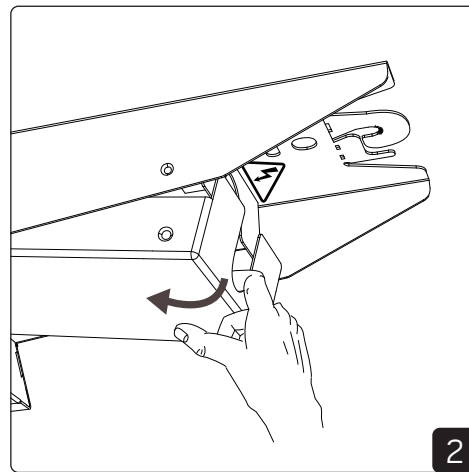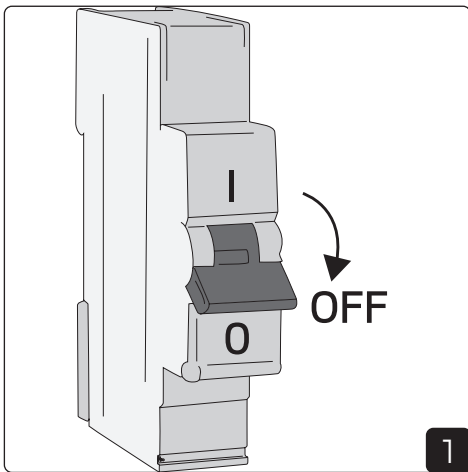


Strain relief optional if needed

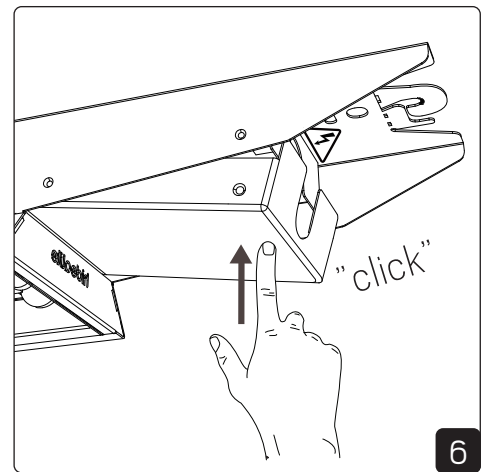

Open fixture

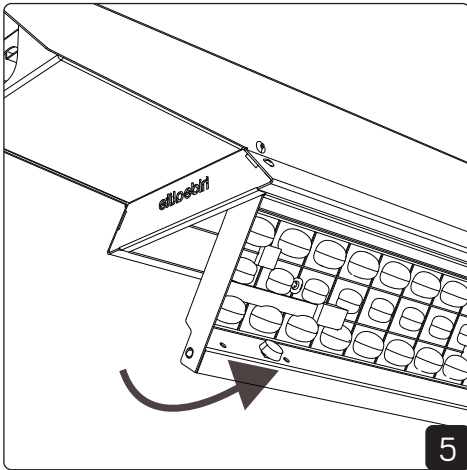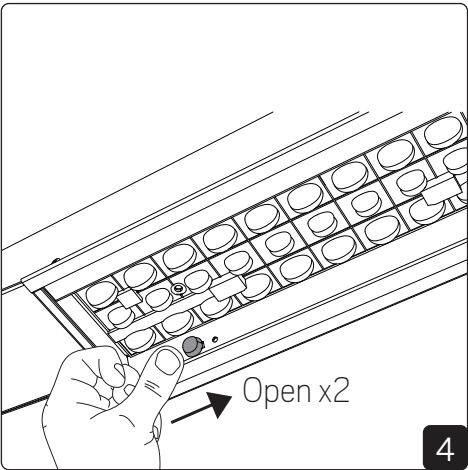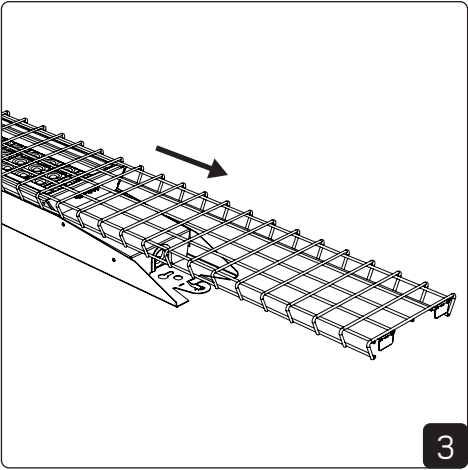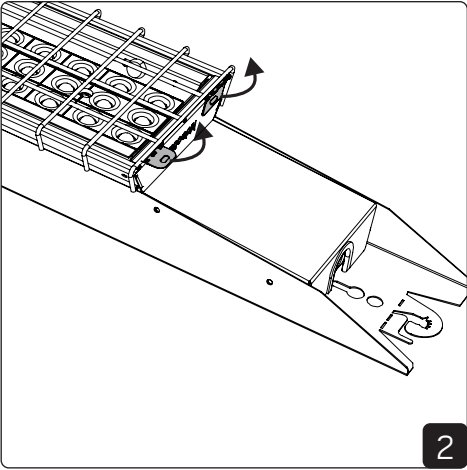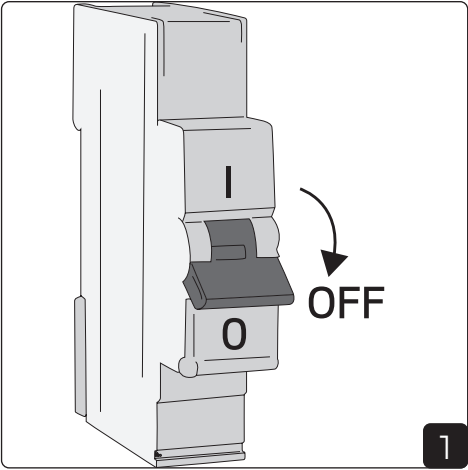

DIP-dim only on ON/OFF

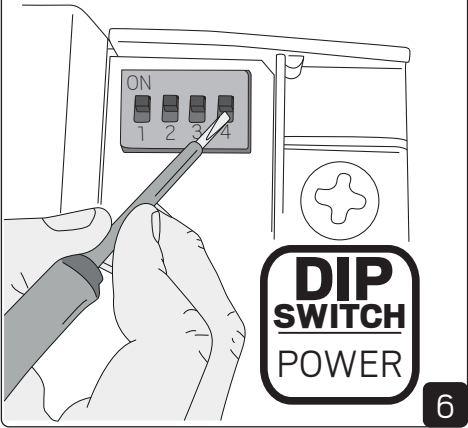

ON
OFF

ON
1 2 3 4

	Indline Sport Grid L	Indline Sport Grid XL				
mA	Watt	Watt	1	2	3	4
325mA	32W	53W	-	-	-	-
400mA	39W	66W	-	-	ON	ON
500mA	48W	81W	-	ON	ON	ON
600mA	58W	96W	ON	-	ON	ON
700mA	67W	110W	ON	ON	ON	ON


7

Indline Sport Grid L


mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
325mA	32W	4900lm	4800lm	4800lm	4800lm
400mA	39W	5800lm	5800lm	5750lm	5800lm
500mA	48W	7000lm	7000lm	6950lm	7000lm
600mA	58W	8200lm	8250lm	8150lm	8150lm
700mA	67W	9650lm	9000lm	8800lm	9150lm

Indline Sport Grid XL

mA	Watt	30°	60°	90°	Asym
325mA	53W	7700lm	7750lm	7500lm	8100lm
400mA	66W	9350lm	9400lm	9050lm	9900lm
500mA	81W	11250lm	11300lm	10950lm	12050lm
600mA	96W	13050lm	13250lm	12700lm	13750lm
700mA	110W	16200lm	16000lm	16400lm	15400lm

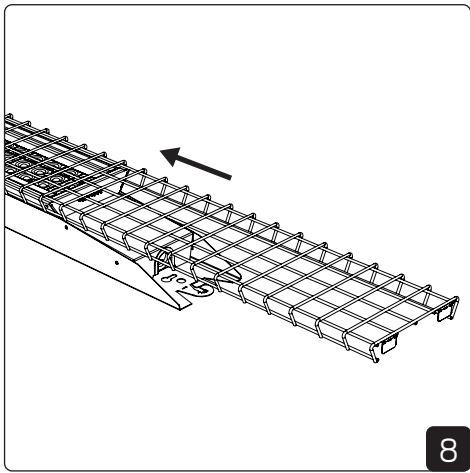


8

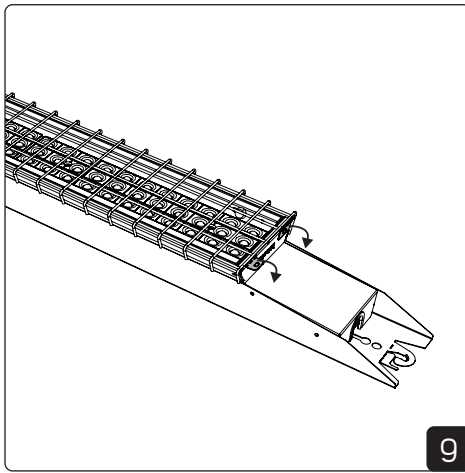

9

ON/OFF

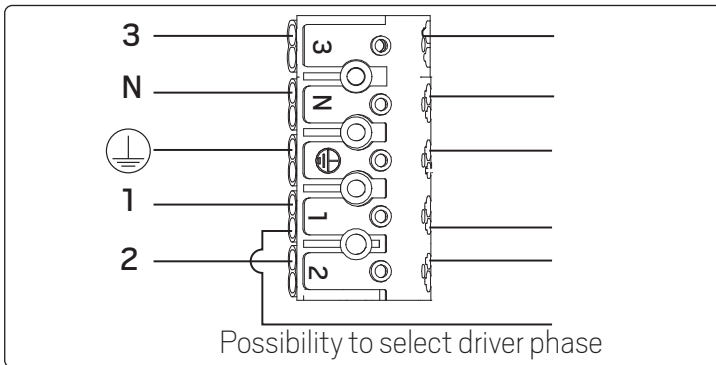

DALI/Push 230V

