


Monteringsanvisning

Asennusohje

LED-seinävalaisin NUPPU

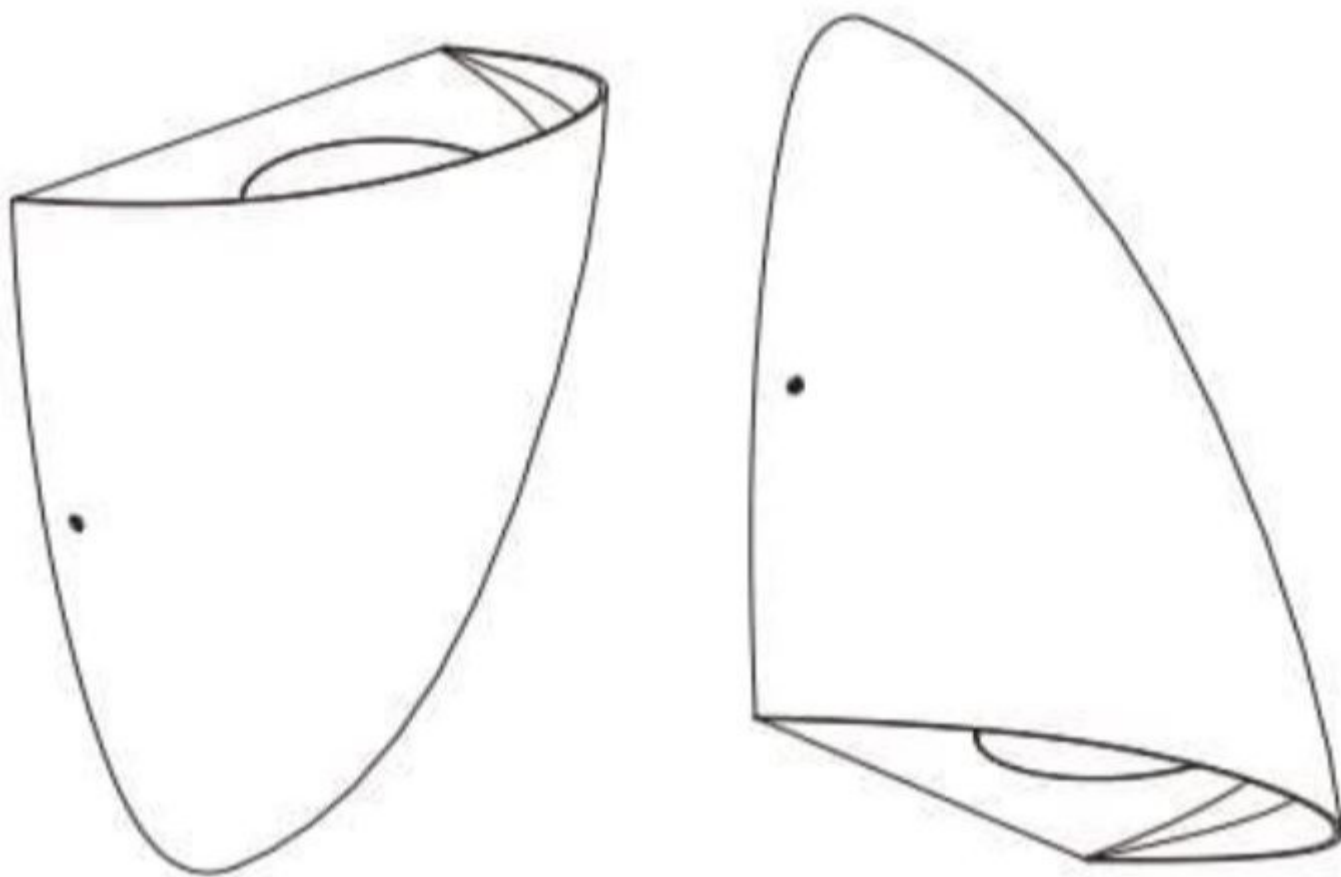

Turvallisuusohje | Säkerhethjälp

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA! Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa,

OBS! ARMATUR ANSLUT TILL ELNÄTVERK KAN BARA GÖRA EN PROFESSIONELL ELEKTRIKER! Denna installationsmanual måste behållas och måste användas för installation och underhåll.

Perusvarotoimenpiteitä on aina noudatettava asennettaessa, mukaan lukien seuraavat / Grundläggande säkerhetsåtgärder bör alltid följas vid installation, inklusive följande:

1. Lue kaikki ohjeet / Läs alla instruktioner.
2. Asennusta varten vain lisensoitu sähköasentaja / Licensierad elektriker endast för installation.
3. Varmista aina, että virta on pois päältä ja liitin on jäähtynyt, ennen kuin teet mitään huoltoa, puhdistusta tai asennusta / Se alltid till att strömmen är AV och beslaget har svalnat innan du utför underhåll, rengöring eller justering av monteringen.
4. Älä asenna valaisinta lämmönlähteen lähelle / Installera inte någon armatur nära värmekällan.
5. Älä ylitä nimellistä syöttöjännitettä tai virtaa / Överskrid inte den nominella matningsspänningen eller strömstyrkan.
6. Varmistaaksesi, ettei liitântä ole vahingoittunut tai vahingoitu, varmista, että virtajohto ja ruuvit ovat kunnolla kiinni ennen virran kytkemistä / För att undvika skada eller skada på monteringen, se till att strömkabeln och skruvarna är säkra innan du ansluter strömmen.

Asennus | Montering

Katkaise virransyöttö ennen asennuksen aloittamista. Lue ohjeet ja tarkista, että sinulla on kaikki työkalut ja lisälaitteet, jotta asennus onnistuisi / Koppla bort strömförsörjningen innan installationen påbörjas. Läs anvisningarna och kontrollera att du har alla verktyg och tillbehör som behövs för att slutföra installationen.


VAROITUS / VARNING

1. Katkaise virta ennen asennusta / Stäng av innan installationen.
2. Kytke virta vain asennuksen ja tarkistuksen jälkeen / Slå på strömmen först efter installation och revidering.
3. Ammattimainen sähköasentaja vain asennusta ja huoltoa varten / Professionell elektriker endast för installation och underhåll.




Vaihe 1 / Steg 1

Irroita valaisimen eri osat toisistaan / Koppla loss de olika delarna av armaturen.

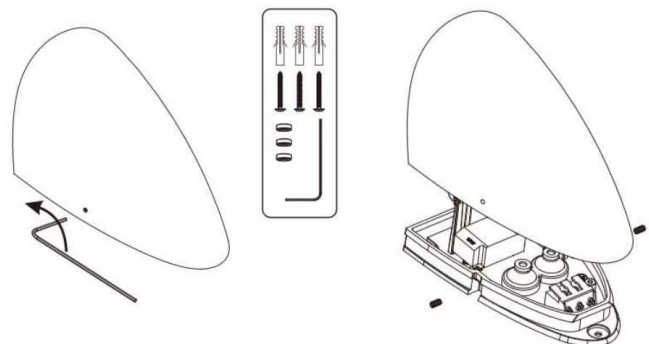

Vaihe 2 / Steg 2

Kiinnitä valaisimen pohja ruuveilla /
Fäst lampskyddet med skruvar.

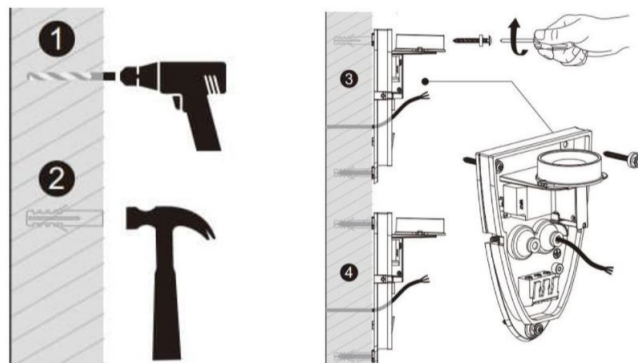


Vaihe 3 / Steg 3

Säädä värilämpötila CCT. Kytke AC johdot ja
kiinnitä kansi ruuveilla. Aseta kehys
valaisimeen ja kiristä lukitusruuvit / Justera
färgtemperaturen CCT. Anslut AC kablarna och
fäst locket med skruvar. Sätt in ramen i
armaturen och dra åt låsskruvarna.

■ L = Ruskea / Brun


■ N = Sininen / Blå

■ ⊕ = Keltavihreä / Gulgrön

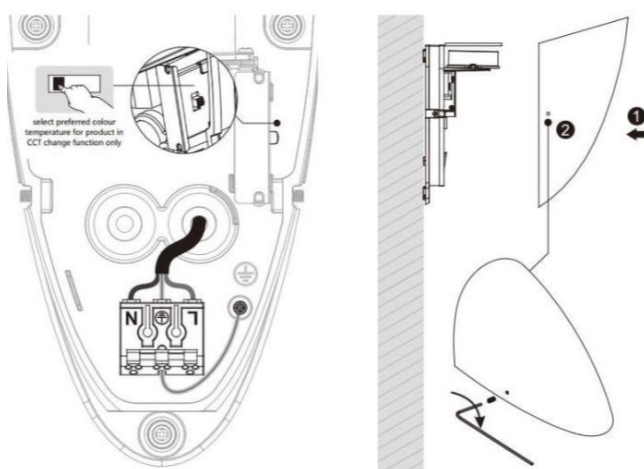

Vaihe 4 / Steg 4

Asennuksen jälkeen, kytke virta päälle.
Asennus on valmis. / Slå på strömmen efter
installationen. Installationen är klar.

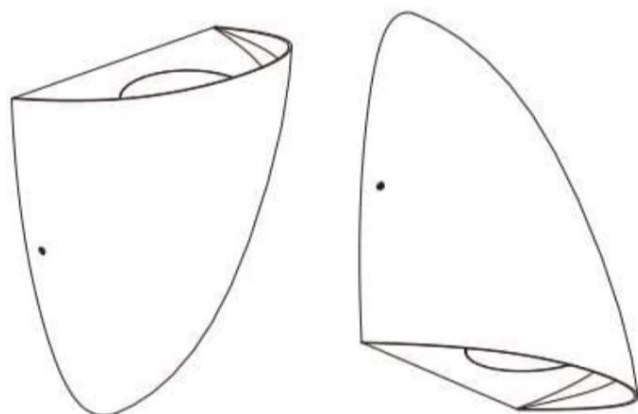

Tekniset tiedot/Teknisk information

Valonväri	3000K, 4000K, 5700K	3000K, 4000K, 5700K
Teho	8W	8W
Avauskulma	45°	45°
Kotelointiluokka	IP65	IP65
Valon määrä	680-760lm	680-760lm
Värintoisto	CRI90	CRI>80
Valaisimen väri	Musta	Valkoinen
Jännite	200-240VAC	200-240VAC
Koko	202x121x85mm	202x121x95mm
Hyväksynnät	CE, RoHS	CE, RoHS
Käyttöikä	50000h	50000h
Energialuokka	A++, A+, A	A++, A+, A
Suojausluokka	I	I
Käyttölämpötila min	-20°C	-20°C
Käyttölämpötila max	45°C	45°C

