



# TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

## TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area – SOX) on helppo ja lyhyen takaisinmaksuajan takaava LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Nämä LED-lamput kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään kuin HID-lamput. Alkuinvestointi jää pieneksi, joten säästöjä alkaa kertyä saman tien. Kun valitaan oikea lampun koko, kanta ja valonjako, asiakkaiden on helppo jälkiasentaa perinteiseen SOX-järjestelmään TrueForce LED SOX -lamppu ja ulkoinen LED-ohjain. Valon laatu paranee ja käyttömukavuus ja turvallisuus lisääntyvät ilman, että valaisimia tarvitsee vaihtaa tai tinkiä valotehosta. Energiaa säästyy myös valinnaisen himmennystoiminnon ansiosta, jota kannattaa käyttää vähemmän vilkkaissa tiloissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämän tuotteen käyttö vaatii LED-ohjainta. Suosittelemme käyttämään sitä Philips Xitanium LED -ohjainmallin 9290009307/9290009308 kanssa. Saat lisätietoja asennusoppaasta tai ottamalla yhteyttä Philips Valaistus -edustajaan.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa               |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Kanta                        | B22 [ B22]           |
| EU RoHS -määräysten mukainen | Kyllä                |
| Nimelliskäyttöikä (nim.)     | 50000 h              |
| Kytkenäjakso                 | 50000X               |
| Valon tekniset tiedot        |                      |
| Värikoodi                    | 840 [ CCT / 4 000 K] |
| Keilakulma (nim.)            | 230 °                |
| Valovirta (nim.)             | 5000 lm              |
| Värimerkki                   | Viileä valkea (CW)   |
| Vastaava väriämpötila (nim.) | 4000 K               |


| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)     | 138,00 lm/W |
|---------------------------------------|-------------|
| Väriyhtenäisyys                       | <6          |
| Värintoistoindeksi (nim.)             | 80          |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %        |
| Käyttö ja sähkö tiedot                |             |
| Syöttötaajuus                         | 50–60 Hz    |
| Power (Rated) (Nom)                   | 36 W        |
| Lampun virta (suurin)                 | 385 mA      |
| Lampun virta (min.)                   | 161 mA      |
| Vastaa teholtaan                      | 55 W        |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,5 s       |

## TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.) | 0.5 s     |
| Tehokerroin (nim.)                         | 0.9       |
| Jännite (nim.)                             | 100–240 V |
| <b>Lämpötila</b>                           |           |
| T-Case, maksimi (nim.)                     | 65 °C     |
| <b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>     |           |
| Himmennettävä                              | Ei        |
| <b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>         |           |
| Energiatohokkuusmerkintä (EEL)             | A++       |
| Energiankulutus kWh/1000 h                 | 36 kWh    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tuotetiedot</b>                   |                                  |
| Koko tuotekoodi                      | 871951430566300                  |
| Tilaustuotteen nimi                  | TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR |
| EAN/UPC – tuote                      | 8719514305663                    |
| Tilauskoodi                          | 30566300                         |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1                                |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 6                                |
| SAP-materiaali                       | 929002497002                     |
| SAP-nettopaino (kappale)             | 0,462 kg                         |


## Mittapiirros




Tforce SOX G2 5000lm B22 840 50K

| Product                          | D     | C      |
|----------------------------------|-------|--------|
| TrueForce LED SOX 36W B22 840 FR | 52 mm | 425 mm |

## Valonjakotiedot




LEDTForce SOX 18W Tshape B22



LEDTForce SOX 36W Tshape B22 840


## TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

### Valonjakotiedot

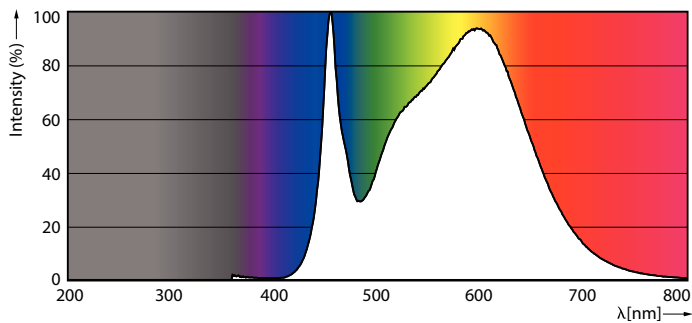


LEDTForce SOX 36W Tshape B22 840

### Käyttöikä

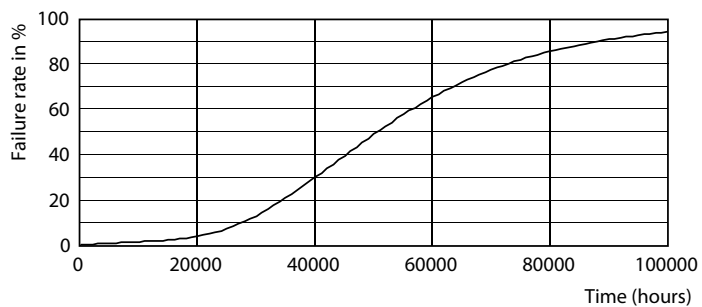

50K

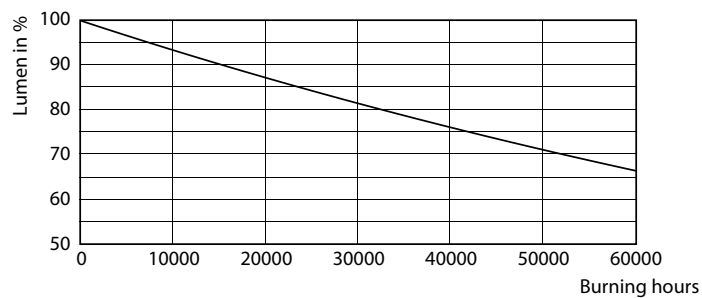

50K

