

“Kytke ja Tulosta”-toiminnolla voit luoda tarrasi heti. Monimutkaista ohjelmien ja ajurien asentamista Windows-tietokoneeseesi* ei tarvita.

Vaivatonta tarratulostusta – kaikista sovelluksista

QL-700 etikettitulostin käyttää DK-tarrarullia. Kaikkiin tarrakasetteihin kuuluu teline, joka varmistaa, että tarrarulla asettuu aina oikein ja tunnistaa rullassa olevan tarrakoon. Vältät ongelmat tarrojen kohdistuksessa käyttämällä etikettitulostinta perinteisen tulostimen sijaan. Tulostitpa sitten vain yhden tarran, tai useita tarroja kerrallaan, Brother QL-700 tulostaa tarrasi täydellisinä yhä uudelleen.

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö		Käyttöjärjestelmävaatimukset / PC/Mac ®	
	QL-700 Etikettitulostin 2 kpl aloitusnauhoja: - 29 mm x 90 mm vakio-osoitetarrarulla (100 tarraa) - 62 mm leveä tarrarulla (jatkuva tarra) 8 m USB-kaapeli ja virtajohto CD-ROM, sisältäen P-touch Editor 5.0 ohjelmiston Ajurit ja käyttöopas Pika-asennusopas ja takuukortti.	Käyttöjärjestelmä	Windows XP / Windows Vista / Windows 7 Mac OS X 10.4.11 - 10.7 Käyttöjärjestelmän suositusten mukainen
		Proessorin vähimmäisnopeus	100 Mt tai enemmän
		Vapaa kiintolevytila	USB 1.1 tai uudempi
		Liitäntä	SVGA, high colour tai parempi
		Näyttö	CD-Rom-asema asennusta varten
		Muu	
QL-700 Etikettitulostin / Tekniset tiedot			
Mitat	128 mm (lev) x 221 mm (syv) x 153 cm (kork)		
Paino	1,12 kg (ilman DK-tarrarullaa)		
Ohjauspaneelin painikkeet	4 (Virtakytkin, P-touch Editor Lite, syötä, leikkaa)		
Automaattinen tarraleikkuri	Kestävä automaattinen tarraleikkuri		
Virtalähde	Sisäinen verkkolaite		
Tulostusmenetelmä	Lämpösiirtotulostin		
Soveltuvat tarrarullat	DK-tarrarullat (DK-muotoonleikattu- & DK-jatkuva tarrarulla)		
Maksimi tarraleveys/-korkeus	62 mm / 59 mm		
Minimi/maksimi tarrapituus	12.7 mm / 1 metri		
Tulostustarkkuus	300 dpi		
Tulostusnopeus	150 mm/s, 93 vakio-osoitetarraa/min		
Liitäntä	USB 2.0		
Ohjelmisto			
Fontti tuki / vakiofontit	P-touch Editor Lite	P-touch Editor 5	
Tekstityylit	Kaikki asennetut TrueType-fontit / 0 4 tekstityyliä: Normaali, lihavoitu, kursivi, alleiviiva	Kaikki asennetut TrueType fontit / 17 11 tekstityyliä: Normaali, lihavoitu,kursivi, ääriviiva, varjostettu, valovarjostus, vaaka, ympyröity, kehystetty, käänteinen teksti, alleiviiva.	
Tekstikehykset	10	126	
Tuetut kuvatiedostomuodot	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO	
Kuvakaappaus	Kyllä	Kyllä	
Monirivitulostus	Kyllä	Kyllä	
Tekstilohkotulostus	Kyllä	Kyllä	
Pystytulostus	Kyllä	Kyllä	
Kiertomerkintä	Kyllä	Kyllä	
Kopiotulostus	2 - 200	2 - 9999	
Pelikuvatulostus	Kyllä	Kyllä	
Juokseva numerointi	1 - 200 / A - Z / a - z	1 - 5000 / A - Z / a - z	
Viivakoodiprotokollat	Ei	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN-13 (JAN13), EAN-8, ISBN-2 (EAN-13 AddOn2), ISBN-5(EAN-13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar (RSS) (Omnidirectional, Truncated, Stacked), PDF417, QR Code, Micro QR code, Data Matrix, Maxicode	
Tietokanta / tiedostoyhteystuki	Ei	csv, txt, mdb, xls, Microsoft SQL Server Database	
Liitä -tuki	Ei	Microsoft Word / Excel / Outlook (Office 2000/2003/2007/2010)	
Automaattinen päiväyksen ja kellonajan tulostus	Ei	Kyllä	
Kielivalinta	Englanti / Tanska / Hollanti / Ranska / Saksa / Italia / Norja Portugali / Espanja / Ruotsi / Suomi / Tsekki / Puola Unkari / Yksinkertaistettu Kiina/ Slovakia / Slovenia / Romania Croatian / Bulgarian / Russian / Turkish / Japanese / Kroatia / Bulgaria / Venäjä / Turkki / Japani Turkki / Japani / Vietnaminkieli / Arabia	Englanti / Tanska / Hollanti / Ranska / Saksa / Italia / Norja Portugali / Espanja / Ruotsi / Suomi / Tsekki / Puola / Unkari Yksinkertaistettu Kiina / Venäjä / Turkki / Japani	











* Käytettäessä P-touch Editor Lite & Microsoft Windows tietokonetta.
Mac -käyttäjät voivat asentaa P-touch Editor 5.0 ohjelmiston ja ajurit mukana toimitetulta CD-levyltä (vain Englanniksi)

Yhteystiedot:

brother
at your side

Brother Finland
Äyritie 12 B, 3. krs
01510 Vantaa,
Puh. 09 875 921,



QL-700

brother
at your side



Etikettitulostin ammattikäyttöön

Monipuolinen QL-700 sisältää helppokäyttöisen ohjelmiston sekä integroinnin Microsoft office sovelluksiin täyttäen merkintävaatimuksesi.

www.brother.fi

- Kytke ja tulosta (ohjelmiston asennusta ei tarvita*)
- Tulostaa jopa 93 tarraa minuutissa ja jopa 300 x 600 dpi tarkkuudella
- Automaattinen tarraleikkuri
- Sisältää 2 etikettitarrarullaa, ohjelmiston ja kaapelit (USB-kaapeli ja sähköjohto).



Annat yrityksestäsi ammattimaisen vaikutelman

Ammattitasoisella merkinnällä lisäät toimistosi tehokkuutta. Kirjekuoret, pakkaukset ja paketit on helppo merkitä ammattimaisin osoitetarroin. Käytössäsi on laaja valikoima erikokoisia tarramalleja ja voit halutessasi lisätä tarroihin myös yrityksesi logon. Selkeällä merkinnällä varmistat, että tärkeä tieto löytyy yrityksesi arkistoista, kansioista tai CD- & DVD-levyiltä helposti.



HELPPO ASENNUS

Kytke QL-700 Windows tietokoneeseesi. Käynnistä tarraohjelmisto, suunnittele tarrasi ja tulosta. Näin yksinkertaista se on!



HELPOSTI VAIHDETTAVAT TARRARULLAT

Kaikkiin tarrakasetteihin kuuluu teline, joka asettuu etikettitulostimeesi helposti ja aina oikein.



USB-LIITÄNTÄ

Nopea ja helppo asentaa ja käyttää. QL-700 sisältää vakiona USB-kaapelin.



TULOSTAA TARRAT HALUAMASSASI TARRAKOOSSA

Automaattista tarraleikkuria käyttämällä voit luoda tarroja, joiden pituus on 12,7 mm – 1 metri.



TULOSTUSTARKKUUS JOPA 300 x 600 DPI

Tulostaa helppolukuisia tarroja, joiden teksti on erittäin tarkkaa ja grafiikka korkealaatuista.




JOPA 93 TARRAA MINUUTISSA

QL-700 tulostaa tarrasi vain muutamassa sekunnissa - tulostitpa sitten yhden tai useita tarroja samalla kertaa.

Kytke ja voit heti aloittaa tarrojen luomisen – helppoa!

Brother QL-700 etikettitulostin on helppo tulostusratkaisu, jolla voit luoda ammattitasoisia tarroja moneen eri työympäristösi käyttötarkoitukseen. Tarratulostus on nyt helpompaa kuin koskaan, sillä QL-700 sisältää "P-touch Editor Lite"-tarraohjelmiston. Windows käyttäjille riittää vain USB-kaapelin liittäminen ja ohjelman käynnistäminen ruudulle ilmestyvästä ponnahdus-ikkunasta, tarran suunnittelu ja tulostus. Ohjelman tai ajurien asennusta ei tarvita.

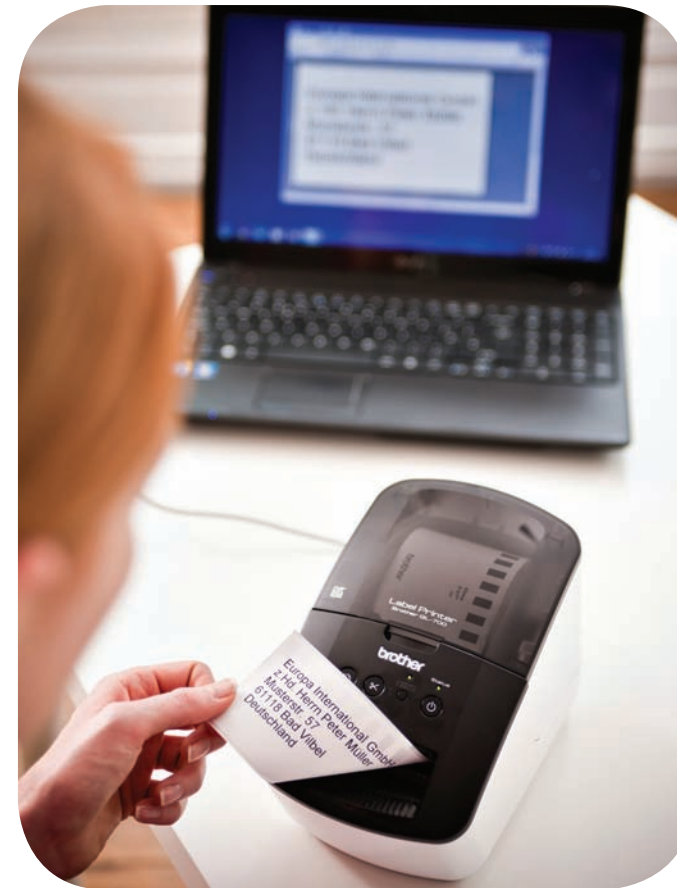

1. Kytke USB-kaapeli

Kun kaapeli on kytketty Windows-tietokoneeseesi, QL-700 tunnistetaan USB-massamuistiksi ja se näkyy tietokoneellasi levyasemana, joka sisältää tarrasuunnitteluohjelmiston.

2. Käynnistä tarrasuunnitteluohjelmisto


Tupla-klikkaa P-touch Editor Lite kuvaketta käynnistääksesi tarrasuunnitteluohjelmiston. QL-700 sisältää ohjelmiston, joten se on aina käytettävissä riippumatta siitä, mihin Windows-tietokoneeseen etikettitulostin on kytketty.

3. Suunnittele tarrasi ja tulosta


Suunnittele tarrasi lisäämällä tekstiä, grafiikkaa tai raameja ja tulosta sitten tarrasi. Windows-tietokoneellesi ei asennu mitään ohjelmaa tämän toimenpiteen aikana.

Sisältää tarrasuunnitteluohjelmiston myös ammattikäyttäjille

Tehokas P-touch Editor -ohjelmisto toimitetaan CD-ROM-levyllä ja asennetaan normaaliin tapaan. Microsoft Word, Excel ja Outlook -integrointi mahdollistaa tarratulostuksen suoraan näistä sovelluksista. Maalaat vain osoitteen, tekstin tai muun tarvittavan tiedon, klikkaa sitten työkaluriviltä löytyvää P-touch -kuvaketta ja tarrasi tulostuu heti. Voit lisätä tarroillesi tarvittaessa viivakoodin, grafiikkaa, raameja tai muuta tarvitsemaasi tietoa.

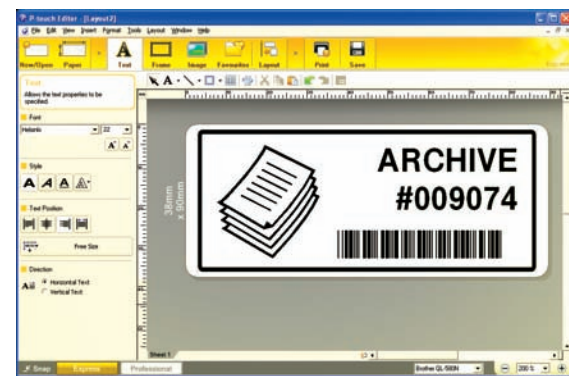

Muotoonleikatut paperitarrat



Jatkuva tarranauha

