


Savuilmaisin 230V paristovarmennuksella

Savuilmaisimen rakenne

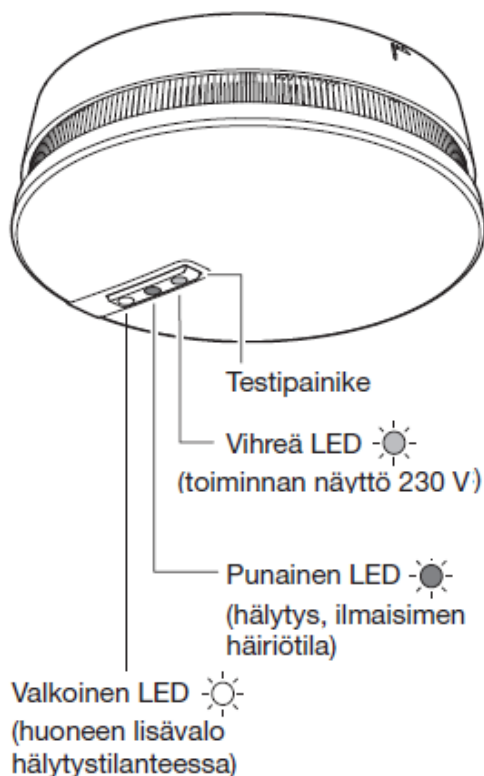

Ilmaisimen normaali toiminta

Ilmaisim on normaalissa käyttötilassa kun vihreä LED palaa jatkuvasti ja punainen LED vilkahtaa himmeästi 10 sekunnin välein.

Jos **vihreä LED** ei pala, tarkista sähkökeskuksesta ilmaisinta syöttävä johdonsuoja. Kutsu tarvittaessa sähköasentaja vian korjaamiseksi.

Jos **punainen LED** ei vilku lainkaan, tarkista varakäyntipariston kunto. Jos paristo on kunnossa, ilmaisim on vaihdettava uuteen.

Jos punainen LED vilkkuu ja antaa säännöllisin väliajoin sarjan merkkiäänä, tarkista toimenpiteet kohdista "Pariston vaihto" ja "Likaisuusilmoitus", monisteen kääntöpuolella.

Ilmaisimen testaus

Ilmaisim tulee testata säännöllisin väliajoin ja erityisesti pitkien poissaolojaksojen jälkeen. Testi suoritetaan painamalla testinappia sen keskeltä, punaisen LEDin kohdalta, yhtäjaksoisesti vähintään 10 sekunnin ajan. Testihälytys päättyy kun testipainike vapautetaan.

HUOM! Testi pitää tehdä myös paristonvaihdon jälkeen sekä hälytysten ja likaisuusilmoituksen kuittaamiseksi.

Savuilmaisimen hetkellinen mykistys

Ilmaisim voidaan mykistää 15 minuutin ajaksi turhien hälytysten välttämiseksi kun tilaan tulee hetkellisesti savua tai höyryä (esim. uunin luukku tai suihkutilan ovi avataan). Mykistys tehdään painamalla testinappia sen keskikohdasta n. sekunnin ajan kunnes kuulet piippauksen. Punainen merkkivalo vilkkuu 2 sekunnin välein kertoen mykistyksen päällä olost.

HUOM! Ilmaisim ei tee tunnistusta mykistyksen aikana ja se voidaan päättää aikaisemmin testipainalluksella, kts. kohta "Ilmaisimen testaus".

Savuilmaisimen suojaus ja huolto

Ilmaisim toimintakunnon ylläpitämiseksi sen tunnistinpää pitää puhdistaa säännöllisesti. Puhdista ilmaisimen sivun musta savun läpäisevä säleikkö pölynimurilla vähintään kerran vuodessa ja/tai jokaisen virheilmoituksen yhteydessä. Jos likaisuudesta kertova virhe ei poistu imuroinnin ja ilmaisimen testauksen jälkeen, tulee se vaihtaa uuteen.

Ilmaisinta ei saa maalata päälle ja se tulee suojata mukana toimitetulla hupulla hionta- ja maalaustöiden ajaksi. Huppu pitää muistaa poistaa, kun työt ovat valmiita.

Pariston vaihto

Pariston vaihtotarve ilmaistaan n. 30 päivää ennen pariston todellista loppumista. Silloin punainen LED vilkkuu 5 sekunnin välein ja kuulet 2 perättäistä piippausta 60 sekunnin välein.

Paristo vaihdetaan kääntämällä ilmaisinpäätä vastapäivään kiinnitysalustansa nähden. Jos ilmaisimen irroituksen esto on aktivoitu ilmaisimessa. Vapauta lukitus ruuvitalalla ennen tunnistinpään kiertämistä. Vaihda paristo uuteen vastaavan 9V 6LR61 paristoon ja aseta se paikalleen. Kierrä ilmaisim takaisin kiinnitysalustansa. Ilmaisinta ei voi kiertää paikalleen jos paristoa ei ole asennettu paikalleen.

Likaisuusilmoitus

Jos ilmaisim huomaa tunnistinpäänsä likaantuneen liikaa varman savun tunnistuksen tekemiseksi, se antaa siitä varoituksen. Silloin punainen LED vilkkuu 8 kertaa peräkkäin 8 sekunnin välein ja kuulet 8 perättäistä piippausta 58 sekunnin välein.

Savuilmaisimen käyttöikä ja vaihto

Hagerin palovaroitinkäyttöön suunnitellut savuilmaisimet on suunniteltu pitkäikäisiksi ja varmatoimisiksi. Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan ilmaisimet 10 vuoden välein, niiden valmistuksessa sovellettavan VdS –normin mukaisesti. Näin ilmaisimien toimintakunto saadaan varmistettua asuintilojen paloturvallisuuden varmistamiseksi. Ilmaisimen valmistuspäivämäärä ja vaihtopäivä on luettavissa ilmaisimen takapinnasta.



Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Koskee Euroopan Unionin jäsenmaita ja muita Euroopan maita, joissa on käytössä keräysjärjestelmä).

Tähän tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Kun tuote hävitetään asianmukaisesti, sen haittavaikutukset ympäristölle ja terveydelle voidaan estää. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat ottamalla yhteyttä kunnalliseen viranomaiseen, jätteidenlajitteluyksikköön tai liikkeeseen, josta tuote on ostettu.

