




Koodilukko K40



Slimline koodilukko

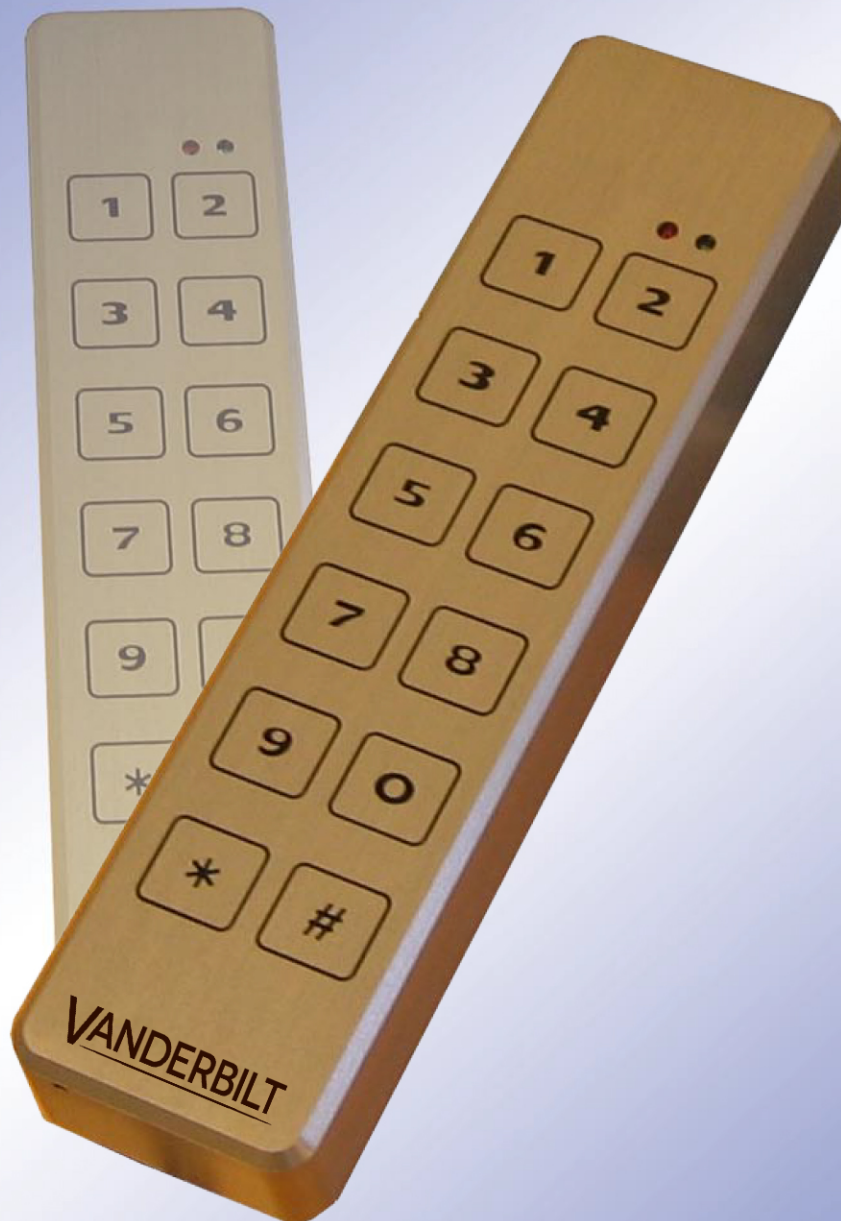

VANDERBILT

Koodilukko K40 Slimline koodilukko

Koodilukko on itsestään selvä valinta, kun halutaan helppo ja kätevä ovien lukitus. Vanderbilt tarjoaa markkinoiden laajimman ja käytetyimmän koodilukkomalliston. Koodilukko estää asiattomien sisäänkäsyn ja lisää samalla asukkaiden ja henkilöstön mukavuutta.

Koodilukolla turvallinen lukitus, helppo käyttö ja asennus

Kun koodilukko asennetaan asuinkiinteistön rappukäytävän oveen, vältetään asiattomilta, jotka käyttävät rappukäytävää lämmittelypaikkana. Asukkaat ja heidän vieraansa taas saavat oven auki näppäilemällä kulkukoodin. Kiinteistöhoitajalla, postimiehellä tai lehdenjakajalla voi olla omat erilliset koodinsa.

Oikean koodin jälkeen lukko aukeaa ennalta määritetyksi ajaksi. Punainen merkkivalo ilmaisee väärän koodin. Mikäli väärä koodi näppäillään kolme kertaa peräkkäin, laite lukkiutuu 30 sekunniksi. Koodit ohjelmoidaan laitteen näppäimistöltä.

Koodilukko saadaan toimimaan myös kaksitilaisena. Tällöin lukon ohjausrele vaihtaa tilaa jokaisesta oikeasta koodista. Tämä toiminto mahdollistaa esimerkiksi murtoilmaisujärjestelmän ohjaamisen.

Kapean rakenteensa ansiosta K40 koodilukko on helppo kiinnittää seinään tai oviprofiiliin. Ruuvien kannat peitetään lukittuvilla sulkutulpilla. Sulkutulpat voidaan irroittaa ainoastaan poraamalla.

Vandaalisuojattu K40 kestää kovaa käyttöä

Metallirakenteinen K40 sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön. Se kestää kovaa käyttöä ja pohjoismaisia olosuhteita. K40 on tehty iskunkestävästä alumiinista ja näppäimistöalue on yhtenäistä metallia, joten laite on täysin vesitiivis. Laitteen kotelointiluokka on IP68.

Tekniset tiedot K40

- 200 koodia
- Koodit 4-8 merkkisiä
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Täysin vesitiivis (näppäimistöalue yhtenäistä metallia)
- Iskunkestävä alumiiniprofiili, kotelointiluokka IP68
- Käyttölämpötila: -30...+65°C
- Koodit ohjelmoidaan laitteen näppäimillä
- EEPROM-muisti, säilyttää koodit 5 vuotta ilman sähkönsyöttöä
- Näppäimistö lukkiutuu kolmesta peräkkäisestä väärästä koodista 30 sekunniksi
- Poistumispainike tulo
- Summeri
- Aukiohjausaika 1-99 sekuntia
- Potentiaalivapaa vaihtokosketin, max. 2 A/24 V
- Käyttöjännite: 12-24 V AC/DC
- Lukon ylijännitesuoja
- Mitat: 181 x 44 x 12 mm (k x l x s)



Vanderbilt osti Bewator ja Siemens Security Products -turvatuotteet vuonna 2015.

VANDERBILT

Vanderbilt International
Pihatörmä 1 A
02240 ESPOO
FINLAND
www.vanderbiltindustries.com

Jälleenmyyjä: