


### Kumikaapelit

# H07RN-F

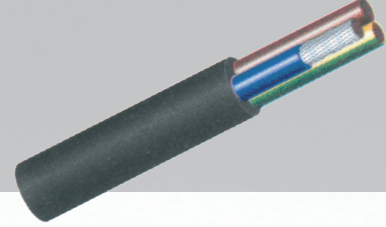

## Kumikaapelit

### Rakenne

Johtimet: kirkasta tai tinatut luokan 5 kuparijohdin (EN 60228)

Eriste: EPR kumi EI4

Ulkovaippa: Musta öljyä sietävä ja paloa edistämätön kumi EM2

Johtimen tunnistus: HD 308 S2 tai BS 7919 mukainen

Testijännite 50Hz: 2500V

Alin suositeltu käyttölämpötila: -40 °C

Ylin suositeltukäyttölämpötila: +90 °C

Alin suositeltu käsittelylämpötila: -25 °C

Johtimen maksimi lämpötila oikosulussa: +200°C

Minimi taivutussäde: 7,5 x kaapelin ulkohalkaisija

Palon etenemisluokka: EN 60332-1-2 (IEC 60332-1)

Tuote on valmistettu Rohs ja pienjännite direktiivin 73/23/EEC ja 93/68/ECC mukaisesti

### Käyttökohteet

Kohtuullista mekaanista rasitusta vaativiin sovelluksiin kuivissa ja pölyisissä sekä märissä olosuhteissa, liitäntäkaapelina mm siirrettävien valaisinten, maa-

talouden, rakennusten ja teollisuuden laitteissa.

Vakiopakkaus: R 50m, pienkelat, kela 500m.

Muut pakkauskoot tilauksesta.

### Hyväksynnot

HAR

CE

| Koodi   | SAP    | Tuote       | Tyyppi                          |
|---------|--------|-------------|---------------------------------|
| 0409463 | ALR707 | Kumikaapeli | H07RN-F 2x1,5N PK 100m 450/750V |
| 0409423 | AJL252 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x1,5 500m 450/750V     |
| 0409422 | AJL253 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x1,5 50m 450/750V      |
| 0409458 | ALR702 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x1,5 PK 200m 450/750V  |
| 0409425 | AJL254 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x2,5 500m 450/750V     |
| 0409459 | ALR703 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x2,5 PK 150m 450/750V  |
| 0409424 | AJL255 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x2,5 50m 450/750V      |
| 0409462 | ALR706 | Kumikaapeli | H07RN-F 3x6 PK 100m 450/750V    |
| 0409427 | AJL256 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x1,5 500m 450/750V     |
| 0409426 | AJL257 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x1,5 50m 450/750V      |
| 0409429 | AJL258 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x2,5 500m 450/750V     |
| 0409428 | AJL259 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x2,5 50m 450/750V      |
| 0409431 | AJL260 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x6 500m 450/750V       |
| 0409430 | AJL261 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x10 500m 450/750V      |
| 0409432 | AJL262 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x16 500m 450/750V      |
| 0409433 | AJL263 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x25 500 m450/750V      |
| 0409434 | AJL264 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x35 500m 450/750V      |

| Koodi   | SAP    | Tuote       | Tyyppi                         |
|---------|--------|-------------|--------------------------------|
| 0409435 | AJL265 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x50 500m 450/750V     |
| 0409436 | AJL266 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x70 500m 450/750V     |
| 0409437 | AJL267 | Kumikaapeli | H07RN-F 4x95 250m 450/750V     |
| 0409439 | AJL268 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x1,5 500m 450/750V    |
| 0409441 | AJL269 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x2,5 500m 450/750V    |
| 0409442 | AJL270 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x25 500m 450/750V     |
| 0409443 | AJL271 | Kumikaapeli | H07RN-F 7x1,5 PK 100m 450/750V |
| 0409438 | AIT627 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x1,5 50m 450/750V     |
| 0409460 | ALR704 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x1,5 PK 150m 450/750V |
| 0409440 | AIW619 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x2,5 50m 450/750V     |
| 0409461 | ALR705 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x2,5 PK 100m 450/750V |
| 0409453 | AJH748 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x6 PK 100m 450/750V   |
| 0409496 | AMB033 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x6 K 500m 450/750V    |
| 0409454 | AJH749 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x10 500m 450/750V     |
| 0409455 | AJH750 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x16 500m 450/750V     |
| 0409456 | AJH751 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x35 500m 450/750V     |
| 0409457 | AJH752 | Kumikaapeli | H07RN-F 5x50 500m 450/750V     |