

Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC06-0073	Sähkönumero	1914209	EAN-koodi	6410019142099
Tuotenimi	4kpl Al4x50/Cu4x35+3x2,5 + maadoitusjohdin			ETIM-luokka	EC000897
Johtimet	Al 4x50 mm ² / Cu 4x35 + 3x2,5 mm ²				


Tekniset tiedot

Nimellisvirta (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nimellisjännite (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
		-	
Max. Johdin koko		50	mm ²
Kiristysmomentti			
	2,5 mm ² (M4)	1	Nm
	2,5-16 mm ² (M10)	3	Nm
	25-50 mm ² (M10)	8	Nm
		-	
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		300	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009		
Väri / Materiaali	Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa		
Kiinnitys / Kytcentä	Vapaasti kaapelissa		

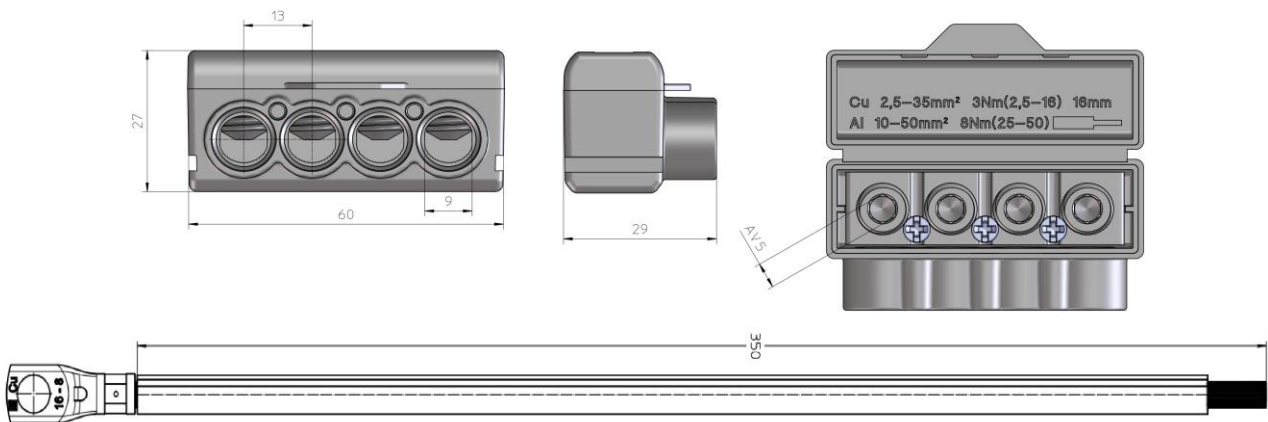
4x VC02-0039



1x OB01-0133


Kuvaus

Liitinpakkaus sisältää 4kpl Al4x50/Cu4x35+3x2,5 liittimiä ja PK 16-8 kaapelikengällä varustetun 16 mm² maadoitusjohtimen.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	1	Paino [kg]	0,30
Pituus [mm]	120	Leveys [mm]	130	Korkeus [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi

Product data

Product code	VC06-0073	STK-code	1914209	EAN-code	6410019142099
Product name	4pcs Al4x50/Cu4x35+3x2,5 + grounding			ETIM class	EC000897
Wires	Al 4x50 mm ² / Cu 4x35 + 3x2,5 mm ²				


Technical data

Nominal current (IEC)	Cu	135	A
	Al	145	A
Nominal voltage (IEC)		1000	V
		-	
		-	
		-	
Max. Cross section		50	mm ²
Tightening torque			
	2,5 mm ² (M4)	1	Nm
	2,5-16 mm ² (M10)	3	Nm
	25-50 mm ² (M10)	8	Nm
		-	
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		300	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009		
Color / Material	Grey Housing RAL 7035/PA66, Tin plated Aluminium		
Mounting / Connection	On cable		

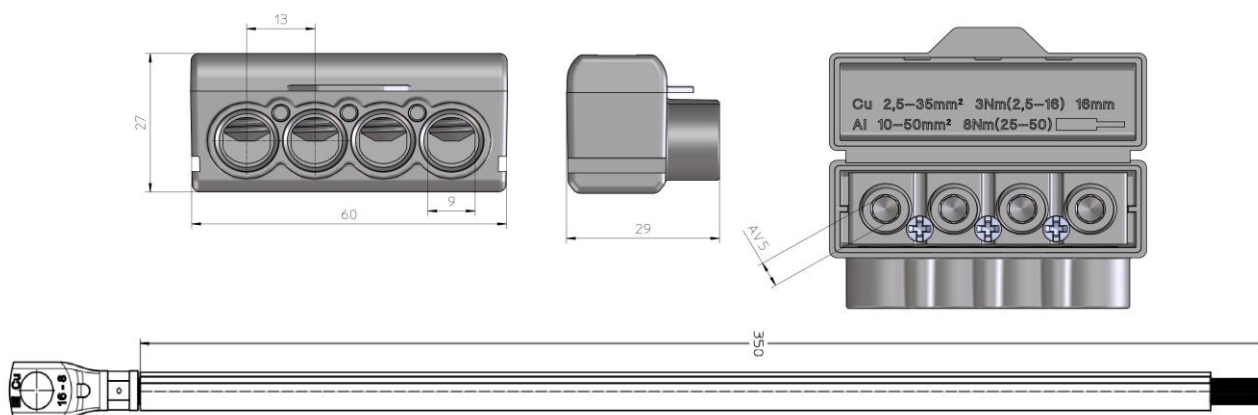
4x VC02-0039



1x OB01-0133


Description

Connector package includes 4 pieces of Al4x50/Cu4x35+3x2,5 connectors and 16 mm² grounding cable with PK 16-8 cable shoe.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	1	Weight [kg]	0,30
Length [mm]	120	Width [mm]	130	Height [mm]	100

Ouneva Oy

Teollisuustie 21
 FI-82730 Tuupovaara
 Finland

Tel. +358 400 179 750
info@ouneva.fi

www.ounevagroup.fi
www.ounevaproducts.fi