

D ja DO Sulakkeet ja tarvikkeet

D Sulakkeet ja tarvikkeet


D Sulakkeet- hidas, nopea ja erikoisnopea

D16, D27, D33, D125, D200, 2 - 200 A, 500 VAC

Tyyppi	Käyttöluokka	Värikoodi	Alusta	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Mitat (mm) B	Snro
2D16	Hidas	Pinkki	E16/DI	2	500 VAC	20	6	
4D16	Hidas	Ruskea	E16/DI	4	500 VAC	20	6	
6D16	Hidas	Vihreä	E16/DI	6	500 VAC	20	6	
10D16	Hidas	Punainen	E16/DI	10	500 VAC	20	8	
16D16	Hidas	Harmaa	E16/DI	16	500 VAC	20	10	
20D16	Hidas	Sininen	E16/DI	20	500 VAC	20	12	
25D16	Hidas	Keltainen	E16/DI	25	500 VAC	20	14	
2D16Q	Nopea	Pinkki	E16/DI	2	500 VAC	20	6	
4D16Q	Nopea	Ruskea	E16/DI	4	500 VAC	20	6	
6D16Q	Nopea	Vihreä	E16/DI	6	500 VAC	20	6	
10D16Q	Nopea	Punainen	E16/DI	10	500 VAC	20	8	
16D16Q	Nopea	Harmaa	E16/DI	16	500 VAC	20	10	
20D16Q	Nopea	Sininen	E16/DI	20	500 VAC	20	12	
25D16Q	Nopea	Keltainen	E16/DI	25	500 VAC	20	14	
2D16R	Erikoisnopea	Pinkki	E16/DI	2	500 VAC	20	6	
4D16R	Erikoisnopea	Ruskea	E16/DI	4	500 VAC	20	6	
6D16R	Erikoisnopea	Vihreä	E16/DI	6	500 VAC	20	6	
10D16R	Erikoisnopea	Punainen	E16/DI	10	500 VAC	20	8	
16D16R	Erikoisnopea	Harmaa	E16/DI	16	500 VAC	20	10	
20D16R	Erikoisnopea	Sininen	E16/DI	20	500 VAC	20	12	
25D16R	Erikoisnopea	Keltainen	E16/DI	25	500 VAC	20	14	
2D27	Hidas	Pinkki	E27/DII	2	500 VAC	25	6	
4D27	Hidas	Ruskea	E27/DII	4	500 VAC	25	6	
6D27	Hidas	Vihreä	E27/DII	6	500 VAC	25	6	
10D27	Hidas	Punainen	E27/DII	10	500 VAC	25	8	
16D27	Hidas	Harmaa	E27/DII	16	500 VAC	25	10	
20D27	Hidas	Sininen	E27/DII	20	500 VAC	25	12	
25D27	Hidas	Keltainen	E27/DII	25	500 VAC	25	14	
2D27Q	Nopea	Pinkki	E27/DII	2	500 VAC	25	6	
4D27Q	Nopea	Ruskea	E27/DII	4	500 VAC	25	6	
6D27Q	Nopea	Vihreä	E27/DII	6	500 VAC	25	6	
10D27Q	Nopea	Punainen	E27/DII	10	500 VAC	25	8	
16D27Q	Nopea	Harmaa	E27/DII	16	500 VAC	25	10	
20D27Q	Nopea	Sininen	E27/DII	20	500 VAC	25	12	
25D27Q	Nopea	Keltainen	E27/DII	25	500 VAC	25	14	
2D27R	Erikoisnopea	Pinkki	E27/DII	2	500 VAC	25	6	
4D27R	Erikoisnopea	Ruskea	E27/DII	4	500 VAC	25	6	
6D27R	Erikoisnopea	Vihreä	E27/DII	6	500 VAC	25	6	
10D27R	Erikoisnopea	Punainen	E27/DII	10	500 VAC	25	8	
16D27R	Erikoisnopea	Harmaa	E27/DII	16	500 VAC	25	10	
20D27R	Erikoisnopea	Sininen	E27/DII	20	500 VAC	25	12	
25D27R	Erikoisnopea	Keltainen	E27/DII	25	500 VAC	25	14	
30D27R	Erikoisnopea	Musta	E27/DII	30	500 VAC	25	14	

Data sivu 4124

Mitat - mm

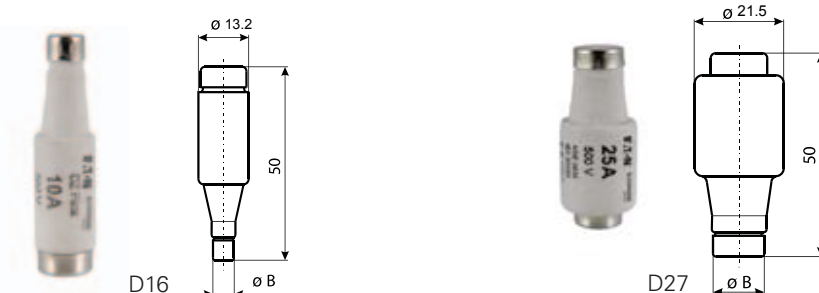


D Sulakkeet- hidas, nopea ja erikoisnopea

D16, D27, D33, D125, D200, 2 - 200 A, 500 VAC

Tyyppi	Käyttöluokka	Värikoodi	Alusta	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Mitat (mm) B	Snro
32D33	Hidas	Musta	E33/DIII	32	500 VAC	25	16	
35D33	Hidas	Musta	E33/DIII	35	500 VAC	25	16	
40D33	Hidas	Musta	E33/DIII	40	500 VAC	25	16	
50D33	Hidas	Valkoinen	E33/DIII	50	500 VAC	25	16	
63D33	Hidas	Kupari	E33/DIII	63	500 VAC	25	18	
35D33Q	Nopea	Musta	E33/DIII	35	500 VAC	25	16	
50D33Q	Nopea	Valkoinen	E33/DIII	50	500 VAC	25	16	
63D33Q	Nopea	Kupari	E33/DIII	63	500 VAC	25	18	
35D33R	Erikoisnopea	Musta	E33/DIII	35	500 VAC	25	16	
50D33R	Erikoisnopea	Valkoinen	E33/DIII	50	500 VAC	25	16	
63D33R	Erikoisnopea	Kupari	E33/DIII	63	500 VAC	25	18	
80D125	Hidas	Hopea	R1 ¼ "/DIV	80	500 VAC	10	5	
100D125	Hidas	Punainen	R1 ¼ "/DIV	100	500 VAC	10	7	
80D125Q	Nopea	Hopea	R1 ¼ "/DIV	80	500 VAC	10	5	
100D125Q	Nopea	Punainen	R1 ¼ "/DIV	100	500 VAC	10	7	
80D125R	Erikoisnopea	Hopea	R1 ¼ "/DIV	80	500 VAC	10	5	
100D125R	Erikoisnopea	Punainen	R1 ¼ "/DIV	100	500 VAC	10	7	
125D200	Hidas	Keltainen	R2/DV	125	500 VAC	10	5	
160D200	Hidas	Kupari	R2/DV	160	500 VAC	10	7	
200D200	Hidas	Sininen	R2/DV	200	500 VAC	10	9	
125D200Q	Nopea	Keltainen	R2/DV	125	500 VAC	10	5	
160D200Q	Nopea	Kupari	R2/DV	160	500 VAC	10	7	
200D200Q	Nopea	Sininen	R2/DV	200	500 VAC	10	9	
125D200R	Erikoisnopea	Keltainen	R2/DV	125	500 VAC	10	5	
160D200R	Erikoisnopea	Kupari	R2/DV	160	500 VAC	10	7	
200D200R	Erikoisnopea	Sininen	R2/DV	200	500 VAC	10	9	

Data sivu 4124


Mitat - mm

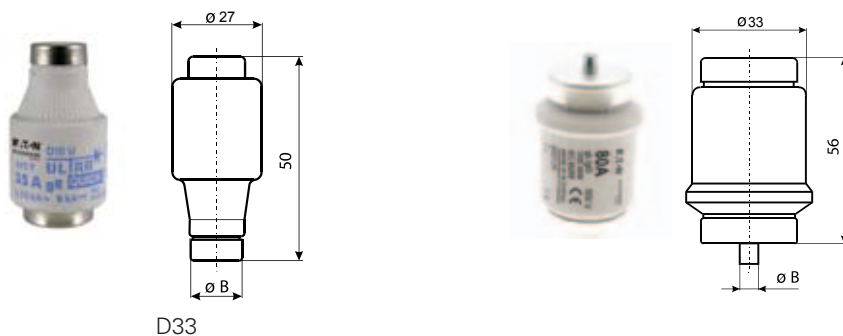

Tyyppi	Kuvaus	Napojen lukumäärä	Kanta	Nimellisvirta (A)	Pakkaus	Snro
SFD27	Ruuvikiinnitys	1-napainen	E27	16	36	
SFD33	Ruuvikiinnitys	1-napainen	E33	63	15	
TFD27	Ruuvikiinnitys	3-napainen	E27	16	4	
TFD33	Ruuvikiinnitys	3-napainen	E33	63	6	
SFRD27	DIN-kiskoasennus	1-napainen	E27	16	15	
SFRD33	DIN-kiskoasennus	1-napainen	E33	63	15	
TFRD27	DIN-kiskoasennus	3-napainen	E27	16	4	
TFRD33	DIN-kiskoasennus	3-napainen	E33	63	6	
CD27	Sulakekansi	N/A	E27	25	50	
CD33	Sulakekansi	N/A	E33	63	6	


Data sivu 4124

Mitat - mm

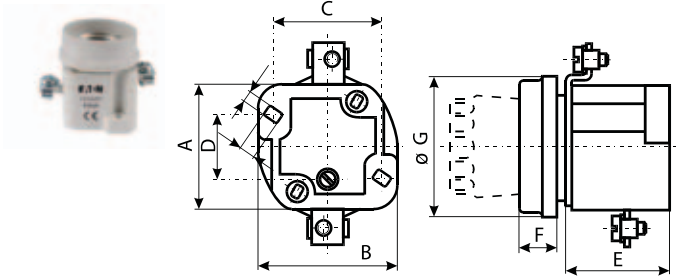


SFD

Nimellisvirta (A)	A	B	C	D	E	F	G
SFD27	41	47	36	20	35	13	46
SFD33	45	56	45	20	36	14	58

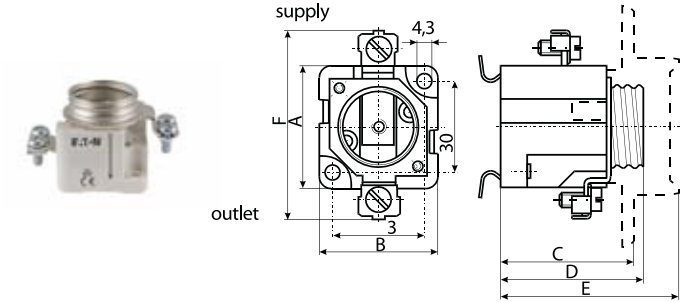


SFRD

Nimellisvirta (A)	A	B	C	D	E	F
SFRD27	41	39	44	47	60	62
SFRD33	43	47	44	47	56	79

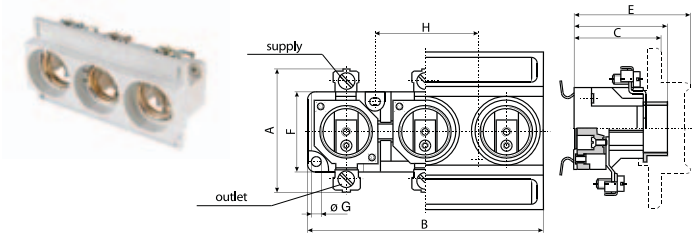

TFD ja TFRD

Nimellisvirta (A)	A	B	C	D	E	F	G	H
TFD27/ TFRD27	41	121	44	47	60	30	4.3	50
TFD33/ TFRD33	43	148	44	47	56	32	4.3	62

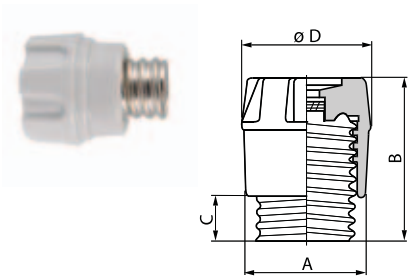

Varokekansi

Nimellisvirta (A)	A	B	C	D
CD27	E27	44	12	34
CD33	E33	44	12	43


Tarvikkeet D-sarjan tulppasulakkeille

Pohjakoskettimet D-sarjan GD27, GD33, 2 - 63 A, koot DII ja DIII

Tyyppi	Virta A	Koko	Sulakepesä	Pakkaus	Snro
2GD27	2	DII	E27	25	
4GD27	4	DII	E27	25	
6GD27	6	DII	E27	25	
10GD27	10	DII	E27	25	
16GD27	16	DII	E27	25	
20GD27	20	DII	E27	25	
25GD27	25	DII	E27	25	
35GD33	35	DIII	E33	25	
50GD33	50	DIII	E33	25	
63GD33	63	DIII	E33	25	

Data sivu 4124

Mitat - mm



Gauge piece

Nimellis- virta (A)	A	B	C	D
2GD27	3/16"	6.5	17	24
4GD27	3/16"	6.5	17	24
6GD27	3/16"	6.5	17	24
10GD27	3/16"	8.5	17	24
16GD27	3/16"	10.5	17	24
20GD27	3/16"	12.5	17	24
25GD27	3/16"	14.5	17	24
35GD33	3/16"	16.5	17	30
50GD33	3/16"	18.5	17	30
63GD33	3/16"	20.5	17	30

DO Sulakkeet ja tarvikkeet

DO sarjan sulakkeet, hidas ja nopea


NZ01, NZ02, NZ03, 2 - 100 A, 400 VAC., koot D01 - D03

Tyyppi	Käyttöluokka	Koko	Värikoodi	Nimellis- virta (A)	Nimellis- jännite VAC	Pakkaus	Mitat (mm)		Snro
							Pituus	Halkaisija	
2NZ01	Hidas	D01	Pinkki	2	400 VAC.	10	36	11	
4NZ01	Hidas	D01	Ruskea	4	400 VAC.	10	36	11	
6NZ01	Hidas	D01	Vihreä	6	400 VAC.	10	36	11	
10NZ01	Hidas	D01	Punainen	10	400 VAC.	10	36	11	
16NZ01	Hidas	D01	Harmaa	16	400 VAC.	10	36	11	
2NZ01R	Erikoisnopea	D01	Pinkki	2	400 VAC.	10	36	11	
4NZ01R	Erikoisnopea	D01	Ruskea	4	400 VAC.	10	36	11	
6NZ01R	Erikoisnopea	D01	Vihreä	6	400 VAC.	10	36	11	
10NZ01R	Erikoisnopea	D01	Punainen	10	400 VAC.	10	36	11	
16NZ01R	Erikoisnopea	D01	Harmaa	16	400 VAC.	10	36	11	
20NZ02	Hidas	D02	Sininen	20	400 VAC.	10	36	15	
25NZ02	Hidas	D02	Keltainen	25	400 VAC.	10	36	15	
35NZ02	Hidas	D02	Valkoinen	35	400 VAC.	10	36	15	
40NZ02	Hidas	D02	Musta	40	400 VAC.	10	36	15	
50NZ02	Hidas	D02	Valkoinen	50	400 VAC.	10	36	15	
63NZ02	Hidas	D02	Kupari	63	400 VAC.	10	36	15	
20NZ02R	Erikoisnopea	D02	Sininen	20	400 VAC.	10	36	15	
25NZ02R	Erikoisnopea	D02	Keltainen	25	400 VAC.	10	36	15	
35NZ02R	Erikoisnopea	D02	Musta	35	400 VAC.	10	36	15	
50NZ02R	Erikoisnopea	D02	Valkoinen	50	400 VAC.	10	36	15	
63NZ02R	Erikoisnopea	D02	Kupari	63	400 VAC.	10	36	15	
80NZ03	Hidas	D03	Hopea	80	400 VAC.	10	43	22.5	
100NZ03	Hidas	D03	Punainen	100	400 VAC.	10	43	22.5	

Data sivu 4124

DO- sarjan sulakkeet, hidas ja nopea

Mitat - mm

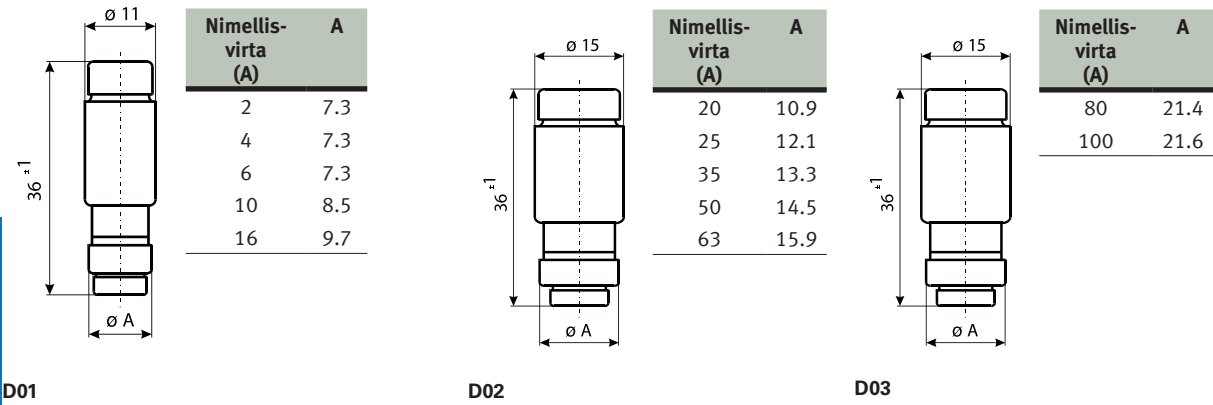

Tarvikkeet DO- sulakkeille

Pohjakoskettimet DO- sarjan sulakkeille GN01, GN02, 2 - 50 A, koot D01 ja D02

Tyyppi	Virta A	Koko	Sulakepesä	Pakkaus	Snro
2GN01	2	D01	E14	50	
4GN01	4	D01	E14	50	
6GN01	6	D01	E14	50	
10GN01	10	D01	E14	50	
2GN02	2	D02	E18	50	
4GN02	4	D02	E18	50	
6GN02	6	D02	E18	50	
10GN02	10	D02	E18	50	
16GN02	16	D02	E18	50	
20GN02	20	D02	E18	50	
25GN02	25	D02	E18	50	
35GN02	35	D02	E18	50	
50GN02	50	D02	E18	50	

Data sivu 4124



Mitat - mm

Tyyppi	A	B
2GN01	7.9	12
4GN01	7.9	12
6GN01	7.9	12
10GN01	9.1	12
2GN02	7.9	16.6
4GN02	7.9	16.6
6GN02	7.9	16.6
10GN02	9.1	16.6
16GN02	10.3	16.6
20GN02	11.5	16.6
25GN02	12.7	16.6
35GN02	13.9	16.6
50GN02	15.1	16.6