

Vankka rakenne, pieni koko

HF-Matchbox Blue

HF-Matchbox Blue on edullinen, luotettava, pienikokoinen ja kevyt korkeataajuuksinen liitäntälaite käytettäväksi järjestelmissä, joiden teho on alle 25 W, yhdessä TL mini-, TL-D-, TL5- ja TL5C-, PL-T/C- sekä PL-L/S-lamppujen kanssa. HF-M Blue -sarja on malliltaan vankka sekä kaikkien kansainvälisten turvallisuus- ja suorituskystandardien mukainen, ja sen energiatehokkuusluokka (CELMA EEI) on A2.

Hyödyt

- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon
- Sopii käytettäväksi luokan I tai luokan II valaisimissa

Ominaisuudet

- Sopii hätätilannekäyttöön 190–254 V:n tasavirralla
- Ohjelmoitu, välkkymätön, esilämmitetty sytytys (< 0,8 s); yli 8 000 sytytys-/sammutuskertaa yhtä lamppua kohden (määräytyy lamppu-liitäntälaite-yhdistelmän mukaan)
- Automaattinen uudelleensytytys (jännitekatkon tai lampunvaihdon jälkeen) varmistaa helpon toiminnan ja mutkattoman lampunvaihdon

Soveltaminen

- Käytetään Philips OccuPlus -järjestelmässä tai muissa liiketunnistusohjausjärjestelmissä käyttökohteissa, joissa lamput palavat pitkään ja kytkentäjaksoja on harvassa (esimerkiksi enintään kolme kertaa päivässä).
- Pääasiassa sisäkäyttöön esimerkiksi kohdevalaisimissa, downlight-valaisimissa, valolaatikoissa sekä hätä- ja turvalaisimissa, joita käytetään yleisesti myymälöissä, toimistorakennuksissa, hotelleissa, yksityiskodeissa ja asunrakennuksissa.
- Kotien kohteet, kuten puutarhan ulkovaistus, autotallialueet, portaikot

PHILIPS

Samankaltaiset tuotteet

HF-M BLUE & RED LH 105, 109, 113,
114, 118 & 128

HF-M BLUE LH 124 & 126




HF-M BLUE LH 121



HF-M BLUE SH 114, 118 & 124


Mittapiirros

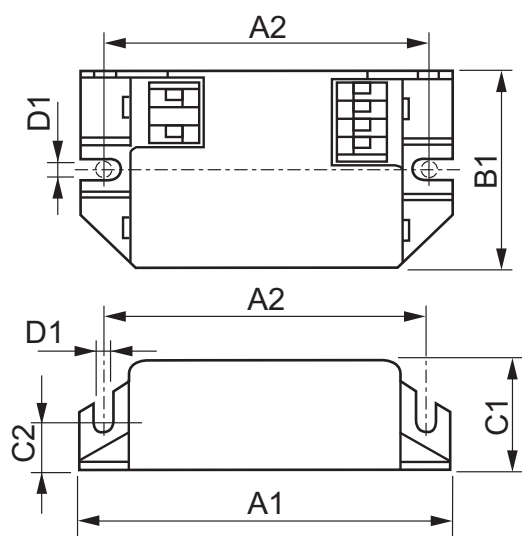

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	C2 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94.0	84.0	40.0	22.0	10.0	4.4

Mittapiirros

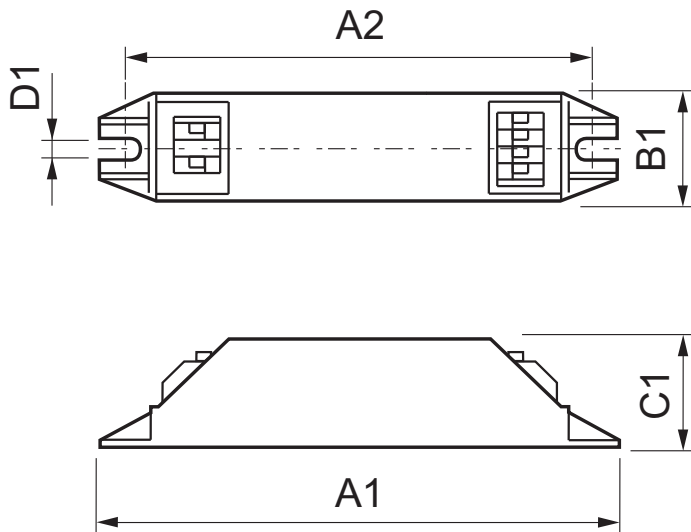

HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	187.0	176.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4
HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	144.0	132.0	22.0	22.0	4.4

Yleiset ominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Nimellinen lamp-putyyppi	Lamppujen nimellislukumäärä	Kuristimen nimellis-lampputeho	Verkköjännite	Taajuus	Kotelointi
932433 30	4025903	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	TL5	1 piece	28	230-240 V	50/60 Hz	LH
536808 30	4026406	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	TL/PL-S	1 piece	9	230-240 V	50/60 Hz	LH
536822 30	4026408	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	TL/PL-S/PL-C	1 piece	14	230-240 V	50/60 Hz	LH
536402 30	4026413	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	TL/TL5/PL-L	1 piece	24	230-240 V	50/60 Hz	LH
536464 30	4026411	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	TL5	1 piece	21	230-240 V	50/60 Hz	LH
536389 30	4026412	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	TL/TL5/PL-L	1 piece	24	230-240 V	50/60 Hz	SH

Wiring data



Järjestelmäominaisuudet

Tilaukoodi	SSTL koodi	Tuotenimike	Lampun teho, TL5	Lamp Power on PL-S	Lamp Power on PL-C	Lamp Power on TL
932433 30	4025903	HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V	19.6	-	-	-



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Tilaus- koodi	SSTL- koodi	Tuoteni- mike	Lampun teho, TL5	Lamp Power on PL- S	Lamp Power on PL- C	Lamp Power on TL
536808 30	4026406	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	-	7.8	-	8.2
536822 30	4026408	HF-M BLUE 114 LH TL/PL-S/PL-C 230-240V	-	11.9	12.2	11.8



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Heinäkuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.