

LED NAUHA 19,2W/M IP20 3000K ja 4000K

OMINAISUUDET:

Joustava
Kaksipuolinen 3M liimanauha kiinnitykseen
Himmennettävä
Alhainen virrankulutus ja pitkä elinikä >50 000 h
19,2W/m, IP20
RA>80
Virtalähde 24V DC
Sopii alumiiniprofiileihin

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: DC 24V
Käyttölämpötila: - 20 - + 60 °C
Elinikä: 50 000 h L70
Väriämpötila: 3000K ja 4000K
Värintoisto: RA>80
Tehokkuus: 89.69 lm/W ja 94.01 lm/W
Ledien määrä ja tyyppi: 240 kpl SMD LED/m
Etäisyys diodien välillä: 8 mm
Suojausluokka: IP20
Avautumiskulma: 120°
Leikkausväli: 5 cm




PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

1 kpl 5 m Led nauha. 2 m johto nauhan molemmissa päissä



MITTAKUVA

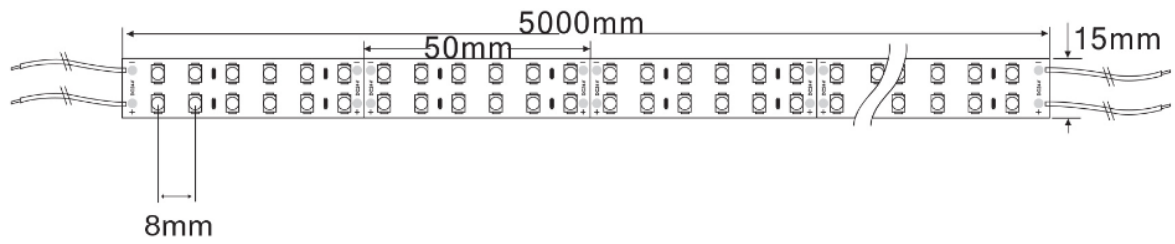

Snro	Tyyppi	Tehokkuus	Lumen / metri	Diodia / metri	Mitat P x L x K	Väri- lämpötila	RA- indeksi	IP- luokka
4285217	Led Nauha 19,2W/m IP 20	89.69 lm/W	1722	240 kpl	5000x15x2mm	3000K	>80	20
4285218	Led Nauha 19,2W/m IP 20	94.01 lm/W	1805	240 kpl	5000x15x2mm	4000K	>80	20