



TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – MH)

TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB

Philips TrueForce LED -lamput teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – MH) -lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla olemassa olevat HID-lamput on helppo vaihtaa korkeiden tilojen käyttökohteissa. Voit näin hyötyä ledin tarjoamien etujen eli energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän lisäksi myös alhaisista alkuinvestoinneista. Lampun muotoilun ansiosta HID-lamput voidaan korvata suoraan TrueForce LED -lampuilla valaisinta tai ohjainta vaihtamatta. Lamppu on yhteensopiva sekä 250 W:n että 400 W:n liitäntälaitteiden kanssa, mikä parantaa tällaisten jälkiasennusten toteutettavuutta. Sytyttimen älylogiikka estää sytyttimen toimintahäiriöt ja jatkuvan sytytyksen, joka saattaisi aiheuttaa ylikuumenemista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Useat keilakulmavaihtoehdot ja hyvä värintoisto parantavat valon jakautumista luoden samalla miellyttävän, turvallisen ja hyvin tuottavan ympäristön.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valon tekniset tiedot	
Kanta	E40 [E40]	Värikoodi	840 [CCT / 4 000 K]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Keilakulma (nim.)	120 °
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Valovirta (nim.)	20000 lm
Kytkenäjakso	50000X	Värimerkki	Viileä valkea (CW)
Tekninen tyyppi	140-400W	Vastaava värilämpötila (nim.)	4000 K
		Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	142,00 lm/W
		Väriyhtenäisyys	<6

TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – MH)

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	140 W
Lampun virta (nim.)	700 mA
Vastaa teholtaan	400 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	1 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 (Mains) & 100-145 (EM) V

Lämpötila

T-Case, maksimi (nim.)	60 °C
------------------------	-------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----


Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	140 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869975373300
Tilastuotteen nimi	TrueForce LED HPI UN 140W E40 840
	WB
EAN/UPC – tuote	8718699753733
Tilastukoodi	75373300
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	3
Materiaalinumero (12NC)	929002351002
Nettopaino (kappale)	1,250 kg


Mittapiirros




TForce HB UNI ND 200-143W E40 840 WB

Product	D	C
TrueForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	250 mm	290 mm

Valonjakotiedot




LEDTForce HPI 140W Others E40 840 120D

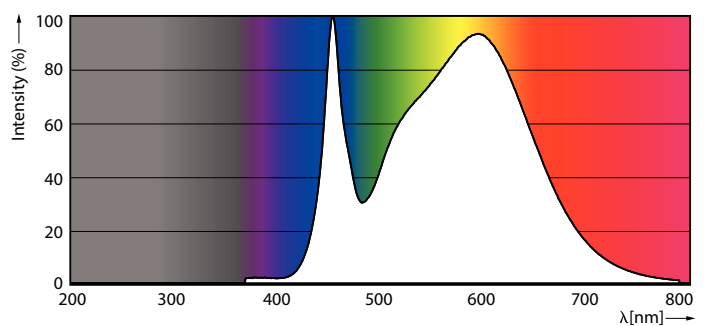

LEDTForce HPI 140W Others E40 840 1


TrueForce LED teollisiin rakennuksiin ja vähittäiskauppoihin (korkeat tilat – MH)

Valonjakotiedot




LEDForce HPI 140W Others E40 120D

Käyttöikä

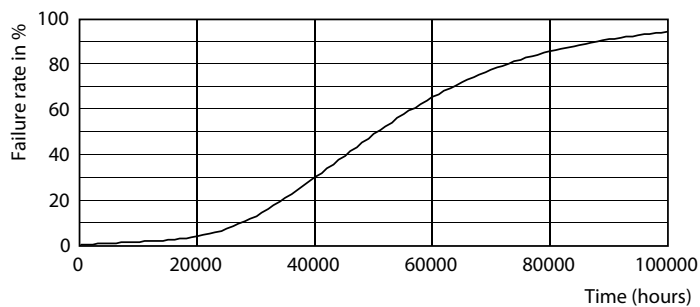

50K

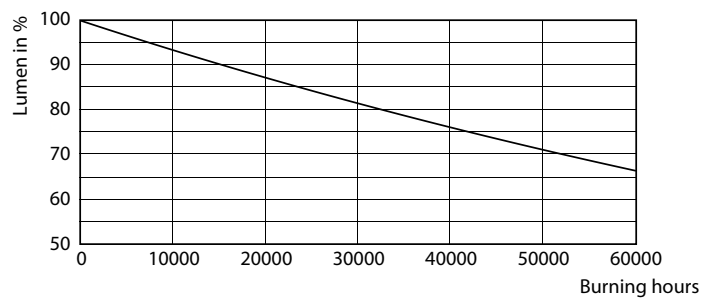

50K

