



MASTER HPI-T Plus

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Vaakasuora [Vaakasuora käyttöasento]
Kanta	E40
Kupu	T46 [T 46mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	p20 [Poikittainen+/-20ast tai vaaka(HOR)]
5% kuolleisuus	5000 hr
Elinikä 10 % kuoll.	7500 hr
20% kuolleisuus	11000 hr
50% kuolleisuus	20000 hr

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	645 [CCT of 4500K]
Värintoistoindeksi	65 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4500 K
Lampun valovirta EM	41000 Lm
Lampun valotehokkuus EM	92 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	90 %
Valovirran pysyvyys 5000h	80 %
Valovirran pysyvyys 10000h	70 %
Valontuoton pysyvyys 20000h	60 %
Värikoordinaatti X	361 -
Värikoordinaatti Y	372 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	400 W
Lampun teho EM	382 W

Lamppujännite	125 V
Lamppuvirta EM	3.4 A
Syttymisaika	10 (max) s
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	29.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	420 kWh

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Kuvun lämpötila	600 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	286 (max) mm
Kuvun halkaisija D	47 (max) mm
Valokeskiö L	168 mm
Valokaaren pituus O	30.5 mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	179906 15
SSTL koodi	4824701
Tuotenimike	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	12
Laatikkoon pakkauksessa	12

PHILIPS

MASTER HPI-T Plus

Viivakoodi tuotteessa 8711500179906
Viivakoodi pakkauksessa 8711500182999



Logistinen koodi - 928481600096
12NC
Nettopaino per kpl 0.210 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetuissa valaisimissa, myös testattaessa (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita
- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitännälaitteiden kanssa

Mittapiirros

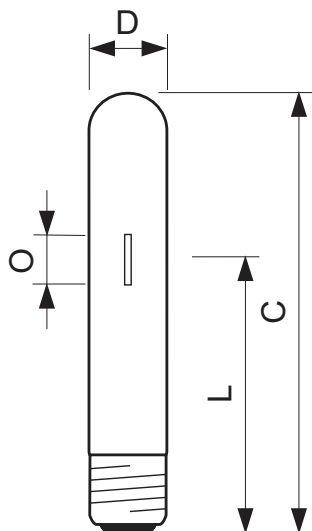


E40

MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T Plus 400W/645 E40	286	47	168	30.5

Valonjakotiedot

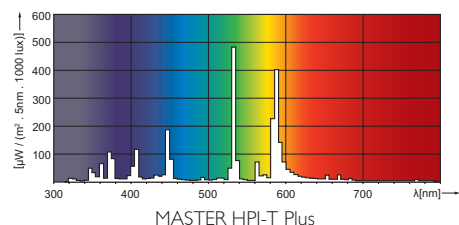



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Marraskuu 12
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.